



DELL™ 5130cdn COLOUR LASER PRINTER



SNELLE, HOOG-VOLUMEPRESTATIES MET UITSTEKENDE KWALITEIT KLEURENADFDRUKKEN


De Dell 5130cdn Colour Laser Printer is een krachtige kleurenprinter die is ontwikkeld voor bedrijven die op zoek zijn naar een snelle kleurenprinter met een uitstekende afdrukkwaliteit waarmee tegelijkertijd hoge volumes kunnen worden afgedrukt. De 5130cdn is ideaal voor middelgrote tot grote werkgroepen, ongeacht de grootte van de organisatie. Met de 5130cdn kunt u tot wel 45 pagina's van A4-formaat afdrucken, zowel in zwart-wit als in kleur, en maar liefst 36 pagina's per minuut in de duplexmodus (dubbelzijdig afdrucken), wat vrij uitzonderlijk is en wat deze printer tot een van de snelste printers in zijn klasse maakt en de productiviteit van uw werknemers verhoogt.

De 5130cdn is een robuuste printer die is ontworpen voor een maandelijkse taakcyclus van maximaal 110.000 pagina's. De 5130cdn is zodanig ontworpen dat deze kan meegroeien met uw toekomstige bedrijfsbehoeften. De printer wordt standaard geleverd met een duplexer voor dubbelzijdig afdrucken en een reeks opties voor de papierverwerking om te voldoen aan de behoeften van uw personeel met een maximale capaciteit van 2900 vellen volledig geconfigureerd. Optionele accessoires zijn onder andere een 80 GB harde schijf, papierinvoer voor 550 en 1100 vellen, een afwerkeenheid voor 1000 vellen, tot 1 GB extra geheugen en een draadloze adapter.

De uitstekende afdrukkwaliteit van de 5130cdn is het resultaat van een combinatie van nieuwe technologieën, waaronder de nieuwe samenstelling van de milieuvriendelijke toner, de geavanceerde imaging-algoritmes van een geavanceerde afdrucktechnologie.

Voor meer informatie over onze producten gaat u naar WWW.EURO.DELL.COM

DELL™ 5130cdn COLOUR LASER PRINTER



VOORDELEN VAN HET PRODUCT

INDRUKWEKKENDE AFDRUKSNELHEID, ZOWEL IN KLEUR ALS ZWART-WIT

De 5130cdn levert een ongekeerde afdruksnelheid tot wel 45 A4-pagina's per minuut, zowel in zwart-wit als in kleur (de werkelijke snelheid is afhankelijk van het gebruik). Net zo indrukwekkend is dat de 5130cdn-duplexer afdrukt met een efficiëntie tot wel 80%, met een afdruksnelheid tot 36 pagina's per minuut in zwart-wit en kleur (de werkelijke snelheid is afhankelijk van het gebruik). De nieuwe revolutionaire EA-Eco Toner-technologie van de Dell 5130cdn, met een lager smeltpunt, heeft een First Print Out Time (FPOT) van maar liefst 8,5 seconde voor zwart-wit afdrucken en 10 seconden voor afdrucken in kleur, waarmee u de productiviteit van uw personeel nog verder verhoogt. De 5130cdn wordt standaard geleverd met Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, een draadloze poort (voor een optionele adapter), USB-hostpoort (voor een USB-lettertypegeheugen) en een parallelle poort.

UITSTEKENDE AFDRUKKVALITEIT

Geniet met de Dell 5130cdn van superieure kleurenafdrucken met een afdrukresolutie tot maar liefst 1200 x 1200 dpi voor scherpe, professioneel ogende documenten. De uitstekende kleurenreproductie wordt bereikt door een combinatie van nieuwe imaging-technologieën: verbeterde afdruke-engine-technologie, technologieën op het gebied van automatische kleuruimte en afbeeldingscorrectie en kleiner tonerdeeltjes, wat resulteert in heldere tekst en een superieure kleurverzadiging en uiterst scherpe afbeeldingen. De enkelvoudige belt-technologie, waarmee vier kleuren tegelijk op de pagina worden aangebracht, resulteert in een betere kleurenregistratie voor schitterende afdrucken, afdruk na afdruk.

UITBREIDBARE AFDRUKOPTIES

**BESTEL UW
ARTIKEL
ONLINE**

De Dell 5130cdn is zodanig ontworpen dat deze aan uw groeiende afdrukbehoefte kan blijven voldoen. De printer kan worden uitgebreid met optionele accessoires, zoals een lade voor 550 vellen, een harde schijf van 80 GB, een papierinvoer voor

1100 vellen, een afwerkingseenheid voor 1000 vellen met stapelaar/nieter voor 50 vellen en een draadloze adapter met geavanceerde beveiligingsfuncties die IEEE 802.11 ondersteunt.

LAGE TOTALE AFDRUKKOSTEN

De printermaterialen van de Dell 5130cdn dragen bij aan het beperken van de kosten. De tonercartridges hebben een hoge capaciteit en lage afdrukkosten per pagina. Een ingebouwde duplexer betekent dat u op beide zijden kunt afdrucken, waardoor u in combinatie met een afdrukmodus in het stuurprogramma meerdere pagina's op één vel papier kunt afdrucken en zodoende de papierkosten kunt reduceren.

SOLIDE GARANTIE EN UITZONDERLIJKE SERVICE

Mocht er iets fout gaan, dan kunt u aanspraak maken op Dells standaard 12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose⁵ om de 5130cdn snel weer bedrijfsklaar te maken. Bescherm uw investering zelfs nog langer met een optionele verlenging van de printergarantie tot vijf jaar.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

Draag met de Dell 5130cdn bij aan het behoud van onze planeet terwijl u tegelijkertijd uw inkomsten beschermt. Dubbelzijdig afdrucken voorkomt onnodig papiergebruik. De Dell 5130cdn is Energy Star®-gekwalificeerd. De 5130cdn is ontworpen om het stroomverbruik te reduceren met energiebesparende functies, zoals de Emulsion Aggregation Eco-toner-technologie, waarmee tot maar liefst 32% minder energie wordt verbruikt tijdens het afdrucken. Volgens de US Environmental Protection Agency zijn Energy Star-gekwalificeerde producten tot 25% energiezuiniger dan gemiddelde conventionele modellen.⁷ De Dell 5130cdn is ontworpen om het gebruik van materialen en gevaarlijke stoffen te reduceren. Gebruikers van een Dell-printer kunnen de tonercartridges gratis aan Dell retourneren zodat deze kunnen worden gerecycled (is alleen van toepassing op belangrijke West-Europese landen). Dell helpt klanten ook op een milieubewuste manier bij de afvoer van oude printers en andere computeronderdelen.



Optionele afwerkingseenheid



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Tonercartridges

HAAL MEER UIT UW DELL-PRINTER MET ECHTE DELL-OPTIES EN -BENODIGDHEDEN

Tonercartridges

Zwarte tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 9.000 pagina's;¹ of hoge capaciteit: ongeveer 18.000 pagina's!
Cyaan tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;¹ of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's!
Magenta tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;¹ of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's!
Gele tonercartridge voor de Dell 5130cdn met standaardcapaciteit: ongeveer 6.000 pagina's;¹ of hoge capaciteit: ongeveer 12.000 pagina's!

Extra invoerlade

Voor deze printer is een extra papierlade met een hoge capaciteit van 1100 vellen beschikbaar, waarmee het minder vaak nodig is om het papier aan te vullen en gemakkelijk toegang kan worden geboden aan verschillende mediatypes.

Extra uitvoeruitbreiding

Er is een optionele all-in-one afwerkingseenheid voor 1000 vellen beschikbaar, inclusief een niet-/stapeleenheid voor 50 vellen en een die kan helpen bij de compilatie van afgedrukte materialen. Ondersteunt tevens een modus voor offset- en envelopafdrucken van hoge kwaliteit.

Extra geheugen

Er is een optionele geheugenmodule van 1 GB beschikbaar voor deze printer. Extra geheugen kan de verwerking versnellen van grote/complex afdruktaken of taken die via het netwerk moeten worden afgedrukt.

Lokale schijf

Er is een vaste schijf van 80 GB beschikbaar, die ondersteuning biedt voor het afdrucken van opgeslagen documenten, vertraagde afdruktaken, afdrucken met beveiliging, afdrucken met voorbeeld en gesorteerd afdrucken.

Connectiviteit


Dell Ethernet-kabel, Dell 3 m USB-kabel, 1,8 m parallelle kabel

Service en ondersteuning⁵

12 maanden onsite service de volgende dag na diagnose op afstand, te verlengen tot maximaal vijf jaar en Dell ProSupport serviceopties voor een dekking tot maximaal vijf jaar.



DELL™ 5130cdn COLOUR LASER PRINTER



Printerspecificaties

Type	Kleurenlaserprinter voor netwerkgebruik
Afdruksnelheid ²	Maximaal 45 A4-pagina's per minuut zwart-wit en kleur
Simplex	Standaard geplaatst. Maximaal 36 pagina's per minuut zwart-wit en kleur
Duplex	30 seconden of minder van inschakelen tot "ready"-indicatie op het LCD-scherm
Opwarmtijd	8,5 seconden of minder (zwart-wit) of 10,5 seconden of minder (kleur) tot de status "Ready" (enkelzijdig A4, 600 x 600 dpi)
Uitvoer eerste pagina	1200 x 1200 dpi
Resolutie	160 x 64 zwart-wittekst op LCD-scherm met achtergrondverlichting, cursortoetsenbord met 3 knoppen en 5 navigatieknoppen, 1 LED: Status (groen: "Gereed/verwerken", geel: "Fout")
Gebruikersinterface	Adobe® PostScript® 3™: 136 lettertypen; PCL® 5c, 5e/6-emulatie: 81 lettertypen
Gegevensstromen	800 MHz
Processorsnelheid	Standaardgeheugen, 256 MB; maximum 1280 MB RAM met optioneel 1024 MB SD-DIMM-upgrade. Deze optie is compatibel met een 144-pins DDR2 DIMM-sleuf.
Geheugen, standaard/maximum	Tot 1024 MB RAM via één 144-pins DDR2 DIMM-sleuf [1024MB SO-DIMM-upgrade] (maximaal 1280 MB RAM inclusief standaardgeheugen)
Geheugen, optioneel	Tot 110.000 pagina's per maand
Maximale taakcyclus	

Papierverwerking

Invoerbronnen	Standaard: Multifunctionele papierlade voor 150 vellen, 550 vellen geplaatste lade. Maximale papiercapaciteit is 2900 vellen (standaard multifunctionele lade voor 150 vellen + standaard papierlade voor 550 vellen, gecombineerd met 1 x optionele papierinvoer voor 1100 vellen en 2 x optionele papierladen voor 550 vellen)
Uitvoerbestemming	Standaard: Uitvoerlade voor 500 vellen. Maximale uitvoercapaciteit van 1000 vellen, met gebruik van optionele afwerkingseenheid (inclusief nieteenheid en offset stapelaar)

Media

Type (multifunctionele papierlade voor 150 vellen/ standaard papierlade voor 550 vellen)	Gewoon papier (normaal, dik); Transparanten; Omslagpapier (normaal, dik); Gecoat papier (normaal, dik); Labels; enveloppen; Kringlooppapier; Briefhoofd
Afmetingen:	
Multifunctionele lade voor 150 vellen	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF; US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF; Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF <i>Aangepast formaat:</i> Breedte: 76 tot 216 mm Lengte: 127 tot 356 mm <i>Ondersteund gewicht:</i> 60 g/m ² tot 215 g/m ²
Standaardpapierlade voor 550 vellen	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF; Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF <i>Aangepast formaat:</i> Breedte: 98 mm tot 216 mm Lengte: 190 mm tot 355 mm <i>Ondersteund gewicht:</i> 60 g/m ² tot 215 g/m ²
Optionele papierlade voor 550/1100 vellen	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter, SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF <i>Aangepast formaat:</i> Breedte: 98 mm tot 216 mm Lengte: 190 mm tot 355 mm <i>Ondersteund gewicht:</i> 60 g/m ² tot 215 g/m ² <i>Gewicht:</i> 60 g/m ² tot 160 g/m ² ; <i>Ondersteund formaat:</i> breedte 140 mm tot 216 mm lengte 210 mm tot 355 mm
Duplexer	uitvoerlade voor 500 vellen
Standaarduitvoerbestemming	Horizontaal of verticaal, meerdere kopieën, meerdere pagina's afdrukken op één vel (N-up), brochures afdrukken, watermerken, overlays
Pagina-indelingsopties	
Maximaal afdrukgebied	208 x 347 mm

Connectiviteit

Interfaces	High speed USB 2.0 (Type-B connector) Gigabit Ethernet, draadloze poort (voor optionele dongle), USB-hostpoort (voor USB-lettertypegeheugen), parallelle poort
Talen en lettertypen	Adobe® PostScript® 3™: 136 lettertypen; PCL® 5c, 5e/6-emulatie: 81 lettertypen
Clientbesturingssystemen	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64-bits, Windows Vista® (32- en 64-bits), Windows Server® 2003 (32- en 64-bits), Windows Server® 2008 (32- en 64-bits), Windows Server® 2008R2, Windows® 7, Windows® Cluster Server-omgeving, Mac OS 9.X, X (10.3.9 - 10.5), UNIX® (Solaris™ 9 en 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 en 9, SuSE Enterprise Linux® 10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 3.0, 4.0 (AS/WS)
Netwerkbesturingssysteem	Windows® 2000, Windows Server® 2003 (32- en 64-bits), Windows Server® 2008 (32- en 64-bits), UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i), Linux® (Red Hat® Enterprise Linux® ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji, NetWare
Draadloos (opties) ³	Externe draadloze adapter
Transportprotocollen	TCP/IP (v4 en v6), FTP, Telnet, NetWare (IP)
Network Print Protocol	LPD, Port9100, IPP, FTP, Telnet
Beheerservices en apparaatdetectie	WSD, Bonjour (mDNS), SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, WINS, DNS, DDNS, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP

Werkomgeving


Temperatuur	5 tot 32 SDgrC, Afdrukkwaliteit gegarandeerd: 15 tot 28°C; Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%, niet-condenserend, Hoogte: Lager dan 3000 m boven zeeniveau
Opslag	Temperatuur: -20 tot 40SDgrC, Relatieve vochtigheid: 5 tot 80%, Hoogte: lager dan 3000 m
Geluid ⁶	
Afdrukken (enkelzijdige modus)	Geluidsdruk op de positie bediener (LpAm): 60,2 dB; Geluidsdruk op positie omstander (LpAm): Voorzijde: 53,7 dB, Rechts: 57,1 dB, Achterzijde: 54,9 dB, Links: 53,7 dB, Gemiddelde geluidsdruk op 1 m bepaald op: 59 dBA, Gemiddeld geluidsvermogen (LWAm) bepaald op: 74,8 dB
Stand-bymodus	Geluidsdruk op de positie bediener (LpAm): 30,8 dB, Geluidsdruk op positie omstander (LpAm): Voorzijde: 23,8 dB, Rechts: 31,2 dB, Achterzijde: 25,0 dB, Links: 25,6 dB, Gemiddelde geluidsdruk op 1 m bepaald op: 29,6 dB, Gemiddeld geluidsvermogen (LWAm) bepaald op: 42,8 dB;
Voedingsspecificaties	220-240 v AC, 47-63 Hz nominaal
Energieverbruik	Gemiddeld 600 W bij voortdurend afdrukken in zwart-wit, gemiddeld 700 W in kleur; werkstand 130 W; slaapstand 75 W; laagste spaarstand 7 W; uit 0,4 W
Stroombesparing	Standaard 15 minuten, het aantal minuten kan door de gebruiker worden geselecteerd
Verwacht energieverbruik ⁸	4,63 kWh per week

Verbruiksartikelen¹

Meegeleverde capaciteit	9.000 pagina's (zwart) ; 6.000 pagina's (CMY)
Standaardcapaciteit	9.000 pagina's (zwart) ; 6.000 pagina's (CMY)
Hoge capaciteit	18.000 pagina's (zwart) ; 12.000 pagina's (CMY)
Drums	Afzonderlijke drums voor elke kleur (C,M,Y,K) en elk goed voor ongeveer 50.000 pagina's
Tonerafvalbak	Levensduur van ongeveer 25.000 pagina's



DELL™ 5130cdn COLOUR LASER PRINTER



Productcertificeringen

Veiligheids-certificeringen

IEC/EN60950-1:2001 (Internationaal); IEC60825-1 (Laser); CE-merk (EU); Nemko (Scandinavië); GS-merk (Duitsland); GOST en hygiëne (Rusland); SASO (Saudi-Arabië); SABS (Zuid-Afrika); UL/cUL listed (UL60950-1 US/Canada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, US); NOM (Mexico); Andere veiligheidsgoedkeuringen die in specifieke landen vereist zijn.

EMC-certificeringen

CE-merk (EU-landen) [EN55022:2006; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN 61000-3-3:1995+A1:2001; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003]; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (VS); ICES-003, Issue 4 (Canada); GOST (Rusland); SABS (Zuid-Afrika); C-Tick (Australië); VCCI (Japan)

Overige certificeringen en standaarden

WHQL, Printer MIB, RoHS⁴ Energy Star[®]-conform, Blue Angel (Duitsland), SAP[®], Novell[®] Yes Certification, Citrix[®] Presentation Server 4.0 / 4.5 (Windows Server 2000/2003 met terminalservices/-server)

Ondersteunde talen

Printerdocumentatie, Printer Geïntegreerde webserver, bedieningspaneel printer en printersoftware

Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweden

Fysieke afmetingen

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 768 mm x 705 mm x 702 mm

Verzendgewicht 55,4 kg

Afmetingen printer (B x D x H) 560 mm x 506 mm x 432 mm

Gewicht printer 45 kg

Specificaties voor de optionele extra papiercapaciteit

Lade voor 550 vellen

Papiercapaciteit - 550 vellen

Detectie

Papierlade leeg, papierformaat

Afmetingen (B x D x H)

560 mm x 505 mm x 134 mm; *Gewicht: 10,8 kg*

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 595 mm x 694 mm x 247 mm; *Verzendgewicht: 13,7 kg*

Invoereenheid met hoge capaciteit

Papiercapaciteit - 1100 vellen (2 x 550)

Afmetingen (B x D x H)

740 mm x 685 mm x 351 mm; *Gewicht: 32 kg*

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 800 mm x 842 mm x 498 mm; *Verzendgewicht: 38,7 kg*

Specificaties voor de optionele afwerkingseenheid voor de uitvoer

Capaciteit 1000 vellen

Afmetingen (B x D x H)

516 mm x 490 mm x 525 mm (apparaat) 256 mm x 430 mm x 116 mm (horizontale overdrachtseenheid)

Gewicht: 14,0 kg (apparaat)

1,7 kg (horizontale overdrachtseenheid)

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 637 mm x 497 mm x 622 mm; *Verzendgewicht: 20,0 kg (inclusief horizontale overdrachtseenheid)*

Specificaties voor de optionele vaste schijf

Capaciteit 80 GB

Afmetingen (B x D x H)

91 mm x 144 mm x 35 mm; *Gewicht: 0,15 kg*

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 196 mm x 211 mm x 127 mm; *Verzendgewicht: 0,45 kg*

Optionele draadloze printeradapter²

WiFi-certificering

Ja

Connectiviteit

IEEE 802.11b/g/Draft n

Beveiligingsprotocollen

WPA-PSK(TKIP of AES), WPA2-PSK(AES), WPA-Enterprise(TKIP of AES), WPA2-Enterprise(AES), WEP(64 bits en 128 bits)

Setup

Setup via USB of Wired LAN, WPS

Afmetingen (B x D x H)

50 mm x 74 mm x 30 mm. *Gewicht: 0,05 kg*

Afmetingen verzendverpakking (B x D x H) 55 mm x 136 mm x 188 mm; *Verzendgewicht: 0,16 kg*

Printerbeheer

Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack™ Pro, Dell Toner Management System, Printer Standard MIB

Standaardservice

12 maanden onsite service op de volgende werkdag na externe diagnose⁵

Optionele service

uitgebreide serviceopties tot maximaal 5 jaar

Tonerrecycling

Het recyclingprogramma van Dell (meer informatie vindt u in de informatie bij het product)

Wat is inbegrepen

Dell 5130cdn Laser Printer, de cd Drivers and Utilities (Printer Driver, Easy Setup Navigator, Supplies Management System, Support Tool, gebruikershandleiding en handleiding met productinformatie), zwarte tonercartridge voor de Dell 5130cdn (rendement van 9.000 pagina's), kleurencartridge voor de Dell 5130cdn (rendement van 6.000 pagina's)¹, onderlegger, snelstartgids en label en instructies voor hardwarerecycleprogramma.

¹ Getest in overeenstemming met de testmethodologie ISO/IEC 19798. Het rendement kan verschillen afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en omgevingsfactoren.

² De vermelde afdruksnelheid is van toepassing op enkelzijdig afdrukken (Simplex) met de standaardafdrukmodus (1200 dpi). De werkelijke afdruksnelheid kan afwijken, afhankelijk van de systeemconfiguratie, toepassingen en de complexiteit van het document.

³ De Ethernet-modus is uitgeschakeld wanneer de draadloze modus is ingeschakeld. Voor een correcte werking moet de pc over een draadloze kaart beschikken, op een draadloos netwerk zijn aangesloten en moet de printersoftware erop zijn geïnstalleerd.

⁴ Voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) van 27 januari 2003.

⁵ De service kan uitbestede zijn aan derden. Technicus wordt, indien nodig, na telefonische probleemvaststelling uitgezonden. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van onderdelen, geografische beperkingen en de voorwaarden van het servicecontract. Het tijdstip van de support hangt af van het tijdstip van melding bij Dell. De defecte eenheid moet worden geretourneerd. Vervangende systemen of onderdelen zijn mogelijk gereviseerd.


⁶ Getest in overeenstemming met ISO 7779 en gerapporteerd in overeenstemming met ISO 9296, *Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment*.

⁷ Voor meer informatie over de energiezuinigheid van Energy Star-gequalificeerde producten gaat u naar: <http://www.energystar.gov>.

⁸ De waarde voor het verwachte energieverbruik is gebaseerd op de specificaties voor het energieverbruik van de printer in combinatie met het verbruik in de praktijk voor dit model. Verondersteld wordt dat het midden van het gemiddelde afdrukvolume per maand met intervallen van 30 minuten wordt afgedrukt, verdeeld over een werkdag van 10 uur (0800-1800), 5 dagen week. Er wordt uitgegaan van een mix van 50% zwart-wit:kleur. De printer schakelt naar de stand-bymodus zodra de afdruktaak is voltooid en schakelt na een standaardperiode naar de slaapstand. Verondersteld wordt dat de printer alle andere tijden in de slaapstand blijft, inclusief het weekend. Het energieverbruik wordt nog verder gereduceerd door de printer uit te schakelen wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van het afdrukvolume en het gebruikspatroon.



DELL™ 5130CDN
COLOUR LASER PRINTER



DESKTOPCONFIGURATIES


- Standaard
- Optioneel



■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
Totaal	700 vellen



■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
■ Lade voor 550 vel	550 vellen
Totaal	1250 vellen

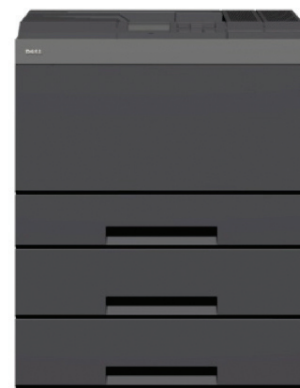

■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
■ Lade voor 550 vellen x2	1100 vellen
Totaal	1800 vellen

Elke vertoonde configuratie kan worden uitgebreid met een afwerkingseenheid voor 1000 vellen

CONSOLECONFIGURATIES



■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
■ Lade met hoge capaciteit	1100 vellen
Totaal	1800 vellen



■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
■ Lade voor 550 vellen	550 vellen
Lade met hoge capaciteit	1100 vellen
Totaal	2350 vellen



■ Lade	550 vellen
Multifunctionele lade	150 vellen
■ Lade voor 550 vellen x2	1100 vellen
Lade met hoge capaciteit	1100 vellen
Totaal	2900 vellen

