DELL Technologies

省スペース化を実現。スクウェアモニター

Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニター

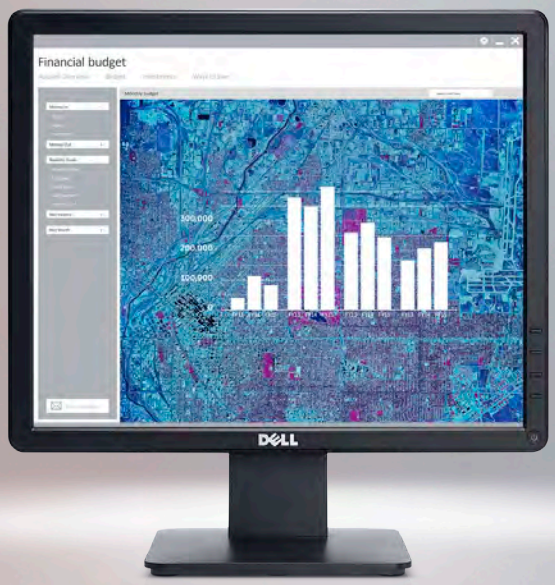

基本性能の高さ 省スペース

台座も小さくコンパクト。様々な環境に設置が可能なスクウェアモニターです。

信頼できる パフォーマンス

厳格な品質基準に準拠したモニターにより信頼できるパフォーマンスを実現。

環境効率性

最新の規制や環境基準を満たしており、お客様のビジネスの二酸化炭素排出量と環境への影響を低減。

高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

コストパフォーマンスに優れ、環境にも優しく

基本性能の高さ 省スペース

表示：POSディスプレイとして使用してもデスクトップ モニターとして使用しても、Dell 17インチ モニターE1715Sは、1280x1024 HD解像度を快適に表示し、高速5msのレスポンス タイムおよび85%[1]の色域を実現します。

最適なサイズ：このコンパクトなアスペクト比5：4のモニターは、狭いスペースにも設置でき、5：4のディスプレイを必要とするアプリケーションとの互換性も維持されます。

チルト調整：最大前方5°、後方21°スクリーンを傾け、最も見やすい角度に調整できます。

高い信頼性

妥協のないテスト：厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いPOSやオフィスなどの環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

シンプルな接続：プラグ アンド プレイのVGAおよびDisplayPort接続によって、ほぼすべての周辺機器またはデバイスと接続できます。

環境効率性

目にやさしい：LEDバックライトと通常動作時わずか11 Wの低消費電力により、Dell 17インチモニターはエネルギー効率が向上しています。

Dell PowerNap：この機能は、使用していないときにモニターを自動的にスリープ モードにします。

節電：スタンバイ モードでの消費電力は0.5 W未満です。通常動作モードでは、10～14Wの低消費電力を実現しています。

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶこともできます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる**自動リストア**機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。

表示を簡単に最適化：自動モードでディスプレイ設定を簡単に構成して、優れた映像体験を実現することができます。

ディスプレイ インベントリの管理：資産管理レポートを生成して、ビジネス環境内のディスプレイIDと設定にタグ付けすることができます。

デル製モニターはおかげさまで世界NO.1*

ダウンタイムを最小限に：モニターには3年間の良品先出しサービス[2]が付属しているので、交換が必要になった場合、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイ レベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。[3]

特長と仕様詳細

モニター	Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニター
表示サイズ（対角線）	43.2 cm（17インチ）
アクティブな表示領域	
水平	337.92 mm（13.3インチ）
垂直	270.33 mm（10.64インチ）
最大プリセット解像度	1,280 x 1,024（60 Hzの場合）
アスペクト比	5:4
ピクセル ピッチ	0.264 mm
輝度	250 cd/²（標準）
サポート色数	色域（通常）：85%[1] 色深度：1,670万色
コントラスト比	1,000:1（標準）
視野角	160°/170°
レスポンス タイム	5 ms、black to white（標準）
パネル タイプ	TN（アクティブ マトリックス – TFT LCD）、非光沢
バックライト テクノロジー	LED
接続	
コネクタ	VGA、DisplayPort
リモート資産管理	Dell Display Managerにより対応
設計上の特長	
調整機能	チルトのみ（前方5°または後方21°）
セキュリティ	セキュリティ ロック スロットとスタンド ロック（セキュリティロックは含まれません）
フラット パネル マウント インターフェイス	クイック リリース機能により VESA 100 mm x 100 mm
電源	
AC入力 電圧/周波数/電流	100～240 VAC / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A（標準）
電力消費量（動作時）	10～14W
電力消費量（スタンバイ / スリープ時）	0.5 W未満
寸法（スタンドを含む）	
高さ	389.5 mm（15.33インチ）
幅	374.5 mm（14.74インチ）
奥行	165.0 mm（6.52インチ）
重量	
重量（パネルのみ – スタンドなし）重量	約 2.08kg（4.85ポンド）
（スタンドを含む）	約 2.68kg（5.90ポンド）
出荷時の重量	約 3.75 kg（8.24ポンド）
標準サービス プラン	3年間良品先出しサービス[2]
オプションのサービス プラン	Dell ProSupport[5]
環境に関する法令等の遵守	TCO認定ディスプレイ、中国能効標識（CEL）、CECP、RoHS

パッケージの内容

コンポーネント
- モニター パネル
- スタンド ベース
- VESA ネジ カバー

ケーブル
- 電源ケーブル
- VGA ケーブル

ドキュメント
- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報
- ドライバとドキュメント メディア

各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。

背面図

前後角度調整

接続端子

1 AC電源　2 Display Port　3 VGA

推奨周辺機器

DELL デュアル モニター
スタンド | MDS19

クイック リリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整ができる柔軟性を享受できます。小さい設置面積および整然としたケーブルの取り回しを特徴としています。

DELLワイヤレス キーボード
およびマウス KM636

高さのある大きなサイズのチクレットキーと消音入力。Dell Universal Pairing による最大6台のデバイスの接続。

* 出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q2 Share by Brand 1 色域（標準）はCIE1976（85%）およびCIE1931（72%）のテスト基準に基づいています。 2 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/sesrvicecontracts/globalをご覧ください。3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル･テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク･トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル･テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製 品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標また は登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2018 年 11 月 1 日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル･テクノロジーズ株式会社　〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F　Dell.co.jp