

3辺極細ベゼルで目にも優しい。 21.5インチ スタンダードモニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P2219H 21.5インチワイド モニター



省スペースで 快適に

小さな台座を採用し、省スペースな設置面積と薄型パネルを特徴とする21.5インチフルHDモニターです。



生産性を 向上

IPSパネル+3辺の極細ベゼルを採用し、視認性に優れます。Dell Display Managerを使えばデュアルモニター時の生産性も向上します。



快適な業務を サポート

前後左右の傾き、回転、高さ調整の機能で快適に業務ができます。また目に優しいComfortView機能も搭載しています。




高い信頼性

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界No.1*。1

3年間良品先出しサービス²、オプションのProSupport³で安心して利用できます。

省スペース、高さ調整・回転機能 3辺極細ベゼル



省スペースで
快適に

作業領域の拡大：従来機種よりも約 22% スリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。⁴

すっきりしたワークスペース：向上したケーブル管理設計でケーブルがすっきりし、作業に集中できます。

IPSパネル採用：上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。



生産性を
向上

3辺極細ベゼル：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。デュアルモニターでの業務では、モニター1台の利用時より生産性が最大で21%向上します。⁵

Dell Display Manager：無料でダウンロード可能なDellDisplayManagerを使えば複数画面を利用して効率的に作業ができます。また、「Easy Arrange機能」によってテンプレートから好きな画面配置を選んだり、アプリケーションを中断した場所から作業を再開できる「自動リストア機能」、使用頻度の高い操作は「ショートカットキー」に登録し利用も可能。生産性を向上させることができます。



快適な業務を
サポート

各種調整機能で快適に：回転、前後・左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能です。

目にも優しい：この TÜV[®] 認定モニターはComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。



高い
信頼性

プレミアムパネル保証：デルのプレミアムパネル保証では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間⁷中であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁷

ハイレベルなサポート：Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる 24 時間 365 日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。³

特長と技術仕様

モニター

表示サイズ（対角線）

アクティブな表示領域

水平
垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

解像度（PPI）

輝度

サポート色数

コントラスト比

視野角

スポンズ タイム

パネル タイプ

バックライト テクノロジー

ComfortView によるちらつきのない画面

Dell Display Manager の互換性

リモート資産管理

表示画面のコーティング

Dell プロフェッショナルシリーズ P2219H 21.5インチワイド モニター

54.61 cm (21.5 インチ)

476.06 mm (18.74 インチ)

267.79 mm (10.54 インチ)

1,920 x 1,080 (60 Hz の場合)

16:9

0.248 mm x 0.248 mm

102

250 cd/m² (標準)

色域 (通常) : 72% (CIE1931)⁸

色深度 : 1,670 万色

1,000:1 (標準)

178°/178°

8 ミリ秒 (標準)、5 ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

LED エッジライト システム

○

○

○ (Dell Command を利用)

非光沢および3H ハードコーティング処理

接続

コネクター

DisplayPort バージョン 1.2 x 1、HDMI ポート バージョン 1.4 x 1、VGA ポート x 1、USB 3.0 アップストリーム ポート (底面) x 1、USB 3.0 ダウンストリーム ポート x 2 (側面)、USB 2.0 ダウンストリーム ポート x 2 (底面)

組み込み型デバイス

USB 3.0 (USB 3.0 アップストリーム ポート x 1 付き)、
USB 3.0 ダウンストリーム ポート x 2、USB 2.0 ダウンストリーム ポート x 2

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド (130 mm)、傾き (-5 ~ 21°)

左右角度調整 (-45° ~ 45°)、回転 (-90° ~ 90°)

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロックは別売り)

フラット パネル マウント インターフェイス

VESA (100 mm x 100 mm)

電源

AC 入力

VAC100 ~ VAC240 / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)

電圧/周波数/電流

電力消費量 (動作時)

14W (標準)/36W (最大)⁹

電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)

0.3W 未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)

353.4 mm ~ 472.0 mm、13.91 インチ ~ 18.58 インチ

幅

487.3 mm (19.19 インチ)

奥行

166.0 mm (6.54 インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESA マウント用)

約 2.75 kg (6.06 ポンド)

重量 (スタンドを含む)

約 4.72 kg (10.41 ポンド)

重量 (パッケージを含む)

約 6.26 kg (13.80 ポンド)

標準サービス プラン

プレミアムパネル保証、3 年間良品先出しサービス² および限定ハードウェア保証⁷

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport³

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®] (該当国で登録済み¹⁰)、RoHS 準拠、TCO 認定ディスプレイ、BFR/PVC フリーのモニター (外部ケーブルを除く)、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネルのみ)

パッケージの内容

• スタンド付きモニター

ケーブル

• DisplayPort ケーブル
• USB3.0 アップストリーム ケーブル

• 電源ケーブル


ドキュメント

• クイック セットアップ ガイド
• 安全と規制に関する情報


各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P2219H 21.5インチワイド モニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。

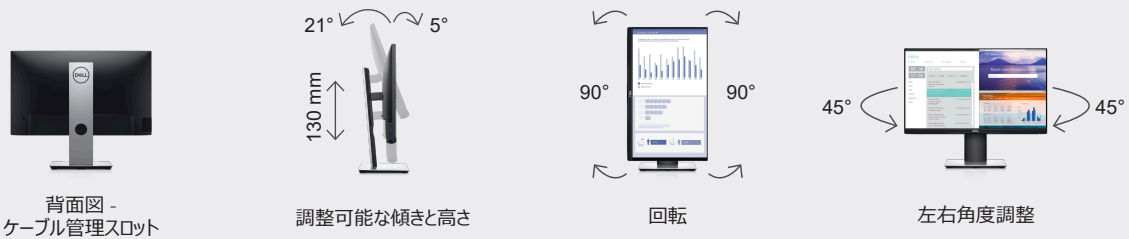

接続端子

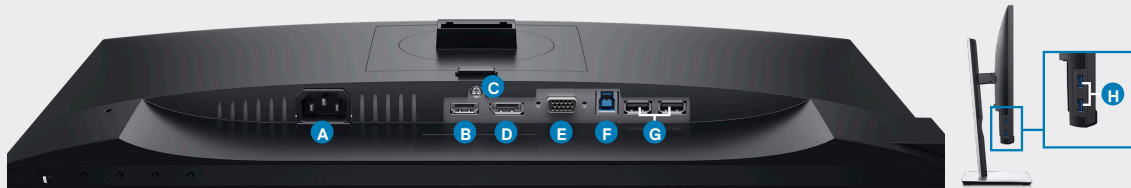

- A 電源コネクタ
- B HDMI ポート
- C スタンド ロック機能
- D DisplayPort
- E VGA コネクタ
- F USB アップストリーム ポート
- G USB ダウンストリーム ポート (x2)
- H USB ダウンストリーム ポート (x2)

推奨周辺機器

デル デュアル モニタースタンド | MDS19



クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高差調整を柔軟に行えます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能の特徴としています。

DELL PRO ステレオサウンドバー | AE515M



クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアルマイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。

デル ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM636



高さのある大きなサイズの子ケレットキーと消音入力。Dell Universal Pairingにより最大6台のデバイスを接続できます。

1 Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 2 良品先出し;電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、(ほとんどの場合翌営業日)に交換モニターを配達します。配達日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。3 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。4 Dell P2219HとP2217Hのモニターベースの面積を比較したデルの社内分析に基づきます。5 出典：デルが委託した2018年11月のDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologiesレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 6 TÜV 認定 (ID0000051369- ちらつきなし / ID0000051370- 低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。7 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。8 色域 (標準) はCIE1976 (82%) およびCIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。9 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。10 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcoop1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

