



生産性を向上させるマルチタッチモニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P2418HT 23.8インチ マルチタッチ モニター

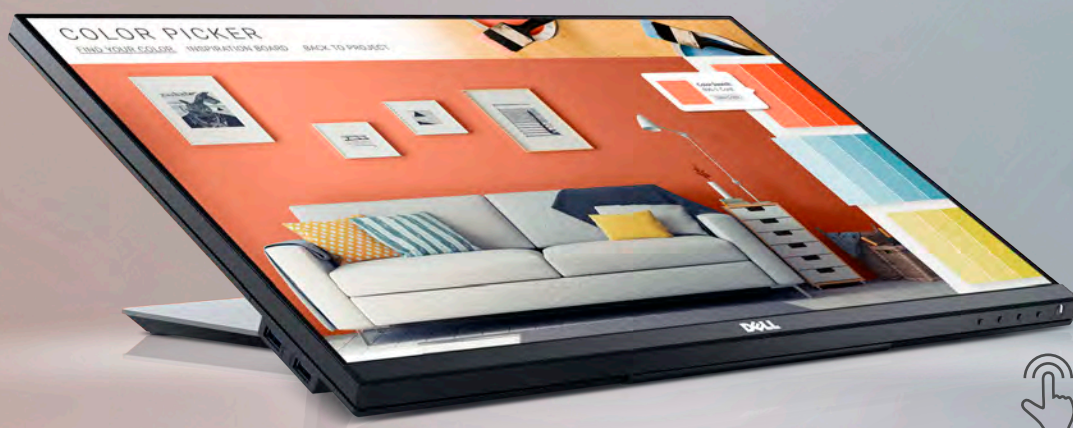

直観的な タッチ操作

画面の反射や指紋汚れが少ないアンチグレアのIPSパネルを採用。10点マルチタッチに対応しており、タップ、スワイプ、スライド、ピンチによる各種操作が直感的に行えます。



快適な業務を サポート

3辺の極細ベゼルに加え目に優しいComfortView機能で集中力を長く持続できます。Dell Display Managerソフトウェアにも対応しマルチタスク処理時も快適です。



共同作業に最適

視認性の高いIPSタッチパネルを採用。画面の向きを業務に応じて作業しやすい角度（最大60度）に調整可能。チームメンバーとの共同作業に最適です。



高い信頼性

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1¹
プレミアムパネル保証や3年間良品先出しサービス⁴、オプションのProSupport⁵により安心して利用できます。

マルチタッチにより生産性を最大化



直観的な
タッチ操作

高度なインセル型タッチテクノロジー：画面の反射や指紋汚れが少ないアンチグレアのIPSパネルを採用。

直観的な10点タッチ：Windows 10の10点マルチタッチに対応しておりタップ、スワイプスライド、ピンチなどの各種タッチ操作が直感的に行えます。

視認性の高さ：IPSパネルによる広い視野角度で、快適な業務が可能です。



快適な業務を
サポート

3辺極細ベゼル：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。

目にやさしい：TÜV²認定モニターのComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担が少なくなっています。




共同作業に最適

他にはない角度調整スタンド：タッチ画面の向きを業務に応じて作業しやすい角度（最大60度）に調整可能。チームメンバーとの共同作業に最適です。

広い視野角：IPSパネルによる広い可視角度により、様々な角度から画面を見ることが可能な為、少人数でのミーティングなどでも使いやすい設計です。

VESA対応：VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能です。



DELL DISPLAY
MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

自動リストア機能：操作を中断した場所が記憶されるので、電源コードを抜いた後でも中断した場所からアプリケーションでの作業を再開できます。

ショートカットキー：ショートカットキーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。

その他の管理機能：資産管理レポートにより、IT管理者は迅速なモニター情報の取得や追跡が可能です。また、1回のセットアップで複数のディスプレイをまとめて構成することができます。



高い信頼性

デル モニター — 世界ナンバー1のモニターブランド¹

安心感：Dellのプレミアムパネル交換³では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、保証期間中であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小限に抑える：モニターには3年間の良品先出しサービス⁴が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

より高いレベルのサポート：Dell ProSupport オプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁵

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ (対角線)	Dell 24 インチ タッチ モニター – P2418HT 60.47 cm (23.8 インチ)
アクティブな表示領域	
水平	527.04 mm (20.75 インチ)
垂直	296.46 mm (11.67 インチ)
最大解像度	1920 x 1080 (60 Hz の場合)
アスペクト比	16:9
ピクセル ピッチ	0.275 mm x 0.275 mm
輝度	250 cd/m ² (標準)
サポート色数	色域 (通常) : 84% (CIE 1976) ⁶ 色深度 : 1,670 万色
コントラスト比	1,000:1
ダイナミックコントラスト比	8,000,000:1
視野角	178°/178°
応答時間	6 ms、GtoG (標準)
パネル タイプ	IPS、非光沢および 3H ハード コーティング処理
バックライト テクノロジー	LED
スピーカー (オプション)	推奨デスクトップスピーカー — Dell 2.0 スピーカーシステム (AE215)

接続性

コネクタ	DisplayPort (バージョン 1.2) x 1 ⁷ 、HDMI (バージョン 1.4) x 1、VGA x 1、USB 3.0 ポート アップストリーム x 1、USB 3.0 ポート (側面) x 2 (USB 3.0 BC1.2 充電ポート x 1 を含む)、USB 2.0 ポート x 2 (底面)、Analog 2.0 音声ライン出力 (3.5 mm ジャック) x 1
------	--

デザインとタッチ機能

タッチ機能	タイプ: 投影型システム、入力: 指先、ポイント: 10 タッチ ポイント、応答時間: 35 ミリ秒、解像度: 4,096 x 4,096、サポートされるオペレーティング システム: Windows 10, 8.1, 7
調整機能	高さ調整可能なスタンド (90 mm)、傾き (-5 ~ 60°) 回転 (-30° ~ 30°)
セキュリティ	セキュリティ ロック スロット (セキュリティ ロックは含まれていません)、盗難防止スタンド ロック スロット (対パネル)
フラット パネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm) (ウォール マウント キット別売)

電源

AC 入力	100 ~ 240 VAC / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)
電圧/周波数/電流	
電力消費量 (動作時)	18W (標準)
消費電力 (ENERGY STAR [®])	16W
電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)	0.3 W 未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小~拡張時)	323.2 mm ~ 419.6 mm (12.72 インチ ~ 16.52 インチ)
幅	537.8 mm (21.17 インチ)
奥行き	234.8 mm (9.24 インチ)

重量

重量 (パネルのみ – スタンドなし)	約 3.12 kg (6.88 ポンド)
重量 (スタンドを含む)	約 7.42 kg (16.35 ポンド)
出荷時の重量	約 9.50 kg (20.94 ポンド)

標準サービス プラン

3 年間良品先出しサービス⁴、プレミアム パネル交換³

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁵

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®] (該当国で登録済み⁸)、RoHS、TCO 認定ディスプレイ

パッケージの内容

コンポーネント

- スタンド付きモニター パネル
- ケーブル カバー

ケーブル

- DisplayPort ケーブル
- 電源ケーブル
- VGA ケーブル
- USB 3.0 アップストリーム ケーブル (モニターの USB ポートを有効化)

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報
- ドライバーとドキュメント メディア (CD)


各種機能と接続端子

DeLL プロフェッショナルシリーズ P2418HT 23.8インチ マルチタッチ モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット




調整可能な傾きと高さ



左右角度調整

接続性

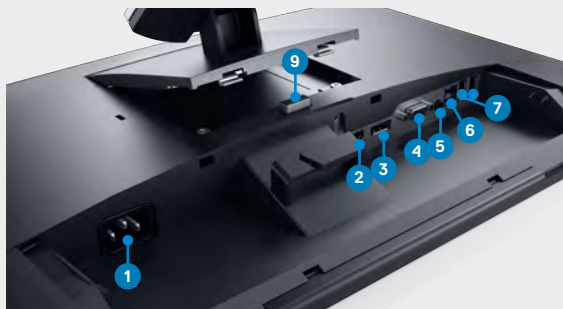

- 1 AC 電源
- 2 HDMI ポート
- 3 DisplayPort
- 4 VGA
- 5 音声ライン出力

- 6 USB 3.0 アップストリーム
- 7 USB 2.0 ダウンストリーム(x2)
- 8 USB 3.0 ダウンストリーム(x2)
- 9 スタンド ロック



推奨周辺機器



DELL 2.0 スピーカ
システム - AE215

ほとんどすべてのデスクトップのセットアップに適しており、
高品質音響をお楽しみいただけます。



DELL ワイヤレス キーボード
およびマウス - KM636

高さのある大きなサイズのチェック キーと消音入力。
Dell Universal Pairingにより最大6台のデバイスを接続できます。

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 1 認定 (ID0000051369 - ちらつきなし / ID0000051370 - 低ブルー ライト コンテンツ)。2 有害なブルー ライトの発生を最大で 60% 抑える ComfortView 機能を装備しており、長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。** 免責事項 - ** 一部の Dell E、P、U シリーズ モニターでご利用いただけます。デルの社内分析に基づく (2018 年 8 月)。ブルーライトの実際の削減量はモデルによって異なります。3 Dell のプレミアム パネル交換ではたった 1 つのピクセル 欠陥 (輝点) が見つかった場合でも、保証期間中であれば無料でパネルを交換できるので安心です。ソース：<https://www.dell.com/learn/ja/jp/04/campaigns/dell-premium-panel-guarantee> 4 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが 55 インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。5 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。6 色域 (標準) は CIE1976 (84%) および CIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。7 DisplayPort 1.2 は高ビット レート 2 (HBR2) とマルチストリーム トランスポート (MST) をサポートしています。P2418HT は、高速 AUX トランザクション、3D ステレオ トランスポート、および HBR (高ビットレート) オーディオをサポートしていません。8 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jp/corp1/terms-of-sale>) が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、米国及びその他の国におけるIntel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

