


# ケーブル1本から始まる 快適なビジネススタイルを実現。

Dell プロフェッショナルシリーズ P2419HC 23.8インチワイド USB-C モニター

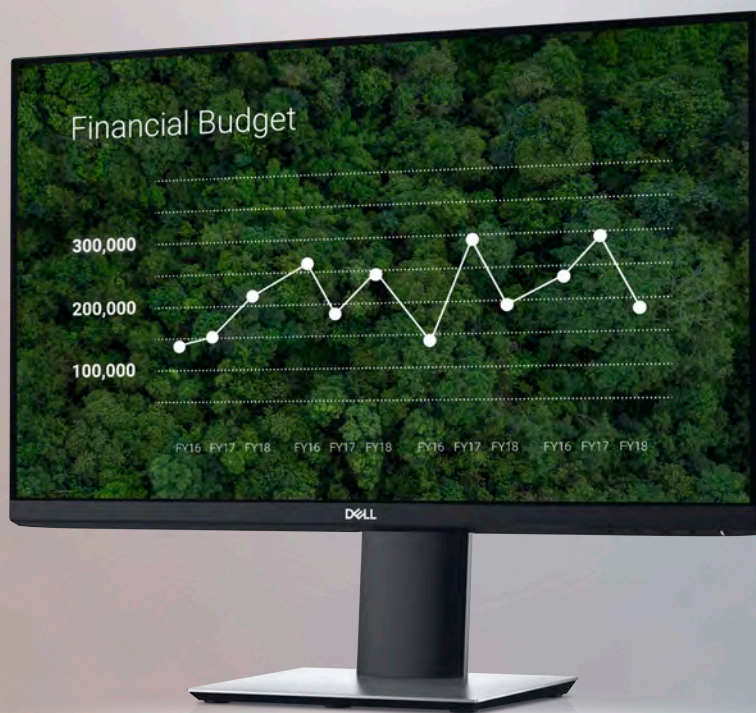

ケーブル1本  
による快適さ

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送に加え、対応ノートPCにも給電可能。デスク周りだけでなくコンセント周りもスッキリと。快適な業務が可能です。



省スペース

小さな台座を採用し、設置面積と薄型パネルを特徴とする23.8インチFHDモニターです。傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な状態での作業が可能です。



生産性の最大化

IPSパネル+3辺の極細ベゼルを採用し、視認性に優れます。また目に優しいComfortView機能で集中力を長く持続できます。



高い信頼性

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1

プレミアムパネル保証や3年間良品先出しサービス<sup>5</sup> オプションのProSupport<sup>6</sup>によって安心して利用できます。

# ケーブル1本から始まる快適さ




ケーブル1本  
による快適さ

**オールインワンケーブル**：USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能です。

**周辺機器も利用可能**：USB Type-C対応ノートPCと1本のケーブルで接続するだけで、モニター側のUSBポートが利用可能。ノートPCのポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。

**コンセント削減**：USB Type-Cモニターはケーブル1本でType-C対応ノートPCへの給電が可能です。ノートPC用のACアダプターを持ち歩かなくてもコンセント不要で充電できるので共有ワークスペースでの利用やテレワークの際に最適です。



省スペース

**省スペース**：従来機種よりもスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。<sup>2</sup>

**すっきりしたワークスペース**：向上したケーブル管理設計でケーブルがすっきりし、作業に集中できます。

**視認性の高さ**：IPSパネルによる広い視野角度で、快適な業務が可能です。



生産性を向上

**3辺極細ベゼル**：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。また、デュアルモニターでの業務では、モニター1台の利用時より生産性が最大で21%向上します。<sup>3</sup>

**Dell Display Manager**：複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶこともできます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。



快適な業務を  
サポート

**各種調整機能で快適に**：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。

**目にも優しい**：このTÜV<sup>4</sup>認定モニターは、ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。



信頼性

**デル モニター — 世界ナンバー1のモニター ブランド<sup>1</sup>**

**安心感**：プレミアム パネル保証により保証期間<sup>5</sup>中に、1つでもピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合、無料でパネルを交換が可能です。

**ダウンタイムを最小限に**：モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>5</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。<sup>5</sup>

**より高いレベルのサポート**：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>6</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

### アクティブな表示領域

#### 水平

#### 垂直

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### ピクセルピッチ

### 解像度（PPI）

### 輝度

### サポート色数

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンスタイム

### パネルタイプ

### バックライトテクノロジー

### ComfortView によるちらつきのない画面

### Dell Display Manager の互換性

### リモート資産管理

### 表示画面のコーティング

## 接続

### コネクタ

### 組み込み型デバイス

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラットパネルマウントインターフェイス

## 電源

### AC 入力

### 電圧/周波数/電流

### 電力消費量（動作時）

### 電力消費量（スタンバイ/スリープ時）

## 寸法（スタンドを含む）

### 高さ（縮小～拡張時）

### 幅

### 奥行

## 重量

### 重量（パネルのみ - VESA マウント用）

### 重量（スタンドを含む）

### 重量（パッケージを含む）

## 標準サービスプラン

## オプションのサービスプラン

## 環境に関する法令等の遵守

Dell プロフェッショナルシリーズ P2419HC 23.8インチワイド USB-C モニター

60.45 cm (23.8 インチ)

527.04 mm (20.75 インチ)

296.46 mm (11.67 インチ)

1,920 x 1,080 (60 Hz の場合)

16:9

0.275 mm x 0.275 mm

92

250 cd/m<sup>2</sup> (標準)

色域 (通常): 72% (CIE1931)<sup>7</sup>

色深度: 1,670 万色

1,000:1 (標準)

178°/178°

8 ミリ秒 (標準)、5 ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

LED エッジライトシステム

○

○

○ (Dell Command を利用)| モニター

非光沢および 3H ハードコーティング処理

HDMI ポート x 1、DP (入力) ポート x 1、DP (出力) ポート x 1、USB Type C ポート x 1、USB 2.0 ダウンストリームポート (下部) x 2、USB 3.0 ダウンストリームポート (側面) x 2

USB 3.0 超高速ハブ (USB 3.0 ダウンストリームポート x 2、USB 2.0 ダウンストリームポート x 2)

高さ調整可能なスタンド (130 mm)、傾き (-5°) ~ 21°

回転 (-45° ~ 45°)、ピボット (-90° ~ 90°)

セキュリティ ロックスロット (ケーブルロックは別売り)

VESA (100 mm x 100 mm)

VAC100 ~ VAC240 / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)

18W (標準) / 119W (最大)<sup>8</sup>

0.3W 未満

356.1 mm ~ 486.1 mm、14.02 インチ ~ 19.14 インチ

537.8 mm (21.27 インチ)

166.0 mm (6.54 インチ)

約 3.52 kg (7.76 ポンド)

約 5.45 kg (12.02 ポンド)

約 7.26 kg (16.01 ポンド)

プレミアムパネル交換、3年間良品先出しサービス<sup>5</sup>

Dell ProSupport<sup>6</sup>

ENERGY STAR<sup>®</sup>、EPEAT<sup>®</sup> (該当国で登録済み<sup>9</sup>)、RoHS 準拠、TCO 認定ディスプレイ、BFR/PVC フリーのモニター (外部ケーブルを除く)、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネルのみ)

## パッケージの内容

### コンポーネント

- スタンド付きモニター

### ケーブル

- USB Type C ケーブル (C-C)
- DisplayPort ケーブル
- ケーブルタイ

- 電源ケーブル

### ドキュメント


- クイックセットアップガイド
- 安全と規制に関する情報




# 各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P 2419HC 23.8インチワイド USB-C モニタC

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。

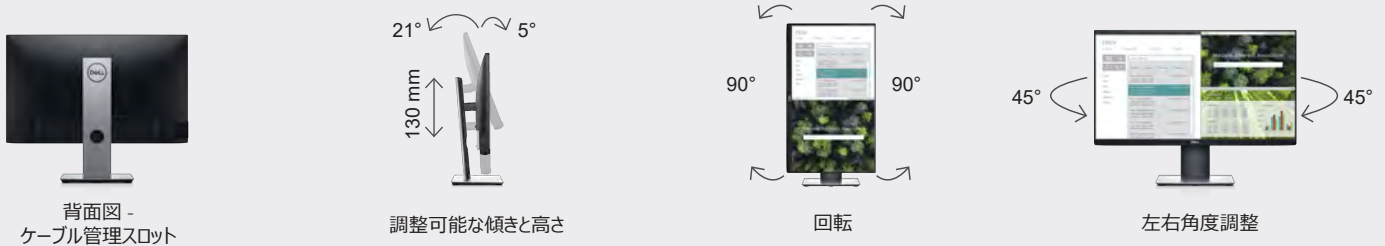

## 接続端子

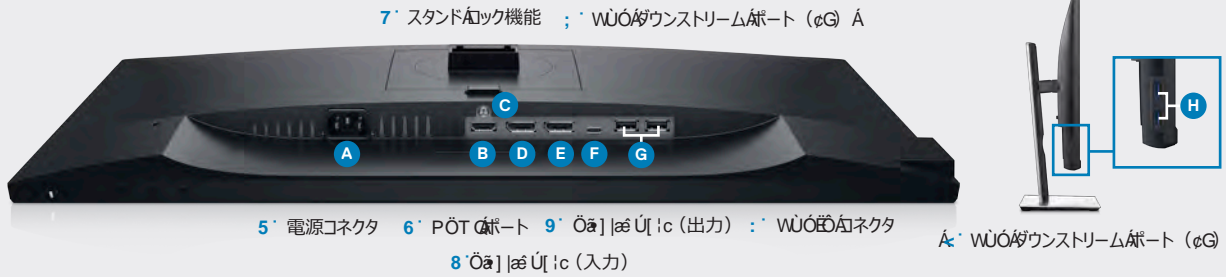

## 推奨周辺機器



デル デュアル モニター  
スタンド | MDS19

クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整を柔軟に行えます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能を特徴としています。



DELL PRO ステレオ  
サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアルマイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



デル ワイヤレス キーボード  
およびマウス | KM636

高さのある大きなサイズのチェックキーと消音入力。Dell Universal Pairing により最大6台のデバイスを接続できます。

\*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 1 デルは標準 USB-C 仕様およびプロトコルに準拠しており、上記のモニターは最大 65W の電力を供給します。デル以外の USB-C システムの機能は異なる場合があります。2 2018 年 3 月時点で競合している 23.8 インチ モニターのモニターベースの面積を比較したデルの社内分析に基づきます。3 出典：デルが委託した 2018 年 11 月の Dell 24 インチ USB-C モニター P2419H/HC と Dell 24 インチ モニター P2414H/HC を比較した Principled Technologies レポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\_monitor\_productivity\_1118.pdf 4 TÜV 認定 (ID0000051369- ちらつきなし / ID0000051370- 低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecon tracts/global をご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。7 色域 (標準) は CIE1976 (82%) および CIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale) が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

