Dell Precision

3660 Tower

拡張可能なスマートな
パフォーマンス

第12世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
インテル® vPro® プラットフォーム

DELL Technologies

Dell Precision

3660 TOWER

拡張可能なスマートなパフォーマンス

卓越したパフォーマンス、拡張性、向上した CPU 冷却性能、内蔵 AI による応答性を搭載した、コストパフォーマンスに優れたミニタワー設計。

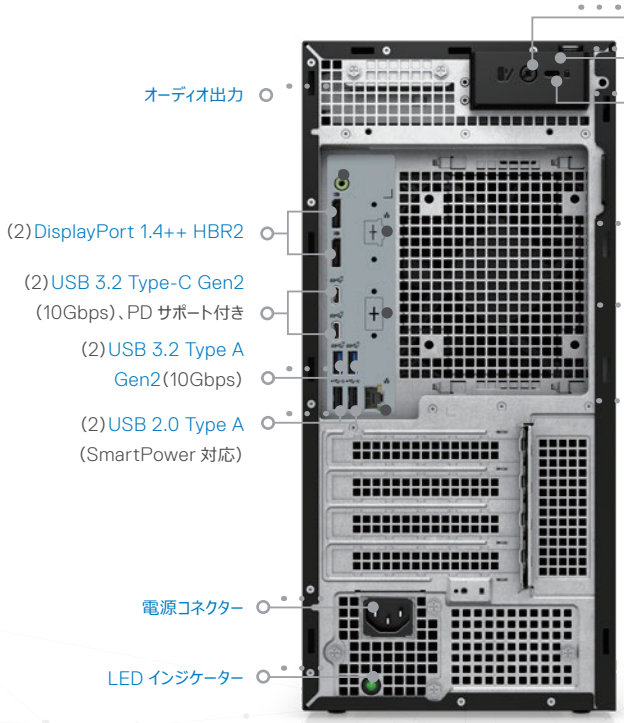

3660 TOWER

インテリジェントなパフォーマンス

インテル® vPro® テクノロジー対応
第 12 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載、最大 RTX A6000 または 350W GPU
サポート(NVIDIA および AMD カード)、最大 28TB ストレージ、RAID サポート、最大 128GB または最大 4400MHz ECC および 非 ECC DDR5 メモリ
・・・
CPU 冷却機能のアップグレード
オプション：
標準 CPU 空冷アドバンス CPU 空冷
プレミアム CPU 水冷

生産性と設計を高める没入感

前面アクセス可能な 2.5 インチストレージまたは 2.5 インチ SATA HDD（ロック可能なドアと鍵付き）前面アクセス可能な M.2 NVMe SSD
・・・
Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2
・・・
前面：USB 3.2 Type-C Gen2x2(20Gbps) PowerShare 対応
・・・
4K、8K ディスプレイのサポート
・・・
(3) PCIe 拡張スロット
(3) M.2 NVMe PCIe SSD スロット
・・・
内蔵電源装置
・・・
ツール不要のシャーシ

ミッションクリティカルな信頼性とサステナビリティー

ISV 認証によるパフォーマンスと信頼性
・・・
MIL-STD 規格に基づく信頼性試験済み
・・・
Reliable Memory Technology Pro には ECC メモリーを搭載
・・・
EPEAT 登録済み
・・・
デルのパッケージには 87% がリサイクル素材または再生可能な素材で作られています。

3660 TOWER

Dell Optimizer for Precision
生産性がインテリジェンスに出会える場所。

Dell Optimizer は世界最高レベルのインテリジェントな機能で PC の性能を高め、ユーザーの作業効率を高めます。

これは、ユーザーの作業方法を学習し、それに対応する唯一の AI ベースの最適化ソフトウェアであり、アプリケーションのパフォーマンス、バッテリー駆動時間、オーディオ設定、プライバシーを自動的に改善するように設計されています。

しかも、すべてが作業中にバックグラウンドで実行されます。

ハイブリッドワークのために
パーソナライズされたパフォーマンス

クリエイターに力を

Dell Optimizer for Precision は、ExpressResponse[6] によりストレージ負荷の高いアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、ハイエンドユーザーが力を発揮できる環境を整えます。Dell Precision ユーザーであれば、作業負荷とシステムに関する洞察が得られる高度な分析機能を活用でき、パーソナライズされたパフォーマンスの実現をサポートします。分析内でレポート生成もできるため、システム診断や生産性向上を図ることができます。

場所を問わないインテリジェントなプライバシー

プライバシーとセキュリティは重要な懸念事項です。世界で最も包括的なパッケージ、インテリジェントプライバシー機能 [1] により、機密データのプライバシーを保つことができます。のぞき見検知機能により、侵入者を検知すると画面をテクスチャライズしたり Safe Screen をオンにでき、よそ見検知機能ではユーザーの行動に応じて PC 画面を暗く設定します。

オーディオ機能の強化

Intelligent Audio によってオーディオとマイクの機能が強化され、バックグラウンドノイズが軽減されるため、コラボレーションの場所を問わずに、自信を持って会議に集中できます。ニューラルノイズキャンセル機能により、高度な人工知能技術を駆使して、不要なノイズを抑え人の話し声を強調することができます。

サインインの高速化

ExpressSign-in で素早く仕事に取り掛かることができます [2] - Windows Hello の顔認証でログインする前に、近接センサーがユーザーの存在を検知し、スリープを解除します。

パフォーマンスの向上

ExpressResponse[6] がユーザーの好みのアプリケーション [7] の使用状況を分析し、パフォーマンスを強化します。

シンプルな管理機能

エンドユーザーと IT 部門の意思決定者の双方にシームレスな体験を提供する、管理しやすいアプリケーションによりワークエクスペリエンスを向上させます。モジュラーインストール機能を使用して作業環境に適した Dell Optimizer の個別機能やモジュールを設定します。複数の PC での展開、更新、最適化をリモートでの一元管理で同時に行うことができます。

比類なき接続性

最高の接続性を求めて最適化した ExpressConnect[3] が、世界初のマルチネットワーク同時接続を実現し、データやビデオの高速ダウンロードを可能にします [4]。作業の場所を問わずに、利用可能な最適なネットワーク [5] に接続し、会議アプリのトラフィックを優先させることができます。

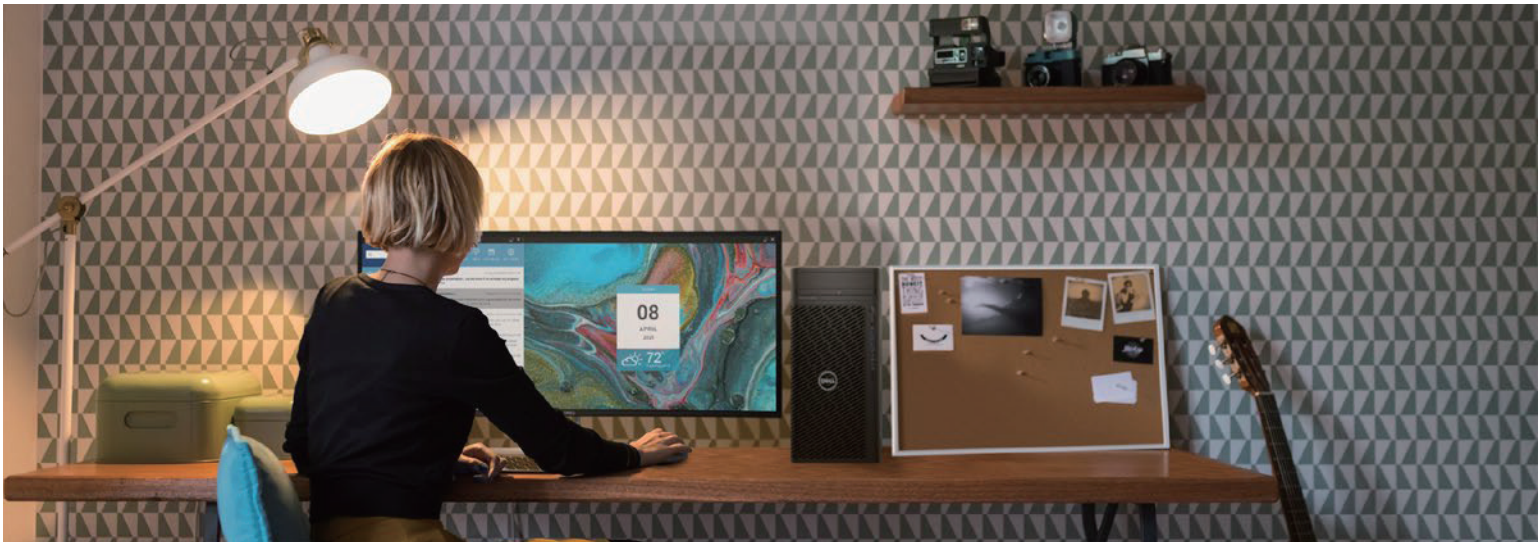

推奨するソリューション

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3421WE 34 インチワイド曲面 USB-C HUB モニター

有線 LAN 接続に加え、スピーカーも搭載。
USB-C ケーブ ル 1 本による快適な業務が可能な解像度
3,440 x 1,440 の 34 インチ曲面ワイドモニターです。

Dell スリムサウンドバー - SB521A

世界で最薄かつ最軽量のサウンドバーは、
卓越した明瞭なオーディオを出力し、
Dell モニターにマグネットで簡単に取り付けることができ、
机の上をすっきりとまとめます。

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2722D 27 インチ ワイドフレームレスモニター

ComfortView Plus で常時 眼に優しく、REC709、
DCI-P3 にも対応。4 辺極細ベゼルを採用した QHD
高解像度 27 インチ ハイエンドモニターです。

Dell デジタルハイエンドシリーズ Web カメラ - WB7022

大型の 4K Sony STARVIS™ CMOS センサーと
AI オートフレーミングで映像を最適化する、
高品質 4K Web カメラでビデオ会議環境を
向上させましょう。

Dell Pro ワイヤレスヘッドセット - WL5022

PC またはスマートフォンへシームレスに切り替えができる
Teams 認定の Bluetooth ヘッドセットなら、
どこからでも仕事ができ、外出先でも
明瞭な音声を楽しむことができます。

Dell Precision

3660 TOWER

機能	仕様詳細
モデル	Dell Precision 3660 Tower
プロセッサーオプション [15]	第 12 世代インテル® Core™ i9-12900K プロセッサー、30MB キャッシュ、16 コア (8P+8E)、3.2GHz ～ 5.2GHz、125W 第 12 世代インテル® Core™ i9-12900 プロセッサー、30MB キャッシュ、16 コア (8P+8E)、2.4GHz ～ 5.1GHz、65W 第 12 世代インテル® Core™ i7-12700K プロセッサー、25MB キャッシュ、12 コア (8P+4E)、3.6GHz ～ 5.0GHz、125W 第 12 世代インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー、25MB キャッシュ、12 コア (8P+4E)、2.1GHz ～ 4.9GHz、65W 第 12 世代インテル® Core™ i5-12600K プロセッサー、20MB キャッシュ、10 コア (6P+4E)、3.7GHz ～ 4.9GHz、125W 第 12 世代インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー、18MB キャッシュ、6 コア (6P+0E)、3.3GHz ～ 4.8GHz、65W 第 12 世代インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー、18MB キャッシュ、6 コア (6P+0E)、3.0GHz ～ 4.6GHz、65W 第 12 世代インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー、12MB キャッシュ、4 コア (4P+0E)、3.3GHz ～ 4.3GHz、60W [27, 28] 注 : すべてのプロセッサーにグラフィックスを内蔵 プロセッサー冷却オプション [29,30] 1. Standard CPU Air Cooler (65W の CPU まで) 2. Advanced CPU Air Cooler (すべての CPU) 3. Premium CPU Liquid Cooler (すべての CPU)
オペレーティングシステム [15]	Windows 11 Home, 64- ビット Windows 11 Pro, 64- ビット(およびダウングレード版) Windows 10 IoT Enterprise 2022 LTSC(サポート予定) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS Red Hat® Enterprise Linux® 8.6
メモリーオプション [15,16,17]	4 DIMM スロット : 最大 128GB または最大 4400MHz ECC および 非 ECC DDR5 最大速度 : 4400MHz 最大容量 : 128GB 最大メモリー速度は、チャネルごとの次の構成によって異なる。 2 DIMM 構成が非対称の場合は、最大速度が低下する場合がある。 4400MHz: 1 DIMM-1R/2R 4000MHz: 2 DIMM-1R 3600MHz: 2 DIMM-2R 8GB, 1 x 8GB, DDR5, 4400MHz, 非 ECC 16GB, 2 x 8GB, DDR5, 4400MHz, 非 ECC, デュアルチャネル 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 4400MHz, 非 -ECC, デュアルチャネル 64GB, 2 x 32GB, DDR5, 4400MHz, 非 -ECC, デュアルチャネル 32GB, 4 x 8GB, DDR5, 4000MHz, 非 -ECC, デュアルチャネル 64GB, 4 x 16GB, DDR5, 4000MHz, 非 -ECC, デュアルチャネル 128GB, 4 x 32GB, DDR5, 3600MHz, 非 -ECC, デュアルチャネル 16GB, 1 x 16GB, DDR5, 4400MHz, ECC 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 4400MHz, ECC, デュアルチャネル 64GB, 2 x 32GB, DDR5, 4400MHz, ECC, デュアルチャネル 64GB 4 x 16GB, DDR5, 4000MHz, ECC, デュアルチャネル 128GB 4 x 32GB, DDR5, 3600MHz, ECC, デュアルチャネル [31]
ストレージ [15,18]	最大(3)の M.2 2280 PCIe NVMe SSD(マザーボード上)、(3)の 3.5- インチ SATA33,34 または 2.5- インチ SATA HDD のサポート 前面からアクセスできる 2.5- インチ SATA または 3.5- インチ SATA HDD (ロックできるドアとキー)、特定のストレージ構成で使用可能 インテル® Ready Mode テクノロジーのサポート 最大(1)の追加 PCIe SSD のサポート、アクティブ冷却 RAID 0/1/5/10 を使用できる Dell Precision Ultra- Speed ドライブの場合 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe® クラス 35 SSD M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe® クラス 40 SSD M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe® クラス 40 SSD M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe® クラス 40 SSD M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe® クラス 40 SSD M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe® SSD, 自己暗号化ドライブ M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe® SSD, 自己暗号化ドライブ 2.5- インチ, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD 2.5- インチ, 500GB, 7200RPM, 自己暗号化, Opal 2.0, FIPS, SATA, HDD 2.5- インチ, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 3.5- インチ, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 3.5- インチ, 2TB, 7200RPM, SATA, HDD 3.5- インチ, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD 3.5- インチ, 4TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5- インチ, 8TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD[32]

機能	仕様詳細
グラフィックス	1PCI Express x16Gen5 スロットサポートグラフィックスカード最大 350W (個別のグラフィックスカードに使用可能なトータル電源) カードによってはデュアル構成で使用可能 第 12 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー内蔵のインテル® UHD グラフィックス 730 第 12 世代インテル® Core™ i5/i7/i9 プロセッサー内蔵のインテル® UHD グラフィックス 770 NVIDIA® RTX A6000, 48GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6800, 32GB, GDDR6 NVIDIA® RTX A5000, 24GB, GDDR6 NVIDIA® RTX A4000, 16GB,GDDR6 AMD Radeon™ Pro RX6900XT, 16GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6600, 8GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W5700, 8GB, GDDR6 NVIDIA® RTX A2000, 6GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro WX3200, 4GB, GDDR5 NVIDIA® T1000, 4GB, GDDR6 NVIDIA® T600 class, 4GB, GDDR6 NVIDIA® T400 class, 2GB, GDDR6
ケースの色	Dell 標準ブラック
生産性ソフトウェア [15]	Microsoft Office 30 日間試用版 Microsoft Office Home and Business 2021 Microsoft Office Professional 2021 Dell Optimizer for Precision
セキュリティ	McAfee® Small Business Security 30 日間試用版 McAfee® Small Business Security 12 か月サブスクリプション McAfee® Small Business Security 36 か月サブスクリプション インテル® ソフトウェア ガードエクステンション インテル® Runtime BIOS Resilience Absolute Persistent Module BIOS エージェント v2 のサポート OpenXT 検証が必要 SafeGuardandResponse,VMwareCarbonBlackand Secureworks によって駆動 Next Generation Antivirus (NGAV) Endpoint Detection and Response(EDR) Threat Detection and Response (TDR) ManagedEndpointDetectionandResponse Incident Management Retainer Emergency Incident Response SafeData
保証 [23,24]	リモート診断後のオンサイトのハードウェアサービスによる 1 年間の基本保証 2 年間の基本保証延長 3 年間の基本保証延長 4 年間の基本保証延長 5 年間の基本保証延長 1 年間の翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport 2 年間の翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport 3 年間の翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport 4 年間の翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport 5 年間の翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport 1 年間のクライアント向け翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport Plus 2 年間のクライアント向け翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport Plus 3 年間のクライアント向け翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport Plus 4 年間のクライアント向け翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport Plus 5 年間のクライアント向け翌営業日オンサイトサービス付 ProSupport Plus
アクシデンタルダメージサービス	1 年間のアクシデンタルダメージサービス 2 年間のアクシデンタルダメージサービス 3 年間のアクシデンタルダメージサービス 4 年間のアクシデンタルダメージサービス 5 年間のアクシデンタルダメージサービス
キーボード [15]	あり
ポート、スロットおよびシャーシ	**前方ポート :** USB 3.2 タイプ -A Gen 1 (5GB)ポート USB 3.2 タイプ -A Gen 1 (5GB)ポート(PowerShare 対応) USB 3.2 タイプ -C Gen 2 (10GB)ポート USB 3.2 タイプ -C Gen 2x2 (20GB)ポート (PowerShare 対応) ユニバーサルオーディオポート SD- カードスロット **後方ポート :** (2) ディスプレイポート 1.4 ポート (2) USB 2.0 (480MB)ポート ,SmartPower 付き (2) USB 3.2 Gen 2 (10GB)ポート (2) USB 3.2 タイプ -C Gen 2 (10GB)ポート RJ45 イーサネットポート、1Ghz オーディオラインアウト オプションのポート(VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4, タイプ -C w/DP-Alt モード) RJ45 イーサネットポート、2.5GHz (オプション) Full-height Gen5 PCIe x16 スロット フルハイト Gen3 PCIe x4 スロット フルハイト Gen 4 PCIe x4 スロット

Dell Precision

3660 TOWER

機能	仕様詳細
	(1) M.2 2230 スロット(WiFi および Bluetooth カード用) (2) M.2 2230/2280 PCIe Gen4 スロット (NVMe SSD 用) (1) M.2 2280 PCIe Gen3 スロット (NVMe SSD 用) (5) SATA スロット (2.5/3.5 インチ HDD/ODD 用)
光学ドライブ	8x DVD-ROM 9.5mm 光学ディスクドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ 接触式および非接触式サポートによる内蔵スマートカードリーダー(CAC/PIV)
アドインカード	シリアルポートカード Thunderbolt 4 PCIe Card Zoom Ultra-speed Card WLAN External Antenna AIC USB 4.0 タイプ -C PCIe AIC カード インテル® ギガビット・イーサネット 2.5GbE NIC PCIe カード
マルチメディア [16] (別売り)	Realtek Audio Controller, ALC3246-CG 内蔵スピーカー(オプション)
接続オプション	Qualcomm® WCN6856-DBS, 2x2MIMO, 3571Mbps, 2.4Ghz/5Ghz/6Ghz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.2 (次期ポストローンチ) インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 (Wi-Fi 802.11ax 2400Mbps 2.40GHz/5GHz/6GHz) + Bluetooth 5.2
プライマリーバッテリー	なし
電源オプション	300W 内蔵電源供給ユニット , 92% 効率 PSU, 80 Plus Platinum 500W 内蔵電源供給ユニット , 92% 効率 PSU, 80 Plus Platinum 750W 内蔵電源供給ユニット , 92% 効率 PSU, 80 Plus Platinum
法令遵守と環境への配慮 [22,26]	製品の安全性 , EMC および環境配慮データシート Dell Regulatory Compliance Home Page Dell and the Environment
チップセット	インテル® W680 チップセット
ハードウェアセキュリティ	セキュリティ - ケーブルスロット パッドロックループ ロック可能ケーブルカバー(オプション) ロック可能 Bezel and Key for Front Accessible SATA HDD (オプション) シャーシイントルージョンスイッチ 信頼できるプラットフォームモジュール(TPM) 2.0 を含む SafeID スマートカードキーボード(FIPS) Microsoft 10 Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows Bitlocker BIOS によるローカルハードドライブデータワイプスルー(Secure Erase) 自己暗号化ストレージドライブ(Opal, FIPS)信頼できるプラットフォーム モジュール TPM 2.0 中国 TPM インテル® セキュア・ブート インテル® Authenticate SafeBIOS: Dell オフホスト BIOS 検証 , BIOS レジリアンス , BIOS リカバリおよびその他の BIOS 制御を含む
推奨アクセサリー (別売り)	**オーディオおよびスピーカー :** Dell スリム サウンドバー - SB521A **オーディオヘッドセット :** Dell Pro ワイヤレス ヘッドセット - WL5022 **ディスプレイ :** Dell UltraSharp 27 モニター - U2722D Dell UltraSharp 34 Curved USB-C HUB モニター - U3421WE **キーボード :** Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス (日本語) - KM5221W
システム管理	インバンドシステム管理用 Dell Client Command Suite インテル® vPro® テクノロジー Out of Band システム・マネージメント
構成サービス	出荷時イメージロード BIOS カスタマイズ ハードウェアカスタマイズ アセットタグ付けおよびレポート

機能	仕様詳細
寸法および重量	高さ : 369.00mm 幅 : 173.00mm 奥行き : 420.00mm 重量 : 8.5kg

Dell Precision ワークステーションでのサステナビリティー

当社の製品、パッケージ、サプライチェーンにおけるサステナブルの推進において業界をリード。

Dell Precision は、サステナブルな設計と素材における ワークステーション業界をリードしています。

設計

業界初

再生炭素繊維と再生可能な
バイオプラスチックで作られた
ワークステーション [13]。

サステナブル素材

最大 46%

固定式ワークステーションにリサイクルプラスチックを採用。モバイルワークステーションにも最大 17% 使用。

パッケージのイノベーション

25%

Dell Precision 5000 シリーズのパッケージに海洋プラスチックトレイを使用。

Dell Precision の実績

19

EPEAT 登録済み製品 [14]

EPEAT

16

TCO [8] 認定の構成

TCO

8.0

ENERGY STAR® を
ポートフォリオ全体で取得済み

ENERGY STAR®

＊ デルの社内分析（2021 年 4 月）に基づきます。Dell Optimizer は 2020 年発売のデバイスでご利用いただくことができ、OptiPlex 3000 シリーズ、Latitude 3310 2-in-1、Latitude Chromebook Enterprise ではご利用いただけません。機能の有無や機能の内容はモデルによって異なります。

＊＊ CRU QX118 経由で工場出荷時インストールのカスタムオプションとして利用可能。

1 競合する PC パフォーマンスソフトウェアおよびアプリケーションに関するデルの社内分析（2021 年 9 月）に基づきます。インテリジェントプライバシーは、デルの一部のシステムおよびデバイスで利用できます。

2 Latitude 9000 および一部の 7000 シリーズ、Dell Precision モバイルワークステーション 7000 および一部の 5000 シリーズで使用可能です。使用の可 / 不可については、製品の詳細をご覧ください。

3 ExpressConnect は、DellOptimizer ソフトウェアバージョン 2.0 以降で使用できます。最新版は、https://www.dell.com/support/home からダウンロードしてください。

4 免責事項：複数ネットワーク同時接続（または接続ベースのチーミング）は、ExpressConnect の新しい接続機能です。2 つ以上の有線または無線接続を使用して、データとビデオのトラフィックを同時に送受信します。デルの社内分析に基づきます。

5 電波強度、チャネルの混雑状況、ルーターの種類などに応じて最適なネットワークを選択します。ユーザーの資格情報に基づいてネットワークを提案します。

6 ExpressResponse はアプリケーションの機能で有効化する必要があります。DO は、 選択されたアプリケーションを数時間にわたってユーザーがどのように使用するかを学習します。生産性アプリケーションを実行する Latitude システムでの Sysmark 2018 ベンチマーク、 および ISV アプリケーションを実行する Dell Precision モバイルワークステーションでのパフォーマンス評価ベンチマーク（2020 年 3 月）によるデルのテストに基づきます。改善状況は、製品の構成、使用状況、アプリケーション、およびその他の要因によって異なります。

7 アプリケーションを分析するには、ユーザーが最初に好みのアプリケーションを入力する必要があります。

12 デルの社内分析（2019 年 1 月）に基づきます。

13 デルの分析（2021 年 1 月）に基づきます。LCD カバーにバイオプラスチックを 21% 使用しています。

14 該当する場合、EPEAT は登録されています。EPEAT の登録は国によって異なります。国別の登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。

15 提供内容は地域によってが異なることがあります。一部のアイテムは製品導入後に入手可能になる場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されている『テクニカルガイドブック』を参照してください。

16 システムメモリーとグラフィックス：システムメモリーのサイズやその他の要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリーが使用される場合があります。

17 4GB 以上のシステムメモリー容量：4GB 以上のシステムメモリーを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。

18 特定バージョンの Microsoft Windows では、すべての Bluetooth 4.2 機能がサポートされていない場合があります。

19 ストレージオプション：1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量は、組み込まれている素材や動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなることがあります。20. TPM は一部の地域で利用できます。

21 Absolute：デルの提供製品ではありません。特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.com で契約条件を参照してください。22 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。

23 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP（Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。

24 リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、 オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、 セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty）の対象で、リモートでは解決できなかった場合、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常、リモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

25 デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります詳細については www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。

26 すべての宣言および認証の一覧は、www.dell.com/support/home/us/en/19 の製品サポート情報のマニュアルセクションにある Dell の規制および環境データシートを参照してください。

27 インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 は、インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー、インテル® Core™ i9-12900 プロセッサー、インテル® Core™ i7-12700K プロセッサー、インテル® Core™ i9-12900K プロセッサーでのみ利用可能です。

28 インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 は、i7-12700、i9-12900、i7-12700K、i9-12900K プロセッサーでのみ利用可能です。

29 125W プロセッサーには、高度な CPU エアクーラーまたはプレミアム CPU 液冷クーラーのみ搭載可能です。

30 300W 電源装置には標準 CPU エアクーラーのみ搭載可能です。

31 ECC メモリーは、インテル® Core™ i3-12100 プロセッサーではサポートされていません。

32 CFI としてのみ使用可能です。

33 3 台の 3.5 インチ SATA HDD は、所定のストレージ構成でのみ使用可能です。34 最大 2 台の M.2 2230 PCIe NVMe SSD が MB でサポートされます。

デル・テクノロジーズ株式会社 https://www.delltechnologies.com/ja-jp/

●製品の購入には当社の販売条件（http://www.Dell.jp/policy）、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●Dell Technologies、Dell、EMC、および Dell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、Intel、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は 2022 年 4 月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

第12世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
インテル® vPro® プラットフォーム