

Dell プロフェッショナルシリーズ
QHD解像度 23.8・27インチ モニター

P2423D
P2723D



DELL Technologies

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数
9年連続世界 No.1 *

Pシリーズ モニター

P2423D、P2723D

真の生産性

QHD解像度のモニターで、生産性、パワー、快適性を得る。



P2423D



P2723D



より鮮明に見える画面で、 より多くの作業を実行

より詳細に、より鮮明に表示され、作業がしやすくなります。QHD (2560 x 1440)解像度の23.8インチモニターと27インチモニターなら、複数のアプリケーションを表示して、マルチタスクを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接続 を維持

DisplayPort、HDMI、VGA、クイックアクセス超高速5Gbps USBポートを使用して、デバイスに接続し、ワークスペースを合理化できます。モニターライザーにコードを収納するケーブル管理システムにより、ケーブルを整理して、作業スペースをすっきりと整頓できます。

常時目に優しく、常に綺麗な画面で

Comfort View Plus とはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。

また、画面の変色も極限まで少なくしているため、目に優しいにもかかわらず鮮やかな画像のまま作業が可能です。

P シリーズ モニター

P2423D、P2723D

QHD高解像度

23.8インチまたは27インチ モニターのQHD (2560 x 1440)解像度で作業効率が向上します。

均一な色彩を標準装備

IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、VGA、超高速5Gbps USBタイプCアクセスポートなど、広範な接続ポートを使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。



組み込みのComfortView Plusで、色のパフォーマンスを損なうことなくブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。

各種調整機能で快適に
上下の角度調整、左右の角度調整、縦横の回転、高さ調整可能（最大150mm）

機能設計

3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

環境基準

ENERGY STAR® TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み

使いやすいジョイスティックコントロール

オンスクリーンディスプレイ (OSD)メニュー内を操作

P2423D、P2723D

ニーズに対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニターライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



コンパクトで美しいデザイン

コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール

使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。



P2423D、P2723D

高い生産性

Dell Display Managerは、包括的な管理ツールによって日常の生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレイ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウパーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカットキーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行

自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

多様な管理機能

アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

詳細はこちら

[Dell Display Manager](#)





推奨周辺機器



Dellシングル モニター アーム | MSA20

Dellシングル モニター アーム – MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを、工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。




Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。²

Pシリーズ モニター

P2423D、P2723D

Dell モニターの環境への配慮・サステナビリティ

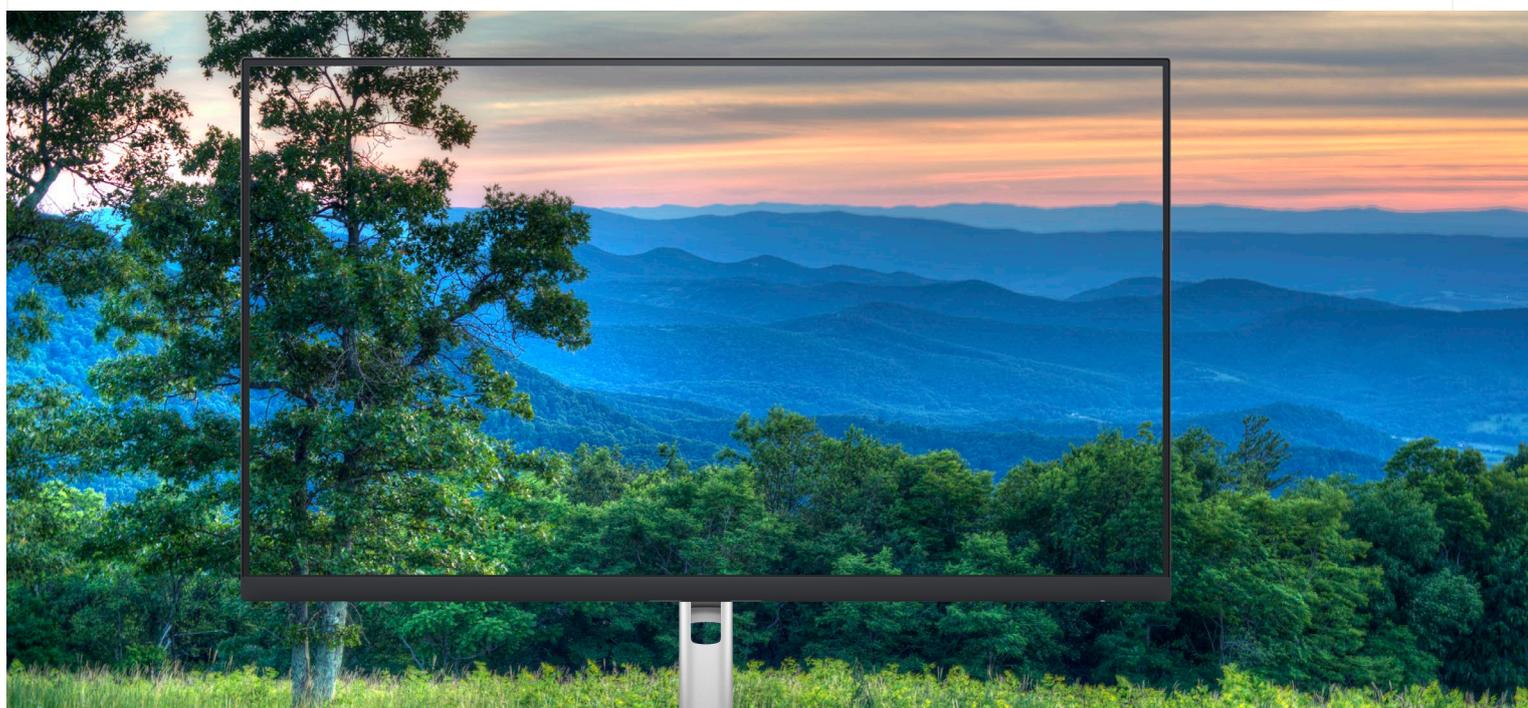

環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており³、ENERGY STAR[®]や TCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold⁴に登録されています。

環境に配慮した梱包

Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。⁵

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁶で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

P シリーズ モニター

P2423D、P2723D

Dell プロフェッショナルシリーズ P2423D 23.8インチワイドモニター 仕様詳細

表示サイズ (対角線)	604.50 mm (23.80インチ)
プリセット表示領域 (横 x 縦)	526.85 mm x 296.35 mm (20.74インチ x 11.67インチ)
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2058 mm x 0.2058 mm
ピクセル/インチ (PPI)	123
輝度	300 cd/m ² (標準)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード) 、8 ms (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリック カーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの 互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクター	・ 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) ・ 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ・ 1 x USB 3.2 Gen1アップストリーム ・ 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)ダウストリーム
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4、DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフ モード) ⁷ 0.3 W (スタンバイ モード) ⁷ 16 W (オン モード) ⁷ 55 W (最大) ⁸
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	496.11 mm (19.53インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	537.80 mm (21.17インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	179.57 mm (7.07インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの 場合/ケーブルを除く)	約3.44 kg (7.58ポンド)
重量 (モニターとケーブル、 スタンド装着時)	約5.45 kg (12.02ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約7.44 kg (16.40ポンド)

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723D 27インチワイドモニター 仕様詳細

表示サイズ (対角線)	684.70 mm (26.96インチ)
プリセット表示領域 (横 x 縦)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49インチ x 13.21インチ)
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2331 mm x 0.2331 mm
ピクセル/インチ (PPI)	109
輝度	350 cd/m ² (定格)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード) 、8 ms (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリック カーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの 互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクター	・ 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) ・ 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ・ 1 x USB 3.2 Gen1アップストリーム ・ 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)ダウストリーム
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4、DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフ モード) ⁷ 0.3 W (スタンバイ モード) ⁷ 21 W (オン モード) ⁷ 55 W (最大) ⁸
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	535.20 mm (21.07インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	611.60 mm (24.08インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	190.10 mm (7.48インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの 場合/ケーブルを除く)	約4.54 kg (10.01ポンド)
重量 (モニターとケーブル、 スタンド装着時)	約6.76 kg (14.90ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約9.20 kg (20.28ポンド)

P シリーズ モニター

P2423D、P2723D

Dell プロフェッショナルシリーズ P2423D 23.8インチワイドモニター仕様詳細

標準サービスプラン 3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

オプションのサービスプラン Dell ProSupport

環境に関する法令等の遵守

- ・ ENERGY STAR®認定モニター。
- ・ EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
- ・ RoHS準拠
- ・ TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge
- ・ BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- ・ NFPA 99リーク電流要件に準拠
- ・ ヒ素使用率0 %のガラス、水銀使用率0 %（パネルのみ）

同梱品

- ・ スタンド付きモニター
- ・ 1 x 電源ケーブル
- ・ 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
- ・ 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A to Type-Bアップストリームケーブル（モニターのUSBポートを有効化）
- ・ クイックセットアップガイド
- ・ 安全および規制情報

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723D 27インチワイドモニター仕様詳細

3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

Dell ProSupport

- ・ ENERGY STAR®認定モニター
- ・ EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
- ・ RoHS準拠
- ・ TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge。
- ・ BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- ・ NFPA 99リーク電流要件に準拠
- ・ ヒ素使用率0 %のガラス、水銀使用率0 %（パネルのみ）

- ・ スタンド付きモニター
- ・ 1 x 電源ケーブル
- ・ 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
- ・ 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A to Type-Bアップストリームケーブル（モニターのUSBポートを有効化）
- ・ クイックセットアップガイド
- ・ 安全および規制情報

ポートとスロット



- 1 セキュリティ ロックスロット**
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort

- 5 USB-C Gen1アップストリーム ポート
- 6 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-Aダウンストリーム ポート
- 7 スタンド ロック

Pシリーズ モニター

P2423D、P2723D

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証¹⁰の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換⁹により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

モニターには3年間の良品先出しサービス¹¹が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。¹⁰

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹²

DELL Technologies

* Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第3四半期）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2021 Q4 Share by Brand **
Kensingtonセキュリティスロット™に基づく

- 1 デルが委託した2018年11月のシングル モニター構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
- 2 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
- 3 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMIコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
- 4 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、 www.epeat.net をご覧ください。
- 5 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンバルブを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
- 6 Dell Display Managerで有効化されます
- 7 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
- 8 すべてのUSBポートで最大供給電力を使用した場合の最大輝度およびコントラスト設定
- 9 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。
- 10 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty> をご覧ください。
- 11 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。 dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。
- 12 利用可能なサービスは異なります。詳細については、 www.dell.com/support をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。