


# DELL Technologies

## Dell ビジネス向けモニター

ビジネスに最適なモニターを提供

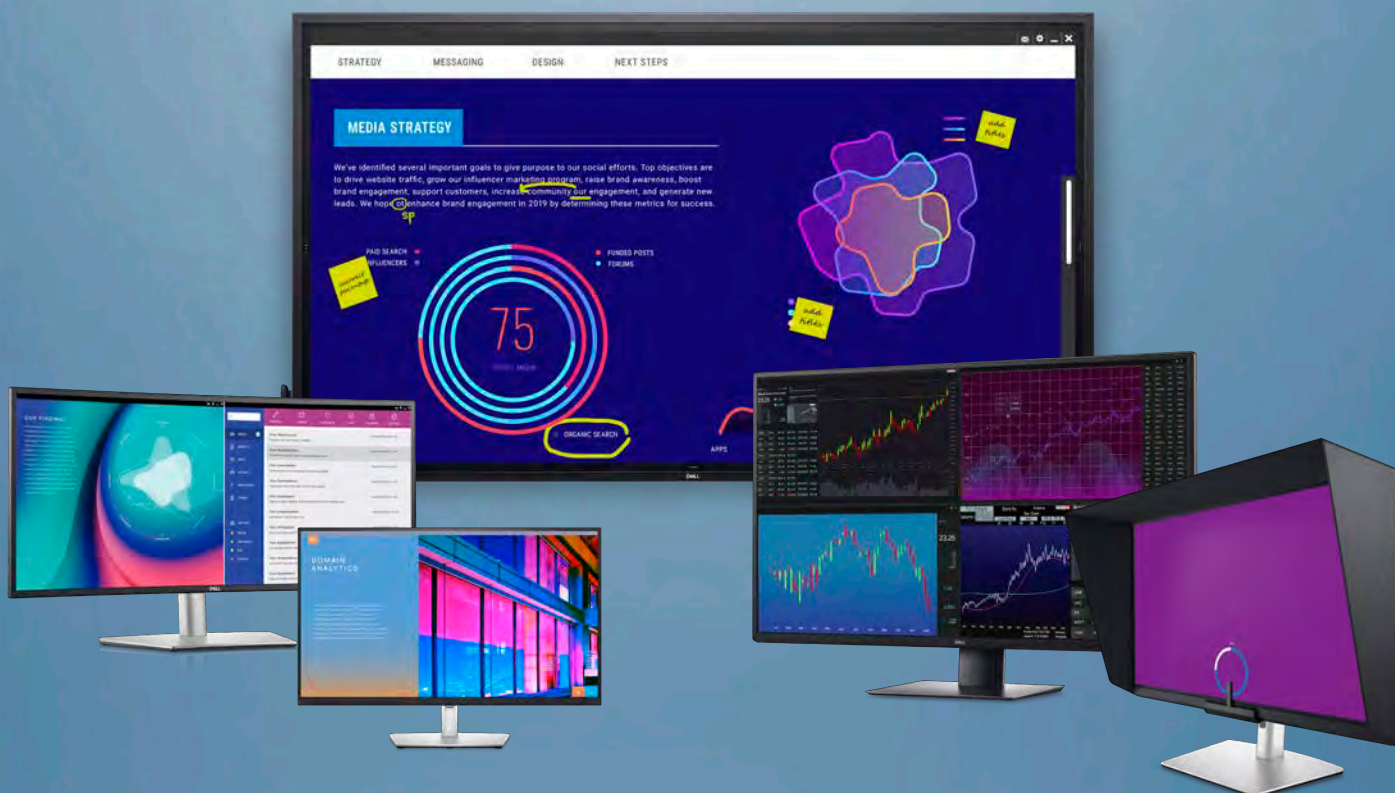

### 作業効率と生産性の向上を支援

デル・テクノロジーズは、さまざまなビジネスニーズにお応えし、豊富なモニターの製品ラインナップを取り揃えています。オフィスでも在宅ワークでも、ユーザーの生産性を向上させ、お客様のビジネスの成長を支援します。



おかげさまで、モニター出荷台数  
世界 No.1 達成 7年 29四半期 連続\*

\*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q2 Share by Brand

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

# Dell モニターシリーズについて

デル・テクノロジー製ビジネス向けモニターは、先進の設計とテクノロジーそしてイノベーションにより、従業員の作業効率と生産性を最大限に高めます。



## ビジネスの生産性を向上

従業員の 96% は、モニターをワークスペースの最も重要な設備と考えています。<sup>1</sup>



## 優れた表示による作業効率の改善

従業員の 81% は、解像度、人間工学の強化、および色彩の向上が全体的な作業環境を改善すると考えています。<sup>2</sup>



## 在宅勤務

70% の組織は、業務効率向上のために、モニターをオフィスから自宅に送付することを許可しています。<sup>3</sup>



## 最適なディスプレイ環境を快適に

Dell Display Manager の Easy Arrange を搭載した 27 インチ モニターおよびキーボードとマウスを追加することで、生産性を 37.7% 向上させることができます。<sup>4</sup>



## デジタル ハイエンドシリーズ

革新的な設計と最新テクノロジーを搭載し、究極のパフォーマンスを実現するデルの最上モデルです。一部のモデルには、色彩が極めて重要な、プロフェッショナル業務向けの Dell PremierColor が搭載されています。



## プロフェッショナルシリーズ

生産性向上を目的とした信頼性の高いモニターで、多くのモデルで高さ調整や回転機能を搭載。作業のパフォーマンスを大きく向上できます。



## エントリーシリーズ

日常的な作業向けに設計された手頃な価格のモニターシリーズです。予算内で業務効率を高めることができます。



## 大画面モニター シリーズ


会議室や教室で優れたコラボレーションを実現できます。さらに、一部のモデルに搭載されているインタラクティブなタッチテクノロジーを使えば、参加者の積極的な関与をさらに促すことができます。

# Dell モニターの様々な特長



## 品質の高さ 幅広いラインナップ

デル・テクノロジーズは、お客様の業務効率に貢献できるよう品質の高い幅広いラインナップのモニターを取り揃えています。高い解像度、コントラスト、色域対応、USBType-C対応モデルやタッチパネルモデル、曲面モニターなどお客様のニーズに合わせてお選びください。



## 生産性を向上させる設計

マルチタスク機能から、画面スペースの拡大、パネルの薄型化とベースの小型化によるワークスペースの解放、デュアルモニター構成をサポートする超薄型ベゼルの採用、将来を見据えた接続機能など、生産性の向上を促す設計になっています。弊社モニターをご利用いただき、生産性の飛躍的な向上をご実感ください。



## 7年連続世界No1

デル・テクノロジーズ製のモニターは、主要なコンピューター関連雑誌、オンラインポータルなどから選んでいただく数多くのアワードに輝き、世界中で高い評価を頂いております。

また、品質に対する揺るぎない取り組みにより、おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界No.1を達成し、Fortune500の企業の中でも多数のお客様が弊社モニターを使用いただいております。



## 信頼性

お客様にモニターを安心してご利用いただけるよう、徹底した検証計画の実施、および3年間の良品先出しサービス\*\*とプレミアム パネル保証\*\*\*（デジタルハイエンド シリーズおよびPシリーズ モニターで利用可能）による保証提供で優れた品質、信頼性、サービスをお届けすることに尽力しています。



## 環境への配慮

デル・テクノロジーズ製のモニターは環境基準に準拠しており、環境に配慮した素材を使用しています。一部のモニターには、消費電力の削減に貢献する省エネ機能が搭載されているため、これらのモニターを選択すれば、環境対策へ貢献することにもつながります。



# Dell モニター 製品ラインナップ一覧

## デジタル ハイエンド シリーズおよびデジタル ハイエンド シリーズ PremierColor

革新的な設計と最新テクノロジーを搭載。最高のパフォーマンスを実現するデル・テクノロジーの最上位モデル。



## プロフェッショナルシリーズ

生産性向上機能を搭載した信頼性の高いモニターにより、ビジネスの効率性を向上。



## エントリーシリーズ

日常的に使用する基本的な機能を搭載した低価格モデル。



## 大画面モニターシリーズ

ビデオ会議・プレゼンテーション・電子掲示板など大画面＋タッチ機能による優れたコラボレーションを提供。



### スクリーンパフォーマンス

- ・フルHD、QHD、4K、8Kの解像度
- ・24～49インチのサイズ
- ・デジタル ハイエンド シリーズ PremierColorで、色彩が極めて重要な業務に対応
- ・HDR10およびVESA認定 DisplayHDR™モニターにより、鮮やかな色彩、コントラスト、鮮明さを実現

- ・HD+、フルHD、QHD、4Kの解像度
- ・19～34インチのサイズの幅広い選択肢

- ・HD、HD+、およびフルHDの解像度
- ・17～27インチのサイズ

- ・4Kの解像度
- ・55～86インチのサイズ
- ・インタラクティブなタッチオプション
- ・はっきりとして鮮明な色彩、くっきりとした見やすいテキスト表示

### 生産性を向上させる設計

- ・臨場感あふれる曲面モニターのオプション
- ・4辺が極細ベゼルのInfinityEdge設計
- ・ComfortView Plus/ComfortView、フリッカーフリー機能
- ・KVM/PIP/PBPの機能
- ・マルチタスク処理に対応したDell Display Manager

- ・マルチモニターのセットアップに適した3辺が極細ベゼル
- ・マルチタスク処理に対応したDell Display Manager
- ・ComfortView、フリッカーフリー機能
- ・KVM/PIP/PBPの機能

- ・ComfortView、フリッカーフリー機能
- ・マルチタスク処理に対応したDell Display Manager

- ・ITサポートとアセット管理を容易にするネットワーク管理
- ・赤外線及びInGrassマルチタッチ技術、スタイラス、内蔵高機能スピーカーを搭載し、インタラクティブな情報共有が可能です。

### 接続性と調節機能

- ・最大100Wの電力供給を可能にするThunderbolt™ 3、RJ45、およびUSB-Cを含む幅広いデジタル接続を実現
- ・強化されたヒンジ ライザー設計により、縦横回転や前後左右の角度、高さを柔軟に調整可能

- ・DP 1.2、HDMI、VGA、便利な側面のUSBポート、最大65Wの電力を供給するUSB-Cなど広範囲の接続オプション
- ・回転や前後左右の角度、高さを柔軟に調整可能

- ・VGA、DisplayPort、またはHDMI接続によって、レガシー システムとも最新のシステムとも互換性を確保
- ・前後の角度調整機能と基本的な高さ調整機能

- ・ほとんどのPCと互換性があり、ワイヤレスおよび有線のオプションを使用して、ほぼすべてのデバイスに接続可能
- ・DP 1.2、HDMI、RS323、RJ45、USB-C（最大90Wの電力供給）を搭載

一部の機能は限定モデルのみの提供になります。



# Dell デジタル ハイエンド シリーズ

受賞歴のあるデル・テクノロジー製の**デジタル ハイエンド シリーズ モニター**で、卓越したパフォーマンス、最先端のデザイン、究極のユーザー エクスペリエンスをお楽しみください。ハイクオリティの色彩とモニター テクノロジーを搭載したデル デジタル ハイエンドシリーズおよびデジタルハイエンドシリーズPremierColorモニターは、高解像度の鮮明さ、正確な色彩、広い色域により優れたスクリーンパフォーマンスを実現します。オプションには、ウルトラワイド曲面スクリーン、Thunderbolt™3、USB-C®、RJ45 (Ethernet) 接続、内蔵測色計、およびVESA認定DisplayHDR™が含まれます。



**デル・テクノロジー デジタル ハイエンド シリーズPremierColorモニター**は、デジタル クリエーターにお勧めのシリーズです。クリエイティブ プロフェッショナルのニーズに応えるように設計されたこれらの最先端のモニターは、超高解像度の画面を搭載しています。最大8Kの高解像度、正確な色彩、幅広い業界標準への対応、10億7,000万色の驚異的な色深度、驚異的なコントラスト、強力なキャリブレーション機能を搭載しています。

## 1 驚くほど幅広い色範囲

すべてのプロフェッショナルな色空間（AdobeRGB、DCI-P3、sRGB、Rec.709、および Rec.2020）の条件を満たし、完全でゆるぎない広いスペクトルの色範囲を表示します。例えば、最新モデルのUP3221Q は、DCI-P3 の色空間のほぼ100%（DCI-P3 の 99.8%）の範囲をカバーし 2K ミニ LED ダイレクト バックライト ディミング ゾーンにより究極のコントラストを実現しています。

## 2



### 驚異的な色深度

10 億 7,000 万色の驚くような色深度により、暗い部分でも細部が鮮明に表示されます。これは、標準的なモニターの 64 倍の色数であり、繊細なグラデーションと影や色の精度を実現します。

## 3

### 強力なカラー キャリブレーション ツールとルックアップ テーブル

Calman® Powered (UP3221Q) および Calman Ready (UP2720Q) 内蔵測色計を使用した、定期的な自動カラー キャリブレーションにより、常に最適な環境で業務が可能。また、互換性のある外部測色計（別売）<sup>6</sup>を使用することもできます。SDK<sup>7</sup> 微調整カラーおよびカスタム カラー モードを使用する独自仕様の色に応じてカラー パラメーターを調整することもできます。また、ユーザーがアクセス可能なハードウェア ルックアップ テーブル（LUT）を使用し、さらに調整することができます。



## 4



### 開梱してすぐに確認できる正確な色彩

各モニターは工場出荷時に色補正され、完全な出荷時補正レポートが付属しているため、開梱してすぐに正確な色相が得られるようになっています。

# Dell デジタル ハイエンド シリーズ PremierColorモニター

## UPシリーズ

ハイパフォーマンスのDellデジタル ハイエンド シリーズPremierColorモニターは、色が重要なプロジェクトに最適なツールを色彩のプロフェッショナルに提供します。8Kや4K解像度による鮮やかなビジュアルを体感してください。測色計を内蔵したデル・テクノロジー製モニターでは、スケジュールに従って、またはオンデマンドでカラーキャリブレーションを行うことにより、正確な色彩を実現できます。4K HDR<sup>®</sup>モニターを搭載したHDR10<sup>®</sup>で活き活きとした色、卓越した鮮明さ、際立ったディテールを表示し、驚くほどリアルなイメージを表示、編集、作成できます。



**UP3218K**  
デジタルハイエンドシリーズ 31.5インチ 8K モニター

4辺全てが極細型ベゼルのInfinityEdge採用。  
高さ調整・回転機能搭載の8K 31.5インチワイド モニター

### 表示画面サイズ (cm (インチ))

### 最大解像度

### アスペクト比

### パネルタイプ、スクリーン

### バックライトテクノロジー

### 色域

### 接続性

80.01 cm (31.5インチ)

8K (7680 x 4320, 60 Hzの場合)

16:9

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、反射防止

LED

100% AdobeRGB、100% sRGB、100% Rec 709、98% DCI-P3  
DisplayPort (バージョン1.4) x 2、USB 3.0ポート (アップストリーム) x 1、  
USB 3.0ポート x 4 (底面、USB 3.0 BC1.2充電用ポート x 1を含む)、  
音声ライン出力

### 設計上の特長

### 調整機能

### その他

高さ調整 (120 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)

InfinityEdge、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>®</sup>、プレミアム パネル保証



VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR™ 1000**



calman  
POWERED



**UP3221Q**  
デジタルハイエンドシリーズ 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター

世界発 2000 mini-LEDダイレクトバックライト搭載。  
測色計を内蔵しより鮮やかな4K HDRコンテンツが表示可能。

80.00 cm (31.5 インチ)

4K (3840 x 2160, 60 Hz の場合)

16:9

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、高度な非光沢処理  
ミニ LED バックライト

CIE1931 Adobe RGB 93%、CIE1976 DCI-P3 99.8%、CIE1976 BT2020 83%

DP 1.4 (HDCP 2.2) x 1、HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 2、Thunderbolt™ 3 アップストリーム  
ポート (DP 1.4) x 1 - 最大 90W の電力供給、Thunderbolt™ 3 ダウンストリーム ポート  
(DP1.4) x 1、最大 15W の電力供給、SuperSpeed USB 5/10 Gbps (USB 3.2 Gen 1/2)  
ダウンストリーム ポート x 2、External Colorimeter ポート x 1 (標準の USB デバイスはサポ  
ートしません)

高さ調整 (160 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回  
り) Calman® Powered内蔵測色計、シェーディングフード付属、PBP、プレミアム パネ  
ル保証



calman  
READY



**UP2720Q**  
デジタルハイエンドシリーズ 27インチ 4K HDR USB-Cモニター

測色計を内蔵し遮光フードも内蔵。KVMも対応可能な  
Thunderbolt™3搭載 27インチ 4K USB-C モニター

68.47 cm (27インチ)

4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)

16:9

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢

LED

CIE1931 Adobe RGB 100%、CIE DCI-P3 98%、CIE1976 BT.2020 80%。  
DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) x 1、HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 2、Thunderbolt™ 3  
アップストリーム ポート (DisplayPort 1.4) x 1、Thunderbolt™ 3 ダウンストリーム ポ  
ート (DisplayPort 1.4) x 1、USB 3.2 Gen 2ダウンストリーム ポート x 2、USB 3.2 Gen 1  
ダウンストリーム ポート (BC 1.2 (最大2Aの充電機能) x 1) x 2

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)  
内蔵の測色計、Calman® Ready (Calman®ソフトウェアの購入が必要)、シェーディング  
フード付属、PBP、プレミアム パネル保証

# Dell デジタル ハイエンド シリーズ PremierColorモニター

## UPシリーズ



**UP3017**  
デジタルハイエンドシリーズ 30インチワイド モニター

**AdobeRGBなどの色域を多数カバーし、高さ調整・回転機能  
搭載の16:10のアスペクト比 30インチワイド モニター**

75.62 cm (30インチ)  
WQXGA (2560 x 1600, 60Hzの場合)

表示画面サイズ (cm (インチ))

最大解像度

アスペクト比

パネルタイプ、スクリーン

バックライトテクノロジー

色域

接続性

16:10

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED

99% AdobeRGB、99% sRGB、99% Rec 709、99% DCI-P3  
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)、Mini DisplayPort (HDCP 1.4)、DisplayPort 1.2  
(出力)、MST (HDCP 1.4)、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 2、USB 3.0 x 2、2Aの  
BC1.2充電機能付きUSB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリーム ポート x 1、Analog 2.0音声ラ  
イン出力 (3.5 mmジャック) x 1

高さ調整 (150 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)  
内蔵KVM (キーボード、ビデオ、マウス)、PIP、PBP、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView<sup>®</sup>、プレミアム パネル保証

設計上の特長

調整機能

その他



**UP2716D**  
デジタルハイエンドシリーズ 27インチワイド モニター

**PremierColorテクノロジーを搭載し、高さ調整・回転機能搭載。  
AdobeRGBにも対応したQHD解像度 27インチワイド モニター**

68.47 cm (27インチ)  
QHD (2560 x 1440, 60 Hzの場合)

16:9

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢

WLED

100% AdobeRGB、100% sRGB、100% Rec 709、98% DCI-P3

HDMI 1.4/MHL 2.0 x 2、DisplayPort 1.2 (入力) /Mini DisplayPort、DisplayPort  
(出力)、USB 3.0ポート x 4、音声ライン出力 x 1

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転

超薄型ベゼル、内蔵KVM (キーボード、ビデオ、マウス)、PIP、PBP、フリッカーフリー機  
能、プレミアム パネル保証

## お客様のストーリー



# Dell デジタル ハイエンド シリーズ曲面モニター

## Uシリーズ

マルチタスク用に設計されたウルトラ ワイドのDell デジタル ハイエンド シリーズ曲面モニターなら、パノラマ ビューで生産性を高めることができます。KVM機能を使って2台のPCの画面を同時に表示させたり、広い画面スペースを使用して、効率性を向上できます<sup>1</sup>。曲面モニターによって、視野が広がり、画面上の視線移動が減るため、集中力の途切れない快適な操作性が実現されます。



**U4919DW**  
デジタルハイエンドシリーズ 49インチワイド 曲面 モニター

USB-Cに対応(90W電力供給)し、広大な 5120 x 1440 解像度  
採用の49インチワイド 曲面USB-C モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
曲線半径  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライトテクノロジー  
色域  
接続性

124.46 cm (49インチ)  
デュアルQHD (5120 x 1440、60 Hzの場合)  
32:9  
3800R  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
白色LEDエッジライト システム  
99% sRGB  
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 2 (10ビット カラー、60Hz) 、  
DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) x 1 (10ビット カラー、60Hz) 、USB 3.0ダウンストリーム  
ポート x 5、USB 3.0 アップストリーム ポート x 2、USB Type-C® x 1 (Altモード : DisplayPort  
1.4、最大90Wの電力供給、USB 2.0) (8ビット カラー、60Hz)

設計上の特長  
調整機能  
その他

高さ調整 (90 mm) 、前後/左右の角度調整  
PBP、ビルトインKVM (キーボード、ビデオ、マウス) 、自動KVM、USB-C接続 (最大  
90Wの電力供給) 、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView®、プレミアム パネル  
保証



**U3818DW**  
デジタルハイエンドシリーズ 37.5インチワイド 曲面 モニター

USB-Cに対応(100W電力供給)し、圧倒的な没入感と作業効率向上を  
実現。37.5インチワイド 曲面USB-C モニター

95.3 cm (37.5インチ)  
WQHD+ (3840 x 1600、60 Hzの場合)  
21:9  
2300R  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、99% Rec 709、78.1% DCI-P3  
DisplayPort 1.2 x 1 (HDCP 2.2) 、HDMI 2.0 x 2 (HDCP 2.2) 、USB 3.0アップストリー  
ム ポート x 2、USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2 (側面) 、USB 3.0ダウンストリーム ポ  
ート x 2 (底面) 、USB Type-C x 1 (Altモード : DisplayPort 1.2、最大100Wの電力供給、  
およびUSB 2.0) 、Analog 2.0音声ライン出力 x 1 (3.5mmジャック)

高さ調整 (115 mm) 、前後/左右の角度調整  
内蔵9Wスピーカー x 2、InfinityEdge、内蔵KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 、自動KVM、  
PIP、PBP、USB-C接続 (最大100Wの電力供給) 、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView®、プレミアム パネル保証



**NEW! U3421WE**  
デジタルハイエンドシリーズ 34インチワイド 曲面 USB-C HUB モニター

スピーカーやUSB-C端子に加えRJ45端子も内蔵。前面ジョイスティックで  
操作性も高めた34.1インチ曲面USB-C HUB モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
曲線半径  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライトテクノロジー  
色域  
接続性

86.72 cm (34.14インチ)  
WQHD (3440 x 1440、60 Hzの場合)  
21:9  
1900R  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
白色LEDエッジライト システム  
99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3  
DP 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB Type-C x 1 (Altモード : DisplayPort 1.4、USB 3.1アッ  
プストリーム、最大90Wの電力供給) 、充電機能付きUSB Type Cダウンストリーム ポート x  
1 (最大15W) 、SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) Type Bアップストリー  
ムポート x 1、2A (最大) のBC 1.2充電機能付きSuperSpeed USB 5 Gbps (USB  
3.2 Gen1) 、SuperSpeed USB 5 Gbps x 3 (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート、  
音声ライン出力ポート x 1、RJ45ポート x 1

設計上の特長  
調整機能  
その他

高さ調整 (150 mm) 、前後/左右の角度調整  
内蔵5Wスピーカー x 2、PBP、PIP、ビルトインKVM (キーボード、ビデオ、マウス) 、自動  
KVM、RJ45ポート (Ethernet接続) 、USB-C接続 (最大90Wの電力供給) 、TÜV認  
定のフリッカーフリー機能とComfortView®、プレミアム パネル保証



**U3419W**  
デジタルハイエンドシリーズ 34インチワイド 曲面USB-Cモニター

USB-C対応(90W電力供給)に加え、高音質スピーカーを備えた  
UWQHD 3440 x 1440の解像度34.1インチ大型曲面モニター

86.72 cm (34.14インチ)  
WQHD (3440 x 1440、60 Hzの場合)  
21:9  
1900R  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、90% CIE 1976、75% CIE 1931  
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 2、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) x 1、USB 3.0アップスト  
リーム ポート x 2、USB 3.0ダウンストリーム ポート (側面) x 2、USB 3.0ダウンストリー  
ムポート (底面) x 2、USB Type-C (DisplayPort 1.2、Altモード、最大90Wの電力供  
給 (標準) 、USB 2.0) x 1、音声ライン出力 x 1

高さ調整 (115 mm) 、前後/左右の角度調整  
内蔵9Wスピーカー x 2、PBP、PIP、ビルトインKVM (キーボード、ビデオ、マウス) 、  
自動KVM、USB-C接続 (最大90Wの電力供給) 、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView®、プレミアム パネル保証

# Dell デジタル ハイエンド シリーズ

## Uシリーズ

鮮やかなスクリーンでより多くのコンテンツを画面に表示可能な、高解像度の卓越した鮮明さで生産性を向上させます。99% sRGB、99% Rec.709、95% DCI-P3<sup>+</sup>など、幅広い範囲の卓越した真の色彩を実現します。コンテンツの作成や表示においては、色範囲がsRGBよりも約25%広いDCI-P3が色彩標準になりつつあります。4辺が極細ベゼルのInfinityEdge、便利なUSB-CおよびLANポート（RJ45）Ethernet接続、調整可能なスタンドによる省スペース設計、フリッカーのない画面とComfortView、Dell Display Managerソフトウェアなどにより操作性を最適化、生産性を最大化します。



**U4320Q**  
デジタルハイエンドシリーズ 42.5インチ 4K USB-Cモニター

最大4台のPCからコンテンツ表示も可能。測色計内蔵し遮光フードも付属。  
Thunderbolt™3対応 42.5インチ 4K USB-C モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))	107.98 cm (42.51インチ)
最大解像度	3,840 x 2,160 (60Hzの場合)
アスペクト比	16:9
パネルタイプ、スクリーン	IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢
バックライトテクノロジー	LED
色域	96 % sRGB
接続方法USBポート: 背面/側面	DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) x 2、HDMI 2.0 x 2、USB Type-C x 1 (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.1アップストリーム ポート、最大90Wの電力供給)、Analog 2.0音声ライン出力 x 1 (3.5 mmジャック)、USB A x 2、USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)、最大2Aの充電機能を備えたB.C対応のUSB 3.1 x 1、USB Type-Cダウンストリーム x 1 (15W)、USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
設計上の特長	
調整機能	高さ調整 (60 mm)、左右の角度調整 (-20°~20°)、前後の角度調整 (-5°~10°)
その他	PBP、PIP、USB-C接続 (最大90W) を使用して、最大4つの独立したソースを接続し、すべてのコンテンツを画面に表示可能、フリッカーフリー機能とComfortView9、プレミアム パネル保証



**U3219Q**  
デジタルハイエンドシリーズ 31.5インチ 4K HDR USB-C モニター

USB-C対応(90W電力供給)に加え、4辺全てが極細型ベゼルのInfinityEdge採用。DisplayHDR 400対応 4K モニター

80 cm (31.5インチ)
4K (3840 x 2160、60 Hzの場合)
16:9
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢
LEDエッジライト システム
99% sRGB、95% DCI-P3、99% Rec 709
DisplayPort 1.4 x 1 (HDCP 2.2)、HDMI 2.0 x 1 (HDCP 2.2)、USB Type-Cポート x 1 (Altモード: DisplayPort 1.4、電力供給、USB 2.0)、USB 3.0アップストリーム ポート x 1、USB 3.0 ダウンストリーム ポート x 2 (背面)、2AのBC1.2充電機能付きUSB x 2 (最大) (側面)、音声ライン出力 x 1

高さ調整 (150 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)

InfinityEdge、PBP、PIP、KVM (キーボード、ビデオ、マウス)、USB-C接続 (最大90Wの電力供給)、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>、プレミアム パネル保証



VESA CERTIFIED  
DisplayHDR™ 400

**U2720Q**  
デジタルハイエンドシリーズ 27インチ 4K HDR USB-Cモニター

USB-C対応(90W電力供給)に加え、VESA DisplayHDR™ 400対応。  
4辺全てが極細型ベゼルの27インチ 4K USB-C モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))	68.47 cm (27インチ)
最大解像度	4K (3840 x 2160、60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
パネルタイプ、スクリーン	IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢
バックライトテクノロジー	LED
色域	99% sRGB、99% Rec.95% DCI-P3、Delta E < 2 (Average)
接続方法USBポート: 背面/側面	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) x 1、HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP 1.2) x 1、USB Type-C (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.1アップストリーム ポート、最大90 Wの電力供給) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2、最大2 Aの充電機能を備えたB.C 1.2対応のUSB 3.0 x 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1、最大3 Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1
設計上の特長	
調整機能	高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)
その他	HDRコンテンツの再生をサポート。InfinityEdge、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView <sup>9</sup> 、USB-C接続 (最大90Wの電力供給)、プレミアム パネル保証



**U2721DE**  
デジタルハイエンドシリーズ 27インチ USB-C HUB モニター

RJ45端子内蔵に加え、USB-C対応(65W電力供給)し台座も小型化。  
4辺全てが極細型ベゼルのQHD解像度 27インチワイド モニター

68.47 cm (27インチ)
QHD (2560 x 1440、60 Hzの場合)
16:9
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢
LED
99% sRGB、85% DCI-P3、99% Rec 709
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB Type C (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.1アップストリーム ポート、最大65 Wの電力供給) x 1、MST (HDCP1.4) 搭載のDisplayPort (出力) x 1、USB 3.0ダウンストリームポートx2、最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 2、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1、LANポート (RJ45) x 1

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)

InfinityEdge、USB-C接続 (最大65Wの電力供給)、Ethernet (RJ45) 接続、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>、プレミアム パネル保証

# Dell デジタル ハイエンド シリーズ

## Uシリーズ



### U2719D デジタルハイエンドシリーズ 27インチワイド フレームレス モニター

4辺全てが極細型ベゼルのInfinityEdge採用。高さ調整・回転機能を備えたQHD解像度27インチワイド モニター

68.47 cm (27インチ)  
QHD (2560 x 1440, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、85% DCI-P3、99% Rec 709  
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDisplayPort (出力) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポートx 2、2A (最大) のBC1.2充電機能付きUSB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリーム ポートx 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライト テクノロジー  
色域  
接続方法USBポート: 背面/側面

設計上の特長  
調整機能  
その他



### U2421HE デジタルハイエンドシリーズ 23.8インチ USB-C HUB モニター

RJ45端子を搭載し、高さ調整・回転機能を備えた4辺極細ベゼルの 23.8インチ HUB モニター

60.47 cm (23.8インチ)  
FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、85% DCI-P3、99% Rec 709  
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB Type C (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.1アップストリーム ポート、最大65 Wの電力供給) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDisplayPort (出力) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2、最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 2、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1、LANポート (RJ45) x 1

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライト テクノロジー  
色域  
接続方法USBポート: 背面/側面

設計上の特長  
調整機能  
その他



### U2520D デジタルハイエンドシリーズ 25インチ HDR USB-C モニター

4辺極細ベゼルでVESA DisplayHDR™ 400に対応。DCI-P3などの色域にも対応する 25インチ QHD USB-C モニター

63.44 cm (25インチ)  
QHD (2560 x 1440, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3  
DisplayPort 1.4 x 1、MST搭載のDisplayPort (出力) x 1、HDMI 2.0 x 1、USB Type-C (Altモード: DisplayPort 1.4、最大90Wの電力供給) x 1、最大3 Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1、最大2 Aの充電機能を備えたBC 1.2対応のUSB 3.0 x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート x 2、Analog 2.0音声ライン出力 x 1

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)  
HDRコンテンツの再生をサポート。InfinityEdge、TÜV認定のフリッカーフリー機能と ComfortView<sup>®</sup>、USB-C接続 (最大90Wの電力供給)、プレミアム パネル保証



### U2419H デジタルハイエンドシリーズ 23.8インチワイド フレームレス モニター

4辺全てが極細型ベゼルのInfinityEdgeフルHD解像度23.8インチワイドモニター

60.47 cm (23.8インチ)  
FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、85% DCI-P3、99% Rec 709  
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) x 1、MST (HDCP 1.4) 搭載のDisplayPort (出力) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポートx 2、2A (最大) のBC1.2充電機能付きUSB 3.0 x 2、USB 3.0アップストリーム ポートx 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り)  
InfinityEdge、TÜV認定のフリッカーフリー機能と ComfortView<sup>®</sup>、プレミアム パネル保証



### NEW! U2421E デジタルハイエンドシリーズ 24インチ USB-C HUB モニター

RJ45端子を搭載し、アスペクト比16:10 4辺極細ベゼルの24インチ USB-C HUB モニター

61.1 cm (24.1インチ)  
WUXGA (1920 x 1200, 60 Hzの場合)  
16:10  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
99% sRGB、99% Rec.709  
DP 1.4 (HDCP 1.4) x 1、HDMI 1.4 (HDCP 1.4) x 1、USB Type-C (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1 アップストリーム ポート、最大90Wの電力供給) x 1、USB Type-C (Altモード: DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)、MST対応DP (出力) x 1、SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) x 1、2A (最大) のBC 1.2充電機能付きSuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) x 1、Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1、RJ45 x 1

高さ調整 (150 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転 (時計回り/反時計回り) TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、USB-C接続 (最大90Wの電力供給)、Ethernet (RJ45) 接続、プレミアム パネル保証



# Dell 大画面モニターシリーズ

デル・テクノロジー製の**大画面モニター**は、ユーザーが接続、プレゼンテーション、コラボレーションを簡単に行えるように設計されています。会議室でのリアルタイムなコラボレーションから、組織全体へ発表するプレゼンテーションなどあらゆる環境において、最適なモニターをご用意しています。



**C8621QT**  
**85.6インチ マルチタッチ 4K USB-C モニター**  
**中〜大型スペース用のインタラクティブな4Kディスプレイ**

#### インタラクティブ

画面サイズ  
解像度  
OptiPlex Micro取り付け可否 :  
タッチ対応/非対応  
パネルタイプ  
表面仕上げ  
スピーカー  
マウント/スタンド  
接続性

217.4 cm (85.6インチ)  
4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)  
背面のスロットに搭載可能

20点タッチ  
IPS (横電界スイッチング方式)  
非光沢、汚れ防止  
内蔵 20 W x 2  
同梱せず (オプション別売り)

HDMI x 4  
DisplayPort x 1  
USB Type-C x 1 (給電は最大90W)  
USB x 7 (USBアップストリーム x 1)  
オーディオ出力 x 1  
RS232 x 1  
LANポート (RJ45) x 1



**C7520QT**  
**75インチ マルチタッチ 4K モニター**  
**中〜大型スペース用のインタラクティブな4Kディスプレイ**

#### インタラクティブ

189.3 cm (74.52インチ)  
4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)  
背面のスロットに搭載可能

20点タッチ  
IPS (横電界スイッチング方式)  
非光沢、汚れ防止  
内蔵 20 W x 2  
同梱せず (オプション別売り)

HDMI x 3  
DisplayPort x 1  
VGA x 1  
USB x 7 (USBアップストリーム x 1)  
オーディオ入力/出力 x 1  
RS232 x 1  
LANポート (RJ45) x 1



**C5518QT**  
**54.6インチ マルチタッチ 4K モニター**  
**小スペースとオープン スペース用のインタラクティブ4Kディスプレイ**

#### インタラクティブ

画面サイズ  
解像度  
OptiPlex Micro取り付け可否 :  
タッチ対応/非対応  
パネルタイプ  
表面仕上げ  
スピーカー  
マウント/スタンド  
接続性

138.68 cm (54.6インチ)  
4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)  
背面のスロットに搭載可能

20点タッチ  
IPS (横電界スイッチング方式)  
非光沢、汚れ防止  
内蔵 20 W x 2  
同梱せず (オプション別売り)

HDMI x 3  
DisplayPort x 1  
VGA x 1  
USB x 5 (USBアップストリーム x 1)  
オーディオ入力/出力 x 1  
RS232 x 1  
LANポート (RJ45) x 1



**C5519Q**  
**54.6インチ 4K モニター**  
**小スペースとオープン スペース用の4Kディスプレイ**

#### 非インタラクティブ

138.68 cm (54.6インチ)  
4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)  
対応不可

タッチ非対応  
VAパネル  
非光沢  
内蔵 10W x 2  
同梱せず (オプション別売り)

HDMI x 2  
DisplayPort x 1  
VGA x 1  
USB x 4 (USBアップストリーム x 1)  
オーディオ入力/出力 x 1  
RS232 x 1  
LANポート (RJ45) x 1

# Dell プロフェッショナルシリーズ モニター

ビジネスの生産性を最大限高めるよう設計されたのがDell プロフェッショナルシリーズ モニターです。マルチクライアントモデル、ビデオ会議用モデル、4Kモデル、タッチ対応モデル、USB Type-C対応モデルなど様々なタイプのモデルをご用意しています。効率性を高めつつ作業のパフォーマンスを高めることが可能なビジネスモニターのメインストリームとなるシリーズです。

## 生産性向上をサポート

- ・ IPSパネルにより、広い視野角にわたって一貫した色彩を実現します。
- ・ フルHDからUltra HD 4Kまでをカバーする解像度オプション。
- ・ Dell Display Managerを使用すると、簡単にマルチタスク機能を利用できます。
- ・ すっきりとしたワークスペースを実現するために、ベースを小型化し、ケーブル管理が向上しました。



## 快適な操作性と信頼性

- ・ 高さ、縦横回転、前後左右の角度調整が可能。最適な作業環境を実現します。
- ・ TÜV認定のフリッカーのない画面と、ブルー ライトの発光を最大60%削減する ComfortView<sup>5</sup>により、長時間作業することが可能です。
- ・ VESA互換のマウントとスタンドを使用してカスタマイズできます。
- ・ 厳格な信頼性テストをクリアしています。\*
- ・ プレミアム パネル保証にも対応。

## USB-C が実現するオール イン ワン接続

- ・ **オール イン ワン ケーブル**：電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を、ケーブル1本で行うことのできるソリューションです。同じケーブルが接続デバイスに最大65Wの電力を供給し、デルの内蔵サージ保護機能を備えています。
- ・ **生産性向上**：DisplayPort 1.2出力によりQHDまたはフルHDモニターを2台まで簡単にデジーチェーン接続できます。
- ・ **共有ワークスペースに最適**：USB-C接続を使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続したり、ユーザー間をシームレスに切り替えたりすることができます。



製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

# Dell プロフェッショナルシリーズ モニター



**NEWP3421W**  
プロフェッショナルシリーズ 34インチワイド  
曲面 USB-C モニター

3辺極細ベゼルでKVMにも対応した34インチ  
3440 x 1440 曲面USB-C モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライトテクノロジー  
接続方法USBポート: 背面/側面

86.72 cm (34.14インチ)  
WQHD (3,440 x 1,440, 60Hzの場合)  
21:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー  
白色LEDエッジライト システム  
DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB Type-Cアップスト  
リーム ポート (最大65Wの電力供給) x 1, SuperSpeed  
USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート x 1,  
USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2 (背面), SuperSpeed  
USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) x 2 (底面)

## 設計上の特長

### 調整機能

高さ調整 (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右の角度調  
整

### その他

USB-C接続 (最大65Wの電力供給)、プレミアム パネル  
保証、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>



**NEWP2721Q**  
プロフェッショナルシリーズ 27インチ  
4K USB-C モニター

USB-C対応 (65W電力供給)に加え、3辺極細  
ベゼル採用の27インチワイド 4 K モニター

68.46 cm (26.96インチ)  
4K (3840 x 2160, 60 Hzの場合)  
16:9

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
白色LEDエッジライト システム  
HDMIポート バージョン2.0 x 1, DisplayPortバージョン1.2 x 1,  
USB Type-C x 1 (Altモード: DisplayPort 1.2, USB 3.2  
Gen1 (5 Gbps) アップストリーム ポート、最大65 Wの電力  
供給)、High-Speed USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2、  
USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ダウンストリーム ポート x 2

高さ調整 (150 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回  
転

USB-C接続 (最大65Wの電力供給)、プレミアム パネル  
保証、TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>



**P2418HZm**  
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチワイド  
マルチメディア モニター

赤外線センサーカメラやスピーカー、ノイズキャンセ  
リングマイクを備えた、ビデオ会議用 モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
バックライトテクノロジー  
接続方法USBポート: 背面/側面/  
底面

60.47 cm (23.8インチ)  
FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
LED  
DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, ヘッドホン出  
力/マイク/フォン入力コンボ ジャック x 1, USB 3.0ポート ア  
ップストリーム x 1, USB 3.0ポート (側面) x 1 (USB 3.0  
BC1.2充電ポートx1を含む)、USB 3.0ポートx2 (底面)

## 設計上の特長

### 調整機能

高さ調整 (125 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回  
転

### その他

2MP FHD赤外線センサー カメラ、ノイズ キャンセル機能付  
きマイク、およびデュアル5W前面スピーカー、プレミアム パ  
ネル保証TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>、



**P2418HT**  
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ  
マルチタッチ モニター

3辺極細ベゼルを採用し、便利なタッチ機能に  
対応したフルHD 23.8インチワイド モニター

60.47 cm (23.8インチ)  
FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
タッチスクリーン搭載LEDバックライトLCDモニター  
DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 (底面)、  
Analog 2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1, USB  
3.0ポート (アップストリーム) x 1, USB 3.0ポート x 2 (側  
面) (USB 3.0 BC1.2充電ポート x 1を含む)、USB 3.0  
ポート x 2

高さ調整可能なスタンド (90 mm)、傾き (-5°~60°)  
回転 (-30°~30°)、10ポイント タッチ機能、プレミアム パ  
ネル保証



# Dell プロフェッショナルシリーズ モニター



**P2720DC**  
プロフェッショナルシリーズ 27インチ  
ワイド USB-C モニター  
**USB-C対応に加え、3辺極細ベゼルの  
QHD解像度 27インチワイド モニター**



**P2720D**  
プロフェッショナルシリーズ 27インチ  
ワイド モニター  
**高さ調整・回転機能を備えた3辺極細  
ベゼル27インチワイド QHD モニター**



**P2719H**  
プロフェッショナルシリーズ 27インチ  
ワイド モニター  
**フルHD解像度で高さ調整・回転機能  
を備えた3辺極細ベゼルワイド モニター**

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続方法USBポート: 背面/側面/  
底面

68.59 cm (27インチ)  
QHD (2,560 x 1,440, 60Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢  
USB-Cポート、HDMI 1.4ポート、DisplayPort  
1.2、DisplayPort 1.2出力  
力、USB 3.0ポート x 2 (側面)、  
USB 2.0ポート x 2 (底面)

68.59 cm (27インチ)  
QHD (2,560 x 1,440, 60Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢  
HDMI 1.4ポート、DisplayPort 1.2、  
USB 3.0ポート x 1 (アップストリーム)、USB  
3.0ポート x 2 (側面)、  
USB 2.0ポート x 2 (底面)

68.59 cm (27インチ)  
FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合) 16:9  
IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢  
DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、  
USB 3.0アップストリーム ポート (底  
面) x 1、USB 3.0ダウンストリーム ポート (側  
面) x 2、USB 2.0ダウンストリームポート (底  
面) x 2

設計上の特長  
調整機能

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調  
整、縦横回転

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調  
整、縦横回転  
スリムになった本体とスタンドの台座サイズ、3辺  
極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、プレミアム  
パネル保証、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調  
整、縦横回転  
スリムになった本体とスタンドの台座サイズ、3辺  
極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、プレミアム  
パネル保証、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView<sup>9</sup>

その他



**P2421**  
プロフェッショナルシリーズ 24インチワイド モニター  
**3辺極細ベゼルを採用した16:10のアスペクト比  
フルHD解像度 23.8インチワイド モニター**



**P2421DC**  
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ  
ワイド USB-C モニター  
**USB-C対応し3辺極細ベゼルを採用した  
QHD解像度 23.8インチワイド モニター**



**P2421D**  
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ  
ワイド モニター  
**高さ調整・回転機能を備えた3辺極細ベゼル  
23.8インチワイド QHD モニター**

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続方法USBポート: 背面/側面/  
底面

61.13 cm (24インチ)  
1,920 x 1,200 (60 Hzの場合)  
16:10  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
HDMI 1.4 ポート、DisplayPort 1.2、DVI、  
VGA x 1、USB 3.0アップストリーム x 1、  
USB 3.0ポート x 2 (側面)、USB 2.0ポート x 2 (底面)

60.45 cm (23.8インチ)  
QHD (2,560 x 1,440, 60Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
USB-Cポート、HDMI 1.4ポート、DisplayPort 1.2、  
DisplayPort 1.2出力、USB 3.0ポート x 2 (側面)、USB  
2.0ポート x 2 (底面)

60.45 cm (23.8インチ)  
QHD (2,560 x 1,440, 60Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
HDMI 1.4ポート、DisplayPort 1.2、USB 3.0ポート x 1  
(アップストリーム)、USB 3.0ポート x 2 (側面)、  
USB 2.0ポート x 2 (底面)

設計上の特長  
調整機能  
その他

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転  
スリムになった本体とスタンドの台座サイズ、3辺極薄ベゼル、  
ケーブル管理の向上、プレミアム パネル保証、TÜV認定のフ  
リッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横回転  
スリムになった本体とスタンドの台座サイズ、3辺極薄ベゼル、  
ケーブル管理の向上、プレミアム パネル保証、TÜV認定のフ  
リッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横  
回転  
スリムになった本体とスタンドの台座サイズ、3辺極薄ベゼ  
ル、ケーブル管理の向上、プレミアム パネル保証、TÜV  
認定のフリッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

# Dell プロフェッショナルシリーズ モニター



**P2419HC**  
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ  
ワイド USB-C モニター

USB-C対応し3辺極細ベゼルを採用  
23.8インチワイド モニター



**P2419H**  
プロフェッショナルシリーズ  
23.8インチワイド モニター

高さ調整・回転機能を備えた3辺極  
細ベゼル 23.8インチワイド モニター



**P2319H**  
プロフェッショナルシリーズ  
23インチワイド モニター

高さ調整・回転機能を備えた3辺極  
細ベゼル23インチワイド モニター



**P2219H**  
プロフェッショナルシリーズ  
21.5インチワイド モニター

高さ調整・回転機能を備えた3辺極  
細ベゼル21.5インチワイド モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))

最大解像度

アスペクト比

パネルタイプ、スクリーン

接続方法USBポート: 背面/側面/  
底面

60.45 cm (23.8インチ)

FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合) 16:9

IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢

USB-C接続、DisplayPort 1.2、DisplayPort出  
力、HDMI 1.4、USB 3.0ダウンストリーム ポート  
(側面) x 2、USB 2.0ダウンストリーム ポート  
(底面) x 2

60.45 cm (23.8インチ)

FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合) 16:9

IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢

DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、  
USB 3.0アップストリーム ポート (底面) x 1、  
USB 3.0ダウンストリーム ポート (側  
面) x 2、USB 2.0ダウンストリーム  
ポート (底面) x 2

58.42 cm (23インチ)

FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合) 16:9

IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢

DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、  
USB 3.0アップストリーム ポート (底面) x 1、  
USB 3.0ダウンストリーム ポート (側  
面) x 2、USB 2.0ダウンストリーム  
ポート (底面) x 2

54.61 cm (21.5インチ)

FHD (1920 x 1080, 60 Hzの場合) 16:9

IPS (横電界スイッチング方式)  
テクノロジー、非光沢

DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、  
USB 3.0アップストリーム ポート (底面) x 1、  
USB 3.0ダウンストリーム ポート (側面) x 2、  
USB 2.0ダウンストリーム ポート (底面) x 2

設計上の特長

調整機能

その他

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調  
整、縦横回転

スリムになった本体とスタンドの台座サイ  
ズ、3辺極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、プレミアム  
パネル保証、TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度  
調整、縦横回転

スリムになった本体とスタンドの台座サイ  
ズ、3辺極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、  
プレミアム パネル保証、TÜV認定のフリ  
ッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角  
度調整、縦横回転

スリムになった本体とスタンドの台座サイ  
ズ、3辺極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、  
プレミアム パネル保証、TÜV認定のフリ  
ッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角  
度調整、縦横回転

スリムになった本体とスタンドの台座サイ  
ズ、3辺極薄ベゼル、ケーブル管理の向上、  
プレミアム パネル保証、TÜV認定のフリ  
ッカーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>



**P2217**  
プロフェッショナルシリーズ 22インチ  
ワイド モニター

高さ調整・回転機能搭載の16:10の  
アスペクト比 22インチワイド モニター



**P2018H**  
プロフェッショナルシリーズ 19.5インチ  
ワイド モニター

高さ調整・回転機能を備えた  
フルHD解像度 19.5インチワイド モニター



**P1917S**  
プロフェッショナルシリーズ 19インチ モニター

高さ調整・回転機能を備えた 5:4の  
アスペクト比 19インチスクエア モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))

最大解像度

アスペクト比

パネルタイプ、スクリーン

接続方法USBポート: 背面/側面/  
底面

55.9 cm (22インチ)

1680 x 1,050 (60 Hzの場合)

16:10

TN (ねじれネマティック)

DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB 3.0 x 2 (側面)、  
USB 2.0 x 2 (底面)

49.41 cm (19.5インチ)

1600 x 900 (60 Hzの場合)

16:9

TN (ねじれネマティック)

VGA、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB 3.0 (ポート  
アップストリーム)、USB 3.0 x 2 (側面) x 2、USB 2.0  
x 2 (底面に2つ)

48 cm (19インチ)

1280 x 1024 (60 Hzの場合)

5:4

IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB 3.0 (ポート アッ  
プストリーム)、USB 3.0 x 2 (側面)、USB 2.0 x 2 (底  
面)

設計上の特長

調整機能

その他

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横  
回転、プレミアムパネル保証、TÜV認定のフリッカーフ  
リー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130 mm)、前後/左右の角度調整、縦横  
回転、プレミアム パネル保証、TÜV認定のフリッ  
カーフリー機能とComfortView<sup>9</sup>

高さ調整 (130mm)、前後/左右の角度調整、縦横回  
転、プレミアムパネル保証、TÜV認定のフリッカーフ  
リー機能とComfortView<sup>9</sup>

# Dell エントリーシリーズ モニター

Dell エントリーシリーズ モニターは、日々のビジネス ニーズに応えるために設計された基本的な機能をアップグレードした、手頃な価格でエネルギー効率に優れたモニターシリーズです。

最新モデルには、省スペース設計が採用されているため、デスク周りをすっきりと整理し大事なデスク スペースを確保できます。

信頼性に優れたEシリーズ モニターは、厳格な品質基準に準拠しており、ENERGY STAR®、EPEAT®、およびTCO認定を取得しています。

## 徹底した信頼性の追求

- 最新モデルでは薄型のパネル、スタンド台座を採用。また、ケーブル管理の向上により、設置面積が削減されるため、生産性の高い広々としたデスクを実現します。
- 17インチから27インチまでの画面サイズを揃え、最新モデルでは従来よりも細いベゼル設計で汎用性に優れたシリーズです。



## 環境に配慮した設計

- エントリーシリーズは最新のENERGY STAR®規格に準拠しており、スリープ オン/オフモード時の厳しいエネルギー効率要件を満たしています。
- デル・テクノロジーの循環利用リサイクル プログラムにより、75%のデル製モニターで再生プラスチックの使用率が25%以上になっています。<sup>12</sup>
- モニターの不使用时に画面の輝度を落とす、またはスリープ モードに切り替えるPowerNap機能によって、消費電力を削減できます。
- 発泡スチロール不使用の梱包で、環境にも配慮しています。

## 信頼性と安心の保証体制

- 良品先出しサービスで故障時のビジネスロスを最小限に抑えます。
- 信頼性についての認定を受けるために、熱、衝撃、振動などの厳しい品質テストおよび信頼性テストを実施しています。



# Dell エントリーシリーズ モニター



## E2720H Eシリーズ 27インチワイド モニター

従来よりもスタンドの台座やベゼルが小さくコンパクトに。エントリー向け27インチワイド モニター

68.59 cm (27インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2

前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他



## E2420H Eシリーズ 23.8インチワイド モニター

従来よりもスタンドの台座やベゼルが小さくコンパクトに。エントリー向け23.8インチワイド モニター

60.47 cm (23.8インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2

前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他



## NEW E2421HN Eシリーズ 23.8インチワイド モニター

VGA / HDMI端子を搭載した薄型ベゼルの省スペース型 23.8インチワイド モニター

60.47 cm (23.8インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
VGA、HDMI

前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換



# Dell エントリーシリーズ モニター



**E2318H**  
**Eシリーズ 23インチワイド モニター**  
VGA / Display Port端子を搭載した  
オフィス利用に最適な23インチワイド モニター



**E2220H**  
**Eシリーズ 21.5インチワイド モニター**  
従来よりもスタンドの台座やベゼルが小さくコンパクトに。エントリー向け21.5インチワイド モニター



**NEW E2221HN**  
**Eシリーズ 21.5インチワイド モニター**  
VGA / HDMI端子を搭載した薄型ベゼルの  
省スペース型 21.5インチワイド モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他

58.42 cm / 23.0インチ  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
IPS (横電界スイッチング方式) テクノロジー、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2  
前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、IPSテクノロジー (広視野角)、VESA®マウント互換

54.68 cm (21.5インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2  
前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換

54.68 cm (21.5インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、HDMI  
前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能と  
ComfortView、VESA®マウント互換



**E2218HN**  
**Eシリーズ 21.5インチワイド モニター**  
VGA / HDMI端子を搭載したエントリー向け  
21.5インチワイド モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他

54.61 cm (21.5インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、HDMI 1.4  
前後角度調整のみ  
フリッカーフリー機能とComfortView、広視野角テクノロジー (広い視野角)  
VESA®マウント互換



**E2216HV**  
**Eシリーズ 21.5インチワイド モニター**  
VGA端子を搭載したエントリー向け  
21.5インチワイド モニター

54.61 cm (21.5インチ)  
1920 x 1080 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA  
前後角度調整のみ  
VESA®マウント互換

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。

# Dell エントリーシリーズ モニター



## E2020H

### Eシリーズ 19.5インチワイド モニター

従来よりもスタンドの台座やベゼルが小さくコンパクトに。  
エントリー向け19.5インチワイド モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他

49.53 cm (19.5インチ)  
1,600 x 900 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2

前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換



## E1920H

### Eシリーズ 18.5インチワイド モニター

従来よりもスタンドの台座やベゼルが小さくコンパクトに。  
エントリー向け18.5インチワイド モニター

47.02 cm (18.5インチ)  
1366 x 768 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2

前後角度調整のみ  
TÜV認定のフリッカーフリー機能とComfortView、VESA®マウント互換



## E1916HV

### Eシリーズ 18.5インチワイド モニター

VGA端子を搭載したエントリー向け  
18.5インチワイド モニター

表示画面サイズ (cm (インチ))  
最大解像度  
アスペクト比  
パネルタイプ、スクリーン  
接続性  
設計上の特長  
調整機能  
その他

47.01 cm (18.51インチ)  
1366 x 768 (60 Hzの場合)  
16:9  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA

前後角度調整のみ  
VESA®マウント互換



## E1715S

### Eシリーズ 17インチ モニター

高さ調整・回転機能を備えた 5:4のアスペクト比  
17インチスクエア モニター

43.2 cm (17インチ)  
1280 x 1024 (60 Hzの場合)  
5:4  
TN (ねじれネマティック) 液晶、非光沢  
VGA、DisplayPort 1.2

前後角度調整のみ  
LED電源インジケータ、イメージ拡張機能、PowerNap

# Dell モニター アーム/スタンド

デル・テクノロジーズ製モニターに適合するスタンドとアームを使用することで、設置面積が小さくなります。これによりワークスペースを最大限に活用でき、ケーブルがきれいにまとまり、デスク周りをすっきりと整理できます。デル クイック リリース機能でパチンとモニターをはめ込むだけで簡単に取り付けできます。ネジは必要ありません<sup>††</sup>。



**Dellシングル モニター アーム MSA20**  
重量が2.2~10.0 kgの19~38インチモニター



**Dellデュアル モニター アーム MDA20**  
重量が2.2~10.0 kgの19~27インチモニター



**デル デュアル モニター スタンド MDS19**  
重量が2.2~6.0 kgの19~27インチモニター

## サポートされているモニター

### 縦横回転

### 前後の角度調整

### 左右回転

### 対応VESAサイズ

### 高さ調整

### ケーブル管理

-/+ 90°

-35°から+80°

100 x 100 mm

26.6 cm (10.5インチ)

上下アーム上にケーブル管理スロット

-/+ 90°

-35°から+80°

100 x 100 mm

26.6 cm (10.5インチ)

上下アーム上にケーブル管理スロット

無し

-5°から+24°

100 x 100 mm

13.0 cm (5.1インチ)

バー上にケーブルクリップ付属, ラウンドケーブルスロット

# Dell Display Manager

業務効率向上をサポート



マルチタスクを  
もっと快適に



快適な操作を  
サポート



管理機能

Dell Display Managerは、モニターを使った日々の業務を更に快適に活用可能なソフトウェアです。

Easy Arrange機能や自動リストア機能、ショートカット機能などにより、輝度・コントラスト・解像度だけでなく入力端子の切替も簡単にできるので、特に複数のアプリケーション利用時やデュアルモニター・大型ディスプレイでの利用時にお客様にとって快適なディスプレイ環境を実現します。

デル・テクノロジー製のモニターであればいずれのシリーズでも利用が可能です。  
詳細については、[dell.com/ddm](https://dell.com/ddm)からDell Display Managerをダウンロードしご利用ください。



# Dell Display Manager

業務効率向上をサポート



マルチタスクを  
もっと快適に

**Easy Arrange機能**：複数のアプリケーションを画面上で簡単に整理し任意のテンプレートに配置可能です。プリセットされた 38 種類のテンプレートから選択可能で、独自にカスタマイズすることもできます。複数台のモニターのスクリーンにまたいで、アプリケーションをタイル表示することも可能です。

**自動リストア機能**：一度設定した画面のレイアウトを記憶し、再接続時にウィンドウを以前使っていた配置に復元することが可能です。社内移動やミーティングなどが多い場合に最適です。

**PIP・PBP機能**：一部のモデルでは、複数のPCからのコンテンツを**PIP**および**PBP**機能を使ってモニターに同時に画面表示することが可能です。



プリセットされた 38 種類のテンプレート



快適な操作を  
サポート

**快適な操作体系**：輝度、コントラスト、解像度をソフトウェアから直接調整して、最適なスクリーン体験を提供します。

**ショートカット キー**：ショートカットの作成機能により、キーボードから簡単に入力端子の変更が可能。そのため、1台のモニターに複数台のデバイスを接続している際のデバイス切替えが簡単に出来ます。輝度・コントラスト・解像度の切替も可能で、最適なディスプレイ環境を実現できます。

**KVM**：Dell Display ManagerのKVMウィザード ソフトウェアの手順に従って、KVMの構成を簡素化します。<sup>13</sup>



管理機能

**ディスプレイ インベントリの管理**：資産管理レポートを生成して、ビジネス環境内のディスプレイIDと設定にタグ付けすることができます。

**その他の管理機能**：OSD、電源、およびアクティブな入力コントロールを使用して、ディスプレイ環境をリモートで管理できます。

**PowerNap**：電源管理設定でエネルギー消費を管理します。

# Dell ビジネス向けモニター

数々の賞に輝く革新的なデルモニターは、お客様のニーズと予算にマッチする豊富な選択肢を用意すると共に、生産性向上に役立つ主要機能、比類のない信頼性、および業界で最も高度なモニターテクノロジーを提供します。

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

\* 公表されているデータに基づいています。2013年～2020年第2四半期デル・テクノロジー製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第2四半期）で世界第1位になりました。

出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第2四半期）

\*\* 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。

\*\*\* プレミアムパネル交換：Dellデジタル ハイエンド シリーズおよびPシリーズのモニターでご利用いただけます。輝点ピクセルがモニター上で1つでも見つかった場合に、リミット保証期間に無料でモニターを交換するサービスです。

† 一部のモデル。†† Dellデジタル ハイエンド シリーズおよびPシリーズ モニターに適用されます。

1 出典：デル・テクノロジーの委託によるForrester Consultingのホワイトペーパー：『従業員体験の改善におけるモニターの役割についての検証』、2019年7月実際の結果は異なる場合があります。レポート全文はこちら[https://www.dellmc.com/resources/ja-jp/asset/white-papers/products/electronics-accessories/exploring\\_the\\_role\\_of\\_monitors\\_in\\_improving\\_employee\\_experience\\_forrester\\_whitepaper.pdf](https://www.dellmc.com/resources/ja-jp/asset/white-papers/products/electronics-accessories/exploring_the_role_of_monitors_in_improving_employee_experience_forrester_whitepaper.pdf)

2 出典：デル・テクノロジーの委託によるIDC Trendsのホワイトペーパー：『The Future of Workstyle（働き方の未来）：モニターでイノベーションを加速し、ビジネス成果を促進』、2020年3月。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文はこちら<https://www.dellmc.com/resources/ja-jp/asset/industry-reports/products/electronics-accessories/dell-idc-trends-report-future-of-work-monitors-march-2020.pdf>

3 出典：デル・テクノロジーの委託によるForrester Consultingのホワイトペーパー：『リモートワークの柔軟なルールと、リモートワークに適したモニターでさまざまな働き方をサポート』2020年7月実際の結果は異なる場合があります。レポート全文はこちら<https://www.dellmc.com/resources/ja-jp/asset/white-papers/products/electronics-accessories/dell-monitors-wfh-forrester-spotlight.pdf.external>

4 出典：デル・テクノロジーの委託によるHot Tech Vision and Analysisの調査：『テレワーカーの生産性に対する外部モニターの効果分析』、2020年6月実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： <https://www.dellmc.com/resources/ja-jp/asset/white-papers/products/electronics-accessories/dell-monitor-productivity-study-hot-tech.pdf.external>

5 デル・テクノロジーの社内分析に基づきます（2019年9月時点）

6 サードパーティ製の外部測色計は含まれていません。別売となります。

7 デルのソフトウェア開発キットでは、Dellデジタル ハイエンド シリーズ モニターを任意の社内システムに合わせてカスタマイズして、色空間やビデオレイアウトを簡単に管理できます。

8 UHD Alliance（[www.uhdalliance.org](http://www.uhdalliance.org)）による定義

9 TÜV認定。詳細については、[www.tuv.com](http://www.tuv.com)をご覧ください。

10 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイOMETリックセンサーなどの特別なハードウェアが必要です。

11 高さ調節機能と内蔵スピーカーは、E2420HSおよびE2720HSにのみ搭載されています。

12 詳細については、[www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/closed-loop-recycled-content](http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/closed-loop-recycled-content)を参照してください。

13 KVM機能は、一部のモデルでのみ使用できます。

●製品の購入には当社の販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様ののご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。（<http://www.dell.jp/softwarejp>）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020 年 11 月 2 日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀河町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp