



デルのパートナー様向けウェブサイト デル e カタログサイト

e カタログ 検索

e カタログサイトとは？

デル製品を販売店経由でご購入するお客様向けに開設された、デル製品のオンラインカタログです。見積支援をする2つのカタログサイトがあります。厳選されたお得な「e 型番」と、何でも選べる「シェアードプレミアページ」です。



即納！Latitude の
流通在庫モデルもあります。

e 型番の検索！

スペック検索機能を使って、
素早くご希望の構成を選択いただけます。

シェアードプレミアページ

ご希望の構成の「e 型番」がヒットしない場合、
全てのデル製品をフルカスタマイズできます。

流通在庫を掲載！

Dell 公式サイトの中で唯一、流通在庫モデルの
商材を掲載。納期がタイトな案件にご活用ください。

製品仕様一覧

法人向けクライアント製品をスペック別の一覧比較。
もう製品選定迷わない！

さらにマイページに登録すると

「e 型番」も検索履歴、限定の製品資料、ロードマップ＊をダウンロードいただけます。
＊一部法人のお客様（要 NDA 契約）のみ



デル e カタログサイト

<https://japancatalog.dell.com>



デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy7c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等、の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が発行にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注力書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。（<http://www.dell.jp/software>）●DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイタイプなど、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019 年 10 月 4 日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。



お客様のビジネスに最適なモビリティを提供

Dell ビジネス向け ノート PC Latitude 総合カタログ

および モニター、Dell 周辺機器



LATITUDE
25
YEARS

Latitude は
おかげさまで、25 周年。

Dell ノートパソコン
日経コンピュータ 2019 年 8 月 22 日号
顧客満足度調査 2019 年 - 2020 年
ノート PC 部門 2 年連続 1 位





Dell Latitude が選ばれる理由

DELL Latitude の使命は仕事の妨げをなくすこと。
導入したその日から生産性が上がります。

作業を迅速化し、生産性を維持します。より小型軽量でスタイリッシュな製品は、
より高速でスマートなエンド ユーザー エクスペリエンスと
インテリジェントな統合アプローチによる管理を目的に設計されています。
Latitude は、ビジネスのニーズを満たす、
安全で信頼できる最新のセキュリティソリューションを搭載し、
一歩先をいく技術革新で、新しい PC のカタチを提案します。



ビジネス
スタンダード

確かな堅牢性

Latitude シリーズは、生産性や操作性を損なわない薄さや堅牢性など、バランスのとれた設計を採用。また、厳しい MIL-STD 810G 準拠のテストを実施。スペックでは読み取れない堅牢性を担保することで、ユーザーは安心して持ち運ぶことができます。

グローバルスタンダード

全世界で活躍するビジネスパーソンに愛用され、海外出張時にも修理が受けられるインターナショナルサービスを提供。また、グローバル調達における課題を解決する、グローバルカスタマープログラム (GCP) を提供。お客様本社と合意したグローバル規模での標準機器構成をグローバル標準価格にて、対象国に展開する仕組みを用意しています。

安定供給と製品切り替え

ライフサイクルは、原則 12 ヶ月から 15 ヶ月を目標とし、移行期間を 60 日 ~ 90 日に設定。
将来の追加導入を計画的に実行できるよう、グローバル規模でライフサイクルマネジメントを行っています。



ユーザー
エクスペリエンス

スタイリッシュな最新設計

新しい Latitude シリーズは、革新的なドロップヒンジの採用により、ベゼル幅を狭くすることに成功。コンパクトなボディにより大きなディスプレイを搭載。スタイリッシュに一新されたデザインが、ユーザーの所有欲を高めます。7000 シリーズでは、あらたにプレミアムなアルミニウム筐体オプションを提供。より美しくスマートなデザインで、新しい価値を創造します。

いつでも気軽にアクセス

オプションの LTE 内蔵モデルは、いつでもどこでも気軽にネットワークにアクセスが可能。
最新の高速な LTE に対応し WiFi のない環境でも接続を維持します。さらに、最新の WiFi 規格として注目を集めている 802.11ax (WiFi6) にも対応し、LTE と WiFi を組み合わせた快適なネットワーク環境をユーザーへ提供します。

快適なバッテリーパフォーマンス

高密度バッテリーによりパフォーマンスが向上し、長時間のバッテリー駆動を実現。新しい Latitude シリーズでは、急速充電の Dell ExpressCharge™ により、1 時間で最大 80% までバッテリーを充電 (2018 年 12 月に実施した社内分析に基づきます) さらに、Dell ExpressCharge Boost なら、バッテリー残量が僅かでも高速充電が可能。たった 15 分でシステムを最大 35% 前後まで充電できるようになりました。
(Latitude 7400 2-in-1、Latitude 3301 / 3400 / 3500 は非対応)



セキュリティ
&
マネジビリティ

プライバシーを確保

新たにオプションで追加された、デル SafeScreen (デジタル・プライバシー・スクリーン) によりいつでも、どこでも働くことのできる時代にマッチした、セキュリティソリューションを提供します。
(Latitude 7300 / 7400 のみ提供)

最適なパフォーマンスバランスを提供

Dell Power Manager では、最適化、冷却、静音、パフォーマンス最大化の 4 つの設定項目によりパフォーマンスを最適に管理できます。共有スペースでは静音を選択し、高負荷なグラフィックス処理を実行時はパフォーマンス最大化を選択します。

究極の利便性

Dell Client Command Suite と VMware® Workspace ONE™ の統合により、複数の Windows 10 エンドポイントを単一のコンソールで管理できます。シームレスなサインオンに対応する SafeID は、オプションの電源ボタンに内蔵された指紋認証リーダーや FIPS 201 スマートカードリーダーでエンドユーザーの資格情報を保護し、世界最高クラスの安全で高速な多要素認証を実現します。(2018 年 12 月に実施した社内分析に基づきます)

Dell ビジネス向け ノート PC Latitude 総合カタログ：目次

P 1 - 2	Latitude が選ばれる理由	P 21 - 22	Latitude ミルスペック	P 37 - 38	スペック
P 3 - 4	製品ラインナップ	P 23 - 24	Latitude Rugged シリーズ		7400 2-in-1 / 7200 2-in-1 / 5300 2-in-1
P 5 - 6	Latitude 7400 2-in-1	P 25 - 26	DELL USB Type-C モニター	P 39 - 40	スペック
P 7 - 8	Latitude 7200 2-in-1	P 27 - 28	モニター		7300 / 7400 / 5300 / 5400 / 5500
P 9 - 10	Latitude 5300 2-in-1	P 29 - 30	Latitude 周辺機器	P 41 - 42	スペック
P 11 - 12	Latitude 7300 / 7400	P 31 - 32	サステナビリティの取り組み		5401 / 5501 / 3301 / 3400 / 3500
P 13 - 14	Latitude 5300 / 5400 / 5500	P 33 - 34	エンドポイントセキュリティ	P 43 - 44	Latitude 導入事例
P 15 - 16	Latitude 5401 / 5501	P 35 - 36	サポート & サービス	P 45 - 46	グローバルカスタマープログラム
P 17 - 18	Latitude 3400 / 3500				アセットリセール & リサイクルサービス
P 19 - 20	Latitude 3301				



Dell Latitude 製品ラインナップ

	360 度回転式 2-in-1	着脱式 2-in-1	13.3 インチ	14 インチ	15.6 インチ	
プレミアム	14 インチ LTE Latitude 7400 2-in-1 流通在庫 ✓	12.3 インチ LTE Latitude 7200 2-in-1	13.3 インチ LTE Latitude 7300	14 インチ LTE Latitude 7400		7000 シリーズ
ミドルレンジ	13.3 インチ LTE Latitude 5300 2-in-1		13.3 インチ LTE Latitude 5300 流通在庫 ✓	14 インチ LTE Latitude 5400 流通在庫 ✓	15.6 インチ LTE Latitude 5500	5000 シリーズ
	13.3 インチ LTE Latitude 5300 2-in-1 Chrome Enterprise			14 インチ LTE Latitude 5401	15.6 インチ LTE Latitude 5501	
				14 インチ LTE Latitude 5400 Chrome Enterprise		
エントリー	LTE LTE オプション 流通在庫 ✓ ディストリビューター経由の 在庫モデルでも提供している機種です。 (2019 年 9 月現在の情報です。変更になる場合もございます。) * Latitude 5300 2-in-1、Latitude 5400 の Chrome Enterprise 仕様については、 Dell Latitude Chromebook Enterprise シリーズのカタログを 下記の URL または右の QR コードから参照ください。 https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpsd1/campaigns/pdf-download-07lati		13.3 インチ LTE Latitude 3301 流通在庫 ✓	14 インチ Latitude 3400	15.6 インチ LTE Latitude 3500 流通在庫 ✓	3000 シリーズ
	外勤・社内移動型		社内移動型・在宅型		デスク型	



Dell Latitude 7400 2-in-1 すべてを、ひとつに。

最新テクノロジーが詰め込まれた、世界最小*の14インチのビジネス向け 2-in-1。



CES® 2019
イノベーションアワード受賞
コンピューターハードウェア
コンポーネント部門



スマートなログインを実現する デル エクスプレス サイン・イン

Dell ExpressSign-in は、インテル® Context Sensing テクノロジーで実現された世界初の PC 近接センサー*です。このセンサーは人の存在を検知し、システムを自動的に稼働状態に復帰させます。そして赤外線カメラと Windows Hello の顔認証により、パスワード入力などの指を使用することなくログインすることができます。また、システムから離れると自動でロックされます。データの安全性を気にすることなく、次のミーティングに駆けつけることができるなど、これまで以上に仕事の効率化に貢献するテクノロジーです。

*2018 年 11 月に実施した社内分析に基づきます。



Windows Hello : パスワードはあなた。

卓越したデザインとプレミアムな設計

- ダイヤモンドカットを施したプレミアムな質感を生み出すエッジ処理。
- 13 インチの筐体サイズで 14 インチを実現するベゼルレスディスプレイ。
- 片手で PC を開けられるドロップヒンジ、削りだしアルミニウムボディを採用。
- ディスプレイの全体を覆う、Edge-to-Edge Gorilla® Glass 5 を使用。
- 反射防止機能付き汚れ防止コーティングにより、明瞭な画面表示を提供。



優れた断熱性と冷却機能

- NASA の宇宙探査機スターダストで使われているものと同じ、優れた断熱素材の Gore™ エアロゲルを超薄型断熱材として採用。
- アダプティブ サーマル パフォーマンスを備えており、使用環境を感知。その場にあわせたパフォーマンスを調整して温度を制御します。



革新的なバッテリー持続時間と高い給電機能

- 革新的なスクリーン "Super Low Power Panel (SLP)" を搭載し、バッテリー消費を抑え表示環境を最適化します。
- 最大約 26 時間 46 分* (6 セルバッテリー搭載時) のバッテリー駆動時間により業務効率向上に貢献。電源を探す煩わしさから開放されます。
- Dell ExpressCharge™ により、1 時間で約 80% までの充電が可能です。(2018 年 11 月に実施した社内分析に基づきます)



スマートセキュリティ

- 新しく開発された、小型カメラにより、ベゼルレス仕様でありながら、ディスプレイ上部の Web カメラに加えて IR カメラを搭載。
- SafelD は、オプションで電源ボタンに装着される FIPS 201 指紋認証リーダーと FIPS 201 スマートカードリーダーによってエンドユーザーの認証情報を保護し、世界で最も安全な PC ポートフォリオに求められている高速の多要素認証を実現します。(2018 年 12 月に実施した社内分析に基づきます)



* Intel i5-8265U、8GB RAM、128GB PCIe SSD、WLAN、FHD Touch、および 78Whr バッテリーで構成。

Dell Latitude 7400 2-in-1 におすすめの周辺機器

Latitude 7400 2-in-1 専用ケース Dell Premier スリーブ 14 (パーツ番号 : 460-BCQQ)

スリムで軽量のヘザー グレーの素材と上部の柔らかなレザーが Dell Latitude 7400 2-in-1 のスタイリッシュな外観を美しく引き立てます。レザーのフラップはマグネット付き。フラップ内部には専用のペンホルダーに、オプションのアクティブペンを収納できます。突然の雨にも安心の耐水加工の外装。内部はマイクロファイバー製の裏地で PC を傷から守ります。



Dell Bluetooth® マウス WM615 (パーツ番号 : 570-AAHY)

独自のねじって変形するデザインで携帯用におすすめです。ねじると ON モードになり手になじむ形状に。撫でてスクロールする仕様のため突起がありません。収納時にはスリムモードにねじって平らな形状に。ポケットに入れやすく厚みがないため邪魔になりません。





Dell Latitude 7200 2-in-1

ずっと、安心を。
“新しい”を、この手に。

LTE 内蔵の Latitude 7200 2-in-1 なら、場所を問わず常時接続が可能。



洗練されたスタイルの新設計



- アルミニウム製のオプション トラベルキーボードは軽量、薄型。エレガントなデザインは使いやすさを追求し、剛性も担保しています。ノート PC のような打感を実現するため、キーストローク 1.3mm を確保。優れたカスタマーエクスペリエンスを提供します。
- 縁なしの Corning® Gorilla® Glass DX は、標準的なガラスに比べて 75% 反射を抑制。日の当たる場所でも読みやすく、耐久性も向上しています。

容易なメンテナンスと管理性



- バッテリー、WWAN/WLAN カード、SSD はどれもフィールド サービスが可能のため、万一の修理やメンテナンスにも安心です。
- SafeID は、オプションで電源ボタンに装着される FIPS 201 指紋認証リーダーと FIPS 201 スマートカードリーダーによってエンドユーザーの認証情報を保護し、世界で最も安全な PC ポートフォリオに求められている高速の多要素認証を実現します。(2018 年 12 月に実施した社内分析に基づきます)
- デル独自の vPro 拡張機能により、複数のデバイス（電源がオンになっているかどうかにかかわらず）をリモートで管理、診断を支援します。

新しい働き方を実現する Always Connected 2-in-1



- キックスタンドの傾斜角度を自由に調整し、利用シーンにあわせた最適な操作環境が手に入ります。
- オプションの LTE 通信機能を利用すれば、場所にとらわれず、いつでも、どこでも WiFi がない環境でも、4G/LTE 通信を利用した常時接続が可能です。
- 最新のスタンバイ機能により、Wi-Fi がバックグラウンドで稼働しているため、システムをスリープ状態から復帰させたらすぐに作業を再開できます。

Dell Latitude 7200 2-in-1 におすすめの周辺機器

スマートカードと NFC を搭載した Latitude 7200 2-in-1 用
Dell ビジネス グレード ケース
(パーツ番号：460-BCSJ スマートカード用開口部があるタイプ)

Latitude 7200 2-in-1 用
Dell ビジネス グレード ケース
(パーツ番号：460-BCSL)

Latitude 7200 2-in-1 用 Dell ビジネスグレードケースは丈夫で、Latitude 7200 2-in-1 がぴったり収まる専用設計。ケースのコーナバンパーには TPU 素材を使用。2-in-1 パソコンを上下の振動や衝撃からしっかりと保護します。保護ケースを装着しても、キックスタンドで、デスク上に立てられます。またオプションのトラベルキーボードも装着できます。上部の内蔵のペンホルダーにペンを収納できる仕様です。



持ち運びに便利で、落下を防止する
ハンドストラップ、ショルダーストラップは
取り外しができます。

Dell プレミアム アクティブ ペン
PN579X (パーツ番号：750-ABFL)

Dell プレミアム アクティブ ペンを使用すると、簡単にメモを取ることができます。また、Dell Latitude 2-in-1 に装着でき、すっきり収めることができます。





Dell Latitude 5300 2-in-1 革新のその先へ。

柔軟性に優れた、ビジネス向け 13 インチ 2-in-1 コンバーチブル



あらゆるビジネス利用シーンで活躍。

打ち合わせの記録やメモなどは、オプションのアクティブ ペンを使用しタブレットの様に。
入力操作が求められる操作の時には、ISO 準拠のキーボードを使用しノート PC の様に利用が可能です。



新設計の柔軟性に優れたクラス最小の 2-in-1 コンバーチブル

- 幅広いビジネスに対応する柔軟性と手頃な価格を実現した、コンパクトで軽量の 2-in-1 です。(最軽量で 1.43kg)
- 汎用性をさらに高める Thunderbolt™ 3 ポートを搭載しています。
- 13.3 インチ フル HD 画面には耐久性に優れたエッジ ツー エッジの Gorilla Glass を採用し、4 辺すべてを薄型ベゼルにしたことで、幅広い表示領域を実現。255 ニットの輝度により、屋外での作業も容易です。



迅速な起動、終日続く生産性、長時間のバッテリー持続時間

- 電源ボタンの指紋認証リーダー (オプション) や、IR カメラと Windows Hello を使用したシームレスな認証により、すぐに作業を開始できます。最新のスタンバイ機能がバックグラウンドで実行されるため作業再開もスムーズです。
- MobileMark 2014 で 13 インチ コンバーチブルとしてクラス最高のバッテリー持続時間をマークした高密度バッテリーを搭載し長時間、思いのままに作業できます。
- Dell ExpressCharge™ により、1 時間で最大 80% までの充電が可能です。さらにこのモデルから、短時間の充電が向上、たった 15 分で約 35% まで急速充電 (ExpressChargeBoost) できるようになり、ユーザーの業務効率を促進します。



いつでも、どこでも気軽にアクセス

- オプションの LTE 内蔵モデルは、いつでもどこでも気軽にネットワークにアクセスができます。最大 450Mbps の高速な LTE に対応し、WiFi のない環境でも接続を維持します。さらに、最新の WiFi 規格として注目を集めている 802.11ax (WiFi6) にも対応。LTE と WiFi を組み合わせ、ユーザーへ快適なネットワーク環境を提供します。



Dell Latitude 5300 2-in-1 におすすめの周辺機器

Dell USB-C モバイルアダプタ
DA300
(パーツ番号: 492-BCJF)

6 つの機能を 1 つにまとめた便利でコンパクトなアダプタ。1 台で USB-C から HDMI / DP / VGA / イーサネット / USB-C / USB-A の変換に対応。HDMI もしくは DP で 4K ディスプレイに接続できます。ビジネスで求められる MAC アドレスパススルーに対応。



Dell プレミアム アクティブ ペン
PN579X
(パーツ番号: 750-ABFL)

Dell プレミアム アクティブ ペンを使用すると、簡単にメモを取ることができます。また、Dell Latitude 2-in-1 に装着でき、すっきり収めることができます。



デルアダプタ - USB-C - Ethernet (PXE 起動)
(パーツ番号: 470-ABQJ)

デルアダプタ - USB C - Ethernet (PXE 起動) により、お使いの PC にイーサネットポートを追加できます。





Dell Latitude 7300 / 7400

開いたら、そこはオフィス。

洗練されたデザインと、最新のテクノロジーで、モバイルワーカーに活力を。



あらゆる場所が、あなたのオフィス。

- アクティブ・ステアリング・アンテナ (ASA) は、利用可能な最高の信号状態を使用するようにアンテナの放射エネルギーを再設定することで、信号強度を向上させます。ASA は、最も強い信号が到達する場所をインテリジェントに検出し、そのパスを使用するように自身を再設定します。これにより、WiFi 接続の範囲が広がり速度が向上。
- 最新 LTE モジュール (DW5821e) を搭載。1.0 Gbps (CAT16) オプションを使用した場合の世代間比較では、LTE の速度が最大 233% 向上^{*1}。Wi-Fi がない場所でも、より優れたストリーミングダウンロード、およびビデオ会議を実現します。また、PC で初めて^{*2}の 4 × 4 ダイナミック アンテナ チューニングソリューションを搭載。特に信号が弱い領域で安定したモバイルブロードバンド接続を維持できます。

^{*1} 最大 DL 速度について、最大 300Mbps をサポートする前世代のセルラー無線と最大 1.0 Gbps をサポートする次世代を比較した 2018 年 12 月のデルの内部分析に基づきます。実際の結果は、キャリア ネットワーク、ユーザー、場所、その他の要因によって異なります。
^{*2} 2019 年 4 月に実施されたデルの内部分析に基づきます。

持ち運びたくなるデザインを追求



- プレミアム ブラッシュド アルミニウムカバーとカーボンファイバーの二種類を用意。クラフトマンシップで作り込まれたアルミニウムカバーは、オリジナリティを高めます。また、カーボンファイバーは、しなやかで丈夫なため、ビジネス環境に最適です。
- 4 辺狭額縁パネルと非光沢画面を搭載し、コンパクトなボディに大きな画面を搭載。画面を見ているときにベゼルが気にならず画面への没入感が高まります。
- 最新のスタンバイ機能により、Wi-Fi がバックグラウンドで稼働しているため、システムをスリープ状態から復帰させたらすぐに作業が可能です。



徹底的にこだわった、使いやすさ

- ディスプレイの開閉をよりスムーズにするために、可変トルクヒンジを採用し片手で簡単にディスプレイを開けます。“使う” “見る” “見せる” 全てのシーンにおいて美しく、スマートなデザインを追求しました。
- キーピッチ 19.05mm、キーストローク 1.65mm は、快適なキーボード操作を実現。タッチパッドは Precision Touchpad を搭載し未だかつて体験したことのない、滑らかなタッチパッド操作感を体験できます。
- Dell ExpressCharge[™] により、1 時間で約 80% までの充電が可能です。さらにこのモデルから、短時間の充電が向上、たった 15 分で約 35% まで急速充電 (ExpressChargeBoost) できるようになり、ユーザーの業務効率を促進します。



便利で、シームレスなサインオン

- SafelD は、オプションで電源ボタンに装着される FIPS 201 指紋認証リーダーと FIPS 201 スマートカードリーダーによってエンドユーザーの認証情報を保護し、世界で最も安全な PC ポートフォリオに求められている高速の多要素認証を実現します。(2018 年 12 月に実施した社内分析に基づきます)



Dell Latitude 7300 / 7400 におすすめの周辺機器

Dell ドッキングステーション WD19 (パーツ番号: 210-ASIX)

最大 130W の電力を供給。急速充電の Dell ExpressCharge[™] を搭載し USB-C ドック WD19 シリーズのスタンダード版です。USB-C テクノロジーは、最大 10Gbps のデータ転送速度を提供。最大 2 台のフル HD ディスプレイをサポートしているため、より効率的に作業できます。ビジネスで求められる MAC アドレスパススルー、PXE ブート Wake On LAN に対応。USB-C ケーブル長: 1 m



Dell Premier スリム バックパック 15 (パーツ番号: 460-BCOK)

コンパクトで環境に配慮した Dell Premier スリム バックパック 15 (PE1520PS) を使用することで環境保護に貢献しながら、楽に必需品を持ち運べます。衝撃を吸収する EVA フォームを採用。ノートパソコンを衝撃から保護します。





Dell Latitude 5300 / 5400 / 5500 こだわりを磨こう。

スペックだけでは語れない、ツールとしてのこだわりと、美しさを追求。



世界最小クラスのメインストリーム ビジネス向けノート PC

より薄くモダンなデザインに生まれ変わった Latitude 5000 シリーズ。薄型ベゼルを採用したディスプレイがワイドな表示領域を提供。大幅に小型化され、日本のオフィス環境にフィットする省スペース筐体を実現しました。

細部にまでこだわった美しさ

ボトムマウント型キーボードにより、すっきりした外観と手触りになりました。非光沢スクリーン、フル HD オプションでは、300 nit / sRGB 解像度を提供。仕事に集中できるよう設計された機能が詰め込まれています。

快適なモバイルワークを提供

最新の第 8 世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー（最大 74 コア）を搭載。ビジネスの生産性、管理、セキュリティを向上させます。デル独自の Waves MaxxAudio Pro がクラス最高の音声認識精度を実現し、ビデオ会議の質を大きく向上させます。



驚きの生産性を実現

- USB 3.1 Type-A をはじめ、USB Type-C™、HDMI や RJ45 などのレガシーポートを搭載。最新ドッキングステーションや周辺機器類にすばやく接続できます。
- オプションの最新 LTE モジュール (DW5820e) を選択すれば、最大 450Mbps をサポートし、いつでもどこでも快適なオンライン環境を提供します。
- 革新的なスクリーン "Super Low Power Panel (SLP)" 省電力スクリーンは、バッテリーの消費を節約することが可能です。解像度、色、明るさを犠牲にすることなく一般的なフル HD パネルよりも、約 50% 程度効率的です。(Latitude 5300 のみ提供)



スマートセキュリティで業務効率を向上

- 電源ボタンに内蔵されている指紋認証リーダー（オプション）、または Windows Hello 対応の IR カメラ（オプション）でシームレスな認証を実現します。
- カメラを物理的にクローズできるプライバシーシャッターを搭載。電話会議ではスライドをオープンし、終了したらクローズしてプライバシーを守ります。カメラを物理的にクローズできるプライバシーシャッターを搭載。モバイルワーカーのプライバシーを、しっかり守りたいニーズに応えます。




いつでも、どこでも気軽にアクセス

- オプションの最新 LTE モジュール (DW5820e) を選択すれば、最大 450Mbps をサポートし、いつでもどこでも快適なオンライン環境が実現します。またモダンスタンバイにより Wi-Fi 接続を維持。システムを復帰させるとすぐに仕事に戻ることができます。



環境に配慮したデザイン設計

- Latitude 5000 シリーズは、産業用リサイクル カーボンファイバーの利用を前提としたサステナブル重視の設計を初めて採用。再生部材使用率を約 16.5 ~ 18% にまで高め、カーボンファイバーの埋め立て廃棄量を 200 万ポンド削減しました。

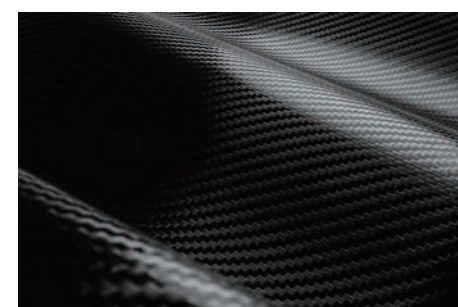

* 2018 年 12 月に実施されたデルの内部分析に基づきます。最大 DL 速度について、最大 300Mbps をサポートする前世代のセルラー無線と最大 1.0 Gbps をサポートする次世代を比較。実際の結果は、キャリア ネットワーク、ユーザー、場所、その他の要因によって異なります。

Dell Latitude 5000 シリーズにおすすめの周辺機器

Dell Pro ステレオ ヘッドセット UC350 (パーツ番号: 750-AAVM)

Dell Pro ステレオ ヘッドセットは Microsoft Skype for Business の認定済み。対面して会話しているかのような鮮明な音質で、音声を聞き逃してしまうようなことはありません。



デル ポータブル電源コンパニオン (18,000 mAh) PW7015L (パーツ番号: 451-12193)

Dell Notebook Power Bank なら、コンセントが近くになくても、ノートパソコンと携帯電話に十分な電力を供給できます。



Dell Premier スリム バックパック 15 (パーツ番号: 460-BCOK)

コンパクトで環境に配慮した Dell Premier スリム バックパック 15 (PE1520PS) を使用することで環境保護に貢献しながら、便利に必要な品を持ち運べます。衝撃を吸収する EVA フォームを採用。ノート PC を衝撃から保護します。





Dell Latitude 5401 / 5501

比類なきパフォーマンス。

Latitude ファミリーで唯一最新の第 9 世代インテル® プロセッサー（最大 Core i7 6 コア）に加えて最速のメモリーを搭載した、世界最小クラスの 14/15 インチ ビジネス向けノート PC です。



世界最小クラスのメインストリーム ビジネス向けノート PC

デル製 ノート PC の中でも、拡張性に優れたモデルです。全世代より大幅に小型化され、より指紋が目立ちにくい最新のデザインを採用。

狭額縁のディスプレイがワイドな表示を実現。オプションの非光沢ディスプレイは映り込みを軽減し、画面を見やすくします。



Latitude 5401 vs Latitude 5490



Latitude 5501 vs Latitude 5590



驚きの生産性を実現する、圧倒的なパフォーマンス

- 最新の第 9 世代インテル® Core™ vPro プロセッサー（最大 i7 6 コア）により生産性、管理、セキュリティが向上します。
- 最大 32GB の DDR4 メモリー（Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz）、最大 1TB の PCIe SSD に加えてオプションのパワフルな専用グラフィックス（Nvidia® GeForce® MX150）によりメディア ストリーミングなど、さまざまなビジネス ニーズへ柔軟に対応できます。

革新的な筐体設計

- 前世代と比較して大幅に小型化を図り、大型のディスプレイながら、モビリティ性を向上させました。
- 電源ボタンに内蔵された指紋認証リーダー（オプション）で仕事をすばやく開始できます。IR カメラと Windows Hello によるシームレスな認証も可能。最新のスタンバイ機能がバックグラウンドで実行され、作業再開もスムーズです。
- ヒンジの設計を一新しており、135 度以上の角度で開いたときに、ノート PC 底面がデスクより少し離れるため、空気の循環が改善され、より快適に作業できます。

パワフルなバッテリー

- 高密度バッテリーと 1 時間で約 80 % 充電できる Dell ExpressCharge™ により、急速充電に対応。Dell Power Manager により、4 つのモードから適切なモードを選択し、最適なバッテリーパフォーマンスを提供します。

いつでも、どこでも気軽にアクセス

- オプションの最新 LTE モジュール（DW5820e）を選択すれば、最大 450Mbps をサポートし、いつでもどこでも快適なオンライン環境が実現します。またモダンスタンバイにより Wi-Fi 接続を維持。システムを復帰させるとすぐに仕事に戻ることができます。

最適なビデオ会議を提供

- 映像を撮影できる、ビデオ会議向けの革新的な Web カメラを搭載。小型の 2.7mm カメラで、狭額ベゼルを実現。また、オプションのフル HD ディスプレイを選択すると、ノイズを最小限に抑え、鮮明な映像を表示できます。高度なノイズリダクションを採用。特に暗い照明環境でのビデオ品質を大幅に向上します。

Dell Latitude 5401 / 5501 におすすめの周辺機器

Dell Pro バックパック 15（パーツ番号：460-BCOV）
Dell Pro バックパック 17（パーツ番号：460-BCPJ）

軽量で衝撃を吸収する EVA フォーム緩衝材が、ノート PC を保護します。環境に優しいポリエステル染色工程を採用、自動車のフロントガラスを回収再利用して作られた対候性の素材を PC コンパートメントに使用。多くのポケットを装備しており、キャリーケースにも取り付けられ出張に便利です。



デル ポータブル電源コンパニオン（18,000 mAh）
PW7015L（パーツ番号：451-12193）

外出時に安定した電力を供給する 18,000 mAh の 6 セルバッテリーを備え、デル製ノート PC に付属のバレルタイプ（丸穴式）デル電源アダプター * で充電できます。2 つの USB 充電ポートを装備。チャージパススルーの機能を持つ Dell Pro バックパックなどに入れば、充電しながらの移動も生産性を向上できます。

* デル電源アダプターは本製品には含まれておりませんのでご注意ください。





Dell Latitude 3400 / 3500

ビジネスをより、スタイリッシュに。

よりコンパクトに、使いやすさに磨きをかけた、エントリーモデル。



卓越した信頼性

エントリーモデルでありながら、ビジネスに求められる優れた耐久性を提供。
MIL-STD 810G 準拠の耐久テスト（14 項目）にパスした、堅牢性が証明されています。



Dell Latitude 3400



Dell Latitude 3500

Latitude 3400 vs Latitude 3490



クラス最小、注目を集めるデザイン

- IDC の業界の定義に従ってウルトラブックとして認定された初の 3000 シリーズノート PC。より小型化されたことにより、省スペースでの利用に最適です。
- オプションのフル HD タッチスクリーンを使用すると、広い画面で作業できます。また高精度タッチパッドを搭載し、外出先で高い生産性を維持できます。
- Latitude 3400 は、場所を問わずワークフローを向上させ、魅力的なワークスタイルを実現します。小型で前世代より 40 % 薄いベゼルを搭載しながらいっそうコンパクトな印象を与える新しい V 字形のデザインを採用しています。光沢のあるエッジは、どのような環境でもエレガントでモダンなスタイルを演出します。

VGA を搭載した唯一の Latitude

- Latitude 3000 シリーズは RJ45、HDMI、USB 3.1、USB Type-C™ などのポート オプションを搭載しており、周辺機器類に効率的かつシンプルに接続できます。VGA を搭載した唯一の Latitude で、変換アダプターなしで VGA 接続が可能です。

容易な管理

- 電源ボタンに内蔵されている指紋認証リーダー（オプション）、または Windows Hello 対応の IR カメラ（オプション）でシームレスな認証を実現します。
- Dell Client Command Suite は、デバイスの監視、イメージの導入、アップデートなどを支援する自動化ツールを備えており、ハードウェアとソフトウェアへの投資を最大限に活用し、時間の節約を実現します。

Dell Latitude 3000 シリーズにおすすめの周辺機器

Dell・プライバシー・フィルター

14 インチ用：パーツ番号：461-AAFX
15.6 インチ用：パーツ番号：461-AAFT

モバイルワークの増加にともない、ビジュアルハッキングのリスクが増大しています。のぞき見防止対策をしっかりと実施したいものです。



デルのプライバシーフィルターはタッチ対応、頻繁に着脱する用途向けのツメ式、一度貼り付けたらそのまま使用する用途のテープ式の両方を同梱。またタッチ対応のため、汚れ落としに必要なクロスも付属しています。他にも 12 インチ、13.3 インチ用を用意しています。

Dell Pro スリム ブリーフケース 15

(パーツ番号：460-BCPH)



軽量でシンプルなデザインの 15 インチまでに対応可能なブリーフケースです。表面素材は EcoLoop™ 染色プロセスの 600 デニール、悪天候にも安心の撥水仕様です。チャージパススルー対応、キャリーケースに取り付けできるストラップ付です。



Dell Latitude 3301

スタイルとモビリティの融合。

存在感のあるスタイリッシュなデザインに革新的なテクノロジーを搭載。
新しいデルの 13 インチ エントリーモデル登場。



魅力的な外観と最新テクノロジーを搭載。



* シルバーは、光沢液晶のみの提供となります。



写真はアルミニウムタイプ。

革新的な新しいデルの 13 インチモデル

- 3000 シリーズの新エディションである Latitude 3301 は、世界最小 *、13 インチのビジネスノート PC です。スタイリッシュなデザインの筐体には、カラーオプションが用意されており、アルミニウムまたは炭素繊維強化プラスチックのブラック、2 色から選択できます。
- 映像を撮影できる、ビデオ会議向けの革新的な Web カメラを搭載。小型の 2.7mm カメラで、狭額ベゼルを実現。また、オプションのフル HD ディスプレイを選択すると、ノイズを最小限に抑え、鮮明な映像を表示できます。
- ビデオ品質のクオリティ向上のために、高度なノイズ リダクションを採用。暗い照明環境で使用する場合にも、ビデオ品質を落とさず利用できます。
- ヒンジの設計を一新。135 度以上の角度で開いたときに、ノート PC がデスクより少し離れるため、空気の循環が改善され、より快適に作業できます。

インテリジェントな温度管理

- スマートなセンサーを搭載しており、手、ひざ、またはデスクのいずれに置かれているかを認識できます。これにより、温度プロファイルをインテリジェントに適応させ、冷却を維持します。ひざの上にあるときには温度を下げ、デスクに固定されているときにはフル パワーを発揮して、生産性を最大化します。

作業時間を短縮

- USB Type-C、Type-A、HDMI、MicroSD スロットなど、幅広いポートを利用できるため、周辺機器とすぐにドッキングまたは接続できます。
- Dell ExpressCharge™ では、バッテリー残量が少ない場合、1 時間に最大約 80% の充電が可能です。
- 革新的なセンサー (LID Open Sensor) を搭載し、カバーを開くだけで電源がオンになるため、その日の業務をすぐに開始できます。カバーを開いたら、電源ボタンに内蔵されたオプションの指紋認証リーダーを使用して、迅速かつ安全にログインします。オプションの最新 LTE は、速度が最大 450 Mbps をサポートし、Wi-Fi がなくても接続された状態を維持できます。

* 2019 年 4 月に公開データを使用して実施されたデルの内部分析に基づきます。「最小」とは、ノートパソコンの表面積の合計を意味します。

Dell Latitude 3000 シリーズにおすすめの周辺機器

Dell プロフェッショナルシリーズ
23.8 インチ ワイド USB-C モニター
P2419HC

付属の USB-C ケーブル1本で、電源、データ、ビデオ、オーディオの送信に対応。また台座が小型なため、すっきりとしたデスク環境を提供します。3 辺 狭額ベゼルにより見た目もスマート。画面の回転 (ピボット) にも対応しています。



Dell ワイヤレス
キーボードとマウスのコンボ
KM636 (パーツ番号: 580-AEVX)

コンパクトなサイズにチークレット キーを搭載したスタンダードなワイヤレス キーボードおよびマウス。利便性の高いワイヤレス接続とすっきりとした作業環境でデスクワークの効率が高まります。





Dell Latitude は、MIL-STD 810G(ミルスペック)


テスト項目		試験パラメーター
 高度保管 / 輸送	Method 500.5Procedure I	試験圧力：15,000 フィート (4,572m) の高度を飛行中の航空機のキャビンが受けるのと同等（デルでは実際には MIL-STD を超える 35,000 フィート (10,668m) 相当の試験を実施）気温：21℃ 高度変化率：<10 m/s 期間：1 時間
 高度動作 / 空輸	Method 500.5Procedure II	試験圧力：15,000 フィート (4,572m) の高度を飛行中の航空機のキャビンが受けるのと同等，気温：21℃，高度変化率：<10 m/s，期間：1 時間
 高温保管	Method 501.5Procedure I	期間：7 日間（1 日 24 時間） 気温：33-71℃（非稼働時），表 501.5 - III 高温サイクル、天候区分 A1 高温乾燥
 高温動作	Method 501.5Procedure II	期間：5 日間（1 日 24 時間），気温：60℃，4.5.3 項 ステップ 8 を参照
 低温保管	Method 502.5Procedure I	期間：24 時間，気温：-51℃，試験中に端末は非稼働
 低温動作	Method 502.5Procedure II	期間：24 時間，気温：-29℃
 温度衝撃	Method 503.5Procedure I	非稼働 高温：96℃（205° F），低温：-51℃（-60° F），3 つの高低サイクル
 湿度	Method 507.5Procedure II	表 507.5-I 高温多湿（サイクル B3） 期間：表 507.5 II 非危険試験項目
 砂塵	Method 510.5Procedure I	期間：12 時間，風速 =1.5 m/s（300 ft/min）から 8.9 m/s（1,750 ft/min） 気温：60℃，湿度：30%
 振動	Method 514.6Procedure I	表 514.6 C-II カテゴリー 4 操作中の振動、10-500 Hz、1.04 Grms 任意の 1 時間を底面・左・および背面側
 振動（非動作時）	Method 514.6Procedure I	カテゴリー 24、非操作中の振動、20-2000 Hz、7.69 Grms、任意の 30 分
 衝撃（機械的衝撃）	Method 516.6Procedure I	185g 2ms 半正弦 1（衝撃 / 軸 / 方向）全 6 回の衝撃
 衝撃（梱包時）	Method 516.6Procedure II	30G 304ips 矩形波 1（衝撃 / 軸 / 方向）全 6 回の衝撃
 衝撃（移動中の落下）	Method 516.6Procedure IV	30 インチの高さから、2 インチの曲がらない合板に対して 26 回の落下。 26 回の落下（表 516.6-VI）は、違う落とし方の組み合わせは 5 つまで。
 衝撃（衝突による衝撃）	Method 516.6Procedure V	非稼働 185g, 2ms 半正弦 2（衝撃 / 軸 / 方向）全 12 回の衝撃
		稼働 合計 18 回を 3 つの衝撃 / 角度 / 方向で実施：ピークは 40 Gs、11 ms
 衝撃（衝突による衝撃）	Method 516.6Procedure VI	最低 4.25cm の厚さの固い木製ベンチへの角からの落下。試験の高さ判定は二つの条件で、試験端末をひとつの角が 10cm の高さに上げた場合または、木製ベンチ上面へ 45 度の角度で持ち上げた場合のどちらか小さいほう。試験中に端末を稼働。
 凍結と解凍	Method 524.0Procedure III	非稼働 -10℃の気温変化に 2 時間さらした端末が取り除かれ、稼働のチェックを実施

基準の耐久テストをクリアした堅牢な筐体を採用しています。

Latitude 7300 / 7400	Latitude 5300 / 5300 5500	Latitude 5401 / 5501	Latitude 3301	Latitude 3400 / 3500	Latitude 7400 2-in-1	Latitude 7200 2-in-1	Latitude 5300 2-in-1
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	合格	—	—	合格	—
合格	合格	合格	合格	合格	—	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	—	—	—	—	合格
合格	合格	合格	—	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	—	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	—	—	合格	—	—
合格	合格	合格	—	合格	合格	—	合格
—	合格	合格	—	合格	—	—	合格
合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
合格	合格	合格	—	—	—	—	合格

合格判定と試験内容：●合格とは、端末を稼働中に試験を行い、試験中に稼働していたことを意味します。●機能性の検証は試験終了後に直ちに実施。●24 時間後に、該当端末に再度、機能性の検証を実施。●試験されたサンプルの数は統計上では十分ではありません。●バッテリーの持続時間の制限上、2 時間を超える稼働試験は、バッテリーを使っている試験を除外しています。

●外見上のダメージについては、安全上の問題（直径 1mm 以上のひび割れ）がない限りは不合格としていません。●HDD、SDD、LCD（タッチ、ノンタッチ）、キーボード、バッテリーはその他記載がない限り、試験に含んでいます。



過酷な環境での品質テスト

検査に合格することだけを目的とするのではなく、現実の使用環境でも機能し続ける堅牢性を有することを確かめます。開発中は標準規格を超える過酷な条件下に製品をさらし、限界点に達するまでテストを続けます。このように開発中に問題を洗い出し、対策を講じることで実際の現場で問題に発展することを回避します。

	落下	MIML-STD 0.91 メートル	MIML-STD 1.83 メートル	MIML-STD 1.22 メートル
	温度	MIL-STD -29° ~ 60°	MIL-STD -29° ~ 63°	MIL-STD -29° ~ 63°
	雨	N/A	MIL-STD 吹き付ける雨	MIL-STD 吹き付ける雨
	砂・埃	MIL-STD 吹き付ける埃	MIL-STD 吹き付ける埃	MIL-STD 吹き付ける埃
	侵入保護	IP52	IP65	IP65
	振動	MIL-STD	MIL-STD	MIL-STD
	湿度	MIL-STD	MIL-STD	MIL-STD
	気圧	MIL-STD	MIL-STD	MIL-STD
	爆発性環境	N/A	MIL-STD	MIL-STD
	EMI（電磁気）	N/A	MIL-STD-461F	MIL-STD-461F
	危険場所	N/A	ANSI/ISA, CSA	ANSI/ISA, CSA

	Rugged		Rugged Extreme		Rugged Extreme Tablet
	 Latitude 5420 Rugged 薄型軽量モデル		 Latitude 7424 Rugged Extreme		 Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet
プロセッサ	第8世代インテル® Core™ i5、i7 クワッドコアプロセッサ + vPro 第7世代インテル® Core™ i5 デュアルコア プロセッサ		第8世代インテル® Core™ i5、i7 クワッドコアプロセッサ + vPro、第7世代インテル® Core™ i5 デュアルコア プロセッサ		第8世代インテル® Core™ i5、i7 クワッドコアプロセッサ 第7世代インテル® Core™ i5、i7 デュアルコア プロセッサ
OS	Windows® 10 Pro / Home (64 ビット)		Windows® 10 Pro / Home (64 ビット)		Windows® 10 Pro / Home (64 ビット)
メモリ	DIMM スロット x 2 (最大 32GB 2400MHz DDR4、非 ECC)		DIMM スロット x 2 (最大 32GB 2400MHz DDR4、非 ECC)		最大 16GB、1866MHz LPDDR3
グラフィックス	内蔵インテル HD 520、620、UHD 620 グラフィックス オプション AMD Radeon™ 540 および RX540 グラフィックス オプション		インテル® HD グラフィックス 520		インテル® HD グラフィックス 620 インテル® HD グラフィックス 520
ディスプレイ	14.0 インチ FHD WVA (1920 × 1080) 非光沢ディスプレイ 14.0 FHD WVA (1920 × 1080) 非光沢 1000 nit 直視型の屋外対応ディスプレイ (オプション) 14.0 FHD WVA (1920 × 1080) 光沢 1000 nit 直視型の屋外対応タッチディスプレイ (オプション)		11.6 インチ HD (1366 × 768) 16: 9 直視型の屋外対応ディスプレイ (低反射方式マルチタッチスクリーン搭載)		11.6 インチ FHD (1920 × 1080) 16: 9 直視型ディスプレイ (Gorilla® Glass 3 採用)
ストレージ	128GB PCIe NVMe SSD Class 35 256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD Class 40	プライマリドライブオプション: 128GB PCIe NVMe SSD Class 35、256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD Class 40 セカンドリおよびサードドライブオプション: M.2 256GB、512GB、1TB SATA Class 20 SSD	128GB / 256GB / 512GB / 1TB SSD		128GB / 256GB / 512GB SSD
マルチメディア	高品質スピーカー、内蔵ノイズ低減アレイマイク、ステレオヘッドホン / マイク・コンボ・ジャック、フライ(バー)シャッター搭載の内蔵 FHD ビデオ Web カメラ (オプション)		高品質スピーカー、内蔵ノイズ低減アレイマイク、ステレオヘッドホン / マイク・コンボ・ジャック、フライ(バー)シャッター搭載の内蔵 FHD ビデオ Web カメラ (オプション)	高品質スピーカー、内蔵ノイズ低減アレイマイク、ステレオヘッドホン / マイク・コンボ・ジャック、フライ(バー)シャッター搭載の内蔵 FHD Web カメラ (オプション)、フライ(バー)シャッターおよび LED フラッシュ搭載 BMP 背面カメラ (オプション)	高品質スピーカー、内蔵ノイズ低減アレイマイク、ステレオヘッドホン / マイク・コンボ・ジャック、フライ(バー)シャッター搭載の内蔵 FHD Web カメラ (オプション)、フライ(バー)シャッターおよび LED フラッシュ搭載 BMP 背面カメラ (オプション)
バッテリー	3 セル (51Whr) リチウムイオンバッテリー、オプションのホットスワップ対応 3 セル (51Whr) セカンダリリチウムイオンバッテリー		4 セル (56Whr) リチウムイオンバッテリー、ホットスワップ対応ブリッジバッテリー (オプション)	2 セル (26Whr) リチウムイオンバッテリー、ホットスワップ対応 2 セル (26Whr) セカンダリリチウムイオンバッテリー (オプション)、2 セル (34Whr) リチウムイオンバッテリー、セカンダリリチウムイオンバッテリー (オプション)、2 セル / 1セル / 2 台搭載時のバッテリー持続時間は最大 12 時間	
電源	90W Rugged L 型 AC アダプター (74mm)		90W Rugged L 型 AC アダプター (74mm)	65W AC アダプター、90W オート / エア DC アダプター (オプション)	
接続方法	10/100/1000 ギガビットイーサネットおよび有線 RF (パススルー (GPS、モバイルブロードバンド)、Wi-Fi) ワイヤレス LAN オプション: インテル® デュアルバンドワイヤレス AC 8265 (802.11ac) 2x2 Bluetooth® 4.2 搭載、インテル® デュアルバンドワイヤレス AC8265 (802.11ac) 2x2 (BT なし) または Qualcomm® QCA614A802.11ac デュアルバンド (2x2) ワイヤレスアダプター + Bluetooth® 4.2 GPS: (オプション) 専用 u-blox NEO-M8GPS カード		10/100/1000 ギガビットイーサネットおよび有線 RF (パススルー (GPS、モバイルブロードバンド)、Wi-Fi) ワイヤレス LAN: Bluetooth® 4.2 および Wi-Fi) ワイヤレス LAN: Bluetooth® 4.2 + vPro 搭載インテル® Dual Band Wireless - AC8260 (802.11ac、デュアルバンド、2x2、最大 867 Mbps) GPS: u-blox 専用 NEO-M8 GPS カード (オプション)		デュアル RF パススルー (Wi-Fi およびモバイルブロードバンド)、近距離無線通信 (NFC) ワイヤレス LANs: インテル® Dual Band Wireless - AC 8265 (802.11ac、デュアルバンド、2x2、最大 867 Mbps)、Bluetooth® 4.2 および vPro 対応モバイルブロードバンド、Qualcomm® Snapdragon™ XLT-AE for Windows 10 (オプション)、Dell Wireless 5816E マルチモード GoT™ 5000 4G LTE GPS: u-blox 専用 NEO-M8 GPS カード (オプション)
ポート、スロット、周辺機器類	ポート: ミニ USB レシーバー挿入時に閉鎖可能なポートA付き USB 3.1 Gen1 Type A (2) および USB 3.1 Gen1 Type A (1)、PD (電力供給) 付き USB 3.1 Gen 2 Type-C (1) (電源とディスプレイをサポート)、ネイティブ RS-232 シリアルポート (1)、RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1)、HDMI (1)、ユニバーサルオーディオジャック、オプション RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1) および第2シリアル、VGA、ディスプレイポートまたは Fischer USB スロット、SD および SIM カードスロット、PCMCIA または Express カード 54mm スロットオプションのドッキングおよび周辺機器: ドッキング / キーボード用のポコピンコネクタ (底面)、デスクドック	ポート: ミニ USB レシーバー挿入時に閉鎖可能なポートA付き USB 3.1 Gen1 Type A (2) および USB 3.1 Gen1 Type A (1)、PD (電力供給) 付き USB 3.1 Gen 2 Type-C (1) (電源とディスプレイをサポート)、ネイティブ RS-232 シリアルポート (1)、RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1)、HDMI (1)、ユニバーサルオーディオジャック、オプション RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1) および第2シリアル、VGA、ディスプレイポートまたは Fischer USB スロット、SD および SIM カードスロット、PCMCIA または Express カード 54mm スロットオプションのドッキングおよび周辺機器: ドッキング / キーボード用のポコピンコネクタ (底面)、デスクドック	ポート: ミニ USB レシーバー挿入時に閉鎖可能なポートA付き USB 3.1 Gen1 Type A (2) および USB 3.1 Gen1 Type A (1)、PD (電力供給) 付き USB 3.1 Gen 2 Type-C (1) (電源とディスプレイをサポート)、ネイティブ RS-232 シリアルポート (1)、RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1)、HDMI (1)、ユニバーサルオーディオジャック、オプション RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ (1) および第2シリアル、VGA、ディスプレイポートまたは Fischer USB スロット、SD および SIM カードスロット、PCMCIA または Express カード 54mm スロットオプションのドッキングおよび周辺機器: ドッキング / キーボード用のポコピンコネクタ (底面)、デスクドック	ポート: USB 3.0 (x2)、USB 2.0、ネイティブ RS-232 シリアルポート、RJ-45 ギガビットイーサネットネットワークコネクタ、ステレオヘッドフォン / マイク・コンボ・ジャック、ポコピン接続ポイント、VGA、HDMI (x2)、メモリカードリーダー*、ExpressCard 54 mm または PCMCIA (*ExpressCard または PCMCIA を選択した場合、1 つの USB 3.0 ポートとメモリカードリーダーが置き換わります)、M.2 スロット (内蔵 x2) オプションのドッキングおよび周辺機器: ドッキング / キーボード用のポコピンコネクタ (底面)、デスクドック	ポート: USB3.1 Type-C、USB 3.0、マイクロシリアルポート、マウス HDMI、microSD カードリーダー、オプションのメモリカードリーダー、ポコピン接続ポイントに保護カバーを装着、ポコピンコネクタ: ドッキング装置 / キーボード用 (底面)、モジュラー型拡張用 (前面) オプションのドッキングおよび周辺機器: キーボード用 / キー、キータッチパネル用 / 充電の充電可能なデスクトップ充電ドッキング装置
セキュリティ	ケンブリッジロックスロット、オプションのセキュリティリーダー: 指紋認証リーダー、非接触型スマートカードリーダー、スマートカードリーダー、TPM 2.0、ControlVault™ 高度認証、Dell Security Tools、Dell Data Protection Encryption、NIST SP800-147 セキュア プラットフォーム、Dell Backup and Recovery		ケンブリッジロックスロット、オプションのセキュリティリーダー: 指紋認証リーダー、非接触型スマートカードリーダー、スマートカードリーダー、TPM 2.0、ControlVault™ 高度認証、Dell Security Tools、Dell Data Protection Encryption、NIST SP800-147 セキュア プラットフォーム、Dell Backup and Recovery		ケーブルロックスロット、スマートカードリーダー、非接触型スマートカードリーダー、指紋認証リーダー、TPM 2.0、ControlVault™ 高度認証、Dell Security Tools、Dell Data Protection Encryption、NIST SP800-147 セキュア プラットフォーム、Dell Backup and Recovery
寸法・重量	寸法: 347.0 × 244.5 × 32.8mm (リバー/ヒンジを除外) 重量: 最小重量 2.22kg (4.9 ポンド) (3 セル / バッテリー 1 つを装着、ハンドルなしの場合)	寸法: 347.0 × 244.5 × 44.4mm (リバー/ヒンジを除外) 重量: 最小重量 2.5kg (5.5 ポンド) (3 セル / バッテリー 1 つを装着、ハンドルと光学ドライブなしの場合)	寸法: 354.5 × 255.0 × 51.3mm (リバー/ヒンジを除外) 重量: 最小重量 3.45kg (7.6 ポンド) (3 セル / バッテリー 1 つを装着、ハンドルと光学ドライブなしの場合)	寸法: 311 × 229 × 39mm ~ 321 × 284 × 47mm 重量: 最小 2.72kg (4 セル / バッテリー装着時)	寸法: 312 × 203 × 24mm 重量: 最小 1.28kg (2 セル / バッテリー 1 台装着時)
入力	Rugged RGB バックライトキーボード、タッチパッド、手袋専用対応の静電容量式 10 ポイントマルチタッチスクリーン				



Latitude におすすめ。 Dell モニター製品ラインナップ

おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 6 年 25 四半期 連続*

* 出典：IDC Worldwide Quarterly Display Tracker 2013 Q2 - 2019 Q2 Share by Brand



高性能・曲面

デジタルハイエンドシリーズ

UP シリーズ + U シリーズ
デジタルハイエンド PremierColor デジタルハイエンド

最高クラスの画質・性能を誇る フラグシップモデル

革新的な設計と最新テクノロジーを搭載し、究極のパフォーマンスを実現するデルの最上位モデルです。一部のモデルには、色彩が極めて重要な、プロフェッショナル業務向けの Dell PremierColor が搭載されています。24 インチ ~ 49 インチ



フル HD

8K

曲面モニター

PremierColor 搭載

きわめて高い色精度を実現。色彩を重視するプロジェクトに必要なあらゆるツールが搭載されています。

驚くほど幅広い色範囲

プロフェッショナル向けの色域とブレのない広範な色彩を表示できます。

驚異的な色深度

10 億 7,000 万色の驚くべき表示色数により、暗い部分でも細部がクリアに表示されます。

着荷時から正確な色彩


出荷時に Adobe® RGB および sRGB を色差 2 未満になるように色補正済み。出荷時色補正レポートを付属します。

強力な色補正ツールと LUT

カスタム カラー モードで色の微調整が可能。ハードウェア LUT（ルックアップテーブル）を使用してさらに調整できます。

着荷時から正確な色彩

開梱してすぐに正確な色相が得られるように、出荷時に sRGB99%、Delta-E 2 未満に正確に補正済みです。



※縦横回転は一部大型モニターでは非対応です。

プロフェッショナルシリーズ

P シリーズ
プロフェッショナルモニター

快適な作業環境と 環境に優しい設計を実現

生産性向上を目的とした機能を搭載した信頼性の高いモニターで、作業のパフォーマンスを向上させることができます。19 インチ ~ 42.5 インチ




一貫性のある豊かな色彩

IPS テクノロジーによる広視野角画面で、どこから見ても鮮やかな色彩を表示します。（P2018H・P2217 を除く）

快適に使用するための調整

回転、上下左右の傾き、および高さを調整して、一日中オフィスで快適に作業を行えます。さらに柔軟に使用するために、VESA に対応し、さまざまなマウントやスタンドへ接続いただけます。



※縦横回転は一部大型モニターでは非対応です。

エントリーシリーズ

E シリーズ エントリーモニター

コストパフォーマンス重視のエントリーモニター

日常的なオフィスワーク向けに作られた手頃な価格のモニター。予算内で業務効率を高めることができます。17 インチ ~ 23.8 インチ



C シリーズ エントリーモニター

リアルタイムコラボレーションに最適

会議室や教室で優れたコラボレーションを実現できます。さらに、一部のモデルに搭載されているインタラクティブなタッチ テクノロジーを使えば、参加者の積極的な関与をさらに促すことができます。54.6 インチ ~ 85.6 インチ



3 年間保証、良品先出しサービス

3 年間の良品先出しサービスと 3 年間のハードウェア限定保証が付属しています。

コラボレーションに最適

ビデオ会議・プレゼンテーション・電子掲示板など大画面＋タッチ機能により、これまで以上にインタラクティブな情報共有が可能になります。



プレミアムパネル保証

画面上に 1 つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証 i の期間内であれば、デルのプレミアムパネル保証により無償で代替品に交換します。



高さ調節

画面の高さを調整できます。※縦横回転は一部大型モニターでは非対応です。



縦横回転広視野角 (IPS)

広い視野角の IPS パネル搭載モデルがあります。



USB Type-C 搭載

USB Type-C ケーブル 1 本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。



良品先出し、3 年保証

メーカー保証は 3 年間、良品先出しサービスを標準で付帯しています。



広視野角 (IPS)

広い視野角の IPS パネル搭載モデルがあります。



ケーブル1本でデスクまわりもスッキリと。 DELL USB Type-C モニター



USB Type-C 対応のノート PC が必要です。



オフィスによくある課題

外出先からオフィスに戻って仕事をする際、ノート PC につなぐモニターや USB デバイス、AC アダプターなどのケーブルが自席デスク上に雑然として仕事がしづらい …

会議や移動の度にノート PC の AC アダプターを持ち歩くと荷物が重くなって大変。充電したくてもコンセントが足りないこともあって困る …

ノート PC に接続する周辺機器が多く、ノート PC に搭載されている USB A タイプではポートが足りない …



USB Type-C モニターで解決

Dell の USB Type-C モニターと Type-C 対応ノート PC を組み合わせて利用すれば、USB Type-C ケーブル 1 本で映像や音声、USB 信号の伝送、さらに PC への電力供給が可能です。

Dell の USB Type-C モニターはケーブル 1 本で Type-C 対応ノート PC への給電が可能です。AC アダプターを持ち歩かなくてもコンセント不要で充電できるので共有ワークスペース等に最適です。

Dell の USB Type-C モニターは Type-C 対応ノート PC と 1 本のケーブルで接続するだけで、モニター側の USB ポートが利用可能。ノート PC のポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。

USB Type-C モニターの特長

USB Type-C はケーブル 1 本で映像や音声、USB 信号の伝送が可能です。さらに USB Type-C 対応ノート PC への充電（65W ～最大 100W 迄）も同時に行えます。また、無料でダウンロードできる「Dell Display Manager」を使えば、画面分割機能によるマルチタスクで仕事も効率化。単一ケーブルによる、すっきりしたオフィス環境を実現する働き方改革の必需品です。

Dell USB Type-C モニター ラインナップ（充実のサポートもご用意）



P2419HC

サイズ	23.8 インチ
解像度	1,920 × 1,080
アスペクト比	16 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☒
e 型番	P2419HC



U2419HC

サイズ	23.8 インチ
解像度	1,920 × 1,080
アスペクト比	16 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☒
e 型番	U2419HC



U2719DC

サイズ	27 インチ
解像度	2,560 × 1,440
アスペクト比	16 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☒
e 型番	U2719DC



U3219Q

サイズ	31.5 インチ
解像度	3,840 × 2,160
アスペクト比	16 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☒
e 型番	U3219Q



U3419W

サイズ	34 インチ
解像度	3,440 × 1,440
アスペクト比	21 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☐
e 型番	U3419W



U3818DW

サイズ	37.5 インチ
解像度	3,840 × 1,600
アスペクト比	21 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☐
e 型番	U3818DW



U4919DW

サイズ	49 インチ
解像度	5,120 × 1,440
アスペクト比	32 : 9
入力端子	DP/ HDMI / USB-C
高さ調整	☒
回転機能	☐
e 型番	U4919DW

モニターサポート：3 年間 翌営業日先出 交換サービス保守 + プレミアムパネル保障

モニターサポート：3 年間 翌営業日先出 交換サービス保守 + プレミアムパネル保障



ユーザーの業務効率を促進する Latitude におすすめの周辺機器



左から、Latitude 7400 2-in-1、WD19TB、U2419H、MDS19 デュアルモニタースタンド、KM717

急速充電をサポートする Dell ドッキングステーション WD19 シリーズ

急速充電が必要ななら、デルのドッキングステーションをおすすめします。Dell ExpressCharge*により、1時間で最大 80% というすばやい充電が可能です。さらに最新 Latitude から、短時間の充電がさらに向上。たった 15 分で約 35% 急速充電できるようになり、ユーザーの業務効率を促進します。単一のファームウェアのため、管理が容易です。* Dell ExpressCharge に対応したノート PC が必要です。

ドッキングステーションのメリット：
複数ディスプレイのサポート、RJ-45、MAC アドレスパススルー、PXE Boot、WOL サポート他。

Dell ドッキングステーション WD19

(パーツ番号：210-ASIX)



最大 130W の電力を供給。急速充電の Dell ExpressCharge に対応する USB-C ドックのスタンダード版です。USB-C テクノロジーは、最大 10Gbps のデータ転送速度を提供。最大 2 台のフル HD ディスプレイをサポートしているため、より効率的に作業できます。

Dell パフォーマンス ドック WD19DC

(パーツ番号：210-ARPK)



デュアル USB-C ドックで、最大 210W まで電力供給できます。モバイルワークステーションの Dell Precision 7000 シリーズと共同で使用する場合があります。マグネットで分離できるタイプのデュアル USB-C ケーブルにより、ニーズに合った柔軟性な使い方ができます。

Dell Thunderbolt Dock WD19TB

(パーツ番号：210-ASLV)



最大 40Gbps のデータ転送速度を実現する、世界最高レベルの性能を誇ります。WD19TB は最大 130W の電力を供給。急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。Thunderbolt™ 以外のシステムとも連携できるため、ほとんどのデバイスとの互換性が維持できます。

あらゆる PC が混在する環境に便利な Dell Universal Dock D6000

(パーツ番号：452-BCZD)



USB-C または USB-A3.0 を搭載したノート PC と接続できます。DisplayLink テクノロジーによりサポートされるあらゆる PC ブランドや OS とユニバーサルな互換性があります。USB-C で接続した場合、デル製ノート PC：65W の電力供給、デル以外の PC：60W の電力供給。USB-A3.0 接続時は PC への電力供給はありません。

デルの外勤営業がグローバルで使用しています Dell USB-C モバイルアダプター DA300

(パーツ番号：492-BCJF)



巻き取れるケーブル 12cm

変換アダプター。1 台で USB-C から HDMI / DP / VGA / イーサネット / USB-C / USB-A の変換に対応。HDMI もしくは DP で 4K ディスプレイに接続できます。デュアルディスプレイは不可。MAC アドレスパススルーに対応しています。

デル純正外付け光学ドライブ デル USB 薄型 DVD スーパーマルチドライブ DW316

(パーツ番号：429-AAUG)



薄型 (14 mm) 軽量 (200 g) のデル純正スーパーマルチドライブです。DVD/CD の再生、書き込みができるよう、CyberLink Media Suite を付属しています。PC との接続は USB 2.0 Type-A です。

Dell Pro ブリーフケース 14/15

(14 インチ：パーツ番号：460-BCPG) (15 インチ：パーツ番号：460-BCPC)



長さ調整付き取り外し可能なストラップ (滑り止めパッド付き) を使って肩掛けにすると両手を自由に使える 14 / 15 インチ用ブリーフケースです。PC コンパートメント内部には軽量の EVA フォームを使用し PC をしっかり保護。また自動車のフロント再生ガラスをリサイクルした対候性素材を内部に使用しています。

エレガントで高級なプレミアムなデスク環境を提供 Premier Wireless Keyboard and Mouse KM717

(パーツ番号：580-AFST)



2.4GHz ワイヤレス、または Bluetooth LE で使用。3 つのデバイスを切り替えて利用できます。マウスは殆どの表面で利用可能な高性能タイプ。カーブ形状のデザインで、便利な 5 つのボタンショートカットを提供します。

コンパクトサイズのワイヤレスコンボ Dell Wireless Keyboard and Mouse Combo KM714

(パーツ番号：580-AHSK)



幅 38 センチの非常に小型なキーボードはチクレットタイプ。2.4GHz RF ワイヤレス方式で、超小型 USB ナノレシーバーは邪魔になりません。

Microsoft® Skype® for Business 認定 Dell Pro ステレオヘッドセット UC350

(パーツ番号：750-AAVM)



持ち運びに便利な収納ポーチ付き。ノイズリダクション機能付きマイクを内蔵。PC との接続は USB-A になります。3.5mm ジャック接続時はヘッドフォンとして使えます。

コンパクトな形状に最低限必要な接続性を確保

Dell アダプター DA200

(パーツ番号：470-ABNL)



ボディに収まるケーブル 5cm

約 6cm 角、1.7cm 厚のコンパクトなアダプターでこれ 1 つで USB-C から、HDMI / VGA / イーサネット / USB Type-A 3.0 に対応。モバイル PC を外部ディスプレイやその他の周辺機器に接続できます。クラムシェルタイプのノート PC におすすめです。MAC アドレスパススルーに対応しています。

Premier バックパック 15

(パーツ番号：460-BCOI)



TSA チェックポイントフレンドリーなフルオープンになる仕様。両サイドにポケット付きで、奥行 19cm の大容量タイプ。出張時にはキャリーケースに取り付けでき、左側面にハンドル付きで便利。1680 デニール バリスティックポリエステルとラグジュアリーな本革をあしらったデザインです。

Premier ブリーフケース 15

(パーツ番号：460-BCRS)



1680 デニール バリスティックポリエステルとラグジュアリーな本革をあしらったデザイン。調整可能で取り外しができるストラップ (滑り止めパッド付き) を使って肩掛けにすると、両手を自由に使えます。TSA チェックポイントフレンドリーなフルオープンになる仕様で空港で重宝します。

スタンダードなワイヤレスコンボ Wireless Keyboard and Mouse KM636

(パーツ番号：黒 日本語版 580-AEVX) (パーツ番号：白 日本語版 580-AEXO)



デルの有線キーボード KB-216 と MS116 の 2.4GHz RF ワイヤレス版です。オプションのバウムレストもあります。最大 12 ヶ月 * キーボードおよび 6 ヶ月 * マウスの電池寿命。キーボードカバーも 3rd パーティ製で別途提供がございます。

あらゆる表面で動作が可能なレーザーワイヤレスマウス Dell ワイヤレスマウス WM326

(パーツ番号：570-AANX)



最長 18 か月の長寿命バッテリーが特長。2.4GHz RF ワイヤレス。レシーバー用 USB ポートが必要です。レーザートラッキング、1600 dpi、7 ボタン仕様。

このマークのマウスなどと最大 6 つ繋がる Dell ユニバーサル ペアリング レシーバー WR110

(パーツ番号：492-BCQE)



シームレスなペアリング

サポートサイトから Dell ユニバーサルソフトウェアをインストールし、ペアリングするデバイスを追加します。互換のある製品：KM717・KM714・KM636・WM527・WM326・WM126

サステナビリティに対する取り組み

2030 年までに

「96 億の人口を抱える将来に向けて準備するにあたっては、私たちが暮らす地球に個人なり集団なりが与える影響をつぶさに、厳しく見ていくことが欠かせない。」

会長 兼 CEO Michael Dell

デルでは 2008 年以降、リサイクルプラスチック廃棄物を材料に取り入れるなど、10 年以上前から環境への取り組みを開始。そして現在では、従来からの生産したものを使い終えたら捨てるという、一方的な生産方式から脱却し、循環型の生産方式に投資しています。

循環型経済では、リソースは再利用、修復され循環し続けます。これは、新しい環境に優しい製品を生産することだけでなく、当社が行うすべての持続可能な仕組みを取り入れることです。

製品ライフサイクルの仕組み段階から始まり、設計と構築の手法から、使用する材料、サプライヤーとパートナーとの連携、そして出荷方法と使用済み製品のリサイクルと再利用の計画に至るまで。これらは、将来に向けたビジネスの準備だけでなく、今日のより良いビジネスの効率化と新たな機会創出、その両方を推進することに繋がるのです。

こうした取り組みは世界中で様々な称賛を受けていますが、ここで立ち止まってははいけません。これを謙虚に受け止めつつ、循環経済と製品開発へのライフサイクルアプローチをさらに向上させてまいります。


資材のクローズド ループ



60 を超える国と地域で利用できる資産の再販およびリサイクル サービスを実施。現在は、多くのビジネス モニターをはじめとして、125 を超える製品がクローズド ループ プラスチックを使用しています。

2,000 万ポンド (9000 トン) 以上：
2014 年以降、クローズド ループ システムにより
プラスチック パーツの新規製造に使用した分の重量。
180 万ドル以上節約：コスト面でもメリット。
Co2 排出量 11% 削減：当該部品に未使用プラスチックを使用した場合との比較。


再生カーボンファイバー

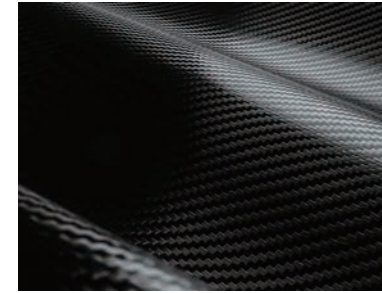

クローズドループプラスチックの利用プロセスを取り入れてから、ライフサイクルアプローチを前進させる新たな機会を探して、努力し続けてきました。2015 年には、5000 シリーズの Latitude ノート PC および 3000 シリーズの Precision モバイルワークステーションで、航空宇宙産業からの産業廃棄物である再生炭素繊維の使用を開始しました。発売以来、Dell 製品で 200 万ポンド以上使用しています。

200 万ポンド (900 トン) 以上：
ノート PC に使用された航空宇宙産業からの廃棄物

金のリサイクル

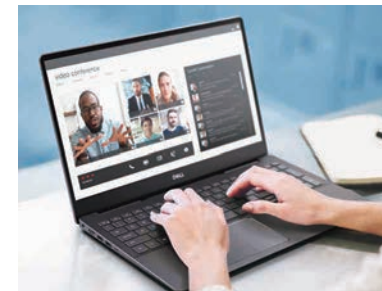

一昨年前、私たちはリサイクル金を使ったプログラムを試験的に実施しました。金、銀、アルミニウム、プラスチック、その他の材料は、回収して再利用できます。実際、1 トンの古い回路基板には、1 トンの鉱石の 800 倍もの金が含まれています。問題は、人々が古い技術をリサイクルしていないことです。1 年間の米国における携帯電話だけで見ても、リサイクル可能な金と銀が、最大 6000 万ドル分も捨てられています。デルでは世界中で事業を展開している消費者と商業の両方の回収プログラムに加えて、金のような材料をクローズドループで循環利用できるよう、積極的に取り組んでいます。例えば、古いマザーボードから回収された金を新しいマザーボードにリサイクルする業界初の取り組みを行いました。その結果、採掘されたばかりの金（バージンゴールド）を使用して製品を製造する場合と比較して、クローズドループの金は環境被害を 99%削減し、資本コストを数百万ドルも回避し、社会的影響も大幅に削減できました。

環境へのダメージを 99% 削減

海洋プラスチック



パッケージは廃棄物の大きな領域です。デルでは、竹やフォームの中で育ったキノコ、海に漂うプラスチックなど、複数の環境に配慮した材料を使用しています。毎年、800 万トンのプラスチックが海に漂流しています。世界中の XPS 13 2-in-1 をはじめ、Latitude シリーズにおいて、海洋プラスチックのリサイクル材料でノート PC 用の梱包トレイを使用するなど、循環経済の中で海洋プラスチックの流出を断ち切る手助けを実施しています。今日、まだ少量の活用に留まっていますが、私たちの目標は本プロジェクトを拡大し、他のメーカーにも参加してもらうことです。私たちは再生された海洋プラスチックの使用を促進するため、世界的な連合に向けて取り組んでおり、2025 年までに少なくとも年間 160,000 ポンドの海洋結合プラスチックを使用することを国連に約束しました。2020 年までに 100%廃棄物のない包装を目指しています。

インクへの取り組み



Pollution Ink は、インドの会社と提携する最新の取り組みです。インドでは、国の送電網を補うためにディーゼル発電機に大きく依存していることが原因で、大気の状態が悪い日が多いのが実情です。

当社のパートナーは、これら発電機の排気から生じる「すす」を捕らえる発明技術を持っています。その後、材料をカーボンブラックに精製し、カーボンブラックを混合してインクに変えることができるのです。そして、そのインクを使用して、PC 用の梱包段ボールに印刷します。インクを収集するプロセスは、110,000 人が呼吸する空気と同等の量をきれいにするのと同じだけ貢献します。



モバイル時代、働き方改革に必要な エンドポイントセキュリティ

ファイル添付のメールを受信、
Web サイトにアクセス

ウィルス感染したファイルが添付されていても、マルウェアが仕込まれたサイトにアクセスしても、検知して対応します。PC への感染、社内システムへの侵入を防ぎます。

データ紛失・消失は
突然に

SSD/HDD 障害、PC 盗難、不意の落下、外部からの攻撃が発生しても、データのバックアップがあれば安心です。

お客様との打ち合わせに
PC を持ち出す

もし PC が盗難に遭ったり、置き忘れたりしても、リモートでロック可能。必要あれば消去してデータの漏えいを防ぎます。持ち出さないという本末転倒をなくします。

複数のデバイスを使い分けて
データにアクセス

PC、スマートフォン、タブレットなど複数デバイスからデータにアクセスするのは当たり前。柔軟なアクセス制御により、どんなデバイスからでも安全にアクセスでき、また生産性を犠牲にしません。

外部からの侵入、過失や事故まで
PC 利用のリスク

故意にしろ過失にしろ、PC の紛失は起こり得ます。マルウェアのみならず、非マルウェアの脅威も顕著な昨今、データが脅かされる前に暗号化の管理・証明が求められます。

色々な場面で
データをやり取り

メールに添付、USB に保存、クラウドで共有などは日常のこと。データが移動する現在、「誰が」「いつ」「どこで」使用しているのか把握し、適切な制御をする必要があります。

信頼できるデバイス

ビルトイン セキュリティ
最もセキュアな法人向けデバイス



- SafeID
- SafeBIOS

信頼できるデータ

包括的な防御のためのエコシステム
スマートなコラボレーション



- SafeGuard and Response
- SafeData

SafeID

専用セキュリティーチップにクレデンシャル情報を格納、処理し、最も重要なユーザー情報を強固に守る。従来の OS 依存の管理から、隔離されたハードウェアへ重要情報を分離して保護。

SafeBIOS

オフホスト（デバイス外に格納）で BIOS を管理し、検証ユーティリティで改ざん有無を確認。PC 構成スタックでは核となる、BIOS レベルのセキュリティーを確実に実現。

SafeGuard and Response


包括的な脅威管理ソリューション。未知の攻撃、マルウェア・非マルウェアを問わず防御・検知・対処。NGAV（次世代アンチウイルス）+ EDR + マネージドサービス + 人的対応。

SafeData

ユーザーに意識させることなく、働き方を邪魔することなく、データを監視・制御・保護。データの所在、ユーザープロファイル、使用デバイスに応じた適切な管理。GDPR、コンプライアンスへの対応。

SafeGuard and Response	マルウェア対策	CrowdStrike Falcon Prevent & Insight	99.5% のマルウェアを検知し、AI を使ってインテリジェントに非マルウェアの攻撃にも対処します。毎日のパターンファイル更新不要で IT 管理者の負担を軽減します。
	マネージド EDR サービス	Secureworks Managed Endpoint Protection	膨大な関連情報ナレッジとスキルを基に重大インシデントを見逃しません。

SafeData	バックアップ	Carbonite Endpoint Protection	分散するデータをクラウドにバックアップして保護、同期。クライアント PC だけでなく、タブレット等のデバイスからも、安全にアクセスできる環境を提供します。
	情報漏洩・盗難対策	Absolute	万が一の盗難や紛失の際に、クライアント PC やデバイスのデータをリモートでロック。情報の閲覧防止だけでなく、消去して漏洩を防げます。
	データの保護・追跡・監視	Dell Data Guardian	さまざまな場所にあるデータを保護、制御、監視。分散するデバイスにデジタルライツ管理を提供します。
	暗号化	Dell Encryption	クライアント PC やデバイスなど、エンドユーザーが扱う機器を包括的に暗号化し、利便性とセキュリティのバランスを保ちながら、データを安全に保護します。

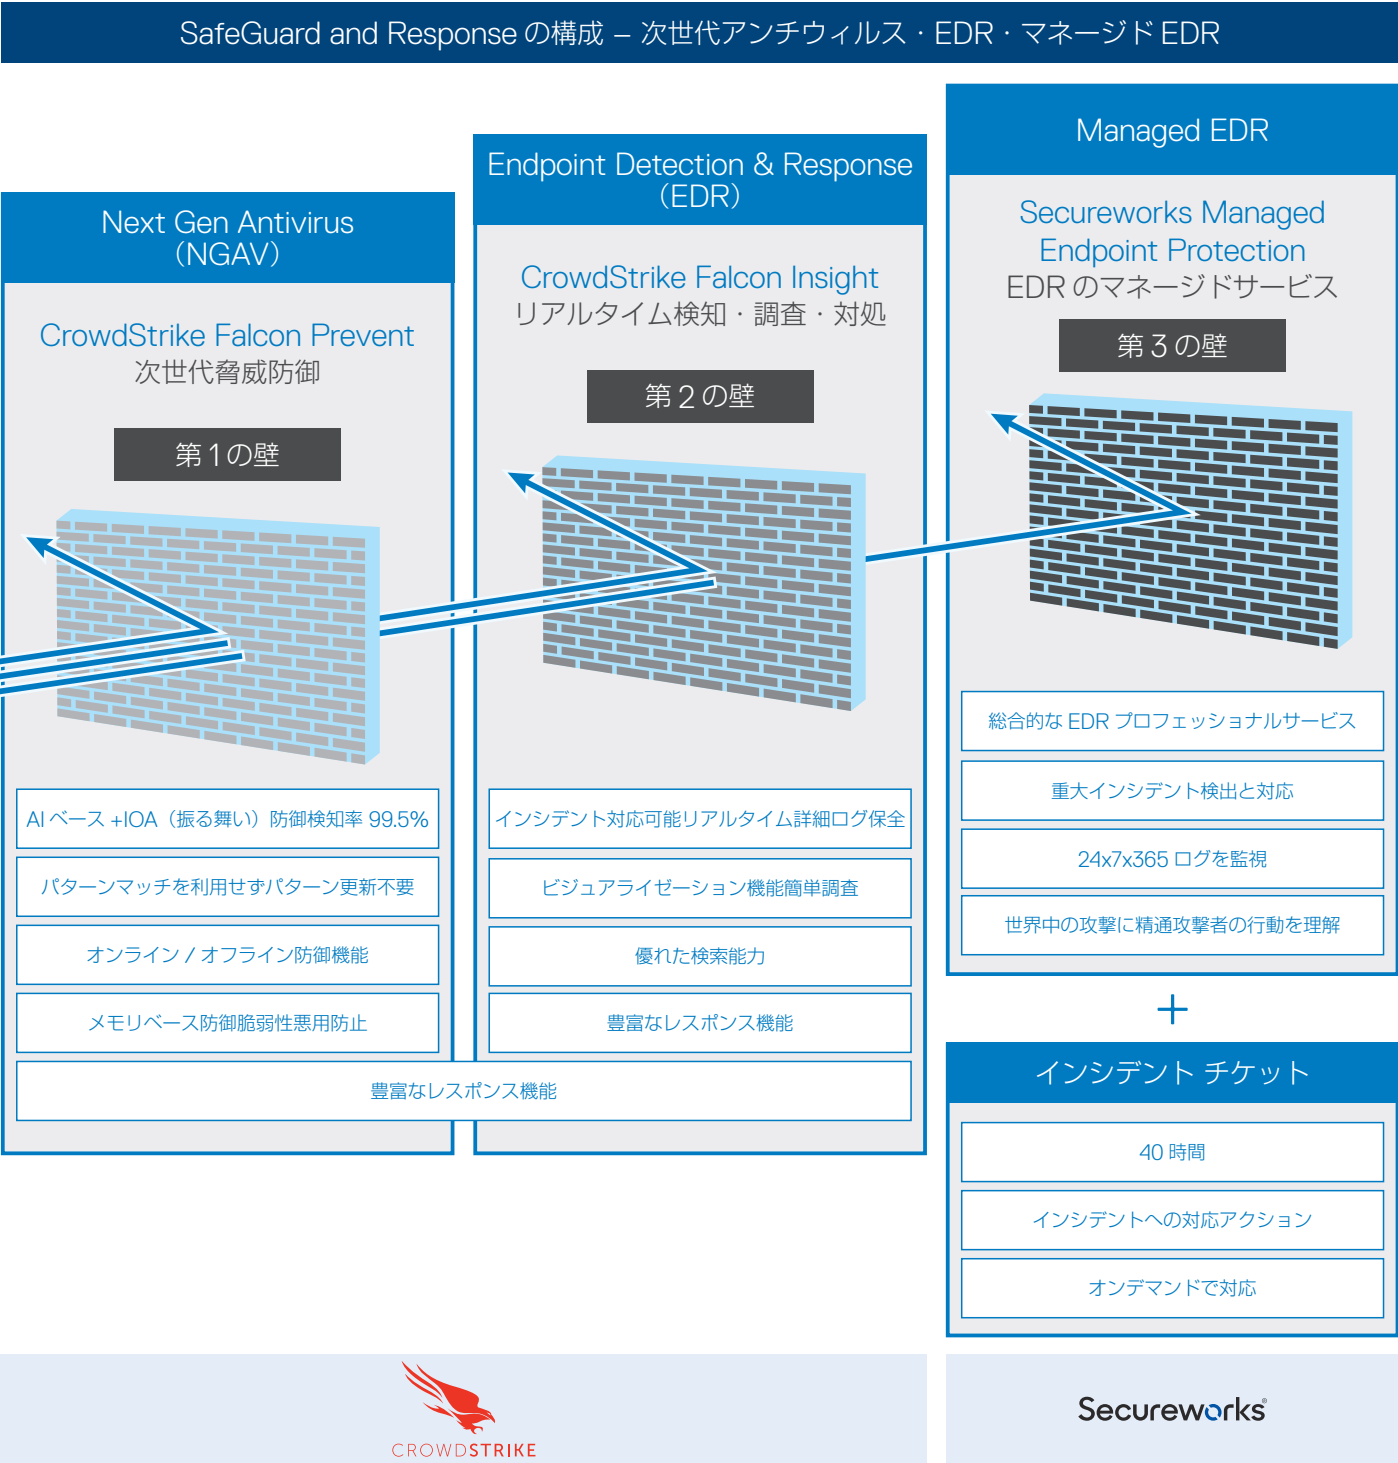

SafeData の構成 – データのロック・消去


ABSOLUTE™

位置情報 トラッキング、デバイス管理

- 問題検知とアラート、更なるアクションを実行
- PC に何らかの変更が行われた
 - 設定されたゾーン外で PC がオンラインになった
 - 未許可のアプリケーション、バージョンが実行
- アラート送信のほか、事故防止アクションを実行

デバイスのロック、遠隔データ消去

紛失、盗難時にデバイスをロックし、第三者による悪用防止
更にデータを消去し、情報漏洩を阻止

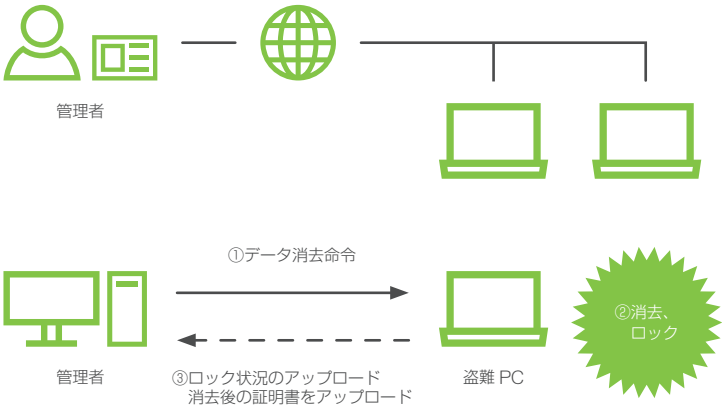



サポート & サービス

クライアント製品のサービスポートフォリオ

サポートサービス	導入サービス	サポートサービス									
● ProSupport ● ProSupport Plus ● ProSupport Flex ● オプションサービス	● ProDeploy クライアントスイート ● コンフィグレーションサービス	● SupportAssist ● TechDirect									
サポートサービス											
お客様の環境や要件に応じて選択可能なサポートメニューやオプションサービスを提供。システムの稼働時間を最大化し、お客様の生産性を高めます。											
<table><thead><tr><th>ProSupport</th><th>ProSupport Plus</th><th>ProSupport Flex</th></tr></thead><tbody><tr><td> ・ 24 時間 365 日電話対応（日本国内のサポート拠点） ・ ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応 </td><td> ・ ProSupport の対応に加えて優先電話対応、上級エンジニアの対応 ・ アクシデンタルダメージサービス付き ・ HDD 返却不要サービス付き ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ）（500 台以上） </td><td> ・ 大規模導入向けセミカスタムサポート（クライアント製品 1,000 台以上） ・ フレキシブルなフィールドサポート、パーツ配送 ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ） </td></tr><tr><td colspan="3">サポートツール（SupportAssist / TechDirect）</td></tr></tbody></table>			ProSupport	ProSupport Plus	ProSupport Flex	・ 24 時間 365 日電話対応（日本国内のサポート拠点） ・ ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応	・ ProSupport の対応に加えて優先電話対応、上級エンジニアの対応 ・ アクシデンタルダメージサービス付き ・ HDD 返却不要サービス付き ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ）（500 台以上）	・ 大規模導入向けセミカスタムサポート（クライアント製品 1,000 台以上） ・ フレキシブルなフィールドサポート、パーツ配送 ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ）	サポートツール（SupportAssist / TechDirect）		
ProSupport	ProSupport Plus	ProSupport Flex									
・ 24 時間 365 日電話対応（日本国内のサポート拠点） ・ ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応	・ ProSupport の対応に加えて優先電話対応、上級エンジニアの対応 ・ アクシデンタルダメージサービス付き ・ HDD 返却不要サービス付き ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ）（500 台以上）	・ 大規模導入向けセミカスタムサポート（クライアント製品 1,000 台以上） ・ フレキシブルなフィールドサポート、パーツ配送 ・ 専任 TSM（テクノロジーサービスマネージャ）									
サポートツール（SupportAssist / TechDirect）											

オンサイトオプション	当日対応	クライアント PC / WS 各製品向けのサービスオプションです。電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、当日中にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 平日のみ対応の場合（祝祭日を除く）／オンサイト受付時間 月～金 9:00 ～ 16:00 オンサイト作業開始時間 月～金 9:00 ～ 20:00（退出時間 22:00） 平日・休日対応の場合／オンサイト受付時間 9:00 ～ 16:00 オンサイト作業開始時間 9:00 ～ 20:00（退出時間 22:00）
	翌営業日対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。（日祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 受付時間 月～金 9:00 ～ 16:00 オンサイト作業開始時間 月～土 9:00 ～ 17:00（退出時間 19:00）
オプションサービス	アクシデンタルダメージサービス	液体こぼし、電圧異常、落下などによるコンピュータの思いがけない故障に伴う不測のコンピュータ修理費用を、最小限に削減できます。盗難対応オプションを追加できます（居住国外での盗難は対象外）。製品購入時のみの販売です。
	HDD 返却不要サービス	ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。これにより、故障したハードディスクに保存されていた機密データなどを、お客様のセキュリティポリシーに基づいて継続して取り扱うことができます。
サポートプログラム	HDD データ復旧サービス	故障したハードディスクに保存されていた重要なデータのリカバリを支援します。専門技術者により、クリーンルーム環境でお客様のハードディスクを機器から慎重に取外し、検査と処理を行い、復元したデータを様々な形態で提供します。製品購入時のみの販売です。
	オンラインセルフディスパッチ	デルのハードウェア製品のトラブルシューティングを、お客様 IT 部門またはお客様指定の保守ベンダーにて行うためのプログラムです。セルフサービスディスパッチでは、TechDirect オンラインポータルで必要な技術トレーニングおよび認定試験の提供や、必要な保守パーツのオーダなどの機能を提供しています。

サポートツール

SupportAssist

リモートサポートを提供する SupportAssist により、迅速な問題解決を実現するとともに、プロアクティブで予測的な対応によりシステムの安定性が高まり、ダウンタイムを最小化することが可能となります。



AI が障害を予測し、コストのかかるダウンタイムを回避

SupportAssist による ProSupport Plus では、予測テクノロジーを駆使して予測外のダウンタイムを実質的に排除します。



導入サービス

ProDeploy クライアント

デルの ProDeploy クライアントは、手間なく迅速にクライアント製品の導入を進めることのできる、包括的な導入サービスです。セルフサービス機能を提供する TechDirect ポータルを利用することにより、自動化されたシンプルな手順で導入を進めることができます。デルのエキスパートスタッフおよびパートナーにより、クライアント機器の導入計画から、構成、インストール作業を実施および支援します。お客様の要件に合った方法で、確実かつ迅速に導入を進めることができます。

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理のための一元化された窓口	●	●	●
	TechDirect ポータルによる設定の詳細とアップデート	●	●	●
	導入エンジニア型社員による実装計画の策定		●	●
	ProSupport Plus 経由の TSM エンゲージメント			●
導入	Connected Configuration			●
	Provisioning for VMware® Workspace ONE™	オプション	●	●
	汎用イメージのロード	オプション	●	●
	イメージのロード：WIM、Ghost、ISO、または ImageAssist	オプション	●	●
	BIOS 設定の指定	●	●	●
	Asset Tag と梱包箱ラベルの貼り付け	●	●	●
	標準資産レポート	●	●	●
	24 時間 365 日対応のクライアント システムのオンサイト設置		●	●
	情報の引き継ぎを含むプロジェクトの文書化		●	●
導入後	新規システムへのユーザー設定とデータの移行			●
	30 日間の導入後サポート			●
	エデュケーション サービス コースのトレーニング クレジット			●

コンフィグレーションサービス

ProDeploy クライアントを補充する、イメージングなどのクライアント製品の導入を提供するサービスです。このサービスには、CFI と CFS があり、標準またはカスタムサービスとして提供されます。ProDeploy クライアント同様に、お客様の要件に合わせた構成や設定を実施し、お客様の労力や時間、コストを削減します。

CFI（Custom Factory Integration）


デルの工場内の生産ラインを、お客様のご要望に応じてカスタマイズし、各種設定作業を実施します。標準の生産ラインやプロセス、設備をそのまま利用するため、納期に影響を及ぼしません。お客様による導入作業時間の短縮や作業負荷の最小化を実現します。

CFS（Custom Fulfilment Solution）

CFI による生産ラインでのカスタマイズ対応に加え、別途用意されたファシリティを利用し、生産完了品に対するサービスを実施します。製品筐体へのオリジナルスキンやレーザーエッチングなど、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供します。



標準の製品生産プロセス 標準の生産ラインを利用し、極めて低コストで製品のカスタマイズを実施

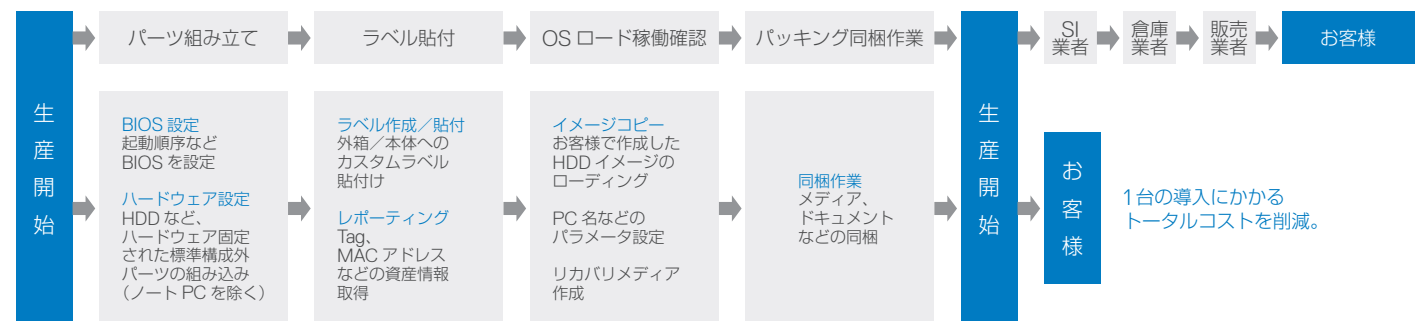

イメージング

静的イメージング	単一のハードウェアプラットフォーム固有の静的なイメージです。お客様からデルに提供され、デルの工場の生産ラインにてインストールされます。
動的イメージング	クロスプラットフォームに対応した単一のイメージを作成することができます。（Dell ImageAssist を使用）リリースされた最新のドライバと OS パッチを使って、工場イメージをアップデートすることができます。複数のプラットフォームを保有するお客様では、管理するイメージを削減でき、また、イメージを最新に保つことが容易になります。
Dell ImageAssist	Dell ImageAssist（DIA : CFI マスターイメージ作成用）に無償提供されるツール）を使用することにより、日本語表示のシンプルな GUI、ウィザードにて、マスターイメージ作成を簡素化して効率化を促進します。複数機種に適用可能なデバイスドライバに依存しないマスターイメージ（ゴールドイメージ）を作成でき、従来は機種ごとに行っていたマスター作成を一元化して IT 管理者の負荷を軽減します。デルの工場最新のドライバを適用してマスターイメージをインストールします。ご希望によりデルの工場での最新の Windows セキュリティパッチも適用可能です。これによりシステム着荷後の導入時間を短縮できます。



Latitude 7400 2-in-1 シリーズ		
プレミアム・ビジネス 360 タイプ 2-in-1 Latitude 7400 2-in-1		
プロセッサ	インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 / 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	
オペレーティングシステム * ②	Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)	
ディスプレイ * ①	14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080)、SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) Corning® Gorilla Glass® 5、反射低減コーティング & 汚れ防止 (16:9) / WLED タッチ構成 (10 点マルチタッチ) Intel® Context Sensing Technology / Dell ExpressSign-In (近接センサー)	
メモリ * ③	LPDDR3 SDRAM、Non-ECC 2133MHz 最大 16GB までサポート / オンボード	
ストレージ * ① ③	M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 2TB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション	
インテル® Responsiveness Technologies * ① ④	インテル® Rapid Storage Technology	
グラフィックス * ① ⑤	インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620	
キーボード * ①	シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト) (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.65 ± 0.25 / -0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad) Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X (オプション)	
バッテリー * ① ⑥	52Whr リチウムポリマー 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 78Whr リチウムポリマー 6 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応 / 英語キーボードのみ対応) 52Whr リチウムポリマー 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き) *Latitude 7400 2-in-1 は、ExpressCharge™ Boost 非対応	
AC アダプタ * ①	65W アダプタ Type-C、90W アダプタ Type-C	
カメラ	フロントカメラ : 92 万画素	
インターフェイス	右側 * ①	ユニバーサル・オーディオ・ジャック Micro SD カードリーダー (SD4.0)、Micro SIM カードスロット (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)
	左側 * ①	スマート・カード・リーダー、USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)、HDMI 1.4 USB3.1 Gen2 Type-C × 2 (Thunderbolt3)
ネットワーク	有線	非搭載
	無線 * ⑦	インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0 Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® Wi-Fi 6 AX200 2 × 2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.0
セキュリティ	LTE * ⑧	Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e)
		Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e)
セキュリティ・スロット		
セキュリティ・スロット (Nobel Wedge Lock Slot) (右側)		
セキュリティ	標準 * ①	Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカリストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード
	ハードウェア * ① ③ (オプション)	暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル : 1. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証 2.FIPS 201 接触式スマートカードと Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証 3. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカードと Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証 4. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカード、非接触式スマートカード、NFC、近距離センサー搭載 +IR カメラ (Windows Hello 準拠) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証
	ソフトウェア * ① (オプション)	Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise/Personal Dell Threat Defense Carbonite Endpoint、CrowdStrike Falcon Prevent™、VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control、マカフィー® スモール ビジネス セキュリティ
システム管理 * ① ⑨	Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション) vPro によるアウトオブバンド管理のサポート (vPRO 構成のみ)	
外寸 (幅 × 奥行き × 高さ) * ⑩	幅 : 319.77 mm × 奥行き : 199.9 mm × 高さ : 8.53 mm (フロント) - 14.89 mm (リア)	
最小重量 * ⑩	約 1.36 kg (4 セルバッテリー搭載時)	
保守サービス * ⑧	3 年間プロサポート 翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時) * オプションで最長 5 年保守	

* ① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。* ② 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。* ③ 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なります。記載された数値より小さい場合があります。また、提供されるストレージの構成は各機種によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。* ④ インテル® Responsiveness Technologies には、プライマリ ストレージ デバイスとして HDD、mSATA、SSD のいずれかが必要です。OS 要件を参照してください。* ⑤ システムメモリおよびグラフィックス : 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。メモリ容量などの要素によって異なります。多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。* ⑥ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。Tap to Pay はサポート対象外です。Tap to Login は USH SKU のみでサポートされます。* ⑦ サービス・プロバイダーのブロードバンド契約は、サービス・エリアによります。また、追加料金が発生します。ワイヤレスアンテナおよび LTE モジュールは、システムの購入時にのみ提供されます。LTE モジュール搭載時のみ GPS は使用可能です。また、LTE モジュールは、その他の構成の組み合わせによって選択できない場合があります。予めご注意ください。* ⑧ 特定のバージョンの Microsoft Windows が Bluetooth 4.2 の完全な機能をサポートしていない可能性があります。Miracast ワイヤレス テクノロジー : 互換性のあるメディア アダプター (別売でディスプレイに統合可能) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

Latitude 7200 2-in-1 シリーズ		Latitude 5300 2-in-1 シリーズ	
プレミアム・ビジネス デタッチャブルタイプ 2-in-1 Latitude 7200 2-in-1		ミドルレンジ・ビジネス 360 タイプ 2-in-1 Latitude 5300 2-in-1	
インテル® 第 8 世代 Core™ i3 デュアルコア 搭載 / インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 / インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載		インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 / インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	
Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)		Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)	
12.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Corning® Gorilla Glass® 5、反射低減コーティング & 汚れ防止 (16:9) / WLED タッチ構成 (10 点マルチタッチ)		13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) 反射低減コーティング (16:9) / WLED タッチ構成 (10 点マルチタッチ)	
LPDDR3 SDRAM、Non-ECC 2133MHz 最大 16GB までサポート / オンボード		DDR4 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz 最大 32GB までサポート / 2 スロット (インテル® 第 8 世代プロセッサでは、2400MHz で動作します)	
M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 256GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション		M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 128GB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション	
Advanced Host Controller Interface (AHCI)		インテル® Rapid Storage Technology	
インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620			
シングルポインティング 日本語 86 / 英語 82 防滴加工 キーボード (バックライト) (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.3 ± 0.2mm) タッチパッド (Precision Clickpad) Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X (オプション)		シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト) (キーピッチ 18.05mm / キーストローク 1.65 ± 0.25 / -0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad) Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X (オプション)	
38Whr リチウムイオン 2 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムイオン 2 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き) *2019 年秋頃販売開始予定		42Whr リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムイオン 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムイオン 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き)	
45W Type-C AC アダプタ、65W Type-C AC アダプタ		65W AC アダプタ (7.4mm バレル)、65W AC アダプタ Type-C、90W AC アダプタ (7.4mm バレル)	
フロントカメラ : 500 万画素 / 背面カメラ (World facing カメラ) : 800 万画素		フロントカメラ : 92 万画素	
USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)		ユニバーサル・オーディオ・ジャック Micro SIM カードスロット (オプション)、Micro SD カードリーダー (SD4.0) USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)	
USB3.1 Gen2 Type-C × 2 (Thunderbolt3) Micro SD カードリーダー (SD4.0)、nano SIM カードスロット (オプション) 音量調整、ユニバーサル・オーディオ・ジャック		スマート・カード・リーダー (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1、HDMI 1.4 USB3.1 Gen2 Type-C × 1 (Thunderbolt3)、AC 電源端子 7.4mm	
非搭載			
インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0 Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® Wi-Fi 6 AX200 2 × 2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.0 *2019 年秋頃販売開始予定		インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0 Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® Wi-Fi 6 AX200 2 × 2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.0	
Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e)		インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT9 (DW5820e)	
セキュリティ・スロット (Nobel Wedge Lock Slot) (右側)			
Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカリストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード			
暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (本体背面右側上部 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル : 1. 指紋認証リーダー (本体背面右側上部 / オプション) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証 2. 指紋認証リーダー (本体背面右側上部 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカード、非接触式スマートカード、NFC と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証		暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル : 1. FIPS 201 接触式スマートカード、非接触式スマートカード、NFC と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証 2. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカード、非接触式スマートカード、NFC と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証	
Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise/Personal Dell Threat Defense Carbonite Endpoint、CrowdStrike Falcon Prevent™、VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control、マカフィー® スモール ビジネス セキュリティ			
Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション) vPro によるアウトオブバンド管理のサポート (vPRO 構成のみ)			
幅 : 292.0 mm × 奥行き : 208.8 mm × 高さ : 9.35 mm (本体 / スリム) 幅 : 292.0 mm × 奥行き : 226.98 mm × 高さ : 6.05 mm (トラベルキーボード)		幅 : 305.7 mm × 奥行き : 207.5 mm × 高さ : 16.9 mm (フロント) - 19.3 mm (リア)	
本体 (スリム) のみ 約 851 g (2 セルバッテリー搭載時) トラベルキーボードのみ 約 351.4 g 本体 (スリム) + トラベルキーボード合計 : 約 1,202 kg		約 1.43 kg (4 セルバッテリー搭載時)	
3 年間プロサポート 翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時) * オプションで最長 5 年保守		1 年間 ベーシック オンサイト サービス * オプションで最長 5 年保守	

* ⑧ Computrace: Dell が提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockforlaptops.com の約款を参照してください。* ⑨ vPro™ 構成は、オプションとなります。* ⑩ デルの研究所で実施されたテストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。* ⑪ 製品の仕様等は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。* ⑫ サービス内容の詳細については、https://www.dell.com/learn/jp/ja/jp/corp/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts をご覧ください。ハードウェア保証 / ハードウェア限定保証についての情報や文書が必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス: デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイト サービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。



Latitude 7000 シリーズ		
	プレミアム・ビジネス 13 インチノート Latitude 7300	プレミアム・ビジネス 14 インチノート Latitude 7400
	 シルバーとブラックの二種類選択可能	 シルバーとブラックの二種類選択可能
プロセッサー	インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 / インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	
オペレーティングシステム * ②	Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版)、Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版) Ubuntu® 18.04 (64 ビット)	
ディスプレイ * ①	13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 13.3 インチ FHD (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 / SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) 13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 / SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) / Dynamic Privacy Dell SafeScreen (覗き見防止電子フィルター) 13.3 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成	14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 14.0 インチ FHD (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 / SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) 14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 / SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) / Dynamic Privacy Dell SafeScreen (覗き見防止電子フィルター) 14.0 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成
メモリ * ③	DDR4 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz 最大 32GB までサポート / 2 スロット (インテル® 第 8 世代プロセッサーでは、2400MHz で動作します)	
ストレージ * ① ③	M.2 2230 PCIe SSD : 最大 128GB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 256GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション	
インテル® Responsiveness Technologies * ① ④	インテル® Rapid Storage Technology	
グラフィックス * ① ⑤	インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620	
キーボード * ①	シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト有 / 無) (キーピッチ 18.05mm / キーストローク 1.65mm +0.25/-0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト有 / 無) (キーピッチ 18.05mm / キーストローク 1.65mm +0.25/-0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad)
バッテリー * ① ⑥	42Whr リチウムポリマー 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムポリマー 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムポリマー 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き)	
AC アダプタ * ①	65W AC アダプタ (7.4mm バレル)、65W AC アダプタ Type-C、90W AC アダプタ (7.4mm バレル)、90W AC アダプタ Type-C	
カメラ	フロントカメラ : 92 万画素	
インターフェイス	右側 * ①	ユニバーサル・オーディオ・ジャック Micro SD カードリーダー (SD4.0) Micro SIM カードスロット (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)
	左側 * ①	スマート・カード・リーダー (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1、HDMI 1.4、USB3.1 Gen2 Type-C × 1 (Thunderbolt3)、AC 電源端子 7.4mm
ネットワーク	有線	非搭載
	無線 * ⑦	インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0、Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® WiFi6 AX200 2 × 2、11ax 160MHz + Bluetooth 5.0
	LTE * ⑧	Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e) 2x2 WWAN アンテナ / 4x4 WWAN アンテナ カーボン +Core i7 のみ対応
セキュリティ・スロット		
セキュリティ	標準 * ①	Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカリストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード
	ハードウェア * ① ⑨ (オプション)	暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace、Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル: 1. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証、2. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカード と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証、3. FIPS 201 接触式スマートカード と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証、4. 非接触式スマートカード、NFC と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証、5. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)、FIPS 201 接触式スマートカード、非接触式スマートカード と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証
	ソフトウェア * ① (オプション)	Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise/Personal、Dell Threat Defense Carbonite Endpoint、CrowdStrike Falcon Prevent™、VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control、マカフィー® スマール ビジネス セキュリティ
システム管理 * ① ⑨		
Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション)、vPro によるアウトオブバンド管理のサポート (vPRO 構成のみ)		
外寸 (幅 × 奥行き × 高さ) * ⑩	幅 : 306.5 mm × 奥行き : 206.96 mm × 高さ : 17.42 mm (フロント) - 18.45 mm (リア) (カーボン) 幅 : 306.5 mm × 奥行き : 206.96 mm × 高さ : 16.57 mm (フロント) - 17.52 mm (リア) (アルミ)	幅 : 321.35 mm × 奥行き : 214.08 mm × 高さ : 17.82 mm (フロント) - 18.96 mm (リア) (カーボン) 幅 : 321.35 mm × 奥行き : 214.08 mm × 高さ : 16.75 mm (フロント) - 18.20 mm (リア) (アルミ)
最小重量 * ⑪	約 1.25 kg (カーボン) / 約 1.3 kg (アルミ) (3 セルバッテリー搭載時)	約 1.36 kg (カーボン) / 約 1.4 kg (アルミ) (3 セルバッテリー搭載時)
保守サービス * ⑬	3 年間 RPO サポート 翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時) * オプションで最長 5 年保守	

* ① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。* ② 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。* ③ 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なります。記載された数値より小さい場合があります。また、提供されるストレージの構成は各機種によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。* ④ インテル® Responsiveness Technologies には、プライマリ ストレージ デバイスとして HDD、mSATA、SSD のいずれかが必要です。OS 要件を参照してください。* ⑤ システムメモリおよびグラフィックス : 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。* ⑥ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。Tap to Pay はサポート対象外です。Tap to Login は USH SKU のみでサポートされます。* ⑦ サービス・プロバイダーのブロードバンド契約は、サービス・エリアによります。また、追加料金が発生します。ワイヤレスアンテナおよび LTE モジュールは、システムの購入時にのみ提供されます。LTE モジュール搭載時のみ GPS は使用可能です。また、LTE モジュールは、その他の構成の組み合わせによって選択できない場合があります。予めご注意ください。* ⑧ 特定のバージョンの Microsoft Windows が Bluetooth 4.2 の完全な機能をサポートしていない可能性があります。Miracast ワイヤレス テクノロジー : 互換性のあるメディア アダプター (別売でディスプレイに統合可能) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

Latitude 5000 シリーズ		
ミドルレンジ・ビジネス 13 インチノート Latitude 5300	ミドルレンジ・ビジネス 14 インチノート Latitude 5400	ミドルレンジ・ビジネス 15 インチノート Latitude 5500
		
インテル® 第 8 世代 Core™ i3 デュアルコア 搭載、インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載、インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載		
Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版)、Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版) Ubuntu® 18.04 (64 ビット)		
13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 / SLP パネル搭載 (超低電力ディスプレイ) 13.3 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成	14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 14.0 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成	15.6 インチ FHD TN 液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 15.6 インチ FHD TN 液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 15.6 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成
DDR4 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz 最大 32GB までサポート / 2 スロット (インテル® 第 8 世代プロセッサーでは、2400MHz で動作します)		
M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション	2.5 インチ HDD : 最大 1TB / 最大 500GB OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション M.2 2230 PCIe / NVMe SSD : 最大 512GB M.2 2280 PCIe / NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2280 PCIe / NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション	
インテル® Rapid Storage Technology		
インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620	インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620 AMD Radeon™ 540X (英語キーボード構成のみ提供)	
シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト有 / 無) (キーピッチ 18.05mm / キーストローク 1.65mm +0.25/-0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	シングルポインティング 日本語 85 防滴キーボード (バックライト有 / 無) シングルポインティング 英語 81 防滴キーボード (バックライト無) デュアルポインティング 英語 81 防滴キーボード (バックライト有) (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.65mm +0.25/-0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	デュアルポインティング 日本語 106 / 英語 102 防滴キーボード (バックライト有) シングルポインティング 英語 102 防滴キーボード (バックライト無) (キーピッチ 18.06 mm / キーストローク 1.9 mm ± 0.3mm) タッチパッド (Precision Clickpad)
42Whr リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムイオン 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 60Whr リチウムイオン 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き)	42Whr リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 51Whr リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応 / オンボードグラフィックス選択時のみ提供可) 68Whr リチウムイオン 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 68Whr リチウムイオン 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き)	
65W AC アダプタ (7.4mm バレル)、65W AC アダプタ Type-C、90W AC アダプタ (7.4mm バレル)		
フロントカメラ : 92 万画素		
ユニバーサル・オーディオ・ジャック Micro SD カードリーダー (SD4.0)、 Micro SIM カードスロット (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)、RJ45	Micro SD カードリーダー (SD4.0)、 Micro SIM カードスロット (オプション) ユニバーサル・オーディオ・ジャック、USB3.1 Gen1 Type-A × 1 USB3.1 Gen1 Type-A × 1 (PowerShare)、HDMI 1.4、RJ45	
スマート・カード・リーダー (オプション、英語キーボードのみ提供可能) USB3.1 Gen1 Type-A × 1、HDMI 1.4、USB3.1 Gen1 Type-C × 1 (PD + Display port over Type-C)、AC 電源端子 7.4mm	スマート・カード・リーダー (オプション、英語キーボードのみ提供可能) USB3.1 Gen1 Type-A × 1、USB3.1 Gen2 Type-C × 1 (PD + Display port over Type-C)、AC 電源端子 7.4mm	
インテル® I219-LM/I219-V 10 / 100 / 1000 Mb/s Ethernet		
インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0、Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® WiFi6 AX200 2 × 2、11ax 160MHz + Bluetooth 5.0		
インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT9 (DW5820e)		
セキュリティ・スロット (Nobel Wedge Lock Slot) (右側)		
Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカルストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード		
暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace、Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル : 1. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証		
Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise/Personal、Dell Threat Defense Carbonite Endpoint CrowdStrike Falcon Prevent™、VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control、マカフィー® スマール ビジネス セキュリティ		
Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション)、vPro によるアウトオブバンド管理のサポート (vPRO 構成のみ)		
幅 : 305.7 mm × 奥行き : 207.5 mm × 高さ : 16.9 mm (フロント) - 19.3 mm (リア)	幅 : 323.05 mm × 奥行き : 216 mm × 高さ : 19.6 mm (フロント) - 20.85 mm (リア)	幅 : 359.1 mm × 奥行き : 236.25 mm × 高さ : 20.3 mm (フロント) - 22.0 mm (リア)
約 1.24 kg (3 セルバッテリー搭載時)	約 1.48kg (3 セルバッテリー搭載時)	約 1.82 kg (3 セルバッテリー搭載時)
1 年間 ベーシック オンサイト サービス * オプションで最長 5 年保守		

* ① Computrace: Dell が提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockforlaptops.com の約款を参照してください。* ② vPro™ 構成は、オプションとなります。* ③ デルの研究所で実施されたテストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。* ④ 製品の仕様等は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。* ⑤ サービス内容の詳細については、https://www.dell.com/learn/ja/ja/ja/corporate/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts をご覧ください。ハードウェア保証保証 : ハードウェア保証保証については、Dell USA LP までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 76682) または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス : デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイト サービス : リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。



Latitude 5000 シリーズ		
	ミドルレンジ・ハイパフォーマンス・ビジネス 14 インチノート (通常電圧版) Latitude 5401	ミドルレンジ・ハイパフォーマンス・ビジネス 15 インチノート (通常電圧版) Latitude 5501
		
プロセッサ	インテル® 第 9 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 インテル® 第 9 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	
オペレーティングシステム * ②	Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)、Ubuntu® 18.04 (64 ビット)	
ディスプレイ * ①	14 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 14 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 14 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成	15.6 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 15.6 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 15.6 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成
メモリ * ③	DDR4 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz 最大 32GB までサポート / 2 スロット	
ストレージ * ① ③	2.5 インチ HDD: 最大 1TB / 最大 500GB OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション M.2 2230 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB、M.2 2280 SATA SSD : 最大 512GB、M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 1TB M.2 2280 PCIe/NVMe SSD : 最大 512GB / OPAL2.0 SED (自己暗号化ドライブ) オプション Latitude 5501 のみ、3 セルバッテリー選択時に、セカンドストレージが選択可能 (4 セル / 6 セルバッテリーの場合は選択不可)	
インテル® Responsiveness Technologies * ① ④	インテル® Rapid Storage Technology	
グラフィックス * ① ⑤	インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 630 Nvidia® GeForce® MX150 (Core™ i5-9400H/Core™ i7-9850H) (オプション)	
キーボード * ①	シングルポインティング 日本語 85 防滴キーボード (バックライト有 / 無) シングルポインティング 英語 81 防滴キーボード (バックライト無) (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.65mm +0.25/-0.15mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	デュアルポインティング 日本語 106 防滴キーボード (バックライト有) シングルポインティング 英語 102 防滴キーボード (バックライト無) デュアルポインティング 英語 102 防滴キーボード (バックライト有) (キーピッチ 18.06 mm / キーストローク 1.9 mm ± 0.3mm) タッチパッド (Precision Clickpad)
バッテリー * ① ⑥	51Whr リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) *UMA 構成のみ 68Whr リチウムイオン 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 97Whr リチウムイオン 6 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) *Latitude 5501 のみ提供 68Whr リチウムイオン 4 セル ロング・ライフ・サイクル・バッテリー (LLC) (3 年間のハードウェア限定保証付き) *2019 年秋頃販売開始予定	
AC アダプタ * ①	90W AC アダプタ (7.4mm バレル)、130W AC アダプタ (7.4mm バレル)、90W AC アダプタ Type-C、130W AC アダプタ Type-C	
カメラ	フロントカメラ : 92 万画素	
インターフェイス	右側 * ①	Micro SD カードリーダー (SD4.0)、Micro SIM カードスロット (オプション) ユニバーサル・オーディオ・ジャック、USB3.1 Gen1 Type-A × 1 USB3.1 Gen1 Type-A (PowerShare) × 1、HDMI 2.0、RJ45
	左側 * ①	スマート・カード・リーダー (オプション) USB3.1 Gen1 Type-A × 1、USB3.1 Gen1 Type-C × 1 (Thunderbolt3) AC 電源端子 7.4mm
ネットワーク	有線	インテル® I219-LM / I219-V 10 / 100 / 1000 Mb/s Ethernet
	無線 * ⑦	インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0 Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2 インテル® WiFi6 AX200 2 × 2、11ax 160MHz + Bluetooth 5.0
	LTE * ⑧	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT9 (DW5820e)
セキュリティ・スロット	セキュリティ・スロット (Nobel Wedge Lock Slot) (右側)	
セキュリティ	標準 * ①	Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカルストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード
	ハードウェア * ① ⑨ (オプション)	暗号化 – SED ストレージ (Opal2.0 FIPS)、BIOS サポート オプション Computrace、Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) / Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) ●オプションのハードウェア認証バンドル : 1. 指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) と Dell Control Vault™ 3.0 を用いた FIPS 140-2 レベル 3 認定の高度な認証
	ソフトウェア * ① (オプション)	Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise / Personal Dell Threat Defense Carbonite Endpoint、CrowdStrike Falcon Prevent™ VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control、マカフィー® スモール ビジネス セキュリティ
システム管理 * ① ⑩	Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション) vPro によるアウトオブバンド管理のサポート (vPRO 構成のみ)	
外寸 (幅 × 奥行き × 高さ) * ⑪	幅 : 323.1 mm × 奥行き : 216 mm × 高さ : 20.4 mm (フロント) - 22.9 mm (リア)	幅 : 359.1 mm × 奥行き : 236.3 mm × 高さ : 21.9 mm (フロント) - 24.5 mm (リア)
最小重量 * ⑪	約 1.53 kg (3 セルバッテリー搭載時)	約 1.88 kg (3 セルバッテリー搭載時)
保守サービス * ⑬	1 年間 ベーシック オンサイト サービス * オプションで最長 5 年保守	

* ① 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。ご注意ください。* ② 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。* ③ 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なります。記載された数値より小さい場合があります。また、提供されるストレージの構成は各機種によって異なります。詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。* ④ インテル® Responsiveness Technologies には、プライマリ ストレージ デバイスとして HDD、mSATA、SSD のいずれかが必要です。OS 要件を参照してください。* ⑤ システムメモリおよびグラフィックス : 1GB は 10 億バイト、1TB は 1兆バイトを表します。メモリ容量などの要請によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。* ⑥ 記載されているワット時 (Whr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。Tap to Pay はサポート対象外です。Tap to Login は USH SKU のみでサポートされます。* ⑦ サービス・プロバイダーのプロードバンド契約は、サービス・エリアによります。また、追加料金が発生します。ワイヤレスアンテナおよび LTE モジュールは、システムの購入時にのみ提供されます。LTE モジュール搭載時のみ GPS は使用可能です。また、LTE モジュールは、その他の構成の組み合わせによって選択できない場合があります。予めご注意ください。* ⑧ 特定のバージョンの Microsoft Windows が Bluetooth 4.2 の完全な機能をサポートしていない可能性があります。Miracast ワイヤレス テクノロジー : 互換性のあるメディア アダプター (別売でディスプレイに統合可能) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

Latitude 3000 シリーズ		
エントリー・ビジネス 13 インチノート Latitude 3301	エントリー・ビジネス 14 インチノート Latitude 3400	エントリー・ビジネス 15 インチノート Latitude 3500
		
シルバーとブラックの二種類選択可能		
インテル® 第 8 世代 Core™ i3 デュアルコア 搭載 インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	インテル® 第 8 世代 Celeron® デュアルコア 搭載 インテル® 第 8 世代 Core™ i3 デュアルコア 搭載 インテル® 第 8 世代 Core™ i5 クアッドコア 搭載 インテル® 第 8 世代 Core™ i7 クアッドコア 搭載	
Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)	Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット (日本語、英語版) Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット (日本語、英語版)、Ubuntu® 18.04 (64 ビット)	
13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 (ブラックのみ) 13.3 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 (ブラックのみ) 13.3 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) TrueLife (16:9) / WLED ノンタッチ構成 (シルバーのみ)	14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 14.0 インチ FHD 広視野角液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 14.0 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成	15.6 インチ FHD TN 液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED タッチ構成 15.6 インチ FHD TN 液晶 (1920 × 1080) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成 15.6 インチ HD TN 液晶 (1366 × 768) Anti-glare (16:9) / WLED ノンタッチ構成
DDR3 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2133MHz 最大 8GB までサポート / オンボード *2019 年 11 月以降、16GB メモリ対応予定	DDR4 SDRAM、Non-ECC デュアルチャネル 2666MHz 最大 32GB までサポート / 2 スロット (インテル® 第 8 世代プロセッサでは、2400MHz で動作します)	
M.2 2230/2280 PCIe SSD : 最大 512 GB / M.2 2230 SSD : 最大 512GB (セカンドストレージの選択可) (LTE の場合は、セカンドストレージは選択不可)	2.5 インチ HDD: 最大 1TB M.2 2230 PCIe SSD : 最大 512 GB / M.2 2280 PCIe SSD: 最大 1TB * デル高速度応答下防止センサおよび HDD アイソレーション (標準機能、HDD 構成のみ) 3 セルバッテリーかつファーストストレージが M.2 のみ、セカンドストレージが選択可能 (4 セルバッテリーの場合は、セカンドストレージは選択不可)	
インテル® Rapid Storage Technology		
インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620	インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 610 (Celeron®)、インテル® 内蔵 UHD グラフィックス 620 (Core™ i3/Core™ i5) NVIDIA® GeForce® MX130 GDDR5 2GB (Core™ i5) (オプション) NVIDIA® GeForce® MX130 GDDR5 2GB (Core™ i7 を選択した際は、必須選択)	
シングルポインティング 日本語 85 / 英語 81 防滴キーボード (バックライト無) / 英語キーボードのみバックライトキーボード有 (キーピッチ 18.70mm / キーストローク 1.3 ± 0.2mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	シングルポインティング 日本語 84 / 英語 80 防滴キーボード (バックライト無) / 英語キーボードのみバックライトキーボード有 (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.3 ± 0.2mm) タッチパッド (Precision Clickpad)	シングルポインティング 日本語 105 / 英語 101 防滴キーボード (バックライト無) / 英語キーボードのみバックライトキーボード有 (キーピッチ 19.05mm / キーストローク 1.4 ± 0.2mm) タッチパッド (Precision Clickpad)
45Whr リチウムポリマー 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 52Whr リチウムポリマー 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) *Latitude 3301 は、ExpressCharge™ Boost 非対応	42Whr "smart" リチウムイオン 3 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応) 56Whr "smart" リチウムイオン 4 セル バッテリー (ExpressCharge™ 対応 / 2.5 インチ HDD 搭載時は選択不可) *Latitude 3400/3500 は、ExpressCharge™ Boost 非対応	
65W アダプタ (4.5mm バレル)	65W アダプタ (4.5mm バレル)、65W アダプタ Type-C、45W アダプタ (4.5mm バレル / Celeron 構成 + 3 セルバッテリー選択時のみ)	
フロントカメラ : 92 万画素		
Micro SIM カードスロット (オプション、ブラックのみ) ユニバーサル・オーディオ・ジャック、USB3.1 Gen1 Type-A × 1	SD カードリーダー (SD3.0) USB2.0 Type-A × 1、VGA	Micro SIM カードスロット (オプション)、SD カードリーダー (SD3.0) USB2.0 Type-A × 1、VGA
Micro SD カードリーダー (SD3.0) USB3.1 Gen1 Type-C × 1 (PD + Display port over Type-C) HDMI 1.4、AC 電源端子 4.5mm	ユニバーサル・オーディオ・ジャック、USB3.1 Gen1 Type-A × 1 USB3.1 Gen1 Type-A (PowerShare) × 1、RJ45、HDMI 1.4 USB3.1 Gen1 Type-C × 1 (PD + Display port over Type-C)、AC 電源端子 4.5mm	
非搭載	Realtek RTL8111H 10 / 100 / 1000 Mb/s Ethernet	
インテル® Dual Band Wireless AC 9462 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0、インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0	インテル® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 5.0、Qualcomm® QCA61x4A (802.11ac) 2 × 2 + Bluetooth 4.2、Qualcomm® QCA9377 (802.11ac) 1 × 1 + Bluetooth 4.1、インテル® WiFi6 AX200 2 × 2、11ax 160MHz + Bluetooth 5.0 *2019 年秋頃販売開始予定	
インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT9 (DW5820e) (ブラックのみ選択可)	非搭載	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT9 (DW5820e)
非搭載	セキュリティ・スロット (Nobel Wedge Lock Slot) (右側)	
Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカルストレージ データワイプ (Secure Erase)、 セットアップ / BIOS パスワード	Trusted Platform Module (TPM2.0) FIPS 140-2 認定 / TCG 認定 BIOS によるローカルストレージ データワイプ (Secure Erase)、セットアップ / BIOS パスワード	
BIOS サポート オプション Computrace Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション) LID Open センサー対応	BIOS サポート オプション Computrace Windows Hello 準拠の IR カメラ (オプション) Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー (電源ボタン内蔵式 / オプション)	
Dell Endpoint Security Suite Enterprise、Dell Data Guardian、Dell Encryption Enterprise / Personal Dell Threat Defense Carbonite Endpoint、CrowdStrike Falcon Prevent™、VMware Workspace ONE Absolute® Endpoint Visibility and Control マカフィー® スモール ビジネス セキュリティ		
Dell Client Command Suite (ダウンロードして利用可能 dell.com/command) Dell Client Command (インストール済) Dell Command Update (オプション) Dell Command Power Manager (オプション)		
幅 : 307.6 mm × 奥行き : 204.5 mm × 高さ : 16.8 mm (ブラック) 幅 : 307.6 mm × 奥行き : 204.5 mm × 高さ : 14.9 mm (アルミ)	幅 : 330.3 mm × 奥行き : 238.0 mm × 高さ : 18.65 mm (フロント) - 19.25 mm (リア)	幅 : 378.66 mm × 奥行き : 255.35 mm × 高さ : 18.0 mm
約 1.18 kg (4 セルバッテリー搭載時、ブラック) 約 1.17 kg (4 セルバッテリー搭載時、シルバー)	約 1.67 kg (3 セルバッテリー搭載時)	約 1.98 kg (3 セルバッテリー搭載時)
1 年間 ベーシック オンサイト サービス * オプションで最長 5 年保守		

* ① Computrace: Dell が提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockforlaptops.com の約款を参照してください。* ② vPro™ 構成は、オプションとなります。* ③ デルの研究所で実施されたテストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。* ④ 製品の仕様等は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。* ⑤ サービス内容の詳細については、https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-service-contracts をご覧ください。ハードウェア限定保証 : ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) または、www.dell.com/warranty をご覧ください。デルのサービス : デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。リモート診断後のオンサイト サービス : リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。



医薬品営業の負荷軽減と業務改善に向け デル製 2-in-1 ノート PC を全面採用

沢井製薬株式会社では、業務用 PC の全面的な刷新に当たり、MR / 営業担当者用の端末をデルの 2-in-1 ノート PC 「Latitude 5290 2-in-1」で一本化した。これにより、MR / 営業担当者の機動力や業務効率を高めるとともに、通信費の大幅な削減効果を見込んでいる。

なによりも患者さんのために 沢井製薬株式会社



ビジネス課題

沢井製薬では、病院・医療機関に医療用医薬品情報を伝える MR (Medical Representatives = 医薬情報担当者) に対して、ノート PC とタブレット、フィーチャーフォン、モバイルルーターを貸与していた。MR は日々のモバイルワークの中で、それらのデバイスを携行し、使い分けながら仕事をこなす必要があり、持ち運びの負担が大きいという課題を抱えていた。また、管理の面でも通信の費用や運用管理の手間がかさむといった問題があった。

ソリューション

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ハードウェア | サポート |
| ● Dell Latitude 5290 2-in-1 | ● Dell ProSupport |
| ● Dell Latitude 3490 | |
| ● USB-C モバイルアダプタ DA300 | |

導入効果

タブレットとしても、ノート PC としても使える 2-in-1 ノート PC の利便性と操作性の高さにより、日々の MR / 営業担当者の業務効率が大幅アップ

モバイルデバイスの集約により、今後 5 年間で 40% (約 1 億円) の通信コスト削減効果を見込む

PC の性能向上によって業務アプリケーションの立ち上げと稼働スピードが大幅に向上

海外拠点への 2-in-1 ノート PC / ノート PC の展開時にも、グローバルでの一括調達が可能に

40% 削減

モバイルデバイスの集約により
5 年で 40% の通信費削減を目指す



2 分の 1

2-in-1 ノート PC での
データ処理時間が半減



沢井製薬株式会社
システム部長
竹田 幸司 氏

デルの PC には機能・性能面での優位性だけではなく、グローバルな規模で調達を考えていける魅力があります。

デル製品を選択したことで、グローバル化という当社の事業戦略を IT の側面から支えていくための心強いパートナーが得られたと感じています。



沢井製薬株式会社
システム部
IT・インフラグループ リーダー
西川 俊之 氏

デル製 PC を導入してみて驚かされたのは、デルのスタッフの能力・知識レベルの高さと均一さです。

営業の方にしても、外勤か内勤かとは関係なく全員のレベルが高く、こちらの質問に即答してくれます。これは他社にはあまり例をみない価値ではないでしょうか。



沢井製薬株式会社
システム部
アプリケーショングループ
山口 岳文 氏

すべての社員にとって PC は日々の業務に欠かせない道具です。

だからこそ、“必ず動く”という信頼性が非常に大切で、そのレベルの高い品質と処理性能を併せ持った PC を提供してくれたデルには本当に感謝しています。



沢井製薬株式会社
営業統括部
営業企画グループ マネージャー
黒田 正城 氏

デルの 2-in-1 ノート PC は性能が非常に良く、旧来の PC では処理にかなりの時間がかかっていた大きなデータのハンドリングもストレスなく行えます。

PC での作業に要する時間は従来の半分程度に短縮されている感覚です。



デル USB-C モバイルアダプタ
DA300






お客様のグローバル調達における課題を解決する

グローバルカスタマープログラム

統一されたグローバル IT ソリューションにお困りではありませんか？

お客様本社と合意したグローバル規模での標準機器構成をグローバル標準価格にて、対象国に展開する仕組みがデルのグローバルカスタマープログラム（GCP）です。デルでは、目まぐるしく変化する市場ニーズや環境のなかで、グローバル進出を展開しているお客様にグローバル基準を統一させた最適なソリューションをご提供しております。今までのノウハウを活かし、運用品質・業務効率を向上させ、且つ価格的なベネフィットをお客様にご提供することを目指しております。

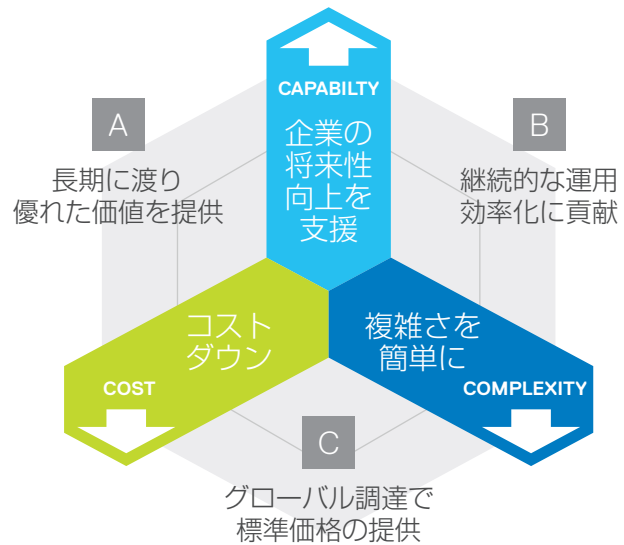

A グローバル事業展開そして目的に合わせて様々に変化する組織を、IT・調達部門からサポートするノウハウをデルは持っております。数百社以上のお客様にグローバル調達による機器提供、また機器のライフサイクル マネジメントのためのサービスを提供している実績があります。

B グローバル規模で統一した PC、サーバ、ストレージの標準仕様の導入と、その調達プロセスの仕組みを導入し、その運用をサポートさせて頂くとともに、定期的にプロセス、機器、運用の見直しをすることで長期的かつ継続的な運用効率化に貢献させて頂きます。

C グローバル調達の目的に合う標準構成、スケールメリットのあるグローバル標準価格（US 工場引渡価格）を対象国にて提供可能です。

GCP（グローバルカスタマープログラム）の5つの特長

1 グローバルスコープ	2 カスタマイズされたソリューション	3 率先してのサポート	4 エスカレーションのマネージメント	5 プロセス構築
グローバル カスタマー プログラムの特長				
● 購買の一貫性 ● 購買レポート ● ガバナンス ● コスト 最適化	● ご希望に沿ったソリューション提供	● プライスブックと各国営業担当リストの管理 ● オペレーションの全面サポート	● 迅速な解決サポート ● 進捗報告	● お客様にあったプロセス

1	グローバル スコープ	グローバルで統一した製品でお客様のビジネス促進のお手伝いをいたします。
2	カスタマイズされたソリューション提供	お客様にあったソリューションを提供してまいります。
3	率先してサポートします	オペレーションに関するサポートは、お客様担当の GCP プロジェクト マネージャーがサポートします。GCP マネージャーはデルの各部署と連携してお客様のニーズをサポートします。 ・レポート部署 ・契約提供部門 ・オンライン部門 ・ロジスティクス部門 ・ファイナンス部門 ・オーダーマネージメント部門 ・サービス部門 ・製品品質管理部門
4	エスカレーションのマネージメント	お客様からあがったエスカレーションに関して、GCP プロジェクト マネージャーが解決のサポートをします。また、随時進捗の報告をいたします。
5	プロセス構築	業界のベストプラクティスをもとにお客様にあったプロセス構築も可能です。

大規模導入時に発生する悩みの種である大量の不要コンピュータ機器。お客様のリプレイスをお手伝いするグローバルで展開するサービスです。

アセットリセール&リサイクルサービス

使用期間が終了し、不要となったコンピュータ機器の買収やリサイクルを、地域の法規制や環境基準を満たした方法で実施するサービスです。

アセットリセール & リサイクルサービス

標準サービス

PC 買取サービス

不要となった PC をデルにて買取ります。対象となる製品は全て個品管理し HDD のデータ消去、外部情報等の剥離を実施します。デル製品および他社製品で利用可能です。

- サービス費用を戴いた後に回収、仕様毎に決められた買取価格に基づきキャッシュバック金額を決定し、作業完了後に支払いを実施します。
- 米国防総省準拠方式（(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法）にて HDD / SSD 内のデータの確実な消去を実施します。故障や不良セクタ等で消去完了確認の取れない HDD / SSD は PC より抜き取って物理的に破壊します。
- 対象台数は 10 台以上です。10 台未満の場合、10 台分のサービス費用で対応します。

行列名	メーカー名	モデル名	シリアル番号	状態確認	種類	容量 (G)
1	Lenovo	X1 Carbon	R90C5	N/A	Notebook	1.3
2	Lenovo	X1 Carbon	R900WM2	N/A	Notebook	1.3
3	Lenovo	T400	R99G22	N/A	Notebook	2.6
4	Lenovo	X230	R9KAEG	N/A	Notebook	1.7
5	Lenovo	X230	R9PFG6	N/A	Notebook	1.7
6	Lenovo	X230	R9KFG	N/A	Notebook	1.7
7	Lenovo	X230	R9KF	N/A	Notebook	1.5
8	Lenovo	X230	R9T7HT	N/A	Notebook	1.7
9	Lenovo	X230	R9KAEG	N/A	Notebook	1.7
10	Lenovo	X230	R9KAE	N/A	Notebook	1.5
11	Lenovo	X230	R9KFG6	N/A	Notebook	1.7
12	Lenovo	X230	R9PSC1	N/A	Notebook	1.7
13	Lenovo	X220	R9HW3	N/A	Notebook	1.7
14	Lenovo	X220	R9LL2H	N/A	Notebook	1.7
15	Lenovo	X200S	R9T7P8	N/A	Notebook	1.7
16	Lenovo	T430	P8RNGK	N/A	Notebook	2
17	Lenovo	T420	P54VAZ	N/A	Notebook	2.3
18	Hp	ProLiant G7	CZ2202030	N/A	Server	24.7
19	Dell	E20WPPC	06C29W600P	N/A	LCD Monitor	4.7
20	Dell	E19FPFC	04099W6078	N/A	LCD Monitor	4.3
21	Dell	E20WPPC	0N032987246	N/A	LCD Monitor	5.9
22	Dell	1908FP1	030W2987642	N/A	LCD Monitor	5.4
23	Dell	1907FP1	0N029798340	N/A	LCD Monitor	5.3

アセットリカバリーサービス報告書

リサイクルサービス（廃棄）

買取価格のつかない機器の場合、リサイクルサービスを推奨します。環境規制や法規制に確実に準拠するため、使用済み機器が、地域の法規制ガイドラインに沿った方法で適切に処分されるよう、デルが手配します。デル製のノートブック PC、デスクトップ PC、ワークステーション、プリンタ、サーバ、ディスプレイなど、ほとんどのデル製品で利用可能です。

- サービス費用を戴いた後に回収、仕様毎に決められた買取価格に基づきキャッシュバック金額を決定し、作業完了後に支払いを実施します。
- 対象台数は 10 台以上です。10 台未満の場合、10 台分のリサイクル処理費用で対応します。



廃棄証明書

カスタムサービス

オンサイト HDD データ消去サービス

お客様のオフィスやデータセンターに出張し、HDD / SSD / USB メモリのデータ消去作業を実施します。

- 対象メディア数は 20 個以上です。20 個未満の場合、20 個分の作業費用で対応します。
- 米国防総省準拠方式（(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法）にて、データの確実な消去を実施します。
- 消去不合格も含め、作業後のメディアはすべてお客様へお引渡しします。（回収は含まれません *）

* 該当のメディアがデル製品に搭載されていたメディアの場合のみ、標準リサイクルサービスをお申込みいただくことで別途回収可能です。

オンサイト HDD 破砕（シュレッド）サービス

お客様のオフィスやデータセンターに出張し、HDD/SSD/USB メモリ / CD/DVD / モバイルフォン / SD カード等（3.5 インチ HDD より大きいものは対象外）その他すべての記憶メディアを静音で破砕（シュレッド）作業します。（作業時の騒音は、屋内・屋外共に 50db 以下）。

- 対象メディア数は 50 個以上です。50 個未満の場合、50 個分の破砕作業費用で対応します。
- 破砕済みのメディアはすべてお客様へお引渡しになります。（回収は含まれません *）



オンサイト HDD 破砕（シュレッド）

データセキュリティ、環境に対する責任、法令順守を支援します。

デルのアセットリセール & リサイクルサービスで、お客様の従業員の個人情報データ、知的財産、環境、ブランドに対する評価を守るのをお手伝いします。

1 機器の回収 お客様が所有している機器を回収	2 データのセキュリティ 上書き 3 回と検証 1 回の消去プロセス（(NIST) Special Publication (SP) 800-88 Revision 1「メディアサニタイズのガイドライン」に準拠した方法）を採用し、オンサイトまたはオフサイトでデータ消去作業を行います	3 再販およびリサイクル 使用済み機器を買取およびリサイクル（廃棄）します
--------------------------------------	--	--