

DELL Technologies

Dell コラボレーションシリーズ C3422WE 34インチ ビデオ会議用曲面モニター

ビデオ会議を素早く快適に。カメラ・スピーカー マイク内蔵 34インチ曲面 USB-C HUB モニター



曲面ワイド画面によるビデオ会議

Microsoft Teams向けに認定された世界初の34インチ曲面ビデオ会議モニターで、活気あるミーティングを開催できます。†



KVM機能に対応

KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。また、PBPやPIP機能にも対応しコンテンツを同時に表示することも出来ます。



快適な業務が可能

傾きや高さ調整・左右角度調整に加え、RJ45内蔵により有線LANによる安定したネットワーク接続で業務できます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

世界レベルのビデオ会議



曲面ワイド画面によるビデオ会議

Microsoft Teams 認定：ワンタッチのMicrosoft Teams専用ボタンで、効率的で迅速なミーティングを開始できます。

ポップアップ5MP IRカメラ：ポップアップ5MP IRカメラでシャープな画像を鮮明に映し出すことで2倍以上の精細度を実現し、臨場感あふれるコラボレーションを行えるほか、美しいパノラマ画面で2MPのズームが可能です。

曲面ワイド画面：画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面3800Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能です。



いつでも会議を開始

ノイズキャンセリングマイク & 内蔵スピーカー：デュアル5W内蔵スピーカーとバックグラウンドの雑音を除去するノイズキャンセリングマイクロフォンにより、どのようなワークスペースでも明瞭で活発なコミュニケーションが実現します。

セキュリティにも配慮：ポップアップ5MPカメラは使用時以外は物理的にOFFに出来るため、セキュリティ的にも安全です。また、Windows Hello™の顔認識機能を使用すれば、パスワードを思い出して入力するよりもすばやくサインインできます。



KVM機能に対応

マルチタスクを効率的に：2種類のPCソースをモニターに接続し、Picture-by-Picture (PBP) およびPicture-in-Picture (PIP) 機能でコンテンツを同時に表示します。KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 機能を使用し、2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集できます。

RJ45端子内蔵・USB Type-C対応：RJ45やUSB-Cにも対応しているため、有線LANでの安定したネットワーク接続²ができます。加えてUSB Type-Cケーブル1本で対応ノートパソコンに最大90Wの電源供給が可能です。

法人向け各種機能を搭載：MACアドレスパススルー³、PXEブート、Wake on LAN接続が組み込まれているため、モニターの管理が簡単です。

Easy Arrange機能：Dell Display Manager (要Webからダウンロード) のEasy Arrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウパーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。⁴



快適な業務が可能

各種調整機能で快適に：前後左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適に作業できるようモニターを設置できます。

目にも優しい：ComfortView Plus⁵で快適なコラボレーション - 常に稼働する内蔵の低ブルーライトスクリーン機能です。ブルーライトの発生を抑えて目の疲れを軽減しながら優れた色精度を実現します。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：Dellのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥 (輝点) が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁶であれば無料でモニターを交換できるので安心です。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁷が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁸

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

横 799.8 mm（31.49インチ）
縦 334.8 mm（13.18インチ）

最大プリセット解像度

3,440 x 1,440（60 Hzの場合）

アスペクト比

21:9

曲率

3800R（標準）

画素ピッチ

0.2325 mm x 0.2325 mm

ピクセル/インチ（PPI）

109.68

輝度

300 cd/m²（標準）

色のサポート

色域（標準）：99% sRGB
色深度：10億7,000万色

コントラスト比

1,000:1（標準）

視野角

178°（上下）標準値
178°（左右）標準値

レスポンス タイム

8ミリ秒（標準）、5ミリ秒（高速） -（GTG）

パネル タイプ

IPS

バックライト テクノロジー

LED

PbP/PIP/KVM

PbP（あり）/PIP（あり）/KVM（あり）、自動KVM

Dell Display Managerとの互換性

あり

デジタイズ チェーン機能

なし

リモート アセット管理

あり（Dellコマンド | モニター使用）

ディスプレイ スクリーン コーティング

非光沢、3Hハードコーティング

接続

コネクター

DP 1.2（HDCP 2.2） x 1、HDMI 2.0（HDCP 2.2） x 1、USB Type-B（USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート） x 1、USB Type-C[®]（DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給を搭載したAltモード） x 1、USB Type-Cダウンストリーム（15W） x 1、USB 3.2 Gen1（5Gbps） x 1、超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1） x 2、2 A（最大）でBC 1.2充電機能を搭載した超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1） x 1、3.5 mmヘッドホン ジャック x 1、RJ45 x 1

ビデオ会議

Webカメラの仕様

5メガピクセルRGB + IR、Windows Hello™¹対応
ビデオ フレーム レート - 1920 x 1080（フルHD） - 最大30フレーム/秒

内蔵マイク

デジタル マイク x 2

内蔵スピーカー：

2 x 5W

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能（120 mm）、上下の角度調整（-5~21°）、左右の角度調整（-30~30°）、傾斜調整（-4~4°）

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

フラットパネル取り付けインターフェイス

VESA（100 mm）

電源

必要な電圧

AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/2.8 A（最大）

電源供給（USB-C Type-C経由）

最大90W

消費電力（動作時）

38 W（オン モード）⁹/220 W（最大）¹⁰

待機/スリープ時の消費電力

0.5 W

寸法（スタンドを含む）

高さ（収縮時~伸張時）

456.20 mm~576.2 mm（17.96インチ~22.68インチ）

幅

815.85 mm（32.1インチ）

奥行き

234.95 mm（9.3インチ）

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント用）

約7.3 kg（16.06ポンド）

重量（スタンド・ケーブルを含む）

約11.35 kg（25ポンド）

重量（パッケージを含む）

約16 kg（35.2ポンド）

標準サービス プラン

プレミアム パネル保証、3年間の良品先出しサービス⁷、ハードウェア限定保証⁶

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁸

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合¹¹）、TCO認定ディスプレイ、RoHS準拠、BFR/
PVCフリーモニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DPケーブル（DP - DP） x 1
- USB Type-Cケーブル（C - C） x 1
- USB 3.2 Gen1 Type-A - Type-B アップストリーム ケーブル x 1


ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

各種機能と接続端子

Dell コラボレーションシリーズ C3422WE 34インチ ビデオ会議用曲面モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。

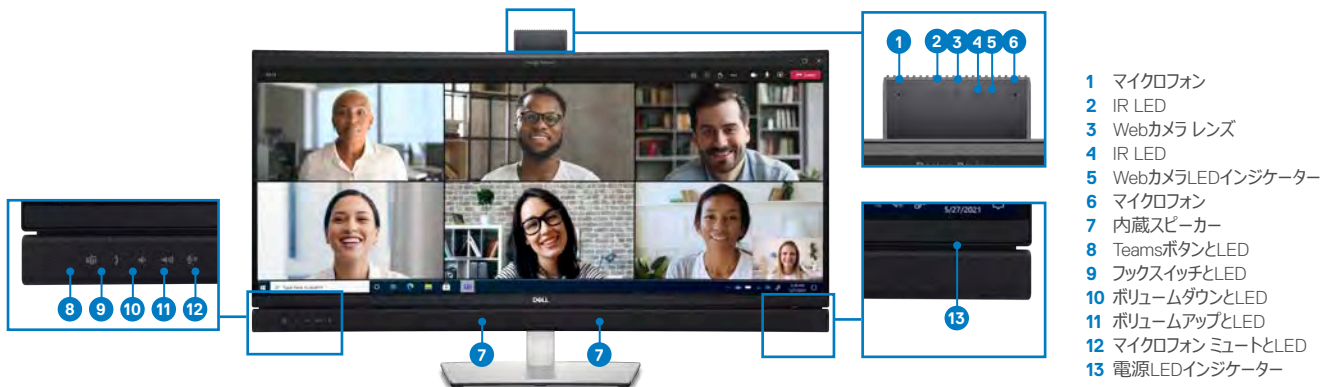

接続端子



- | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 セキュリティ ロックス
ロック | 4 DisplayPort (入力) | 7 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) | 10 ヘッドホン ジャック |
| 2 電源コネクター | 5 USB-Cアップストリーム/
DisplayPort | 8 RJ45コネクター | 11 USB-Cダウンストリーム ポート |
| 3 HDMIポート | 6 USB-Bアップストリーム ポート | 9 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) | 12 スタンド ロック |



※ 他社デスクトップ モニター製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます。(2020年10月) * Dellモニターは7年連続(2013~2020年)で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析(2019年11月)に基づきます。ID#G19000453。*** バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析(2019年11月)に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。1 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイOMETリック センサーなどの特別なハードウェアが必要です。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 MACアドレス パスワード機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。4 Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください(宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけず、別途送料が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。8 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビューター経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

