



Dell 大型ディスプレイ C7520QT 75インチ マルチタッチ 4K モニター

20点タッチ対応によりコラボレーションを促進。 4K解像度 75インチ会議室用モニター



20点マルチタッチ対応

最大20点のタッチポイントを備えた75インチ4Kインタラクティブモニターでシームレスなコラボレーションを実現します。



シンプルなセットアップ

背面スロットにOptiPlex Microを格納出来る為、セットアップもシンプル。また、RJ45とRS232を使ったネットワーク管理も出来ます。



Dell Screen Drop機能を搭載 あらゆるユーザーに配慮。

独自のDell Screen Drop機能を搭載。作業するユーザーの身長に合わせて、操作しやすい画面位置に調整が出来ます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、
モニター出荷台数7年連続世界 No.1.*

20点タッチ、4K高画質 5-9人程度の会議に最適



20点マルチ タッチ対応

InGlass™ 20点タッチ機能：InGlass™ 20点タッチ機能を使用すると、複数のユーザーが同時に画面を操作できます。

自然なタッチ操作：指を使って注釈を付けたり、スタイラス¹を使って書き込んだり、書き込まれたコンテンツを手のひらで消去したりすることができます。



Dell Screen Drop機能

Dell Screen Drop機能：作業するユーザーの身長に合わせて、操作しやすい画面位置に調整が出来る世界初のアクセシビリティ機能です^{**}。パネルの横にあるボタンを使用して、表示されているイメージを3つの異なる高さに調整ができます。この機能により、ご利用される方がより快適にモニターを利用することができます。



4 K大画面

鮮やかな画面表示：4Kの解像度により、非常に鮮明なテキストと画像が表示されます。モニターの視野角が178°/178°と広く、部屋のどの場所でも画像の細部と鮮やかな色を見ることができます。さらに、非光沢の汚れ防止コーティングが目障りな反射と指紋の付着を低減します。



シンプルな運用

対応PCとシームレスに統合：別売りのDell OptiPlex Micro PCを背面パネルにシームレスに統合が出来る為、セットアップも簡です。

シンプルになったIT管理：RJ45ポート、RS232ポート、およびHDMI CECポートを使用して、ネットワークまたは会議室制御システムでモニターを簡単に制御できます。

ロックダウン：ロックモードの機能を使用すると、IT部門はメニューと電源オプションを制御できるようになります。これにより、高トラフィックの環境でもディスプレイの変化が少なくなります。



高い信頼性

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているため、交換が必要になった場合は、3年間のハードウェア限定保証期間中に限り、翌営業日に代替製品を発送します³。また、保証期間は5年間まで延長することができます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日の電話によるテクニカルサポートにアップグレードできます。

特長と仕様詳細

モニター	Dell 大型ディスプレイ C7520QT 75インチ マルチタッチ 4K モニター
表示サイズ（対角線）	189.3 cm（74.52 インチ）
最大解像度	3,840 x 2,160（60 Hz）
アスペクト比	16:9
ピクセル ピッチ	0.429 mm x 0.429 mm
輝度	350 cd/m ² （標準）
色域（標準）	色域（通常）：NTSC 72%（CIE 1931） 色深度：10億7千万色
コントラスト比	1200:1（標準）
最大視野角度（垂直/水平）	178°/178°
レスポンス タイム	8ミリ秒、GTG（標準）
タッチテクノロジー	FlatFrog InGlass™
パネル テクノロジー	IPS
バックライト テクノロジー	LEDライト バー システム
表面処理	汚れ防止、アンチグレア
Dell Display Managerとの互換性	あり（Easy Arrangeと自動リストア機能を含む）
ComfortView	あり
接続	
コネクター	DP 1.2 x 1 VGA x 1 HDMI 2.0 x 3 USB 3.0ダウンストリーム ポート x 3 USB充電ポート（最大2A） x 1 USB3.0アップストリーム ポート x 3 アナログ2.0音声ライン出力（3.5 mmジャック） x 1 アナログ2.0音声ライン入力（3.5 mmジャック） x 1
リモート資産管理	RJ-45 x 1 / RS232 x 1
設計上の特長	
セキュリティ	メニューと電源設定のロック モード OptiPlex Microホルダーのセキュリティ ロック スロット（セキュリティ ロックおよびOptiPlex Microは含まれていません）
スピーカー	内蔵スピーカー（20 W x 2）
VESAマウント サポート	400 mm x 400 mm
電源	
AC入力 電圧/周波数/電流	100～240 VAC/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/5.5 A（最大）
電力消費量（標準 - 最大）	160 W - 270 W
寸法	
高さ	1017.4 mm（40.06 インチ）
幅	1735 mm（68.31 インチ）
奥行き	79.1 mm（3.11 インチ）
重量	
重量（パネルのみ）	約64.0 kg（141.1 LB）
出荷時の重量	約76.0 kg（167.55 LB）
標準サービス プラン	3年間の良品先出しサービス ² 、ハードウェア限定保証 ³ 、ProSupportオプション
環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR®、UL認定、中国エネルギー ラベル（CEL）、WEEE、ErP（EuP）規格、水銀フリー（パネルのみ）

パッケージの内容

コンポーネント

- モニター
- リモートコントロール x 1
- スタイラス x 2
- スタイラス/リモコンホルダー x 3
- ケーブル クリップ x 3
- OptiPlex Microホルダー x 1

ソフトウェア

- FlatFrog™ソフトウェア

ケーブル


- 電源コード(国によって異なります) x 1
- オプションのOptiPlexシステムをディスプレイに接続するための電源ケーブル（1m） x 1
- USB 3.0アップストリーム ケーブル（3m） x 1
- DPケーブル（DPからDP）（3m） x 1
- HDMIケーブル（3m） x 1
- VGAケーブル（3m） x 1

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報

接続端子と周辺機器

Dell 大型ディスプレイ C7520QT 75インチ マルチタッチ 4K モニター

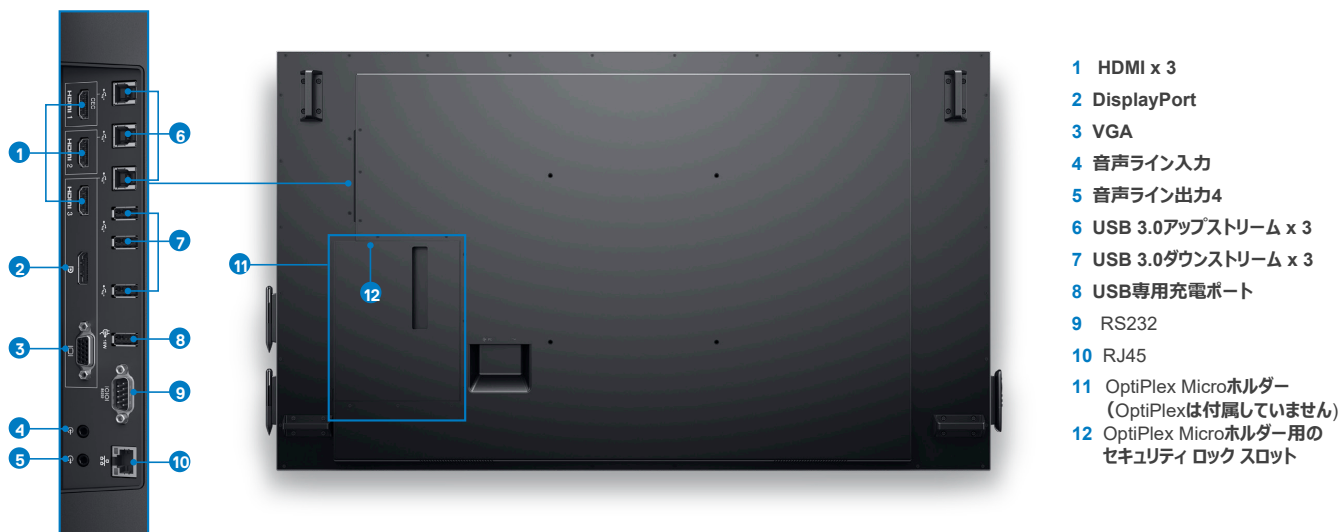

推奨周辺機器

DELL OPTIPLEX 7060 MICRO PC
(Intel Unite®搭載、オプション)



CHIEF LARGE FUSION
フロア スタンド | LFAUB



LOGITECH MEETUP
ビデオ会議カメラ



CHIEF LARGE FUSION
固定フラットパネル ウォール
マウント | LSA1U



ACTIONTEC
SCREENBEAM
ENTERPRISE 960



CHIEF LARGE FUSION
手動高さ調整モバイルAVカート |
LPAUB



* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。* 出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand
** デルの社内分析（2018年11月）に基づきます。C8621QT、C7520QT、およびC5518QTモニターでのみ利用可能です。1 2つのパッシブ スタイラス（ペン先2 mmの精度）が含まれます。2 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
3 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください。（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。4 音声ライン出力ポートはヘッドフォンに対応していません。Dell.com/largeformatmonitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スเปアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。（<http://www.dell.jp/softwarejp>）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019年3月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp