



ドッキング ステーション

DELL UNIVERSAL DOCK – UD22

高速充電機能と最大のポート数¹を備え、ユニバーサルドッキングステーションとしては最多数のモニターをサポートする¹ドッキングステーション。あらゆるUSB-Cノートパソコンのドッキング体験がシームレスで一貫性のあるものになります。



DELL UNIVERSAL DOCK – UD22



シームレスなエクスペリエンス

究極のユニバーサル ドッキング ステーション。オペレーティング システムや製造元を問わず、すべてのUSB-Cノートパソコンで同じ体験が得られます。ハイブリッドDP Altモードをサポートしているため、DisplayLinkドライバーがインストールされていない場合でも、すぐに作業を開始できます。




妥協のない高い生産性

ユニバーサル ドッキング ステーションとして最も多くのポート数を備えており¹、生産性の高い環境をより柔軟に構築できます。4つのUSB-Aポート、2つのUSB-Cポート、4つのビデオポートを使用して、複数のデバイスとモニターを接続できます。



インテリジェントな管理


インテリジェントな管理機能により、ご使用の環境にドッキング ステーションを簡単に導入して管理し、アップグレードすることができます。単一のファームウェアで、すべてのドッキング ステーションの導入と管理を効率的に行うことができます。

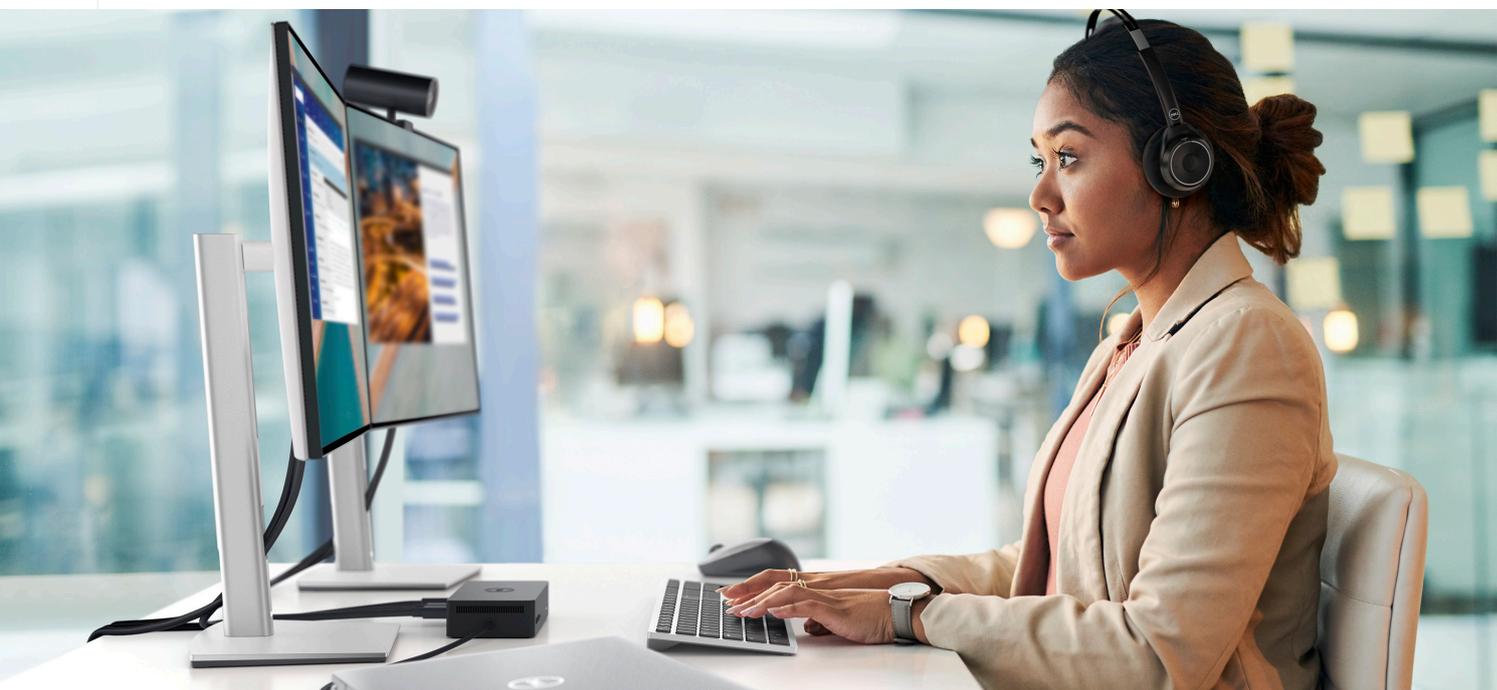

DELL UNIVERSAL DOCK – UD22

制限のない互換性

究極のUSB-Cノートパソコン向けユニバーサル ドッキング ステーション。高速充電機能、最多数のモニターサポート¹、最大の搭載ポート数により、思い通りにワークスペースを構築できます。

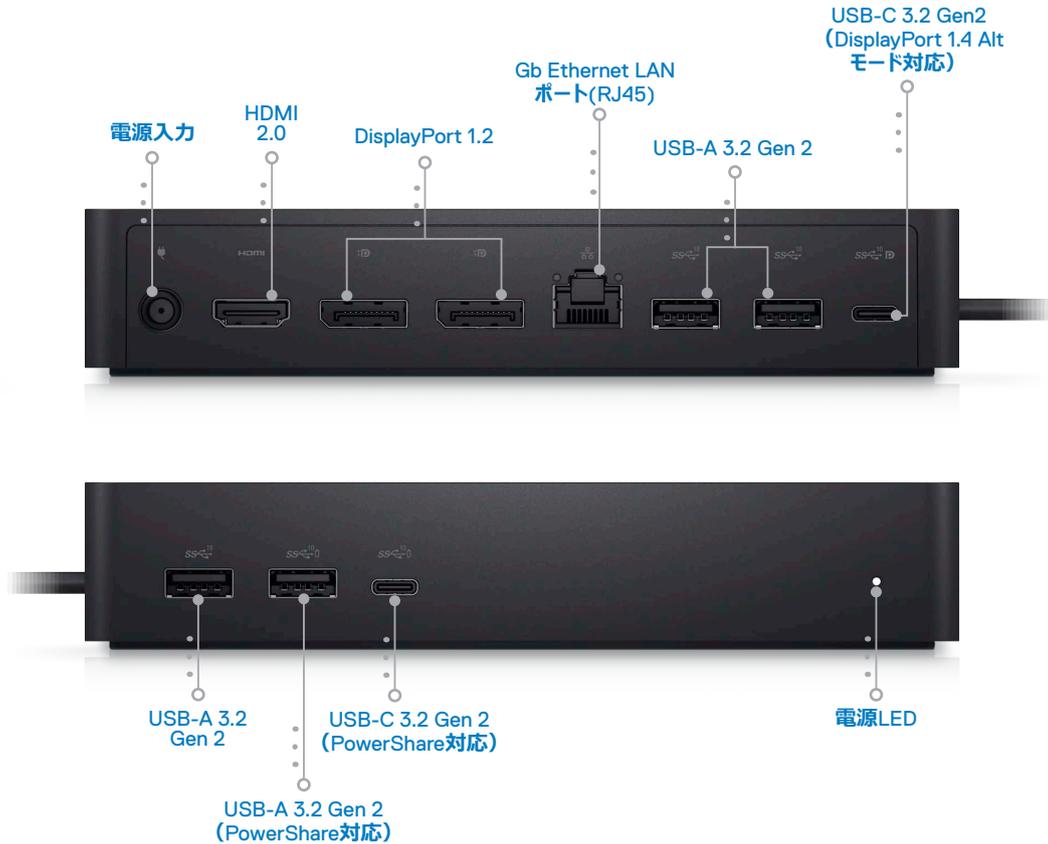

.....
ユニバーサル ドッキング ソリューション
UD22はすべてのUSB-Cノートパソコンと互換性があり、OSやノートパソコンの製造元を問わずに一貫した体験を提供します。

.....
高い電源供給能力
すべてのノートパソコンに最大96Wでの電源供給が可能です。Dell製システムと同等の急速充電をあらゆるノートパソコンに行うことができます。

.....
最多数のモニターをサポート
最大4台の4Kモニターを接続できるため、マルチタスクで生産性を最大限に高めることができます。

.....
最大のポート数
他のユニバーサル ドッキング ステーションよりも多くのポートを備えているため、複数のデバイスやモニターに柔軟に接続でき、要件に合わせてワークステーションを構築できます。

.....
ハイブリッドUSB-C接続によるデュアル サポート
DisplayLinkドライバーがインストールされていない場合でも、ハイブリッドDP Altモードを使用してすぐに作業を開始できます。

.....
3年間の保証（オプションで5年間まで延長可能）
より優れたサポートを提供するために、Dell Dockに専用のサービス タグが割り当てられるようになりました。

.....
インテリジェントな管理機能
ハイブリッドな業務環境へのドッキング ステーションの導入、管理、アップグレードを容易に行えます。

DELL UNIVERSAL DOCK – UD22

機能 仕様詳細

モデル Dell Universal Dock – UD22

製品タイプ ドッキング ステーション

モニター サポート パソコンにDisplayLinkドライバーがインストールされている場合：
HBR2* PCの場合
2 x 4K (60Hz時) + 2 x フルHD (60Hz時)
2 x 4K (60Hz時) + 1 x 4K (30Hz時)

HBR3 PCの場合
2 x 4K (60Hz時) + 2 x QHD (60Hz時)
2 x 4K (60Hz時) + 1 x 4K (30Hz時)

HBR3 PC (Display Stream Compression対応) の場合：
4 x 4K (60Hz時)

パソコンにDisplayLinkドライバーがインストールされていない場合¹：
HBR2 PCの場合：
2 x フルHD (60Hz時)
1 x 4K (30Hz時)

HBR3 PCの場合
2 x QHD (60Hz時)
2 x 4K (30Hz時)

HBR3 PC (Display Stream Compression対応) の場合：
2 x 4K (60Hz時)

最大解像度 5K (60Hz時) (Display Stream Compression対応のHBR3システム)

ビデオ インターフェイス 1 x HDMI 2.0
2 x DP 1.2
1 x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort 1.4 Altモード対応)

USBポート USB-A : 4 x USB 3.2 Gen 2 (1ポートはPowerShare対応)
USB-C : 1 x USB 3.2 Gen 2 (PowerShare対応) 、1 x USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 Altモード対応)

ネットワーク ギガビットEthernet

セキュリティスロットタイプ 1 x Kensingtonセキュリティケーブル スロット
(ケーブルロックは別売) 1 x Kensingtonナノ ロックスロット

機能 仕様詳細

LEDインジケーター 電源アダプター、LED
ドッキング ステーション ステータス インジケーター
RJ45 (LED付き)

電源 130ワットAC電源アダプター (あらゆるUSB-Cノートパソコンに最大96ワットでの電源供給)

寸法 166mm x 76mm x 32mm
6.53インチ x 2.99インチ x 1.26インチ

ドッキング ステーションの重量 416 g (0.92 lb)
(電源アダプターなし)

オペレーティング システム Windows 10
Windows 11
Ubuntu 20.04以降
Mac OS 12.2.1以降
Chrome OS R100以降

システム管理 ノートパソコン、タブレット、またはワークステーションによってサポートされるワイヤレスvPro
カーネルダイレクトメモリーアクセス(DMA)保護

ドッキング インターフェイス Type-Cコネクター

ケーブルの長さ 0.8m

MACアドレス バススルーMACアドレス

保証 3年間のハードウェア限定保証および良品先出しサービス²
保証を4または5年に延長するオプション

管理機能 Wake On LAN³
MACアドレスのバススルー

付属品 ドッキング ステーション
電源アダプターと電源ケーブル
ドキュメント (クイック スタート ガイド、安全、環境、および規制に関する情報)

* HBR (高ビットレート) は、モニターで使用可能な帯域幅を決定するDisplayPortの標準です。HBRバージョンを特定するには、ノートパソコンの仕様を参照してください。

1 DisplayLinkドライバーがホストPCIにインストールされていない場合、同時に機能するのは2つのビデオポートのみ (HDMIと、DPのうち1つ (HDMIの隣) またはUSB-CマルチファンクションDisplayPort) です。

2 交換パーツまたはユニットは、必要に応じて電話やオンラインでの診断を行ってから発送いたします。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。

3 Windowsのみ。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標又は登録商標です。USB Type-C[®]およびUSB-C[®]は、USB Implementers Forumの登録商標です。