

Dell プロフェッショナルシリーズ P3421W 34インチワイド 曲面 USB-C モニター

## 曲面大画面モニターの新しいスタンダード USB-C 対応34インチ 曲面モニター



### 生産性を高めるワイド画面

34インチのウルトラワイドWQHD曲面スクリーンでは、まるでデュアルモニターのような大きな画面で、効率よく業務ができます。



### KVM機能にも対応

KVM機能に対応し、2台のPCをモニターに接続。PIP、PbP EasyArrange機能で、生産性の向上ができます。



### 快適な業務が可能

傾き、左右の確度、高さ調整の各機能を利用して、モニターをお好みの状態に設置できます。



### 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*。

# 34インチ大画面、高さ調整機能、USB-C機能



## 生産性を高める ワイド画面

**ワイド画面で生産性向上**：34インチ超ワイドWQHD（3440 x 1440）曲面スクリーンの広々とした画面表示スペースを使用すれば、まるでデュアルモニターのような大きな画面で、効率よく業務ができます。

**曲面スクリーン**：画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面3800Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能です。

**IPSパネル**：IPSパネルにより、広い視野角でも安定した色彩と画質で表示が出来ます。



## KVM機能にも対応

**KVM機能**：KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。また、Picture-by-Picture（PBP）およびPicture-in-Picture（PIP）機能でコンテンツを同時に表示することも可能です。

**ケーブル1本による快適さ**：USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給が可能。また、ケーブルを1本接続するだけでなのでセットアップにかかる時間を最大72%節約します。<sup>1</sup>

**Easy Arrange機能**：Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能により、効率的なマルチタスクを実行できます。多数のプリセットレイアウト オプションを使用して、画面上の複数のアプリケーションを素早く並べて表示できます。<sup>2</sup>



## 快適な業務 が可能

**快適な業務環境構築**：前後左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適に作業できるようモニターを設置できます。あるいは、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択することで、さらなる柔軟性が得られます。

**目に優しい**：ComfortView Plus<sup>3</sup>は快適なコラボレーション - 常に稼働する内蔵の低ブルーライトスクリーン機能です。ブルーライトの発生を抑えて目の疲れを軽減しながら優れた色精度を実現します。

**美しい画質**：IPSパネルにより、色彩が178°/178°の広視野角にわたって均一化、広い視野角に加えて安定した色彩と画質で表示が出来ます。



## 高い信頼性

**プレミアム パネル保証**：画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証中<sup>4</sup>であれば、デルのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

**故障時も迅速に**：モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>5</sup>が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

**ハイレベルなサポート**：地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートのDell ProSupportオプションにもアップグレードが可能です。<sup>6</sup>

# 特長と仕様詳細

## モニター

### 表示サイズ（対角線）

### 水平

### 垂直

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### 曲率

### ピクセルピッチ

### ピクセル/インチ（PPI）

### 輝度

### 色のサポート

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンスタイム

### パネルタイプ

### バックライトテクノロジー

### Dell Display Managerとの互換性

### デジタイゼーション機能

### リモートアセット管理

### ディスプレイスクリーンコーティング

Dell プロフェッショナルシリーズ P3421W 34インチワイド  
曲面 USB-C モニター

867.2 mm (34.14インチ)

799.8 mm (31.49インチ)

334.8 mm (13.18インチ)

3,440 x 1,440 (60 Hzの場合)

21:9

3800R (標準)

0.2325 mm x 0.2325 mm

109

300 cd/m<sup>2</sup> (標準)

色域 (標準) : 99% sRGB

色深度 : 10億7,000万色

1,000:1 (標準)

178° (上下) 標準値/178° (左右)

標準値8ミリ秒 (標準) 5ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

白色LEDエッジライトシステム

○

×

○ (Dell Command | Monitorによる)

非光沢、3Hハードコーティング

## 接続性

### コネクター

DisplayPortバージョン1.2 x 1

HDMIポートバージョン2.0 x 1

USB Type C<sup>®</sup>アップストリームポート x 1 (DisplayPort 1.2搭載のAltモード、最大65WのPower Delivery機能)  
SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリームポート x 1

USB 2.0ダウンストリームポート x 2 - 背面  
SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) x 2 - 底部

### 内蔵デバイス

## 設計上の特長

### 調整機能

### セキュリティ

### フラットパネルマウントインターフェイス

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-30°~30°)

セキュリティロックスロット (ケーブルロック別売)

VESA (100 mm)

## 電源

### AC入力電圧/周波数/電流

### 電力消費 (動作時)

### 待機/スリープ時の電力消費

### Power Delivery機能 (USB-C経由)

AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/1.5 A (標準)

32.75W (標準) /126W (最大)<sup>7</sup>

0.3 W未満

最大65 W

## 寸法 (スタンド装着時)

### 高さ (縮小~拡張時)

### 幅

### 奥行き

391.1 mm~541.1 mm (15.40インチ~21.30インチ)

815.7 mm (32.11インチ)

237.4 mm (9.35インチ)

## 重量

### 重量 (パネルのみ)

### 重量 (スタンドを含む)

### 重量 (パッケージを含む)

約6.7 kg (14.85 lb)

約10.8 kg (23.89 lb)

約14.9 kg (32.80 lb)

## 標準サービスプラン

3年間の良品先出しサービス<sup>5</sup>およびハードウェア限定保証<sup>4</sup>、プレミアムパネル保証

## オプションのサービスプラン

Dell ProSupport<sup>6</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR<sup>®</sup>認定モニター、該当する場合はEPEAT<sup>®</sup>登録済み<sup>8</sup>、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、PVC/BFR/CFRフリーモニター (外部ケーブルを除く)

## 同梱物

- ・スタンド付きモニター

## ケーブル

- ・電源ケーブル
- ・DPケーブル x 1 (DPからDP)
- ・HDMIケーブル x 1
- ・USB Type-Cケーブル (C to C) x 1
- ・SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリームケーブル x 1
- ・ケーブルタイ

## ドキュメンテーション

- ・クイックセットアップガイド
- ・安全および規制情報



# 各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P3421W 34インチワイド 曲面 USB-C モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ケーブル管理用スロット



傾き調整可能



高さ調節




左右角度調整



クイックリリース

## 接続端子

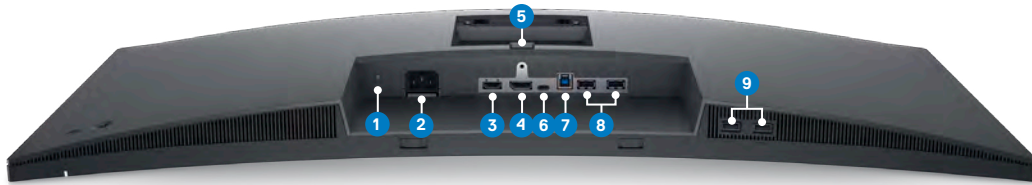

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 DisplayPort | 7 SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート     |
| 2 電源コネクタ         | 5 スタンドロック     | 8 USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2                               |
| 3 HDMIポート        | 6 USB Type-C  | 9 SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート x 2 |

## 推奨周辺機器

### DELLシングル モニターアーム | MSA20



世界初のモニター アームにより、実質的に工具不要の組み立てと簡単な設置を実現。スイッチを切り替えると左右の角度を調整できます。\*

### DELLスリム サウンドバー | SB521A



世界最薄、最軽量サウンドバー\*\*\*は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにマグネットに取り付けられるため<sup>9</sup>、デスクがすっきりと片付きます。

### DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717



2.4 GHzワイヤレスまたはBluetooth LEを使用して3つのデバイスを簡単に切り替えることができます。ほほあらゆる材質の上で使用できるユニークな設計の弓型マウスと、フルサイズキーボードを装備。マルチOSをサポートしているほか、ユーザーから好評のショートカットキーを装備しています。

\* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。\*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand\*\* 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。\*\*\* 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月) に基づきます。1 出典 : Dellが委託した2018年11月のPrincipled Technologiesレポートに基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文 : [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf2](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf2) Dell Display Managerは、[www.dell.com/ddm](http://www.dell.com/ddm)から無料でダウンロードできます。3 出典 : TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 4 ハードウェア限定保証についての情報は、[www.dell.com](http://www.dell.com)、LPまでお問い合わせください (宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。5 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。6 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support)をご覧ください。7 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)を参照してください。9 一部のDell製モニターにのみ対応しています。[dell.com](http://dell.com)でDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストを参照してくださいDell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、Dell・テクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品交換は、お客様がDell・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。Dell・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合は詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020年8月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F [Dell.co.jp](http://Dell.co.jp)

