


DELL Technologies

Dell Eシリーズ E2420H 23.8インチワイド モニター

省スペース化した台座と細いベゼルを採用。 VGA・DP対応エントリーモニター。

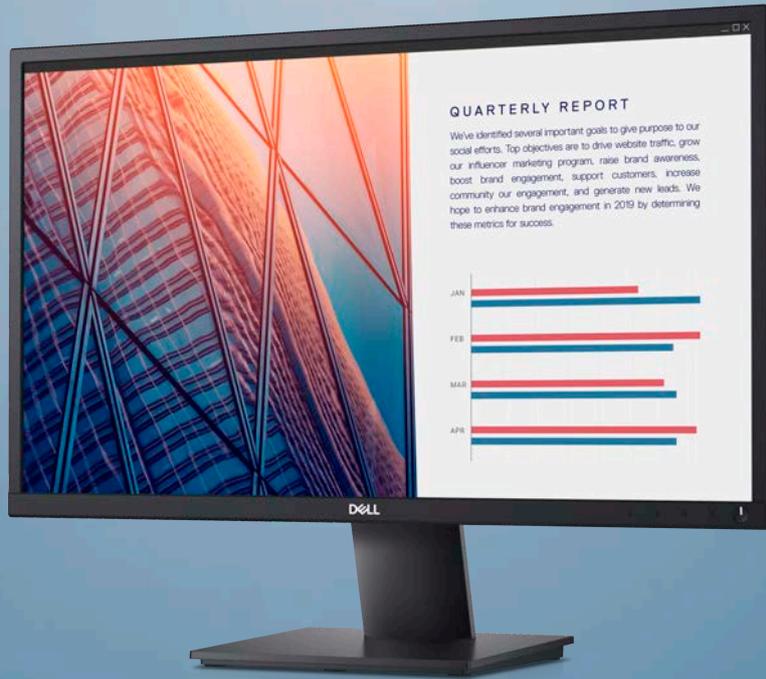

省スペースで快適に

解像度1920 x 1080のモニター、優れたケーブル管理、および省スペース設計で、毎日の作業を快適なものにします。



DELL DISPLAY MANAGER

クイック アクセス キー、プリセットレイアウト、マルチモニター構成、IT管理者向けのリモート管理機能により、優れた生産性と管理性を実現します。



環境に配慮した設計

厳格なエネルギー効率の要件を満たす、ENERGY STAR^{®1}認定のモニターです。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより、おかげさまでモニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

信頼性、環境への配慮、手頃な価格 を実現したモニター



省スペースで 快適に

画面パフォーマンス：1920 x 1080のHD解像度は日常業務に最適です。
また、ComfortView機能により、長時間の業務でも目に優しくブルーライトの放出量を最大60%削減することができます。²
作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。
接続端子：業務に必須のVGAポートとDPポートを搭載。
VESA対応：VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。



環境に配慮 した設計

環境に配慮：ENERGY STAR[®] 1認定を取得した包括的なポートフォリオのEシリーズ モニターは、スリープモード、オンモード、およびオフモードで厳格なエネルギー要件を満たします。さらにこれらのモニターはEPEAT登録製品で、TOC認定も取得済みで、すべての規制基準と環境基準を満たしています。
省エネ：モニターの不使用时に画面の輝度を落とす、またはスリープモードに切り替えるPowerNap³機能によって、消費電力を削減できます。
クリーンな廃棄：梱包材には発泡スチロールを使用していません。また、梱包材の75%以上にリサイクル段ボールを使用しているため、梱包材の堆肥化やリサイクルも簡単です。⁴



DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager (DDM) のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。
自動リストア機能：自動リストア機能によって操作を中断した場所が記憶されるので、電源コードを抜いた後でも中断した場所からアプリケーションでの作業を再開できます。
ショートカットキー：ショートカットキーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。
多様な管理機能：資産管理レポートにより、IT管理者は迅速なモニター情報の取得や追跡が可能で、さらに、1回のセットアップで複数のディスプレイをまとめて構成することができます。



高い信頼性

妥協のないテスト：厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。⁶
ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁷

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

水平
垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

サポート色数

コントラスト比

視野角

応答時間

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライト テクノロジー

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

Dell Eシリーズ E2420H 23.8インチワイド モニター

60.47 cm (23.8インチ)

527.04 mm (20.75インチ)

296.46 mm (11.67インチ)

1,920 x 1,080 (60 Hzの場合)

16:9

0.275 mm x 0.275 mm

92

250 cd/m² (標準)

色域 (標準) : 83% (CIE1976) 、72% (CIE1931)

表示色数: 1,670万色

1,000:1 (標準)

178 °/178°

標準値8 ms (標準) 、通常5 ms (高速) (Gray to Gray)

IPS

アンチグレア

LED

○

○

○ (Dellコマンド | モニター使用)

x

Dell製ステレオサウンドバー – AC511M

接続性

コネクター

VGA x 1

DisplayPort 1.2 x 1

HDCPサポート

DisplayPort HDCP 1.2

設計上の特長

調整機能

前後の角度調整のみ (-5~21°)

セキュリティ

セキュリティー ロック スロット (ケーブル ロック別売)

フラットパネル マウント インターフェイス

VESA (100 mm)

電源

AC入力電圧/周波数/電流

AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/0.8 A (標準)

消費電力（動作時）

5 W (標準) 22 W (最大) 14.36 W (ENERGY STAR®)

待機/スリープ時の消費電力

0.3 W未満

寸法（スタンド装着時）

高さ

419.70 mm (16.52 インチ)

幅

550.60 mm (21.68 インチ)

奥行き

171.0 mm (6.73 インチ)

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

約 3.25 kg (7.17 lb)

重量（モニターおよびケーブル、スタンド 装着時）

約 4.27 kg (9.41 lb)

重量（同梱品を含む）

約 5.95 kg (13.12 lb)

標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス⁵および限定ハードウェア保証⁶

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁷

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]（該当する場合は登録済み）⁸、TCO認定ディスプレイ

パッケージの内容

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 x DPケーブル (DP-DP)
- 1 x VGAケーブル (EMEAおよび日本のみ)

- 1 x VESAネジカバー

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および認可機関に関する情報

各種機能と接続端子

Dell Eシリーズ E2420H 23.8インチワイド モニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整

接続端子



- 1 電源コネクター
- 2 DisplayPort 1.2
- 3 VGAポート

推奨周辺機器

DELLシングル モニター アーム | MSA20



Dellシングル モニター アームにすれば、表示の柔軟性と省スペース性が向上します。セットアップは実質的に工具不要、高度なケーブル管理機能によりデスク周りがすっきりします。

DELLステレオ サウンドバー | AC511M



Dellステレオ サウンドバー AC511Mでは、クリアなステレオサウンドを提供。デスクスペースを失うことなく、お気に入りのゲーム、音楽、および映画で高品質な音声を楽しむことができます。

DELLワイヤレス キーボードおよびマウス | KM636



シャープなフォルムとチークレットキーを採用したコンパクトサイズのデル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスKM636は、快適で現代的なデザイン性とワイヤレスパフォーマンスの使いやすさを兼ね備えています。

*出典：公開されている市場データ（2013年～2019年Q2）に基づきます。** Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 1 このモニターはENERGY STAR®認定を取得しています。詳細については、<https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Displays/xyby-v8gs/data>を参照してください。2 フリッカーフリー・スクリーンとComfortView機能はデルのEシリーズ、Pシリーズ、デジタルハイエンドシリーズの一部のモニターでご利用いただけます。デルの社内分析に基づく（2018年8月）。ブルーライトの実際の削減量はモデルによって異なります。3 PowerNap機能は、Dell Display Managerによって提供されます。このソフトウェアはwww.dell.com/ddmでダウンロードできます。4 デルの社内分析（2018年11月）に基づきます。Dell Dシリーズモニターを除きます。5 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。Dell.com./monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（<http://www.dell.jp/software/jp>）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年11月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

