



Dell プロフェッショナルシリーズ P2421 24インチワイド モニター

16:10の広い表示領域が効率化を促進。

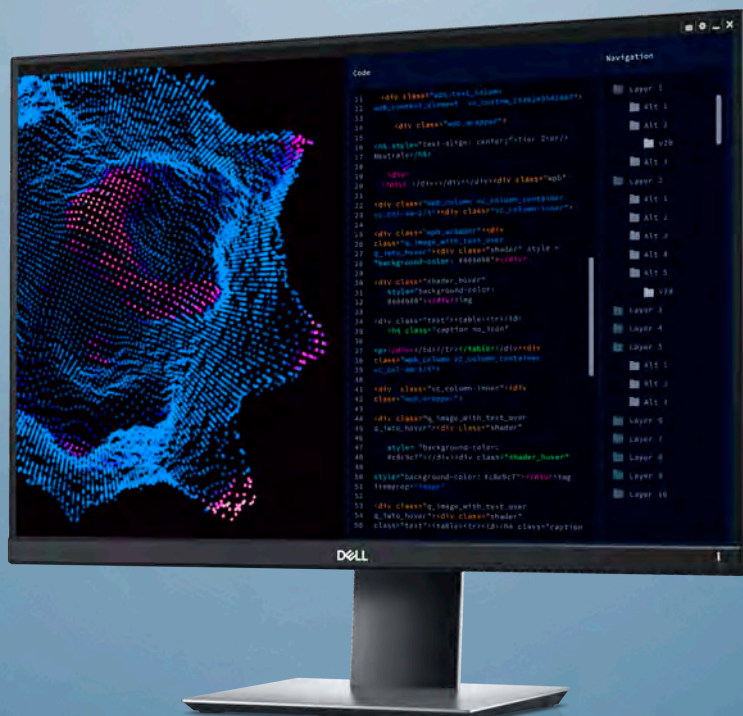

広く見やすい表示領域

縦方向の表示領域が広く業務効率を向上させる24インチのアスペクト比16:10 WUXGAモニター。



豊富な接続端子 Dell Display Manager

HDMI、DisplayPort、DVIと豊富な接続端子を搭載。あらゆる環境で利用が可能です。また、Dell Display Managerを使えばマルチタスク業務も快適に可能です。



快適な業務が可能

傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な状態での作業が可能です。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

16:10アスペクト比モニターの新しいスタンダード




広く見やすい
表示領域

広い画面領域：24インチ16:10 WUXGA 1920 x 1200モニターは一般的な16:9 のフルHDのモニターよりも画面面積が11%広く、縦方向に広く表示できます。

各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。

3辺極細ベゼル：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。



豊富な接続端子
Dell Display Manager

対応接続端子：HDMI、DisplayPort、DVIと豊富な接続端子を搭載。あらゆる環境で利用が可能です。

作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。

Dell Display Manager：複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶこともできます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。



快適な業務が可能

身体の負担軽減：左右、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

目に優しい：ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。

VESA対応：VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。

作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。



高い信頼性

世界No1：品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*を達成しました。

デルのプレミアム パネル保証：デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、保証期間中⁴であれば無料でモニターを交換可能です。

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス³が付属しているので、交換が必要になった場合、保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴

特長と仕様詳細

モニタリング

表示サイズ（対角線）

水平方向

垂直方向

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色のサポート

Dell プロフェッショナルシリーズ P2421

24インチワイド モニター

611.3 mm（24.10インチ）

518.4 mm（20.41インチ）

324.0 mm（12.76 インチ）

1,920 x 1,200（60 Hzの場合）

16:10

0.270 mm x 0.270 mm

94

300 cd/m²（標準）

色域（標準）：99% sRGB

色深度：1,670万色

1,000: 1（標準）

178°（上下）標準値/178°（左右）

標準値8ミリ秒（通常）、5ミリ秒（高速） - GTG

IPS

LEDエッジライト システム

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

バックライト テクノロジー

Dell Display Managerとの互換性

デジタイズ チェーン機能

リモート アセット管理

ディスプレイ スクリーン コーティング

○

×

○（Dell Command | Monitorによる）

非光沢（硬度3H、ヘイズ25 %）

接続方法

コネクタ

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

DVI x 1

VGA x 1

内蔵デバイス

USB 3.0アップストリーム x 1

USB 3.0ポート（側面） x 2

USB 2.0ポート（底面） x 2

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能スタンド（130 mm）、傾き（-5°～21°）、

回転（-45°～45°）、ピボット（-90°～90°）

セキュリティ

セキュリティ ロック スロット（ケーブル ロック別売）

フラット パネル マウント インターフェイス

VESA（100 mm）

電源

AC入力電圧/周波数/電流

AC 100～240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/1.2 A（標準）

消費電力（動作時）

16 W（標準）/42 W（最大）***

待機/スリープ時の消費電力

0.3 W未満

寸法（スタンド装着時）

高さ（縮小～拡張時）

370.8 mm～500.8 mm（14.60インチ～19.72インチ）

幅

531 mm（20.91インチ）

奥行き

166 mm（6.54インチ）

重量

重量（パネルのみ、VESAマウントに対応）

約 3.5 kg（7.63ポンド）

重量（モニター・ケーブル、スタンド装着時）

約 5.6 kg（12.26ポンド）

重量（パッケージを含む）

約 7.3 kg（16.14ポンド）

標準サービス プラン

3年間保証、良品先出しサービス³ プレミアム パネル保証

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁴

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]登録済み⁵（該当する場合）、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリーモニター（外付けケーブルを除く）、ヒ素フリー ガラス、パネルのみ水銀フリー

パッケージの内容

コンポーネント

- ・スタンド付きモニター

ケーブル

- ・電源ケーブル
- ・DP ケーブル（DP-DP）
- ・VGA ケーブル（日本のみ）
- ・USB 3.0 アップストリーム ケーブル（モニターの USB ポート有効化用）

ドキュメンテーション

- ・クイック セットアップ ガイド
- ・安全および認可機関に関する情報


推奨周辺機器

Dell プロフェッショナルシリーズ P2421 24インチワイド モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整と
高さの調整



縦横回転




左右回転



工具不要モニターの設置と
クイックリリース

接続端子

2 電源コネクター 5 スタンドロック機能 9 USB 2.0ダウストリーム ポート (x 2 -背面)

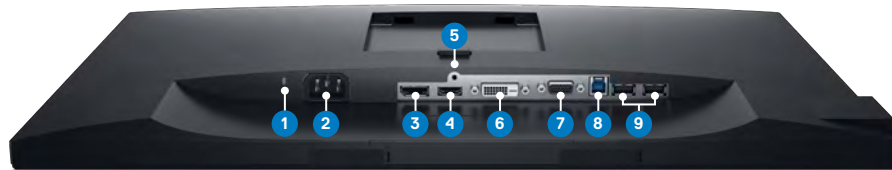

1 セキュリティロック スロット 3 DisplayPort 6 DVIポート 8 USB 3.0アップストリーム ポート

4 HDMIポート 7 VGAコネクター

10 USB 3.0ダウストリーム ポート (x 2 -側面)



推奨周辺機器



DELLデュアル モニター
アーム | MDA20

Dellデュアル モニター アームMDA20で生産性を最大限に高めることが可能です。クイック リリース機能により工具なしで取り付けられ、モニターごとに個別に縦横の向き、前後の傾き、左右の傾き、高さを柔軟に調節できます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能の特徴としています。



DELL PROステレオ
サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディア スตรีミングを最適化します。デュアル マイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス
キーボードおよびマウス | KM717

2.4GHzワイヤレスまたはBluetooth LEを使用して3つのデバイスを簡単に切り替えることができます。ほぼあらゆる材質の上で使用できるユニークな設計の弓型マウスと、フルサイズキーボードを装備。マルチOSをサポートしているほか、ユーザーから好評のショートカットキーを装備しています。

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand *** 最大の明るさとコントラストでの最大消費電力。1 出典：デルが委託した2018年11月のシングル モニター 構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート： https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 2 2019年4月時点でのモニター サプライヤーからのエンジニアリング テストレポートによるデル社内分析に基づきます。実際の消費電力節約率は、モデルによって異なります。3 良品先出しサービス: 電話/オンライン 診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。4 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/support をご覧ください。5 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>) が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(<http://www.dell.jp/softwarejp>) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2020年2月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

