

QHD高画質に加え3辺極細ベゼルを採用。 27インチ スタンダードモニター



鮮やかなQHD高画質

IPSパネル、3辺極細ベゼルを採用した
QHD 2,560 X 1,440高画質27インチ モニター。



生産性を最大化

小さな台座を採用した省スペース設計。
Dell Display Managerを使えばデュアル
モニター時の生産性も向上します。



快適な業務が可能

前後左右の傾き、縦横の回転、高さ調整機
能により快適な状態で作業を行います。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

QHD高画質、高さ調整・回転機能 3辺極細ベゼル



鮮やかなQHD 高画質

QHD高画質：27インチ、QHD高解像度 2,560 X 1,440の表示域でフルHDのモニターよりも広い画面領域で快適な業務が可能です。

IPSパネル採用：上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。



生産性を最大化

省スペース：ベゼルがスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。

3辺極細ベゼル：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。デュアルモニター時は更に快適に利用が出来る、ユーザーの生産性を最大21%向上させることができます。¹

Dell Display Manager：無料でダウンロード可能なDell DisplayManagerを使えば複数画面を利用して効率的に作業ができます。また、「Easy Arrange機能」によってテンプレートから好きな画面配置を選んだり、アプリケーションを中断した場所から作業を再開できる「自動リストア機能」、使用頻度の高い操作は「ショートカットキー」に登録し利用も可能。生産性を向上させることができます。



快適な作業

各種調整機能で快適に：回転、前後・左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しているの快適な業務が可能です。

目にも優しい：ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。²



高い信頼性

プレミアム パネル保証：プレミアムパネル保証ではたった1つピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中⁴であれば無料でモニターを交換できます。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス³が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁵

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

水平

垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセルピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

サポート色数

コントラスト比

視野角

応答時間

パネルタイプ

バックライトテクノロジー

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Managerとの互換性

デジタイゼーション

リモートアセット管理

ディスプレイスクリーンコーティング

Dell プロフェッショナルシリーズ P2720D 27インチワイド モニター

684.7 mm（27インチ）

596.74 mm（23.49インチ）

335.66 mm（13.21インチ）

2560 x 1440（60 Hz）

16:9

0.233 mm x 0.233 mm

108

350 cd/m²

色域（標準）：99 % sRGB

表示色数：1670万色

1000 : 1（標準）

178°（垂直）標準/178°（水平）

標準8ミリ秒（通常）、5ミリ秒（高速）- GTG

IPS

白色LEDエッジライトシステム

○

○

×

○（Dellコマンド | モニター使用）

非光沢、3Hハードコーティング

接続性

コネクタ

内蔵デバイス

HDMI 1.4出力 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

1 X USB 3.0ポート - アップストリーム

2 x USB 3.0ポート（側面）

2 x USB 2.0ポート（底面）

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

高さ調整可能スタンド（130 mm）、傾き（-5°~21°）

左右の角度調整（-45°~45°）、回転（-90°~90°）

セキュリティー ロック スロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm）

電源

AC入力電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

待機/スリープ時の消費電力

VAC 100~240 / 50または60 Hz ± 3 Hz / 1.6 A（標準）

24W（標準）/55W（最大）**

0.3 W未満

寸法（スタンド装着時）

高さ（縮小~拡張時）

幅

奥行き

395.3 mm~525.3 mm（15.56インチ~20.68インチ）

611.6 mm（24.08インチ）

185 mm（7.28インチ）

重量

重量（パネルのみ、VESAマウントに対応）

重量（スタンドを含む）

重量（パッケージを含む）

約 4.57 kg（10.08ポンド）

約 6.87 kg（15.15ポンド）

約 9.13 kg（20.13ポンド）

標準サービスプラン

プレミアム パネル保証、3年間保証、良品先出しサービス³、ハードウェア限定保証⁴

オプションのサービスプラン

Dell ProSupport⁵

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®]登録済み（該当する場合）⁶、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター（外付けケーブルを除く）、ヒ素フリー ガラス、パネルのみ水銀フリー

パッケージの内容

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- 1 x DPケーブル（DP-DP）
- USB 3.0 アップストリーム ケーブル x 1（モニターのUSBポート用）


ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および認可機関に関する情報

各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P2720D 27インチワイド モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。

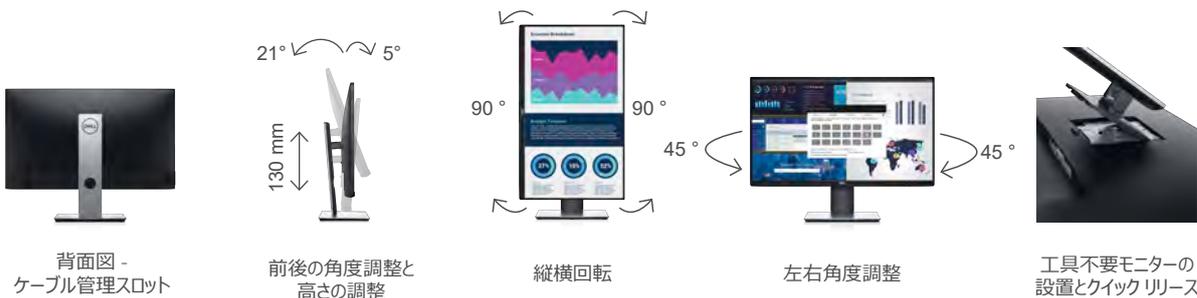

接続端子



- | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 電源コネクタ | 4 HDMI 1.4ポート | 7 USB 2.0ダウンストリーム ポート (x 2 -背面) |
| 2 セキュリティロック スロット | 5 DisplayPort 1.2 | 8 USB 3.0ダウンストリーム ポート (x 2 -側面) |
| 3 スタンドロック機能 | 6 USB 3.0アップストリーム ポート | |

推奨周辺機器

DELL シングル モニター アーム | MSA20



Dell シングル モニター アームにすれば、表示の柔軟性と省スペース性が向上します。セットアップは実質的に工具不要、高度なケーブル管理機能によりデスク周りがすっきりします。

DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M



クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアルマイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。

DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717



2.4 GHzワイヤレスまたはBluetooth LEを使用して3つのデバイスを簡単に切り替えることができます。ほぼあらゆる材質の

上で使用できるユニークな設計の弓型マウスと、フルサイズキーボードを装備。マルチOSをサポートしているほか、ユーザーから好評のショートカットキーを装備しています。

* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand ** 最大の明るさとコントラストでの最大消費電力。1出典：デルが委託した2018年11月のシングルディスプレイ構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 2 2019年4月時点でのモニター サプライヤーからのエンジニアリング テスト レポートによるデル社内分析に基づきます。実際の消費電力節約率は、モデルによって異なります。3 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（死先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。5 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。6 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。7 OptiPlex Micro, AIO, Ultra, Wyseシステムと互換性があります。Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。（http://www.dell.jp/software/jp）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019年10月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

