DELL Technologies

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2421E 24インチ USB-C HUB モニター

16:10の広い表示領域とRJ45端子を内蔵したUSB-C対応 24インチ HUBモニター

目に優しく鮮やかな画面

鮮やかなIPSパネルに加え、常時低ブルーライトスクリーンでブルーライトを低減するComfortView Plus機能を搭載。

広く見やすい表示領域

縦方向の表示領域が広く業務効率を向上させる24インチのアスペクト比16:10 WUXGAモニター。

快適な業務が可能

RJ45、USB-C® 端子内蔵によりUSB-C対応ノートパソコンに充電しながら、安定したネットワーク接続による快適な業務ができます。

高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

高さ調整・回転機能・USB-C機能
快適なネットワーク接続が可能

目に優しい鮮やかな画質

ComfortView Plus：ブルーライトを低減するComfortView Plus機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。TÜV Rheinland 認定（ID 1111224180）。[1]

16:10の広い表示領域：標準的な16:9 FHDよりも画面面積が11%以上広い24インチ16:10 WUXGA（1920 X 1200）モニターで、広い画面をお楽しみください。[2]

広い色域のIPSパネル：IPSテクノロジーを採用し、178˚/178˚の広い視野角全域で一貫性のある色彩を再現します。また、開梱してすぐに鮮やかな色相が得られるように、sRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正されてから工場出荷時されます。

快適な業務が可能

USB-C / RJ45対応：LANポート（RJ45）やUSB-Cなどの接続オプションを備えているため、安定したネットワーク接続[3]を利用したり、ノートパソコンに充電したり（最大90W4）できるので、生産性が高まります。また、省スペース設計で、デスクの上がすっきりと片付きます。

法人向け各種機能を搭載：MACアドレス パススルー[†]、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

クイック アクセス：便利なクイック アクセス前面ポートを使用して、ストレージ デバイスや携帯電話などの周辺機器類を簡単に接続して充電できます。

生産性を向上

使いやすいデザイン：プレミアム プラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュなモニターは、ベースがコンパクトで、モニターライザー内にコードが隠れる優れたケーブル管理システムを備えています。使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。

快適な業務環境構築：モニターの傾き、左右角度調整、縦横回転を調整でき、高さは最大150mmまで変更できるので、作業中の快適さをお約束します。

効率性を拡大：4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアル モニター構成により、生産性が最大で21%向上します。[5]

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）[6]のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示し、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

高い信頼性

プレミアム パネル保証：画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証[7]の期間内であれば、デルのプレミアム パネル交換により無償でモニターを交換します。

故障時も迅速に：3年間の良品先出しサービス[8]が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間内であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。[9]

特長と仕様詳細

モニター	Dell デジタルハイエンドシリーズ U2421E 24インチ USB-C HUB モニター
対角画面サイズ	611.3 mm（24.10インチ）
有効表示領域	
水平	518.4 mm（20.40インチ）
垂直	324.0 mm（12.76インチ）
最大プリセット解像度	1,920 x 1,200（60 Hzの場合）
アスペクト比	16:10
ピクセル ピッチ	0.270 mm x 0.270 mm
1インチあたりのピクセル数（PPI）	94
輝度	350 cd/m²（標準）
色域[10]	99% sRGB、99% Rec.709
補正の精度	デルタE 2未満（平均）
色深度	1,670万色
コントラスト比	1,000: 1（標準）
視野角	178 °（垂直）/178 °（水平）
レスポンス タイム	8ミリ秒（通常モード）、5ミリ秒（高速モード）
パネル テクノロジー	IPS
バックライト テクノロジー	LED
ディスプレイ スクリーン コーティング	前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工（3H）
ComfortView、**フリッカーフリー**	○（ComfortView Plus、ロー ブルー ライト画面内蔵、テュフ ラインランド認証済み、ロー ブルー ライトによる）ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー（ID 1111224180）[1]
Dell Display Manager	○（Dell Easy Arrange、その他の主要機能）
リモート アセット管理	○（Dell Command | Monitorによる）

パッケージの内容

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPortケーブル（DP-DP）
- USB Type Cケーブル（C-C）
- USB-C Type Cケーブル（C-A）

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 出荷時補正完了報告書
- 安全および規制情報

接続

コネクター	1 x DP 1.4（HDCP 1.4） 1 x HDMI 1.4（HDCP 1.4） 1 x USB Type-C®（Altモード：DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen1アップストリーム ポート、電力供給最大90W[4]） 1 x USB Type-Cダウンストリーム（15W）、USB 3.2 Gen1（5 Gbps） 1 x DP（出力）、MST搭載 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps（USB 3.2 Gen1） 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps（USB 3.2 Gen1）、2AでBC1.2充電対応（最大） アナログ2.0音声ライン出力（3.5 mmジャック） x 1 1 x LANポート（RJ45）

設計上の特長

調整機能	高さ調整可能なスタンド（150 mm）、傾き角度調整（-5～21°） 左右角度調整（-40～40°）、時計回り/反時計回りの縦横回転に対応
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）、盗難防止用スタンド ロック スロット（パネル）
VESA**マウントサポート**	VESAマウント用ホール（100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後）

電源

AC**入力**	AC100 V～240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.1 A（最大）
電圧/周波数/電流	
電力消費量（通常の運用時）待機/スリープ時の消費電力	30.0 W（標準）、186.0 W（最大）[11] 0.3 W未満

寸法（スタンド装着時）

高さ（縮小～拡張時）	364.0 mm～510.7 mm（14.33インチ～20.11インチ）
幅	530.8 mm（20.90インチ）
奥行き	173.0 mm（6.81インチ）

重量

重量（パネルのみ）	約4.0 kg（8.8 lb）
重量（スタンドを含む）	約6.1 kg (13.4 lb)
重量（パッケージを含む）	約8.6 kg（19.0 lb）

標準サービス プラン	3年間の良品先出しサービス[8]およびハードウェア限定保証[7]、プレミアム パネル保証
オプションのサービス プラン	Dell ProSupport[9]
環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT® Gold登録済み[12]、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスと水銀使用率0%のパネルのみを使用

各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2421E 24インチ USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。

ジョイスティックによる制御、ケーブル管理用スロット



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転

左右角度調整

クイック リリース

接続端子

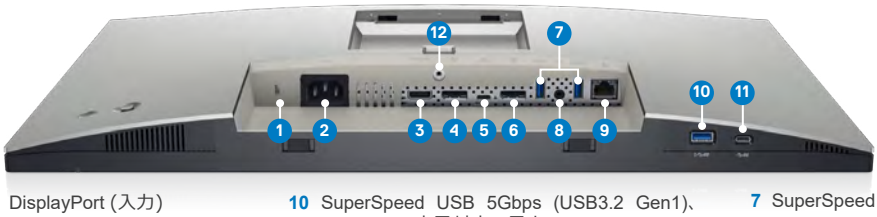

1 セキュリティ ロック スロット
2 電源コネクター
3 HDMIポート
4 DisplayPort (入力)
5 USB Type-C (電力供給最大90W) /DisplayPort
6 DisplayPort (出力)
10 SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)、2AでBC1.2充電対応 (最大)
11 USB Type-Cダウンストリーム ポート(電力供給最大15W)
12 スタンド ロック
7 SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
8 音声出力[13]
9 LANポート(RJ45)コネクター

推奨周辺機器

DELLデュアル モニターアーム | MDA20

この包括的なデュアル モニターおよびシステム マウント ソリューションなら、デスクがすっきりと片付きます。スイッチを回すだけで左右角度を調整できる世界初のモニター アームです**。

DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量のサウンドバー***は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、デル製モニターにマグネットで取り付けられるため[14]、デスクがすっきりと片付きます。

DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717

どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデザインのアーク マウス。複数のOSサポートとよく使うショートカット キーを備えたキーボードが生産性を高めます。

* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q3 Share by Brand** 社内分析（2019年11月）に基づきます。*** 脱着式モニター サウンドバー競合製品の公開されている仕様に関するデルの分析（2020年7月）に基づきます。† MACアドレスのパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムで動作するようテスト済みです。非Dell製のシステムでは、機能が異なる場合があります。1 TÜV Rheinland 認証済み – 低ブルーライト ハードウェア ソリューション、フリッカーなし（ID 1111224180）。2 23.8インチ1920 X 1080解像度モニターとの比較に基づきます。3 LANポート(RJ45)を介したEthernet接続。4 デルは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。5 出典：デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポートに基づきます。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 6 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら：dell.com/ddm 7 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。8 良品先出しサービス：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。9 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。10 パネル専用のみ、カスタム モードのプリセット設定時。11 最大輝度における最大電力消費量。12 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。13 音声出力ではヘッドホンはサポートされていません。14 一部のデル製モニターにのみ対応しています。dell.com/ja-jpでDell スリム サウンドバー – SB521Aの互換性リストを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020年8月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp