

DELL Technologies

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター

USB-C対応に加えRJ45端子を内蔵。 眼にも優しい フルHD 23.8インチ HUBモニター



鮮やかな画面表示

視認性の高いIPSパネルで鮮やかな画像表示の23.8インチのフルHDモニターです。



快適な業務が可能

RJ45、USB-C® 端子内蔵によりUSB-C対応ノートパソコンに充電しながら、安定したネットワーク接続による快適な業務ができます。



常に眼に優しい

常時ブルーライトの発生を抑えるComfortView Plus機能により眼の疲れを軽減しながら、快適な業務ができます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数 7年連続世界 No.1*

高さ調整・回転機能・USB-C機能 快適なネットワーク接続が可能。



常に
目に優しい

ComfortView Plus : 低ブルーライト画面に内蔵されたComfortView Plus機能が常時有効になっており、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。眼精疲労を抑えます。TÜV Rheinland認定。¹

安定した鮮やかな色彩 : 鮮やかな色彩を再現し、sRGB 100%、Rec.709 100%、DCI-P3 85%など、幅広い色域をカバーしています。IPSパネルにより、178°/178°の広い視野角全体で均一な色彩と画質を実現します。

優れた画質 : フルHD解像度（1920 x 1080）の23.8インチスクリーンで、画像を鮮明に映し出します。



快適な業務が
可能

RJ45端子内蔵・USB Type-C対応 : LANポート（RJ45）やUSB-C[®]などの接続オプションを備えたモニターにより、安定したEthernet接続²を利用し、ノートパソコンを最大90W³で充電できるため、生産性が高まります。省スペース設計で、デスクの上がすっきりと片付きます。また、MACアドレスパスルー⁴、PXEブート、およびWake on LANにも対応しています。

電源同期機能 : ノートパソコンの蓋が閉じた状態でも、モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されたDell製PCをシームレスに起動できます。一部のDell製PCと互換性があります。⁵

豊富な接続端子 : 超高速USB 10Gbpsなど、豊富な接続ポートでさまざまなデバイスに接続できます。クイックアクセスポートを使用することで、ストレージデバイスや携帯電話などの周辺機器類に容易に接続し、最大15Wの充電機能（USB-C経由）を使用できます。

マルチタスクを効率的に : 2台のPCをモニターに接続できます。当社のインテリジェントな自動KVM機能は最後に接続したPCを検出し、コントロールをシームレスに切り替えます。内蔵のKVM（キーボード、ビデオ、マウス）機能を使用して、1つのキーボードとマウスで両方のPCを制御できます。



身体にも環境にも
優しく

環境に配慮した設計 : このモニターは、85%がPCR（再生プラスチック）で製造されており、ENERGY STAR[®]やTCOなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT Goldに登録されています。⁶

スタイルと機能性を両立 : プレミアムブラチナシルバー仕上げのスタイリッシュなモニターは、ベースがコンパクトで、モニターライザー内にコードが隠れる優れたケーブル管理システムを備えています。使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。オプションのDellスリムサウンドバー（SB521A）を取り付けることで、卓越したサウンドを実現します。

各種調整機能で快適に : モニターの上下、左右の角度調整や縦横の回転だけでなく、高さも最大150mmまで調整できるため、最適な位置で見ることができます。

InfinityEdge : 4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアルモニター構成により、生産性が最大で21%向上します。⁷

マルチモニター同期 : 1台のモニターのOSD（オンスクリーンメニューディスプレイ）設定は、接続されているモニター間で同期できるため、マルチモニターのセットアップも簡単です。⁸

DELL DISPLAY
MANAGER

Easy Arrange機能 : Dell Display Manager（DDM）⁹のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示し、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能 : 自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

互換性の向上 : 複数のオペレーティングシステム¹⁰をサポートするDell Display Managerにより、生産性を維持することができます。



高い信頼性

プレミアムパネル保証 : 画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証¹¹の期間内であれば、Dellのプレミアムパネル保証により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化 : モニターには3年間の良品先出しサービス¹²が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間内であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート : Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹³

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

アクティブ ディスプレイ領域

横
縦

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

1インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域¹⁴

補正の精度

色深度

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、フリッカーフリー

Dell Display Manager

リモート アセット管理

その他

接続

コネクター

Dellの電源同期 - モニターおよびPC

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常の実稼働時)

寸法 (スタンド装着時)

高さ (収縮時~伸張時)

幅

奥行き

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (スタンドおよびケーブルを含む)

梱包時の重量

標準サービスプラン

オプションのサービスプラン

環境に関する法令等の遵守

Dellデジタルハイエンドシリーズ U2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター

60.47 cm (23.8インチ)

527.04 mm (20.75インチ)

296.46 mm (11.67インチ)

1920 x 1080 (60 Hz)

16:9

0.2745 mm x 0.2745 mm

92.5

250 cd/m² (標準)

sRGB 100%, Rec.709 100%, DCI-P3 85%

Delta E 2未満 (平均) (sRGBおよびRec.709の場合)

1,670万色

1,000:1 (標準)

178° (垂直) / 178° (水平)

8ミリ秒 (通常モード)、5ミリ秒 (高速モード)

IPS

白色LEDエッジライト システム

前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H)

○ (ComfortView Plus、低ブルー ライト画面内蔵 (TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライトハードウェア ソリューション、フリッカー フリー))

○ (Dell EasyArrangeなどの主要機能)

あり (Dell Command | Monitorによる)

マルチモニター同期によるデジタイズ チェーン接続で主要なOSD設定、KVMおよびAuto-KVMを同期

1 x DP 1.4

1 x HDMI 1.4

1 X MST搭載のDisplayPort (出力)

1 x USB Type C[®] アップストリーム ポート (DisplayPort 1.4搭載のAltモード、最大90WのPower Delivery機能)

1 x USB Type C アップストリーム ポート (データ専用10Gbps USB 3.2 Gen2)

1 x USB Type-Cダウンストリーム ポート (最大15Wの充電機能搭載)

1 x 超高速USB 10Gbps (最大2AのBC 1.2充電機能)

3 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) ダウンストリーム ポート

1 x 音声ライン出力ポート

1 x RJ45ポート

○ - 一部のDell製PCで利用可能⁵

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-45°~45°)

縦横回転 (-90°~90°)

セキュリティ ロックスロット (ケーブルロック別売)、盗難防止用スタンド ロック スロット (パネル)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

AC 100 V~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.1 A (最大)

0.3 W (オフモード)

0.3 W (スタンバイモード)

11.8 W (オンモード)

210 W (最大)

364~496 mm (14.33インチ~19.53インチ)

537.6 mm (21.17インチ)

179.6 mm (7.07インチ)

約3.96 kg (8.72 lb)

約6.06 kg (13.35 lb)

約8.3 kg (18.28 lb)

3年間の良品先出しサービス¹²およびハードウェア限定保証¹¹、プレミアム パネル保証

Dell ProSupport¹³

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録 (該当する場合⁶)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー モニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

・ スタンド付きモニター

ケーブル

- ・ 電源ケーブル
- ・ DisplayPortケーブル (DP-DP) -1.8 M
- ・ USB Type-Cケーブル (C-C) -1 M
- ・ USB Type-C - Type-Aケーブル-1 M

ドキュメンテーション


- ・ クイック セットアップ ガイド
- ・ 出荷時補正完了報告書
- ・ 安全および規制情報

各種機能と接続端子


Dellデジタルハイエンドシリーズ U2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター



ジョイスティックによる制御、ケーブル管理用スロット



前後の角度調整と高さの調整




縦横回転



左右角度調整

接続端子

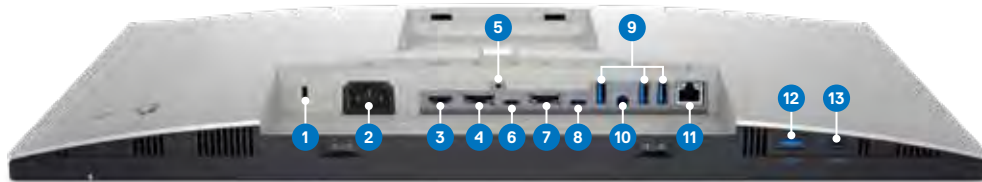

- | | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 1 セキュリティロックスロット | 5 スタンド ロック | 8 USB-Cアップストリーム ポート (データ専用) | 11 RJ45ポート |
| 2 電源コネクタ | 6 USB-Cアップストリーム ポート (ビデオおよびデータ、最大90Wの電源供給) | 9 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリーム ポート (3) | 12 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリーム ポート (充電機能) |
| 3 HDMIポート | 7 DisplayPort (出力) | 10 音声ライン出力ポート ¹⁵ | 13 USB-Cダウンストリーム ポート (10Gbps、15W) |
| 4 DisplayPort | | | |

推奨周辺機器



DELLデュアル モニターアーム | MDA20

この包括的なデュアル モニターおよびシステム マウントソリューションなら、デスクがすっきりと片付きます。スイッチを回すだけで左右角度を調整できる世界初のモニターアームです**。



DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量のサウンドバー***は、ひととき優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにマグネットに取り付けられるため¹⁶、デスクがすっきりと片付きます。



DELL PREMIERマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W¹⁷

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できるプレミアムなフルサイズのキーボードと、スリムなデザインのマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカットを搭載、バッテリーは36か月持続します。¹⁸

*Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q4 Share by Brand**社内分析 (2019年11月) に基づきます。***比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月) に基づきます。1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカー フリー (ID 1111232143)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。4 MACアドレス パスルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムは異なる場合があります。5 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製PCでの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。6 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。7 出典: Dellの委託によるPrincipled Technologiesのレポートに基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 8 一部のOSD機能に限定され、DPでデジー チェーン接続されたモニターに適用されます。完全なリストについては、『ユーザー ガイド』を参照してください。9 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードについては、dell.com/ddmをご覧ください。10 Windows 10以降およびMac OS 10.14以降 (2021年5月から入手可能) で利用できます。互換性の詳細については、dell.com/ddmを参照してください。11 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。12 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。13 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。14 パネル専用のみ、カスタム モードのプリセット設定時。15 外部スピーカーを接続します。音声出力ではヘッドホンがサポートされていません。16 一部のDell製モニターへのみ対応しています。dell.comでDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストを参照してください。17 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してください。18 モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関するDellの分析に基づきます (2020年11月)。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁断転載)。Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。本カタログに記載されている仕様は 2021年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

