

# 2台のPC端末の画面表示が可能。 49インチ デュアル QHD USB-C モニター

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4919DW 49インチワイド 曲面 モニター



## 生産性を高める49インチ の広大な作業領域

世界初の49インチ曲面デュアルQHD  
モニター<sup>1</sup>。まるでデュアルモニターのような  
大きな画面で、効率よく業務ができます。



## 快適な業務が可能

USB Type-C対応に加え、  
傾き、左右の確度、高さ調整  
の各機能を利用して、快適  
な業務が可能です。



## KVM機能 にも対応

KVM機能に対応し、2台のPCを  
モニターに接続。PIP、PbPにも  
対応し生産性の向上ができます。



## 高い信頼性\*

品質に対する揺るぎない取り組み  
によりおかげさまで、モニター出荷  
台数7年連続世界No.1\*\*。

# 27インチ x2 相当の広い作業領域

## 高さ調整機能、USB-C 対応



快適な業務が  
可能

**49インチの大画面：**作業効率が向上する世界初の49インチデュアルQHDモニター。<sup>1</sup> IPSテクノロジーによる大型スクリーンは、27インチQHDモニター2台分に相当し、超ワイド画面でシームレスな表示性能を発揮します。

**PIP・PBP対応：**2台のソースPCのコンテンツをPBPで表示します。この機能では、画面表示が2つに分割され、邪魔な境界線を取り除いたデュアルモニター構成のように表示されます。

**KVM機能に対応：**KVM（キーボード、ビデオ、マウス）機能により、1つのキーボードとマウスで、2台のPCを簡単に切り替え、コンテンツを編集することができます。

**Easy Arrange機能：**Dell Display Manager（DDM）のEasy Arrange機能により、効率的なマルチタスクを実行できます。多数のプリセットレイアウトオプションを使用し、画面上の複数のアプリケーションを素早く並べて表示できます



生産性を高める  
ワイド画面

**パノラマのような大画面：**32:9のアスペクト比と5,120 x 1,440の解像度で、まるでパノラマのように、より多くのコンテンツが画面に表示されます。<sup>2</sup>また、画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面3800Rのスクリーンにより、広い視野でありながら、快適な表示が可能です。

**色補正出荷：**2未満のデルタEで99% sRGB調整されて出荷されているため、初めての使用時から、優れた色精度で表示します。

**目に優しい：**ちらつきのない画面とブルーライトの発生を減らすComfortView3機能により目への影響を軽減します（TÜV認定）<sup>3</sup>



快適な業務  
が可能

**ケーブル1本による快適さ：**USB Type-C対応ノートPCを組み合わせれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへ最大90W<sup>4</sup>の電力供給が可能です。

**快適な業務環境構築：**前後左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適に作業できるようモニターを設置できます。あるいは、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択することで、さらなる柔軟性が得られます。



高い信頼性

**プレミアムパネル保証：**プレミアムパネル保証では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間中<sup>5</sup>であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

**故障時も迅速に：**モニターには3年間の良品先出しサービス<sup>6</sup>が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば、翌営業日に代替製品を発送いたします。<sup>5</sup>

**ハイレベルなサポート：**Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>7</sup>

# 特長と仕様詳細

<b>モニター</b>	Dell デジタルハイエンドシリーズ U4919DW 49インチワイド 曲面 モニター
<b>表示サイズ（対角線）</b>	124.46 cm（49インチ）
<b>アクティブな表示領域</b>	
<b>水平</b>	1198.08 mm（47.17インチ）
<b>垂直</b>	336.96 mm（13.27インチ）
<b>最大プリセット解像度</b>	5,120 x 1,440（60Hzの場合）
<b>曲面半径</b>	3800R
<b>アスペクト比</b>	32:9
<b>ピクセル ピッチ</b>	0.234 mm x 0.234 mm
<b>解像度（PPI）</b>	109
<b>輝度</b>	350 cd/m <sup>2</sup> （標準）
<b>サポート色数</b>	色域（標準）：99% sRGB 色深度：10億7千万色
<b>色補正精度</b>	デルタ E < 2（平均）
<b>コントラスト比</b>	1,000:1（標準）
<b>視野角</b>	178°/178°
<b>レスポンス タイム</b>	高速モード：5ミリ秒（GTG） 通常モード：8ミリ秒
<b>パネル テクノロジー</b>	IPS
<b>バックライト テクノロジー</b>	白色LEDエッジライト システム
<b>リモート資産管理</b>	あり（Dell Commandを利用）   モニター
<b>その他</b>	PBP、KVM（キーボード、ビデオ、マウス）
<b>表示画面のコーティング</b>	非光沢および3Hハードコーティング処理
<b>接続</b>	
<b>コネクタ</b>	HDMI 2.0（HDCP 2.2）x 2（60 Hz時10ビットカラー）、DP 1.4（HDCP 2.2）x 1（60 Hz時10ビットカラー）、 USB 3.0ダウンストリーム ポート x 5、USB 3.0アップストリーム ポート x 2、USB Type-C x 1（DB 1.4、電源供給、 USB 2.0でモード切替）（60 Hz時8ビットカラー）
<b>設計上の特長</b>	
<b>調整機能</b>	高さ調整可能なスタンド（90 mm）、傾き（-5~21°）左右角度調整（-170°~170°）
<b>セキュリティ</b>	セキュリティ ロック スロット（セキュリティロックは含まれません）
<b>VESAマウント サポート</b> （ウォール マウント別売）	100 mm x 100 mm
<b>電源</b>	
<b>AC入力</b>	100 VAC~240 VAC / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 3 A（標準）
<b>電圧/周波数/電流</b>	
<b>電力消費量（通常動作時）</b>	60 W（標準）、230 W（最大） <sup>8</sup>
<b>電力消費量（スタンバイ/スリープ時）</b>	0.5W未満
<b>寸法（スタンドを含む）</b>	
<b>高さ（縮小~拡張時）</b>	458.6 mm~548.6 mm（18.06インチ~21.60インチ）
<b>幅</b>	1215.1 mm（47.84インチ）
<b>奥行</b>	252.6 mm（9.94インチ）
<b>重量</b>	
<b>重量（パネルのみ - スタンドなし）</b>	11.40 kg（25.13ポンド）
<b>重量（スタンドを含む）</b>	17.2 kg（37.92ポンド）
<b>出荷時の重量</b>	26.43 kg（58.27ポンド）
<b>標準サービス プラン</b>	プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス <sup>6</sup> および限定ハードウェア保証 <sup>5</sup>
<b>オプションのサービス プラン</b>	Dell ProSupport <sup>7</sup>
<b>環境に関する法令等の遵守</b>	ENERGY STAR <sup>®</sup> 、該当する国ではEPEAT <sup>®</sup> 登録済み <sup>9</sup> 、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー （ハロゲンフリー）（外部ケーブルを除く）、ヒ素フリー ガラスおよび水銀フリー（パネルのみ）

## パッケージの内容

- ・ スタンド付きモニター
- ケーブル**
  - ・ 電源ケーブル
  - ・ DPケーブル（DP-DP）
  - ・ USB Type-Cケーブル
  - ・ HDMIケーブル
  - ・ USB3.0アップストリーム ケーブル
- マニュアル**
  - ・ クイック セットアップ ガイド
  - ・ 安全と規制に関する情報
  - ・ 工場出荷時の色補正レポート


# 各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4919DW 49インチワイド 曲面 モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



## 接続端子

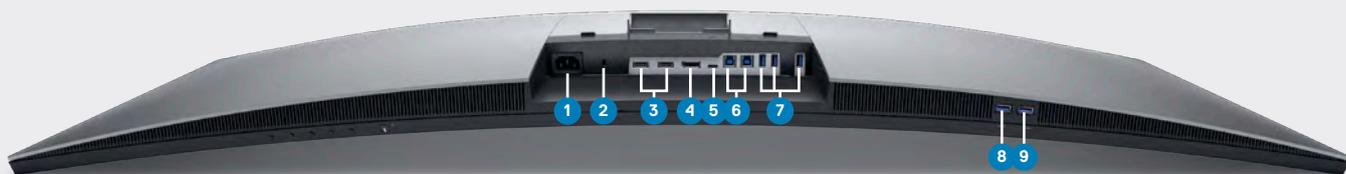

- |                   |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 AC電源コネクタ        | 4 DisplayPort (入力)       | 7 USBダウンストリーム ポート        |
| 2 セキュリティ ロック スロット | 5 USB-Cポート <sup>10</sup> | 8 USBダウンストリーム ポート (充電対応) |
| 3 HDMIポート         | 6 USBアップストリーム ポート        | 9 USBダウンストリーム ポート        |

## 推奨周辺機器

### DELL THUNDERBOLT DOCK | TB16



デバイスを単一のデータソース/電源に接続して、究極のディスプレイパフォーマンス<sup>11</sup>と高速データ転送をお楽しみいただけます。



### DELL PROステレオ USBヘッドセット | UC350

電話ですべての単語がはっきりと聞こえます。このヘッドセットは、個人通話の品質用に最適化されており、Microsoft® Skype® for Businessの認定を受けています。

### DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717



ほぼすべてのワークスペースにぴったりのエレガントなデザインをお楽しみください。Bluetooth LEで2つの互換デバイスにペアリングすることにより、生産性が向上します。

1 公開されている市場データ (2013年~2018年Q4) に基づきます。 \*\* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。 \*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand 2 画質を最大にするために、デュアルQHD (5,120 x 1,440) 解像度をサポートするグラフィックスカードの使用をお勧めします。 60 HzのリフレッシュレートでのデュアルQHD (5,120 x 1,440) の解像度をサポートするために、HDMI 2.0、USB-C (DPモード切替1.2以上) またはDisplayPort 1.2以上のビデオソースの使用をお勧めします。 HDMI 1.4は、30Hzのリフレッシュレートでのみ、デュアルQHD (5,120 x 1,440) の解像度をサポートすることができます。 3 TÜV認定 (ID0000051369-ちらつきなし / ID0000051370-ローブルーライトコンテンツ)。 詳細については、www.tuv.comをご覧ください。 4 デルは、標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。 デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。 5 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。 または、Dell.com/warrantyをご覧ください。 6 良品先出し : 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。 配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。 不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。 dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。 7 利用可能なサービスは異なります。 詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。 8 最大の明るさとコントラストで、USBがアクティブの状態での最大電力消費量。 9 該当する国ではEPEAT登録済み。 EPEAT登録は、国によって異なります。 国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。 10 Windows 10より前のバージョンのWindowsは、USB-type Cには対応していません。 11 デュアルQHD (5,120 x 1,440) 解像度を実現するには、DisplayPortまたはUSB-Cポートで接続してください。 Dell.com/monitors製品の提供状況は国によって異なります。 詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。 ●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。 ●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 ●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。 ●お支払方法が現金前振り / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。 ●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。 ●本カタログに記載されている仕様は 2019年3月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

