

PowerEdge BladeServer



PowerEdge M1000e

10U モジュール型ブレードエンクロージャ

システム構成図




<http://www1.jp.dell.com/jp/ja/pad/servers/blade/cp.aspx?refid=blade&s=pad&cs=jppad1>




Dell PowerEdge M1000e (ブレードエンクロージャ) システム概要

前面システムコントロールパネル

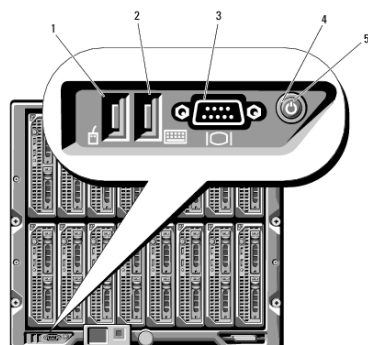


1	USB ポート (マウスのみ)
2	USB ポート (キーボードのみ)
3	ビデオコネクタ
4	システム電源ボタン
5	電源インジケータ

前面 LCD モジュール




1	LCD 画面
2	スクロールボタン (4)
3	選択 ('チェック') ボタン

背面パネル




1	ファンモジュール (9)
2	プライマリ CMC モジュール
3	I/O モジュール (6)
4	iKVM モジュール (オプション)
5	セカンダリ CMC モジュール
6	電源ユニット (6)

背面電源ユニット



1	DC 電力出力インジケータ
2	電源ユニット障害インジケータ
3	AC 電源接続インジケータ

背面ファンモジュール

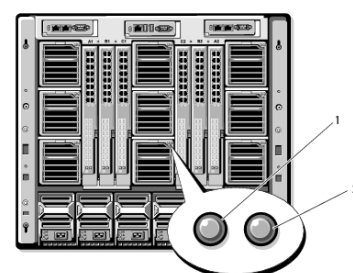

1	ファン電源インジケータ
2	ファン障害インジケータ


仕様詳細

シャーシエンクロージャ	フォームファクタ: 10U / 最大 16 台のハーフハイトブレードサーバまたは最大 8 台のフルハイトブレードサーバを格納 高さ: 440mm 幅: 447mm 奥行: 754mm 重量: 178.7kg (ブレードおよび背面モジュールを含む最大構成時)
ネットワーク インタフェース	オプションのアドイン NIC: ・インテル® Gigabit ET デュアルポートサーバアダプタ ・インテル® Gigabit ET クアドポートサーバアダプタ
エンクロージャ I/O モジュール	合計最大 6 つの I/O モジュール、オンデマンドスタックとアップリンクスケラビリティを提供するイーサネットスイッチ搭載。 Dell PowerConnect™ M6220 イーサネットスイッチ ・4 つの固定 Copper 10/100/1000Mb イーサネットアップリンク、および以下のオプションのモジュールを 2 つを含みます。 ・2 つの 24Gb スタックポート ・2 つの 10Gb オプティカル (XFP-SR/LR) アップリンク ・2 つの 10Gb Copper CX4 アップリンク 標準機能の内容: ・レイヤ 3 ルーティング (OSPF、RIP、VRRP) ・IPv6 サポート ・レイヤ 2/3 QoS ・アクセス制御リスト ・自動検出 1/10Gb イーサネットスイッチングポート x 24 ・内部サーバ 1/10Gb イーサネットポート x 16 ・最大 2 つの選択可能なアップリンクモジュール経由で、最大 8 個の外部 10Gb イーサネットポート ・大量の I/O が発生する環境に最適 ・FlexIO アーキテクチャに基づいた設計 Dell PowerConnect M8024 10Gb イーサネットスイッチ Cisco® Catalyst Blade Switch 3032 ・4 つの固定 Copper 10/100/1000Mb イーサネットアップリンク、および 2 つのオプションモジュールベイを含み、それぞれが 2 つの 1Gb Copper またはオプティカル SFP のいずれかをサポート可能 ・標準機能には次のものが含まれます。 ・L2 スイッチ ・ベース L3 ルーティング (静的ルート、RIP) ・アクセス制御リスト ・L2/3 QoS Cisco® Catalyst Blade Switch 3130G ・4 つの固定 Copper 10/100/1000Mb イーサネットアップリンク、64Gb (全二重) Stackwise Plus スタックポート ・標準、および 2 つのオプションモジュールベイを含み、それぞれが 2 つの 1Gb Copper またはオプティカル SFP のいずれかをサポート可能 ・標準機能には次のものが含まれます: ・L2 スイッチ ・ベース L3 ルーティング (静的ルート、RIP) ・アクセス制御リスト ・L2/3 QoS ・IP Services (Advanced L3 プロトコルサポート) および Advanced IP Services (IPv6) へのオプションのソフトウェアライセンスキーのアップグレード

エンクロージャ I/O モジュール	Cisco® Catalyst Blade Switch 3130X 4 つの固定 Copper 10/100/1000Mb イーサネットアップリンク、64Gb 全二重 Stackwise Plus スタックポート、および最大 2 つの 10G CX4 または SR/LRM アップリンクのための 2 つの X2 モジュールのサポート - 標準機能には次のものが含まれます： - L2 スイッチ - ベース L3 ルーティング (静的ルート、RIP) - アクセス制御リスト - L2/3 QoS - IP Services (Advanced L3 プロトコルサポート) および Advanced IP Services (IPv6) へのオプションのソフトウェアライセンスキープアップグレード デルイーサネットパススルーモジュール 16 の 10/100/1000Mb Copper RJ45 接続をサポート 10/100/1000Mb オペレーションの完全範囲をサポートするのはイーサネットパススルーモジュールだけです Brocade® M5424 8Gb ファイバチャネルスイッチ - 自動ネゴシエーションのフルファブリックファイバチャネルまたはアクセスゲートウェイ - エンドツーエンドで合計 128Gb/秒の帯域幅を持つ、ノンブロッキング、ノンオーバーサブスクライブのプラットフォーム - 最大 24 ポートのユニバーサルポート (E_Port、F_Port、および N_Port) Brocade® 4424 SAN I/O モジュール - アクセスゲートウェイモードまたは FC スイッチ - アクセスゲートウェイモードは外部ポートでの NPIV 機能を有効にします。この機能により、外部ファブリックの相互運用性が向上し、セットアップが簡素化されます。FC ドメインは使用されません。 - それぞれ 4 または 8 の FC 1/2/4Gb SFP を備える 12 または 24 のポートバージョン 4Gb ファイバチャネルパススルーモジュール 16 の FC 1/2/4Gb SFP ポート
可用性	システム管理 - Dell OpenManage™ システム管理 - デルの Preferred Partner Program を通じて、サードパーティ管理ソリューションへ統合 リモート管理 1 基 (標準) またはオプション (冗長) を加えた 2 基のシャージ管理コントローラ (CMC)。以下の機能を提供します。 - シャージおよびすべてのコンポーネントのインベントリ、構成、監視、および警告用の 1 つの安全なインターフェイス - リアルタイムの電源 / 熱監視および管理 - ピークおよび最小値をリセット可能な、リアルタイムのシステム AC 消費電力管理 - システムレベルの電源制限およびスロットベースの電源の優先順位付け - Dynamic Power Engagement 機能の管理 - ファン速度制御の管理 - 安全な Web (SSL) および CLI (Telnet/SSH) インターフェイス - Microsoft Active Directory サービスへの統合を含め、複数のレベルのユーザー役割およびアクセス許可をサポート 2 つの 10/100/1000Mb イーサネットポートと 1 つのシリアルポート - 管理ネットワークから各ブレード上の iDRAC および統合 I/O モジュール上の管理インターフェイスへのシングルポイント接続を提供 2 番目のイーサネットポートは、ケーブル管理を向上するための CMC のデジタイゼーションをサポートします - Avocent 製オプション統合型® キーボード、ビデオ、およびマウス (iKVM) スイッチ - フロントコントロールパネルで USB およびビデオポートを有効にします - iKVM モジュールには 2 つの USB、ビデオ、およびアナログコンソールインターフェイス (ACI) ポートがあります - ARI ポートにより、アナログラックインターフェイス (ARI) ポートを備えたデルまたは Avocent 製 KVM スイッチへの、cat5 ケーブルによる接続およびシームレスな階層化が可能です。


Dell PowerEdge M910（フルハイトブレードサーバ） システム概要

システムの内部

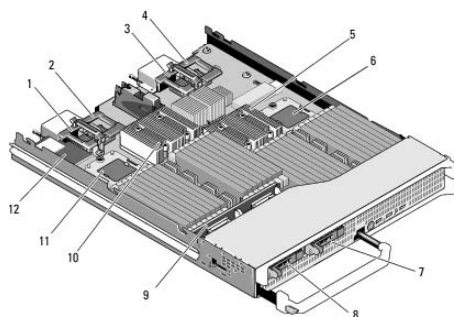

1	オプションのメザニンカード 1 - ファブリック C
2	オプションのメザニンカード 2 - ファブリック B
3	オプションのメザニンカード 3 - ファブリック C
4	オプションのメザニンカード 4 - ファブリック B
5	プロセッサ CPU2 とヒートシンク
6	プロセッサ CPU4
7	ハードドライブ 1
8	ハードドライブ 0
9	ハードドライブバックプレーン
10	プロセッサ CPU1 とヒートシンク
11	プロセッサ CPU3
12	iDRAC Enterprise カード

前面パネル

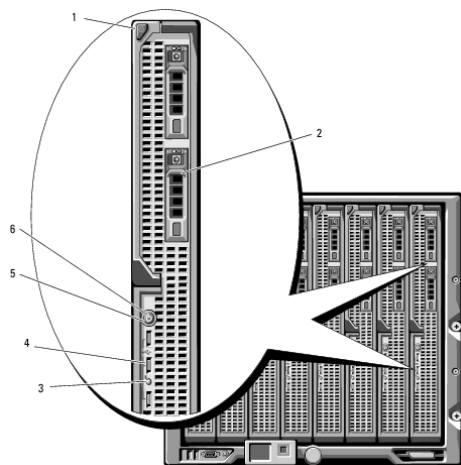

1	ブレードハンドルリリースボタン
2	ハードドライブ (2)
3	ブレードステータス / 識別インジケータ
4	USB コネクタ (3)
5	ブレード電源ボタン
6	ブレード電源インジケータ


仕様詳細

プロセッサ	最大 8 コアのインテル® Xeon® 7500 シリーズ / 6500 シリーズ (2 基または 4 基)
チップセット	インテル® 7500
メモリ	最大 512GB* (DIMM スロット x32、プロセッサあたり 8): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB ECC DDR3
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Web Edition x64 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x86 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Web Edition x64/x86 Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom NetExtreme II 5709S ギガビットイーサネット NIC (デュアルポート / フェイルオーバーおよびロードバランシング対応) x2 • Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SP1 以上) で TOE (TCP/IP オフロードエンジン) をサポート。 • Windows Server 2003 SP1 以上、Red Hat Linux Enterprise 5、および SUSE Linux Enterprise Server 10 で iSCSI オフロードをサポート。 • Windows Server 2003 Scalable Networking Pack は不要。SAN (iSCSI および FC) からの起動をサポート。
シャーシ	PowerEdge M910 は、M1000e ブレードエンクロージャ専用のフルハイトブレードサーバです。M1000e ブレードエンクロージャには、最大 8 基のフルハイトブレードサーバ (M910/M710/M610X) または最大 16 基のハーフハイトブレードサーバ (M600/M610/M710HD) を、フルハイトとハーフハイトの制約なく、組み合わせて装着できます。
可用性	ホットプラグ対応ハードディスク、ECC メモリ、冗長化組み込み型ハイパーバイザ、RAS 機能が拡張されたインテル Xeon 7500 および 6500 番台プロセッサ

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。


Dell PowerEdge M710 (フルハイトブレードサーバ) システム概要

システムの内部

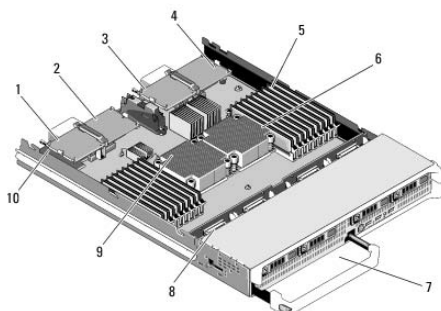

1	メザニンカード1-ファブリック C (オプション)
2	メザニンカード2-ファブリック B (オプション)
3	メザニンカード3-ファブリック C (オプション)
4	メザニンカード4-ファブリック B (オプション)
5	メモリモジュール
6	プロセッサ (CPU2) とヒートシンク
7	ハードドライブ (4)
8	ハードドライブバックプレーン
9	プロセッサ (CPU1) とヒートシンク
10	iDRAC6 Enterprise カード (メザニンカードの下)

前面パネル

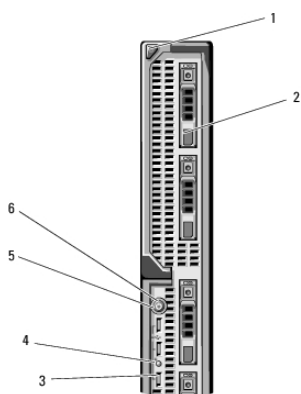

1	ブレードハンドルリリースボタン
2	ハードドライブ (4)
3	USB コネクタ (3)
4	ブレードステータス / 識別インジケータ
5	ブレード電源ボタン
6	ブレード電源インジケータ


仕様詳細

プロセッサ	最大 2 つのインテル® Xeon® 5500 シリーズ (2 コア / 4 コア)、Xeon 5600 シリーズ (6 コア)
チップセット	インテル® 5520
メモリ	最大 192 GB* (DIMM スロット x18、プロセッサあたり 9); 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3、1066MHz/1333MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x86 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom® NetXtreme II™ 5709 ギガビットイーサネット NIC x4 (フェイルオーバーおよびロードバランシング対応) • Microsoft® Windows Server® 2008、Microsoft® Windows Server® 2003 SP1 以上、および Red Hat® Linux® Enterprise 5 でサポート。 • Microsoft® Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack は不要。 • Microsoft® Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack (SP1 以上) で TOE (TCP/IP オフロードエンジン) をサポート。 • SAN (iSCSI および FC) からのブートをサポート オプションのアドイン NIC: • インテル X520 DA2 デュアルポート 10 ギガビットイーサネットサーバアダプタ (今後 FcoE に対応予定) • インテル® Gigabit ET デュアルポートサーバアダプタ • インテル® Gigabit ET クアッドポートサーバアダプタ オプションのアドイン HBA: • メザニンカードとスイッチモジュールをフル装備すると、各ブレードで 3 つの高可用性冗長 I/O ファブリックを利用できるようになります。
シャーシ	PowerEdge M710 は、M1000e ブレードエンクロージャ専用のフルハイトブレードサーバです。M1000e ブレードエンクロージャには、最大 8 基のフルハイトブレードサーバ (M910/M710/M610X) または最大 16 基のハーフハイトブレードサーバ (M600/M610/M710HD) を、フルハイトとハーフハイトの制約なく、組み合わせて装着できます。
可用性	• Dell Management Console を搭載した Dell OpenManage • ライフサイクルコントローラ • iDRAC6 Enterprise • vFlash

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。


Dell PowerEdge M710HD (ハーフハイトブレードサーバ) システム概要

システムの内部

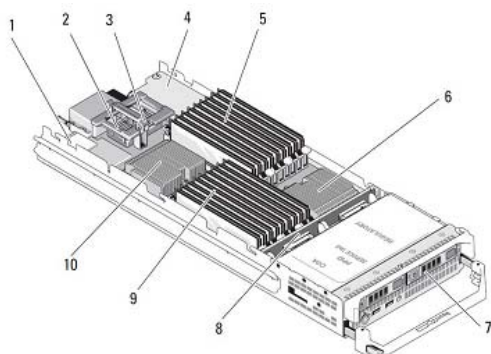

1	iDRAC Enterprise カード
2	メザニンカード 1 - ファブリック C (オプション)
3	メザニンカード 2 - ファブリック B (オプション)
4	ネットワークドーターカード
5	メモリモジュール (A1 ~ A9)
6	プロセッサ CPU2 とヒートシンク
7	ハードドライブ (2)
8	ハードドライブバックプレーン
9	メモリモジュール (B1 ~ B9)
10	プロセッサ CPU1 とヒートシンク

前面パネル

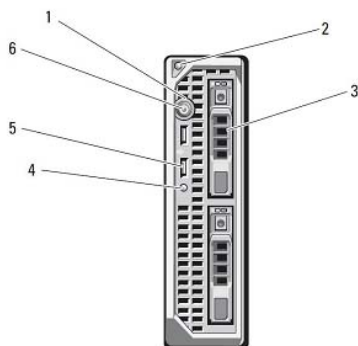

1	ブレード電源インジケータ
2	ブレードハンドルリリースボタン
3	ハードドライブ (2)
4	ブレードステータス / 識別インジケータ
5	USB コネクタ (2)
6	ブレード電源ボタン


仕様詳細

プロセッサ	最大 2 つのインテル® Xeon® 5500 シリーズ (4 コア)、Xeon® 5600 シリーズ (6 コア)
チップセット	インテル® 5520
メモリ	最大 192GB* (DIMM スロット x18、プロセッサあたり 9): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3、1066MHz/1333MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x86 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Web Edition x64 Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom® 5709S ギガビット NIC (フェイルオーバーおよび負荷バランシング対応) x 4 • Scalable Networking Pack により、Microsoft® Windows Server® 2003 SP1 以降で TOE (TCP/IP オフロードエンジン) をサポート • Windows Server® 2003 SP1 以降、Red Hat® Enterprise Linux® 5、および SUSE® Linux® Enterprise Server 10 で iSCSI オフロードをサポート • Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack は不要 • SAN (iSCSI および FC) からの起動をサポート
シャーシ	PowerEdge M710HD ブレードサーバは、PowerEdge M1000e ブレードエンクロージャに格納できます。合計 16 基のハーフハイトブレードを各 M1000e エンクロージャに装着できます。フルハイトとハーフハイトのブレードを組み合わせ、M1000e エンクロージャに制約なく装着できます。
可用性	• BMC、IPMI 2.0 準拠 • Dell Management Console を搭載した Dell™ OpenManage™ • Unified Server Configurator • ライフサイクルコントローラ • iDRAC6 Enterprise および Vflash(オプション)

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。


Dell PowerEdge M610X (フルハイトブレードサーバ) システム概要

システムの内部

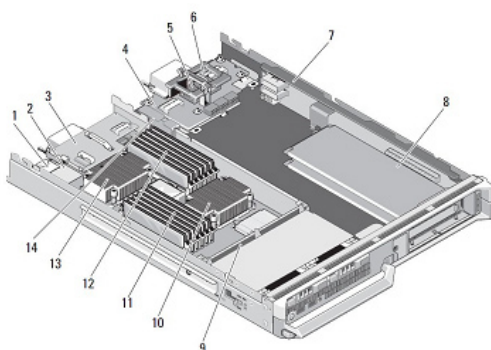

1	内蔵 SD vFlash カードスロット
2	iDRAC6 Enterprise カード
3	メザニンインターフェースカード
4	ミッドプレーンインターフェースカード
5	メザニンカード 1 - ファブリック C (オプション)
6	メザニンカード 2 - ファブリック B (オプション)
7	Pcie ライザー
8	標準 Pcie カードまたは Pcie 拡張カードのダミー
9	ハードドライブバックプレーン
10	プロセッサ CPU2 とヒートシンク
11	メモリモジュール (B1 ~ B6)
12	メモリモジュール (A1 ~ A6)
13	プロセッサ CPU1 とヒートシンク
14	ケーブルマネジメントクリップ

前面パネル

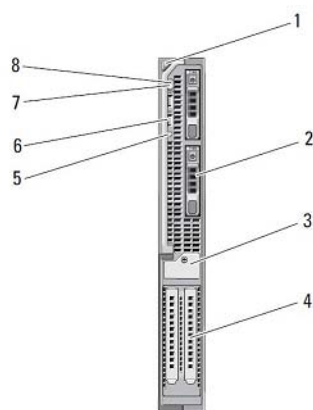

1	ブレードハンドルリリースボタン
2	ハードドライブ (2)
3	拘束ネジ付きの拡張カードフィラーブラケット固定ラッチ
4	拡張カードスロット (2)
5	ブレードステータス / 識別インジケータ
6	USB コネクタ (2)
7	ブレード電源ボタン
8	ブレード電源インジケータ


仕様詳細

プロセッサ	最大 2 つのインテル® Xeon® 5500 シリーズ (4 コア)、Xeon® 5600 シリーズ (6 コア)
チップセット	インテル® 5520
メモリ	最大 192GB* (DIMM スロット x12、プロセッサあたり 6): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3、1066MHz/1333MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x86 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Web Edition x64 Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom® NetXtreme II™ 5709S ギガビット NIC (フェイルオーバーおよび負荷バランシング対応) x2 • Microsoft® Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack (SP1 以上) で TOE (TCP/IP オフロードエンジン) をサポート。 • Windows Server® 2003 SP1 以上、Red Hat® Enterprise Linux® 5、および SUSE® Linux® Enterprise Server 10 で iSCSI オフロードをサポート。 • Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack は不要 • SAN (iSCSI および FC) からの起動をサポート
シャーシ	PowerEdge M610X ブレードサーバは、PowerEdge M1000e ブレードエンクロージャに格納できます。各 M1000e エンクロージャには、合計でフルハイトのブレードサーバ 8 台、またはハーフハイトのブレードサーバ 16 台を格納できます。M1000e エンクロージャに格納するフルハイトとハーフハイトのブレードサーバの組み合わせには、制約はありません。
可用性	• BMC、IPMI 2.0 準拠 • Dell Management Console を搭載した Dell™ OpenManage™ • Unified Server Configurator • ライフサイクルコントローラ • iDRAC6 Enterprise および vFlash(オプション)

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。


Dell PowerEdge M610 (ハーフハイトブレードサーバ) システム概要

システムの内部

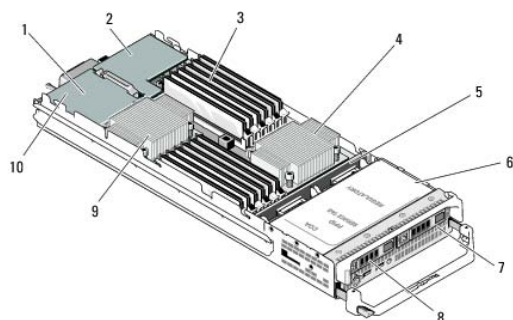

1	メザニンカード-ファブリック C (オプション)
2	メザニンカード-ファブリック B (オプション)
3	メモリモジュール
4	プロセッサ (CPU2) とヒートシンク
5	ハードドライブバックプレーン
6	ストレージコントローラカード (ドライブベイの下)
7	ハードドライブ 1
8	ハードドライブ 0
9	プロセッサ (CPU1) とヒートシンク
10	iDRAC6 Enterprise カード (メザニンカードの下)

前面パネル



1	ブレードハンドルリリースボタン
2	ハードドライブ (2)
3	ブレードステータス / 識別インジケータ
4	USB コネクタ (2)
5	ブレード電源ボタン
6	ブレード電源インジケータ


仕様詳細

プロセッサ	最大 2 つのインテル® Xeon® 5500 シリーズ (2 コア / 4 コア)、Xeon 5600 シリーズ (6 コア)
チップセット	インテル® 5520
メモリ	最大 192 GB* (DIMM スロット x12、プロセッサあたり 6): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3、1066MHz/1333MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x86 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom® NetXtreme II™ 5709 ギガビットイーサネット NIC x2 (フェイルオーバーおよびロードバランシング対応) • Microsoft® Windows Server® 2008、Microsoft® Windows Server® 2003 SP1 以上、および Red Hat® Linux® Enterprise 5 でサポート。 • Microsoft® Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack は不要。 • Microsoft® Windows Server® 2003 Scalable Networking Pack (SP1 以上) で TOE (TCP/IP オフロードエンジン) をサポート。 • SAN (iSCSI および FC) からのブートをサポート オプションのアドイン NIC: • インテル X520 DA2 デュアルポート 10 ギガビットイーサネットサーバアダプタ (今後 FcoE に対応予定) • インテル® Gigabit ET デュアルポートサーバアダプタ • インテル® Gigabit ET クアッドポートサーバアダプタ オプションのアドイン HBA: • メザニンカードとスイッチモジュールをフル装備すると、各ブレードで 3 つの高可用性冗長 I/O ファブリックを利用できるようになります。
シャーシ	PowerEdge M610 は、M1000e ブレードエンクロージャ専用のハーフハイトブレードサーバです。M1000e ブレードエンクロージャには、最大 8 基のフルハイトブレードサーバ (M910/M710/M610X) または最大 16 基のハーフハイトブレードサーバ (M600/M610/M710HD) を、フルハイトとハーフハイトの制約なく、組み合わせて装着できます。
可用性	• Dell Management Console を搭載した Dell OpenManage • ライフサイクルコントローラ • iDRAC6 Enterprise • vFlash

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。


Dell PowerEdge M600 (ハーフハイトブレードサーバ) システム概要

システムの内部

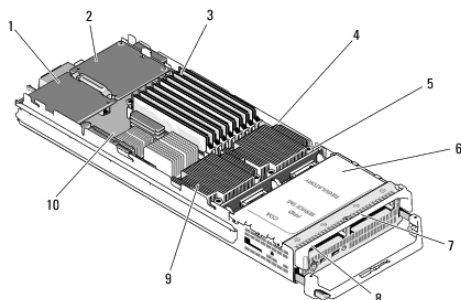

1	メザニンカード-ファブリック C (オプション)
2	メザニンカード-ファブリック B (オプション)
3	メモリモジュール
4	プロセッサ (CPU1) とヒートシンク
5	ハードドライブバックプレーン
6	ストレージコントローラカード (ドライブベイの下)
7	ハードドライブ 1
8	ハードドライブ 0
9	プロセッサ (CPU2) とヒートシンク
10	ビデオライザーカード

前面パネル

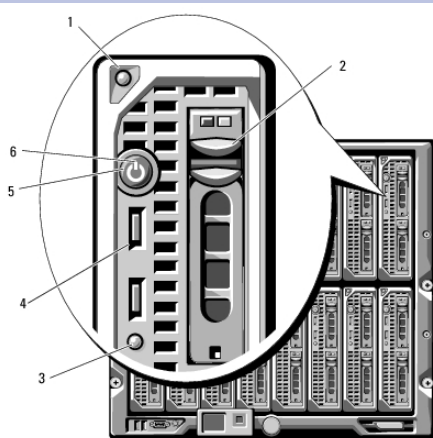

1	ブレードハンドルリリースボタン
2	ハードドライブ (2)
3	ブレードステータス / 識別インジケータ
4	USB コネクタ (2)
5	ブレード電源ボタン
6	ブレード電源インジケータ

仕様詳細

プロセッサ	最大 2 つのクアッドコア インテル® Xeon® 5400 シリーズプロセッサ
チップセット	インテル® 5000P
メモリ	最大 64 GB* (DIMM スロット x8): 1GB/2GB/4GB/8GB DDR2 FB-DIMM、667MHz
対応 OS	Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.5 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インターフェース	内蔵 Broadcom® NetXtreme II™ 5708 GB3 イーサネット NIC ・デュアルポート、TCP/IP オフロードおよびオプションの iSCSI オフロード対応 オプションのアドイン NIC: ・インテル® Gigabit ET デュアルポートサーバアダプタ ・インテル® Gigabit ET クアッドポートサーバアダプタ
シャーシ	PowerEdge M600 は、M1000e ブレードエンクロージャ専用のハーフハイトブレードサーバです。M1000e ブレードエンクロージャには、最大 8 基のフルハイトブレードサーバ (M910/M710/M610X) または最大 16 基のハーフハイトブレードサーバ (M600/M610/M710HD) を、フルハイトとハーフハイトの制約なく、組み合わせて装着できます。
可用性	・ Dell OpenManage™ ソフトウェアツール: ・ OpenManage Server Administrator 監視エージェントおよび 1:1 管理ユーティリティ ・ OpenManage ストレージサービス - RAID 管理 ・ OpenManage 導入ツールキット - リモートの無人構成向けのユーティリティ ・ Dell Server Assistant - OS インストール用の簡素化されたローカルユーティリティ ・ Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC): ・ セキュア Web GUI/CLI (Telnet/SSH) 経由の Out of Band アラート、ステータス、インベントリ、およびトラブルシューティング機能付き ・ リモート仮想メディア (vMedia) および仮想 KVM (vKVM) ・ vMedia: リモートのワークステーション / ネットワークからブレードにメディアをマップする ・ vKVM: Out of Band リモートコンソール、Java または ActiveX プラグインをサポート ・ IPMI 2.0 準拠

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。

※ 価格は 2010 年 10 月 14 日現在のものです。
また記載価格は全て税込みです。
価格は予告なく変更される場合があります。

ブレードエンクロージャ

10U モジュール型ブレードエンクロージャ

PowerEdge M1000E

591,150 円 (配送料別)

M1000e 10U ブレードサーバ
(フルハイトブレード 8 台、ハーフハイトブレード 16 台搭載可能)
電子マニュアル
C19-C20 電源コード (0.6m) x3
電源ユニット 2700W(3+0)
iKVM スイッチ
シャーシ管理コントローラ (CMC) x1
ベーシック・サポート :3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)

PowerEdgeM1000e10U ブレードエンクロージャのサーバモジュールには、8 台までのフルハイトブレードまたは 16 台までのハーフハイトブレードを単独または混在して取り付けることができます。
M1000e10U ブレードサーバには、6 台の電源ユニット、9 台のファンモジュール、1 台のシャーシ管理コントローラ (CMC) モジュール、iKVM モジュール、および外部ネットワーク接続用の少なくとも 1 台のイーサネット I/O モジュールがエンクロージャ (シャーシ) に装着されています。電源ユニット、ファン、CMC、iKVM モジュール、および I/O モジュールは、エンクロージャ内のブレードの共有リソースです。
・ エンクロージャ前面のシステムコントロールパネルにあるキーボードとマウス用の USB ポート、ビデオコネクタは、iKVM モジュールが取り付けられ、前面パネルポートを有効 (デフォルト) に設定している場合に機能します (ただし、前面のシステムコントロールパネルと背面の iKVM モジュールを同時に使用することはできません)。

ブレードサーバ

詳細は 21 ページをご参照ください。

フルハイトブレード対応 4 ソケットサーバ

PowerEdge M910 スタンダード・パッケージ

697,410 円

Xeon® E6510 (1.73GHz、12MB キャッシュ) × 2
4GB (1GB × 4) DDR3 / 1,333MHz RDIMM メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1

フルハイトブレード対応 2 ソケットサーバ

PowerEdge M710 スタンダード・パッケージ

309,330 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ)
3GB (1GB × 3) DDR3 / 1,333MHz UDIMM メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1

PowerEdge M610X スタンダード・パッケージ

323,610 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ)
1GB (1GB × 1/1R/1,333MHz/DDR3 UDIMM) メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1

ハーフハイトブレード対応 2 ソケットサーバ

PowerEdge M710HD スタンダード・パッケージ

311,010 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ)
4GB (2GB × 2/2R/1,333MHz/LV RDIMM) メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1

PowerEdge M610 スタンダード・パッケージ

262,710 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ)
3GB (1GB × 3) DDR3 / 1,333MHz UDIMM メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1


PowerEdge M600 スタンダード・パッケージ

279,300 円

Xeon® E5440 (2.83GHz/12MB L2 キャッシュ)
2GB (1GBx2/1R/667MHz/FB-DIMM/ECC) メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1

エンクロージャに取り付けるブレードサーバを選択します。
Intel 製 CPU を採用した 3 種類のブレードから選択できます。
・ フルハイトブレードとハーフハイトブレードは混在して取り付けることができます。
・ エンクロージャの全てのベイにブレードを取り付ける必要はありませんが、システムの正常な動作と冷却を助けるために、空きスロットにはブランクパネル (ブレードスロット用ブランクパネル) を常時装着しておく必要があります。

I/O モジュール

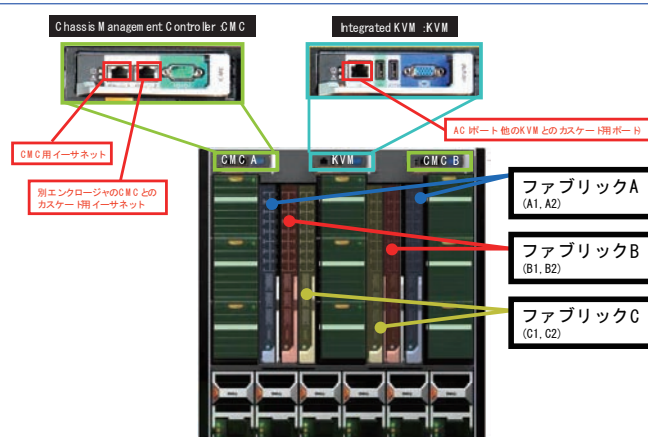

- ・ ファブリック A (I/O モジュールスロット A1 および A2) は、冗長 Gb イーサネットファブリックです。ファブリック A は、イーサネットスイッチ、およびイーサネットバススルーモジュールのみをサポートします。各ブレード内の内蔵イーサネットコントローラは、ファブリック A をイーサネット専用のファブリックに指定します。
- ・ ファブリック B (I/O モジュールスロット B1 および B2) およびファブリック C (I/O モジュールスロット C1 および C2) は、1 ~ 10Gb/秒のデュアルポート、クアドレックス冗長ファブリックです。ファブリック B および C は、イーサネット、Infiniband およびファイバーチャネル I/O モジュールをサポートしています。
- ・ ファブリック A 用 I/O モジュールは、ファブリック B およびファブリック C 用 I/O モジュールスロットでも使用できます。
- ・ ファブリック B およびファブリック C 用 I/O モジュールは、ファブリック A の I/O モジュールスロットでは使用できません。
- ・ I/O モジュールを取り付ける際には、必ずチャネル 1 側の I/O モジュールスロット (A1、B1、C1) から先にモジュールを取り付ける必要があります。(ファブリック C の I/O モジュールスロットに I/O モジュールを取り付ける前に、ファブリック A や B に I/O モジュールを取り付ける必要はありません。)
- ・ ファブリック B またはファブリック C に I/O モジュールを取り付ける場合、その I/O モジュールのデータフローをサポートするには、少なくとも 1 台のブレードに一致するメザニンカードが取り付けられている必要があります。

パススルーモジュール

イーサネットパススルーモジュール



- イーサネットパススルーモジュールは 10/100/1000Mb の接続をサポートし、ブレードに取り付けたオプションの内部イーサネットメザニンカードと外付けイーサネットデバイス間の直接接続を提供します。
- イーサネットパススルーモジュールはホットスワップ対応で、A、B、C いずれのファブリックにも取り付けることができます。

ギガビットイーサネット
パススルーモジュール x1
+ 26,250 円

ギガビットイーサネット
パススルーモジュール x2
+ 48,300 円

対応ファブリック

A	B	C
---	---	---

10Gb イーサネットパススルーモジュール

- 10Gb イーサネットパススルーモジュールは 10/100/1000Mb および 10Gb の接続をサポートし、ブレードに取り付けたオプションの内部イーサネットメザニンカードと外付けイーサネットデバイス間の直接接続を提供します。
- 10Gb イーサネットパススルーモジュールはホットスワップ対応で、ファブリック B またはファブリック C に取り付けることができます。


10GbE
パススルーモジュール x1
+ 174,300 円

10GbE
パススルーモジュール x2
+ 344,400 円

対応ファブリック

—	B	C
---	---	---

ファイバチャネルパススルーモジュール

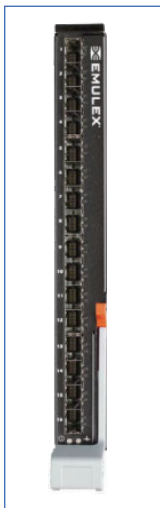

- 4G ファイバチャネルパススルーモジュールは、ファイバチャネルスイッチまたはストレージアレイへの直接接続のために、ブレードのファイバチャネルメザニンカードとオプティカルトランシーバの間にバイパス接続を提供します。
- このモジュールの 16 個のパススルーポートは、1/2/4Gbps の速度をネゴシエートできます。
- ファイバチャネルパススルーモジュールはホットスワップ対応で、ファブリック B またはファブリック C に取り付けることができます。

ファイバチャネル
パススルーモジュール x1
+ 535,500 円

ファイバチャネル
パススルーモジュール x2
+ 1,066,800 円

対応ファブリック

—	B	C
---	---	---

10GbE XAUI パススルーモジュール

- 10GbE XAUI パススルーモジュールは 10/100/1000Mb および 9Gb の接続をサポートし、ブレードに取り付けたオプションの内部イーサネットメザニンカードと外付けイーサネットデバイス間の直接接続を提供します。
- 10GbE XAUI パススルーモジュールはホットスワップ対応で、A、B、C いずれのファブリックにも取り付けることができます。

10GbE XAUI
パススルーモジュール x1
+ 259,350 円

10GbE XAUI
パススルーモジュール x2
+ 509,250 円

対応ファブリック

A	B	C
---	---	---


スイッチモジュール

※冗長構成のスイッチをご購入したい場合は、当社営業までお問い合わせ下さい。

イーサネットスイッチモジュール

イーサネットスイッチモジュールは、必ず1つ選択してください。

	対応ファブリック		
	A	B	C
PowerConnect M6220 スイッチモジュール (I/O ブランクパネル付属) x1	+ 178,710 円		+ 455,910 円
PowerConnect M6220S Simple Switch (20 ports) (I/O ブランクパネル付属) x1	+ 183,960 円		+ 461,160 円

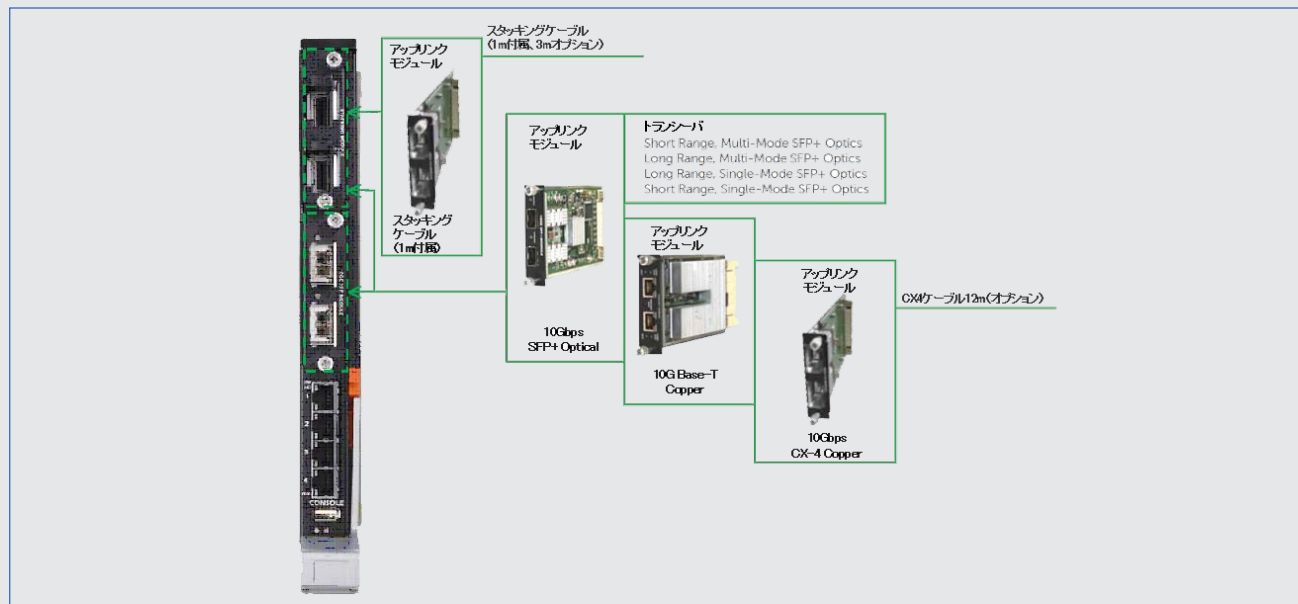

PowerConnect M6220 イーサネットスイッチモジュールには2つのオプションベイがあり、次の5種類のオプションモジュールから選んで取り付けることができます。

- 2x24Gb スタッキングポートを備えた障害許容力のあるスタッキングモジュール。
 - 2つの銅線 CX4 アップリンクを備えた 10Gb イーサネットモジュール。
 - 10GBase-T コネクタ2個を備えた 10Gb イーサネットモジュール。
 - 10Gb オプティカル SFP コネクタ2個を備えた 10Gb イーサネットモジュール。
- オプションモジュールを2台取り付けると、スタッキングと冗長性のサポートが強化されます。

PCT オプション 1

SFP+ 0.5m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1本につき + 4,200 円	SFP+ 1m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1本につき + 5,250 円	SFP+ 3m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1本につき + 7,350 円	SFP+ 5m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1本につき + 9,450 円	SFP+ 7m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1本につき + 10,500 円
PowerConnect M6220 10GBASE-CX4 アップリンク モジュール x 1 ~ x 2 1本につき + 13,650 円	PowerConnect M6220 スタッキングモジュール x1 + 28,350 円	PCT62xx デュアルポート 10G Base-T モジュール + 134,400 円	SFP+ アップリンク モジュールコントローラ (デュアルポート) x1 + 60,900 円	

PCT オプション 2

SFP+ 0.5m TwinAX ケーブル x1 + 4,200 円	SFP+ 1m TwinAX ケーブル x1 + 5,250 円	SFP+ 3m TwinAX ケーブル x1 + 7,350 円	SFP+ 5m TwinAX ケーブル x1 + 9,450 円	SFP+ 7m TwinAX ケーブル x1 + 10,500 円
PowerConnect M6220 10GBASE-CX4 アップリンク モジュール x1 + 13,650 円	PCT62xx 10G Base-T SFP + アップリンクモジュールコン トローラ (デュアルポート) x1 + 60,900 円			

ケーブル

スタッキング用 ケーブル (3m) + 31,500 円	PowerConnect M6220 CX4 アップリンク用ケーブル (12m) x1 ~ x4 1本につき + 73,500 円
------------------------------------	--

PCT SFP アップリンクモジュールオプション

PowerConnect 用 10GBASE-SR SFP x 1 ~ x 2 1台につき + 22,050 円	PowerConnect 用 10GBASE-LR SFP x 1 ~ x 2 1台につき + 48,300 円
---	---

IT・プロサポート

3年間ミッションクリティカル4時間対応オンサイト保守サービス(24時間365日)/TAM	+ 132,300円	- 144,900円
4年間ミッションクリティカル4時間対応オンサイト保守サービス(24時間365日)/TAM	+ 204,750円	- 72,450円
5年間ミッションクリティカル4時間対応オンサイト保守サービス(24時間365日)/TAM	+ 277,200円	+ 0円

アップリンク

トランシーバ
PCT 6XXX Short Range, Multi-Mode SFP+ Optics
PCT 6XXX Long Range, Multi-Mode SFP+ Optics
PCT 6XXX Long Range, Single-Mode SFP+ Optics

アップリンク

CX-4ケーブル 12m (オプション)

10Gbps SFP+ モジュール

10Gbps CX-4 Copper モジュール

10G Base-T Copper モジュール

※ SFP+ TwinAX ケーブルは、PCT オプション 1 でのみ選択できます。

SFP+ 5m TwinAX
ケーブル
x1 : - 76,650 円
x2 : - 64,200 円

M8024 SFP アップリンクモジュール オプション 1

M8024 SFP アップリンクモジュール オプション 2

PowerConnect M8024 用
10GBASE-SR SFP
x1 ~ x 4 1本につき
+ 22,050 円

PowerConnect M8024 用
10GBASE-LR SFP
x1 ~ x 4 1本につき
+ 48,300 円

M8024 CX4 ケーブル 1

M8024 CX4 ケーブル 2

1M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M8024/M6348 へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +14,700 円

3M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M8024/M6348 へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +18,900 円

15M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M8024/M6348 へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +59,850 円

1M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +14,700 円

3M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +18,900 円

12M CX-4 ケーブル
(M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用)
x1 ~ x3 1本につき +53,550 円

ハードウェア・サポートサービス

ファブリック

B

C

ベーシックサポート

3年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 0 円	- 277,200 円
3年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 78,750 円	- 198,450 円
4年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 19,950 円	- 257,250 円
4年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 126,000 円	- 151,200 円
5年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 39,900 円	- 237,300 円
5年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 173,250 円	- 103,950 円

エンドユーザ・プロサポート

3年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 132,300 円	- 144,900 円
4年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 204,750 円	- 72,450 円
5年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 277,200 円	+ 0 円

IT・プロサポート

3年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 132,300 円	- 144,900 円
4年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 204,750 円	- 72,450 円
5年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 277,200 円	+ 0 円

PowerConnect M6348 Gigabit Managed Ethernet Switch (48 ports) x1 + 718,410 円


エンドユーザ・プロサポート：5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト
(24 時間 365 日)/TAM

対応ファブリック

- B C

PowerConnect M6348S Simple Switch (48 ports) x1 + 774,060 円

エンドユーザ・プロサポート：5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト
(24 時間 365 日)/TAM

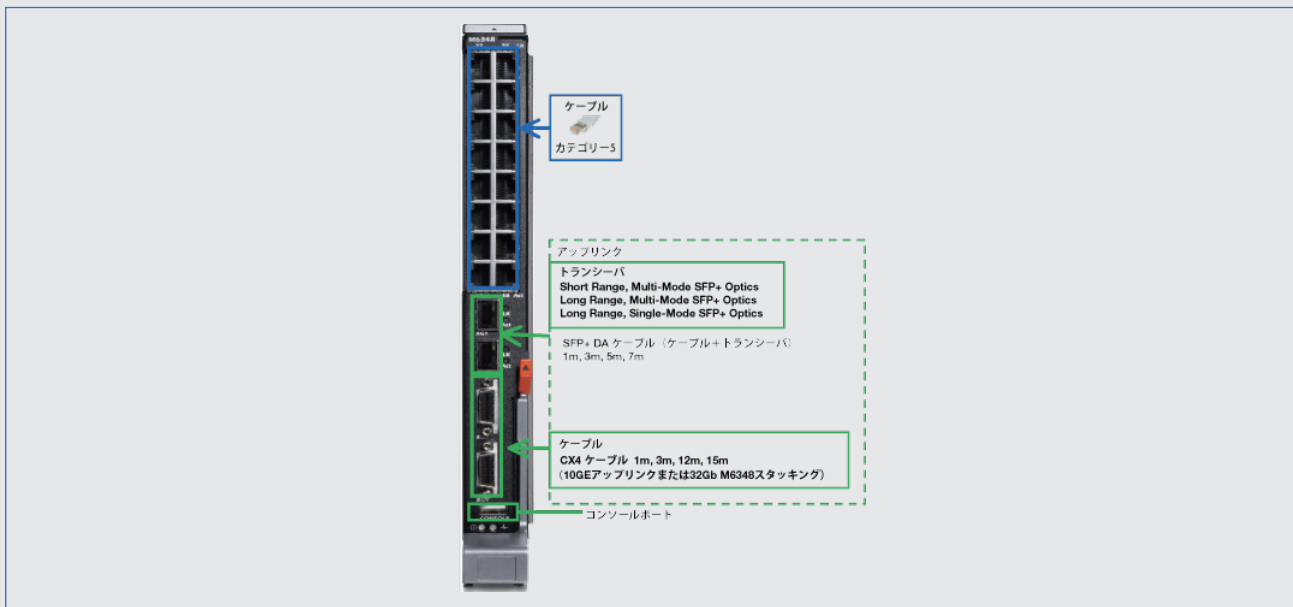

PowerConnect™ M6348 を使用すれば、ブレードに高いポート密度を提供できます。

- 内部ギガビットイーサネットサーバポート x 32 (サーバブレードにつき 2 つ)
- 外部統合型 RJ45 ギガビットイーサネットポート x 16
- 最大 12 システムのスタッキング
- CX4 および SFP+ 10 GE アップリンク接続をサポート

M6348 オプション

SFP+0.5m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1 本につき + 4,200 円	SFP+ 1m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1 本につき + 5,250 円	SFP+ 3m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1 本につき + 7,350 円	SFP+ 5m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1 本につき + 9,450 円	SFP+ 7m TwinAX ケーブル x1 ~ x2 1 本につき + 10,500 円
PowerConnect M6348 用 10GBASE-SR SFP x1 ~ x2 1 本につき + 22,050 円	PowerConnect M6348 用 10GBASE-LR SFP x1 ~ x2 1 本につき + 48,300 円	1M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M8024/ M6348 へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 14,700 円	3M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M8024/ M6348 へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 18,900 円	15M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M8024/ M6348 へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 59,850 円
1M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 14,700 円	3M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 18,900 円	12M CX-4 ケーブル (M8024/M6348 から M6220 & PC62xx へ接続用) x1 ~ x2 1 本につき + 53,550 円		

ハードウェア・サポートサービス


ベーシックサポート

3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	- 260,400 円
3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	- 202,650 円
4 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	- 165,900 円
5 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	- 129,150 円

エンドユーザ・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト (24 時間 365 日) /TAM	- 102,900 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト (24 時間 365 日) /TAM	- 52,500 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト (24 時間 365 日) /TAM	+ 0 円

	対応ファブリック		
	A	B	C
Cisco® Catalyst Blade Switch 3032 (I/O ブランクパネル付属) x1	+ 603,960 円		+ 864,360 円
Cisco® Catalyst Blade Switch 3130X (I/O ブランクパネル付属) x1	+ 1,512,210 円		+ 1,772,610 円
Cisco® Catalyst Blade Switch 3130G (I/O ブランクパネル付属) x1	+ 1,022,910 円		+ 1,283,310 円

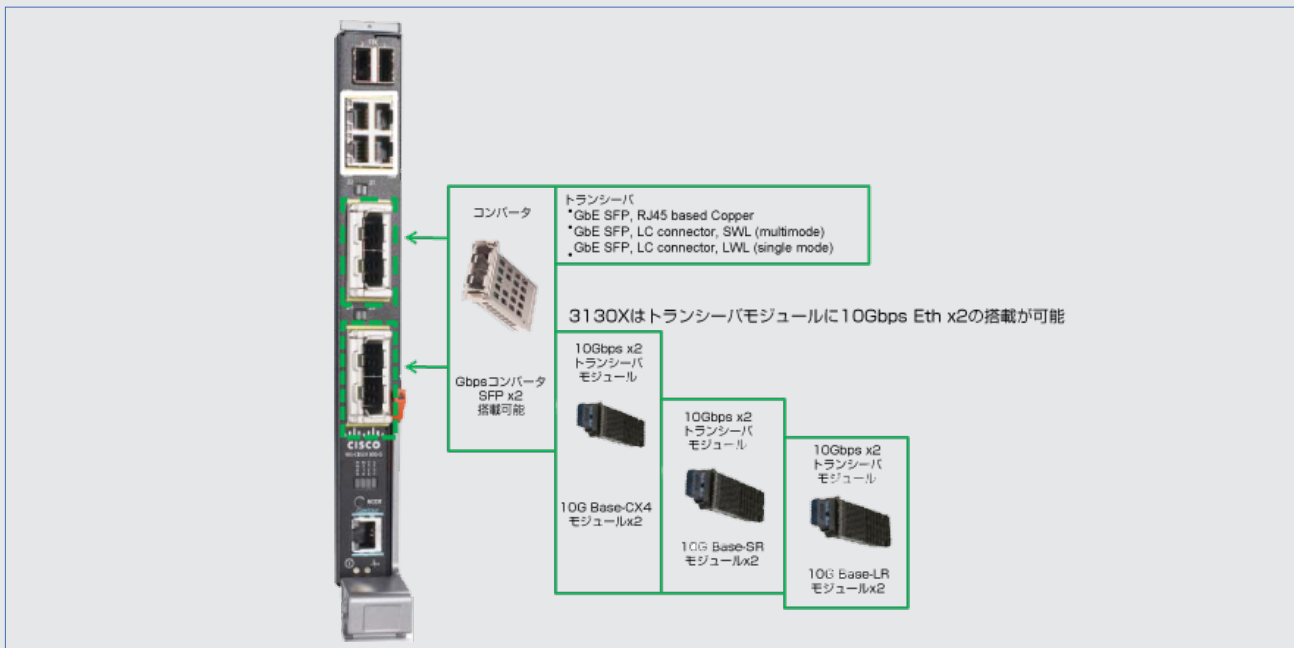

PowerEdgeM1000e システムは、CiscoCatalystBladeSwitch (CBS) の次の3種類のバージョンをサポートしています。

- Cisco3130G-S スイッチには、10/100/1000Mb イーサネットアップリンクポート 4個と StackwisePlus ポート 2個が装備されています。
 - CiscoCBS3130X-S スイッチには、10/100/1000Mb イーサネットアップリンクポート 4個、10Gb アップリンクポート 2個、および StackwisePlus ポート 2個が装備されています。
 - CiscoCBS3032 スイッチには、10/100/1000Mb イーサネットアップリンクポート 4個が装備されています。
- 3種類のスイッチには各々2つのオプションペイがあり、次のオプションモジュールから選んで取り付けることができます。
- CiscoX210Gb トランシーバモジュール (CBS3130X-Sのみ)。
 - CiscoTwinGig コンバータモジュール。

Cisco 3130X オプション

Cisco 3130X 10GBase-CX4
アップリンクモジュール
x1 ~ x 2 1本につき +89,250 円

Cisco 3130X 10GBase-LR
アップリンクモジュール
x1 ~ x 2 1本につき +221,550 円

Cisco 3130X 10GBase-SR
アップリンクモジュール
x1 ~ x 2 1本につき +296,100 円

Cisco 3032/3130G オプション

Cisco® Catalyst Blade Switch 用
Copper SFP x2 または x 4
2本毎に +90,300 円

Cisco® Catalyst Blade Switch 用
Fibre SFP-LX x2 または x 4
2本毎に +105,000 円

Cisco® Catalyst Blade Switch 用
Fibre SFP-SX x2 または x 4
2本毎に +279,300 円

ハードウェア・サポートサービス

ベーシックサポート


	ファブリック		
	A	B	C
3年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 0 円		- 260,400 円
3年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 57,750 円		- 202,650 円
4年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 94,500 円		- 165,900 円
5年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 131,250 円		- 129,150 円

エンドユーザ・プロサポート

3年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 157,500 円		- 102,900 円
4年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 207,900 円		- 52,500 円
5年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 260,400 円		+ 0 円

ファイバチャネルスイッチモジュール

	対応ファブリック		
	A	B	C
Brocade M5424 ファイバチャネルスイッチモジュール (I/O ブランクパネル付属 /24 ポット・アクティブ+8Gb SFPx4) x1	—	+ 904,050 円	+ 1,188,600 円
Brocade M5424 ファイバチャネルスイッチモジュール (I/O ブランクパネル付属 /12 ポット・アクティブ+8Gb SFPx2) x1	—	+ 1,440,600 円	+ 1,725,150 円
Brocade M5424 ファイバチャネルスイッチモジュール (I/O ブランクパネル付属 /24 ポット・アクティブ+8Gb SFPx8/ パフォーマンス・ライセンス・パッケージ) x1	—	+ 2,358,300 円	+ 2,642,850 円

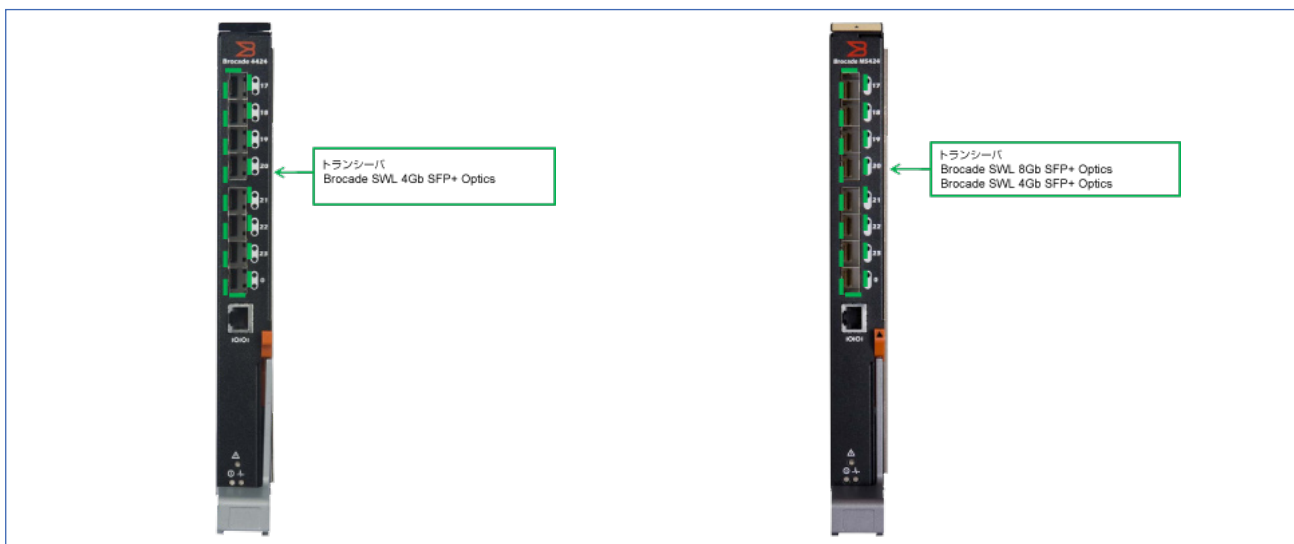

Brocade M5424 I/O モジュールは、標準で外部自動認識ファイバチャネルポートが 4 ポート有効になっており、オプションのアップグレードによりさらに 4 ポート有効にできます。
 ・ FC8 メザニンカードと I/O モジュールをサポートするには、CMC ファームウェアバージョン 1.3 が必要です。
 ・ このモジュールには、短波 SFP (SmallFormFactorPluggable) オプティカルトランシーバが搭載されています。正常な動作を確保するために、このモジュールに付属の SFP のみを使用してください。

FC スイッチオプション

Brocade M5424 用ポート増設
ライセンスキー (8Gb SFPx2)
+ 484,050 円

Brocade M5424
トランッキングライセンス
+ 210,000 円

Brocade M5424 用
8Gb SFP x4
+ 231,000 円

Brocade M5424
4Gb SFP x4
+ 75,600 円

ハードウェア・サポートサービス

ベーシックサポート

	ファブリック	
	B	C
3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 0 円	- 284,550 円
3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 28,350 円	- 256,200 円
4 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 16,800 円	- 267,750 円
4 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 53,550 円	- 231,000 円
5 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 33,600 円	- 250,950 円
5 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 78,750 円	- 205,800 円

エンドユーザ・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 157,500 円	- 127,050 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 221,550 円	- 63,000 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 284,550 円	+ 0 円

IT・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 157,500 円	- 127,050 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 221,550 円	- 63,000 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 284,550 円	+ 0 円

Infiniband スイッチモジュール

対応ファブリック

—

B

C

Mellanox M2401G Infiniband スイッチ (I/O ブランクパネル付属 /DDR)x1

+ 868,560 円

エンドユーザ・プロサポート : 5 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM



ハードウェア・サポートサービス

エンドユーザ・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 102,900 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 52,500 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 0 円

IT・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 102,900 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 52,500 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日) /TAM	+ 0 円

Altiris. Deployment Solution for Dell Servers

サーバ導入の自動化を実現するツールです。複数台のサーバを一元的に展開することが可能で、システムソフトウェアや OS、アプリケーションの導入をワンクリックで実行でき、Windows および RedHat Linux の両環境で、BIOS、RAID といったハードウェアコンポーネントなどの設定が可能となっています。

1 ライセンスパック
+ 17,850 円

10 ライセンスパック
+ 134,400 円

16 ライセンスパック
+ 194,250 円

シャーシ管理コントローラ

セカンド CMC モジュール
+ 78,330 円

エンクロージャ背面のセカンダリ CMC ベイに 2 台目の CMC モジュールを取り付けると、CMC を冗長構成とすることができます。
※ CMC : シャーシ管理コントローラ (Chassis Management Controller)

電源ケーブル

C19-C20 電源コード (0.6m) x3
+ 0 円

C19-C20 電源コード (0.6m) x6
+ 0 円

C19-C20 電源コード (3.6m) x3
+ 0 円

C19-C20 電源コード (3.6m) x6
+ 0 円

電源ユニット

非冗長 電源ユニット
2700W (3+0)
+ 0 円


冗長電源ユニット
2700W (3+1)
+ 45,150 円

冗長電源ユニット
2700W (4+1)
+ 90,300 円


冗長電源ユニット
2700W (3+3)
+ 135,450 円

冗長電源ユニット
2700W (5+1)
+ 135,450 円


— 接続例① PSU非冗長構成 / 出力16A PDUx3
非冗長構成

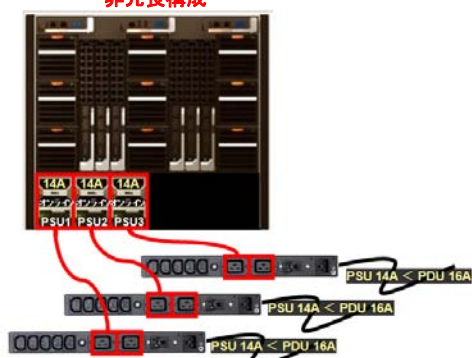


— 接続例② PSU非冗長構成 / 出力16A PDUx1+出力30A PDUx1
非冗長構成

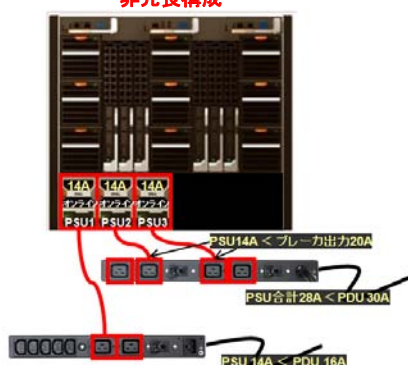


— 接続例③ PSU冗長構成 / 出力16A PDUx6
AC冗長構成

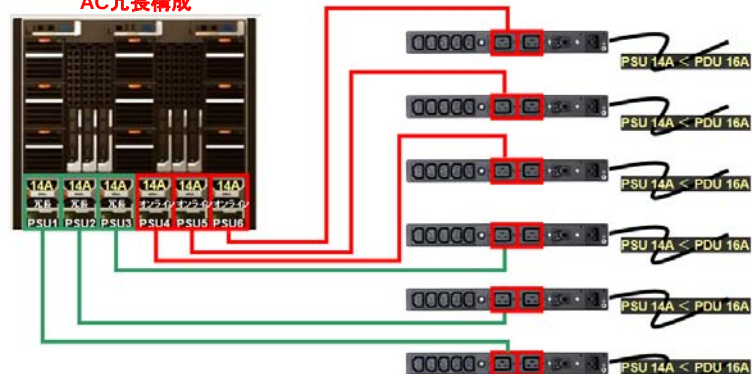

— 接続例④ PSU冗長構成 / 出力30A PDUx2+出力16A PDUx2
AC冗長構成

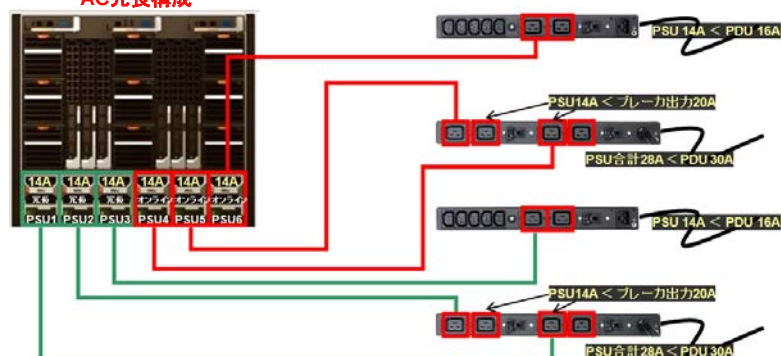

— 接続例⑤ PSU冗長構成 / 出力30A PDUx3
AC冗長構成

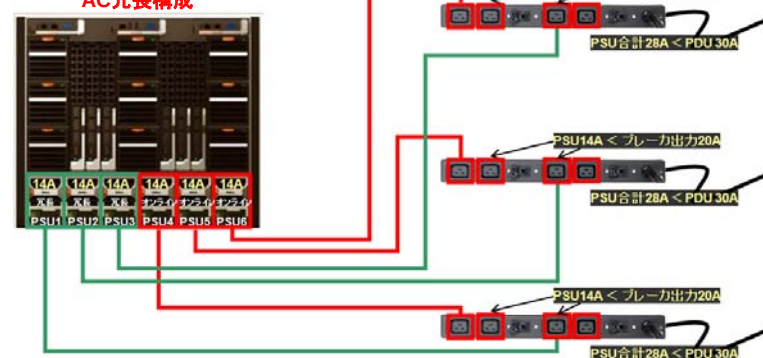

Dell Basic PDU
(208V @ 30A 用 三相 8.6kW、
L15-30P プラグ付き電源コード x1)
x1 ~ x3
1 つにつき + 42,000 円

Dell Basic PDU
(208V@30A 用単層、
L6-30P プラグ付き電源コード x1)
x1 ~ x3
1 つにつき + 12,600 円

Dell Basic PDU
(100V @ 20A 用単層、
L520-C19 電源コード)
x3, x6
1 つにつき + 44,100 円

Dell Basic PDU
(200V @ 20A 用単層、
L620-C19 電源コード)
x3, x6
1 つにつき + 44,100 円

ブランクパネル (ブレードスロット)

システムの正常な動作と冷却を助けるために、ブレードが取り付けられていないスロットには必ずブランクパネルを装着してください。ブランクパネルは、ハーフハイトブレード 1 台分の空きスロットをカバーします。必要数は当社の営業までお問合せください。

ブレードスロット用
ブランクパネル x1 ~ x16
1 枚につき +4,200 円

KVM

エンクロージャ前面のシステムコントロールパネルにあるキーボードとマウス用の USB ポート、ビデオコネクタを使用するには、iKVM モジュールが取り付けられている必要があります (ただし、前面のシステムコントロールパネルと背面の iKVM モジュールを同時に使用することはできません)。

なし - 68,250 円

ラックレール

他社製ラックキットの搭載可否は、弊社営業にご確認ください。

デルラック用ラックキット
+ 21,000 円

他社製ラック用ラックキット
+ 21,000 円

ブランクパネル (I/O スロット)

空き I/O モジュールにはブランクパネルが必要です。I/O モジュールを取り外した場合は、システムエンクロージャ内の通気による冷却効果を保つために、別の I/O モジュールを代わりに取り付けるか、またはブランクパネルを取り付ける必要があります。その枚数の選択方法は当社営業までお問い合わせ下さい。

I/O モジュール用ブランクパネル
(2 枚組み) x1 ~ x2
1 セットにつき +5,250 円

10GbE Pass-Through Module Opiton

10GBASE-SR SFP x1
+ 22,050 円

SFP+ コネクタ付き
Twinax ケーブル (3m)
+ 7,350 円

SD カード

FlexAddress とは、シャーシ管理コントローラ (Chassis Management Controller(CMC)) に取り付けれるオプションで、ネットワークの MAC アドレスやファイバーチャネルの World Wide Name を管理してエンクロージャのスロットごとに固定する機能です。

2GB SD Card for
Flex Address Plus Enabled
+ 50,400 円

ハードウェア・サポートサービス

ベーシックサポート

3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 0 円
3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 28,350 円
4 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 16,800 円
4 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 53,550 円
5 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)	+ 33,600 円
5 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 78,750 円

エンドユーザ・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 157,500 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 221,550 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 284,550 円

IT・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 157,500 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 221,550 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 284,550 円

キーボード

ラックマウント式キーボードではありません。通常のキーボードとなります。

USB 109 日本語キーボード + 1,050 円

USB 104 英語キーボード + 1,050 円

マウス

一般的なマウスとなります。

USB オプティカルマウス + 1,050 円

※ 価格は 2010 年 10 月 14 日現在のものです。
また記載価格は全て税込みです。
価格は予告なく変更される場合があります。

ブレードサーバ

フルハイトブレード対応 4 ソケットサーバ

PowerEdge M910 スタンダード・パッケージ

697,410 円

Xeon® E6510 (1.73GHz、12MB キャッシュ、4.80 GT/s QPI) × 2
4GB (1GB × 4) DDR3 / 1,333MHz RDIMM メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



- 最大 8 コアの Intel®Xeon® 7500/6500 シリーズのみをサポートしています。
- プロセッサ 2 基または 4 基の構成をサポートしています。

フルハイトブレード対応 2 ソケットサーバ

PowerEdge M710 スタンダード・パッケージ

309,330 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ、5.86GT/s QPI) × 1
3GB (1GB × 3) DDR3 / 1,333MHz UDIMM メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



- Intel®Xeon® 5500 シリーズ (2 コア / 4 コア) および Xeon 5600 シリーズ (6 コア) のみをサポートしています。
- プロセッサ 1 基または 2 基の構成をサポートしています。

PowerEdge M610X スタンダード・パッケージ

323,610 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ、5.86GT/s QPI)
1GB (1GB × 1) DDR3 / 1,333MHz UDIMM メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



- Intel® Xeon® 5600 シリーズ (6 コア) のみをサポートしています。
- プロセッサ 1 基または 2 基の構成をサポートしています。

ハーフハイトブレード対応 2 ソケットサーバ

PowerEdge M710HD スタンダード・パッケージ

311,010 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ、5.86GT/s QPI)
4GB (2GB × 2) / 1,333MHz LV RDIMM メモリ
146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



- Intel® Xeon® 5600 シリーズ (6 コア) のみをサポートしています。
- プロセッサ 1 基または 2 基の構成をサポートしています。

PowerEdge M610 スタンダード・パッケージ

219,660 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、12MB キャッシュ、5.86GT/s QPI) × 1
3GB (1GB × 3) DDR3 / 1,333MHz UDIMM メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



- Intel®Xeon® 5500 シリーズ (2 コア / 4 コア) および Xeon 5600 シリーズ (6 コア) のみをサポートしています。
- プロセッサ 1 基または 2 基の構成をサポートしています。

PowerEdge M600 スタンダード・パッケージ

279,300 円

Xeon® E5440 (2.83GHz/12MB L2 キャッシュ / 1,333MHz FSB) × 1
2GB (1GBx2/1R/667MHz/FB-DIMM/ECC) メモリ
160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1
電子マニュアル
ベーシック・サポート：3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)



- Intel®Xeon® 5400 シリーズ (4 コア) のみをサポートしています。
- プロセッサ 1 基または 2 基の構成をサポートしています。

●モデルにより選択できる項目が異なります。特定のモデルでしか選択できない項目には、機種別のアイコン (M910 M710 M710HD M610X M610 M600) を表記しています。

プロセッサ

※ PowerEdge M710/M710HD/M610X/M610/M600 をシングルプロセッサで使用する場合、必ず CPU1 側のソケットに取り付けてください。

M910

Xeon® L7555 (1.86GHz、 24MB キャッシュ) × 4 + 2,122,050 円	Xeon® L7545 (1.86GHz、 18MB キャッシュ) × 4 + 1,321,950 円	Xeon® E7540 (2.00GHz、 18MB キャッシュ) × 4 + 1,252,650 円	Xeon® E7520 (1.86GHz、 18MB キャッシュ) × 4 + 589,050 円	Xeon® X7560 (2.26GHz、 24MB キャッシュ) × 2 + 1,101,450 円
Xeon® L7555 (1.86GHz、 24MB キャッシュ) × 2 + 903,000 円	Xeon® L7545 (1.86GHz、 18MB キャッシュ) × 2 + 502,950 円	Xeon® X7542 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) × 2 + 466,200 円	Xeon® E7540 (2.00GHz、 18MB キャッシュ) × 2 + 468,300 円	Xeon® E7520 (1.86GHz、 18MB キャッシュ) × 2 + 136,500 円
Xeon® X6550 (2.00GHz、 18MB キャッシュ) × 2 + 643,650 円	Xeon® E6540 (2.00GHz、 18MB キャッシュ) × 2 + 370,650 円	Xeon® E6510 (1.73GHz、 12MB キャッシュ) × 2 + 0 円		

M710HD M610X

Xeon® X5600 シリーズ

Xeon® X5680 (3.33GHz、 12MB キャッシュ) + 305,550 円 (M610X のみ)	Xeon® X5670 (2.93GHz、 12MB キャッシュ) + 247,800 円	Xeon® X5667 (3.06GHz、 12MB キャッシュ) + 247,800 円	Xeon® X5660 (2.80GHz、 12MB キャッシュ) + 193,200 円	Xeon® X5650 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 140,700 円
Xeon® L5630 (2.13GHz、 12MB キャッシュ) + 31,500 円	Xeon® L5640 (2.26GHz、 12MB キャッシュ) + 117,600 円	Xeon® L5609 (1.86GHz、 12MB キャッシュ) + 115,550 円	Xeon® E5640 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 68,250 円	Xeon® E5630 (2.53GHz、 12MB キャッシュ) + 26,250 円
Xeon® E5620 (2.40GHz、 12MB キャッシュ) + 0 円				

M710 M610

Xeon® X5600 シリーズ

Xeon® X5680 (3.33GHz、 12MB キャッシュ) + 305,550 円 *	Xeon® X5670 (2.93GHz、 12MB キャッシュ) + 247,800 円	Xeon® X5667 (3.06GHz、 12MB キャッシュ) + 247,800 円	Xeon® X5660 (2.80GHz、 12MB キャッシュ) + 193,200 円	Xeon® X5650 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 140,700 円
Xeon® L5630 (2.13GHz、 12MB キャッシュ) + 31,500 円	Xeon® L5640 (2.26GHz、 12MB キャッシュ) + 117,600 円	Xeon® L5609 (1.86GHz、 12MB キャッシュ) + 11,550 円	Xeon® E5640 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 68,250 円	Xeon® E5630 (2.53GHz、 12MB キャッシュ) + 26,250 円
Xeon® E5620 (2.40GHz、 12MB キャッシュ) + 0 円				

* M710 の構成で Xeon® X5680 選択時は、プロセッサの増設を行わない場合、+ 1,050 円 となります。

Xeon® X5500 シリーズ

Xeon® X5560 (2.80GHz、 8MB キャッシュ) + 191,100 円	Xeon® E5530 (2.40GHz、 8MB キャッシュ) + 25,200 円	Xeon® L5520 (2.26GHz、 8MB キャッシュ) + 29,400 円	Xeon® E5507 (2.26GHz、 4MB キャッシュ) - 19,950 円	Xeon® E5506 (2.13GHz、 4MB キャッシュ) - 32,550 円
Xeon® E5503 (2.0GHz、 4MB キャッシュ) - 40,950 円				

M600

Xeon® X5470 (3.33GHz、 12MB L2 キャッシュ) + 135,450 円	Xeon® E5440 (2.83GHz、 12MB L2 キャッシュ) + 0 円
--	--

プロセッサの増設

※ PowerEdge M710/M710HD/M610X/M610/M600 にプロセッサを増設する際は、1 つ目の CPU と同じモデルを選択する必要があります。
同じクロック周波数、同じコア数、同じキャッシュサイズ、同じ電圧のプロセッサを増設してください。

M710HD M610X

Xeon® X5600 シリーズ

Xeon® X5680 (3.33GHz、 12MB キャッシュ) + 376,950 円 (M610X のみ)	Xeon® X5670 (2.93GHz、 12MB キャッシュ) + 324,450 円 (M710HD)/ + 319,200 円 (M610X)	Xeon® X5667 (3.06GHz、 12MB キャッシュ) + 324,450 円 (M710HD)/ + 319,200 円 (M610X)	Xeon® X5660 (2.80GHz、 12MB キャッシュ) + 269,850 円 (M710HD)/ + 264,600 円 (M610X)	Xeon® X5650 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 217,350 円 (M710HD)/ + 212,100 円 (M610X)
Xeon® L5630 (2.13GHz、 12MB キャッシュ) + 152,250 円 (M710HD)/ + 147,000 円 (M610X)	Xeon® L5640 (2.26GHz、 12MB キャッシュ) + 194,250 円 (M710HD)/ + 189,000 円 (M610X)	Xeon® L5609 (1.86GHz、 12MB キャッシュ) + 88,200 円 (M710HD)/ + 82,950 円 (M610X)	Xeon® E5640 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 144,900 円 (M710HD)/ + 139,650 円 (M610X)	Xeon® E5630 (2.53GHz、 12MB キャッシュ) + 103,950 円 (M710HD)/ + 98,700 円 (M610X)
Xeon® E5620 (2.40GHz、 12MB キャッシュ) + 76,650 円 (M710HD)/ + 71,400 円 (M610X)				

M710 M610

Xeon® X5600 シリーズ

Xeon® X5680 (3.33GHz、 12MB キャッシュ) + 378,000 円 (M710) / + 376,950 円 (M610)	Xeon® X5670 (2.93GHz、 12MB キャッシュ) + 318,150 円 (M710) / + 319,200 円 (M610)	Xeon® X5667 (3.06GHz、 12MB キャッシュ) + 318,150 円 (M710) / + 319,200 円 (M610)	Xeon® X5660 (2.80GHz、 12MB キャッシュ) + 263,550 円 (M710) / + 264,600 円 (M610)	Xeon® X5650 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 211,050 円 (M710) / + 212,100 円 (M610)
Xeon® L5630 (2.13GHz、 12MB キャッシュ) + 145,950 円 (M710HD) / + 147,000 円 (M610X)	Xeon® L5640 (2.26GHz、 12MB キャッシュ) + 187,950 円 (M710) / + 189,000 円 (M610)	Xeon® L5609 (1.86GHz、 12MB キャッシュ) + 81,900 円 (M710) / + 82,950 円 (M610)	Xeon® E5640 (2.66GHz、 12MB キャッシュ) + 138,600 円 (M710) / + 139,650 円 (M610)	Xeon® E5630 (2.53GHz、 12MB キャッシュ) + 97,650 円 (M710) / + 98,700 円 (M610)
Xeon® E5620 (2.40GHz、 12MB キャッシュ) + 70,350 円 (M710) / + 71,400 円 (M610)				

Xeon® X5500 シリーズ

Xeon® X5560 (2.80GHz、 8MB キャッシュ) + 261,450 円 (M710) / + 262,500 円 (M610)	Xeon® E5530 (2.40GHz、 8MB キャッシュ) + 95,550 円 (M710) / + 96,600 円 (M610)	Xeon® L5520 (2.26GHz、 8MB キャッシュ) + 99,750 円 (M710) / + 100,800 円 (M610)	Xeon® E5507 (2.26GHz、 4MB キャッシュ) + 50,400 円 (M710) / + 51,450 円 (M610)	Xeon® E5506 (2.13GHz、 4MB キャッシュ) + 39,900 円 (M710) / + 40,950 円 (M610)
Xeon® E5503 (2.0GHz、 4MB キャッシュ) + 29,400 円 (M710) / + 30,450 円 (M610)				

M600

Xeon® X5470 (3.33GHz、 12MB L2 キャッシュ) + 280,350 円	Xeon® E5440 (2.83GHz、 12MB L2 キャッシュ) + 135,450 円
---	---

メモリ

M910

2CPU 構成時のみ

4GB (1GB × 4/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 0 円

4CPU 構成時のみ

128GB (16GB × 8/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 991,200 円

構成制限なし

512GB (16GB × 32/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 4,020,450 円

384GB (8GB × 16 + 16GB ×
16/DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 2,702,700 円

256GB (16GB × 16/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 1,993,950 円

256GB (8GB × 32/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 1,632,750 円

192GB (8GB × 24/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 1,232,700 円

192GB (8GB × 16 + 4GB ×
16/DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 1,090,950 円

160GB (8GB × 8 + 4GB ×
24/DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 937,650 円

128GB (8GB × 16/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 810,600 円

128GB (4GB × 32/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 784,350 円

96GB (4GB × 24/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 585,900 円

64GB (4GB × 16/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 380,100 円

32GB (4GB × 8/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 176,400 円

PowerEdge M910 では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM をサポートしています。

・32 個の DIMM ソケットがあり、各 4 個の DIMM を持つ 8 つのチャネルに分かれています。

・メモリモジュールは同じものをペアで取り付ける必要があり、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。

M710

1CPU 構成時

96GB (16GB × 6/
DDR3 RDIMM/1066MHz)
+ 750,750 円

40GB (8GB × 5/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 238,350 円

40GB (8GB × 5/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 258,300 円

24GB (8GB × 3/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 135,450 円

24GB (8GB × 3/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 147,000 円

20GB (4GB × 5/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 103,950 円

20GB (4GB × 5/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 113,400 円

18GB (4GB × 3+2GB × 3/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 95,550 円

18GB (4GB × 3+2GB × 3/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 96,600 円

12GB (4GB × 3/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 53,550 円

12GB (4GB × 3/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 59,850 円

12GB (2GB × 6/
LV RDIMM/1066MHz)
+ 66,150 円

12GB (2GB × 6/
LV UDIMM/1066MHz)
+ 56,700 円

8GB (4GB × 2/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 27,300 円

8GB (4GB × 2/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 31,500 円

8GB (2GB × 4/LV RDIMM/
1066MHz)(チャネル 2)
+ 35,700 円

6GB (2GB × 3/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 18,900 円

6GB (2GB × 3/
DDR3 UDIMM/1333MHz)
+ 14,700 円

6GB (2GB × 3/
LV UDIMM/1333MHz)
+ 16,800 円

6GB (2GB × 3/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 22,050 円

6GB (2GB × 3/
LV RDIMM/1066MHz)
+ 22,050 円

6GB (1GB × 6/
LV RDIMM/1066MHz)
+ 27,300 円

4GB (2GB × 2/
DDR3 RDIMM/1333MHz)
+ 4,200 円

4GB (2GB × 2/
DDR3 UDIMM/1333MHz)
+ 1,050 円

4GB (2GB × 2/LV RDIMM/
1333MHz)(チャネル 2)
+ 6,300 円

4GB (2GB × 2/
LV UDIMM/1333MHz)
+ 3,150 円

4GB (4GB × 1/
LV RDIMM/1333MHz)
+ 4,200 円

4GB (2GB × 2/
LV RDIMM/1066MHz)
+ 6,300 円

4GB (2GB × 2/LV UDIMM/
1066MHz)(チャネル 2)
+ 3,150 円

3GB (1GB × 3/
DDR3 UDIMM/1333MHz)
+ 0 円

3GB (1GB × 3/
LV UDIMM/1333MHz)
+ 2,100 円

3GB (1GB × 3/
LV RDIMM/1066MHz)
+ 2,100 円

2GB (1GB × 2/
LV UDIMM/1333MHz)
- 7,350 円

2GB (1GB × 2/
LV UDIMM/1066MHz)
- 7,350 円

1GB (1GB × 1/
DDR3 UDIMM/1333MHz)
- 16,800 円

1GB (1GB × 1/
LV UDIMM/1333MHz)
- 15,750 円

1GB (1GB × 1/
LV UDIMM/1066MHz)
- 15,750 円

2CPU 構成時

192GB (16GB × 12/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,510,950 円	128GB (8GB × 16/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 793,800 円	96GB (8GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 644,700 円	96GB (16GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 809,550 円	80GB (8GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 493,500 円
72GB (8GB × 6+4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 388,500 円	72GB (4GB × 18/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 425,250 円	72GB (8GB × 6+4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 392,700 円	64GB (8GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 389,550 円	64GB (4GB × 16/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 375,900 円
48GB (8GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 289,800 円	48GB (4GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 278,250 円	48GB (8GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 313,950 円	48GB (4GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 301,350 円	40GB (4GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 227,850 円
40GB (4GB × 10/ LV RDIMM/1333MHz) + 247,800 円	36GB (4GB × 6+2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 214,200 円	36GB (2GB × 18/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 221,550 円	36GB (4GB × 6+2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 216,300 円	32GB (4GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 192,150 円
24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 129,150 円	24GB (2GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 141,750 円	24GB (2GB × 12/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 122,850 円	24GB (4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 140,700 円	24GB (2GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 154,350 円
24GB (2GB × 12/ LV UDIMM/1333MHz) + 129,150 円	24GB (2GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 154,350 円	24GB (2GB × 12/ LV UDIMM/1066MHz) + 134,400 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 76,650 円	16GB (2GB × 8/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 73,500 円
16GB (4GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 85,050 円	16GB (2GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 94,500 円	16GB (2GB × 8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 94,500 円	16GB (2GB × 8/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 80,850 円	16GB (2GB × 8/ LV UDIMM/1333MHz) + 80,850 円
12GB (2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 59,850 円	12GB (2GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 50,400 円	12GB (1GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 68,250 円	12GB (1GB × 12/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 68,250 円	12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 66,150 円
12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 56,700 円	12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 66,150 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1066MHz) + 56,700 円	12GB (1GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 76,650 円	12GB (1GB × 12/ LV UDIMM/1333MHz) + 76,650 円
8GB (2GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 31,500 円	8GB (2GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 25,200 円	8GB (1GB × 8/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 37,800 円	8GB (2GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 35,700 円	8GB (2GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 29,400 円
8GB (2GB × 4/ LV UDIMM/1066MHz) + 29,400 円	8GB (1GB × 8/ LV UDIMM/1066MHz) + 43,050 円	6GB (1GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 23,100 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 27,300 円	6GB (1GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 27,300 円
4GB (1GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 7,350 円	4GB (2GB × 2/LV RDIMM/ 1333MHz)(チャンネル 1) + 6,300 円	4GB (1GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 9,450 円	4GB (2GB × 2/ LV RDIMM/1066MHz) + 6,300 円	4GB (2GB × 2/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 1) + 3,150 円
4GB (1GB × 4/ LV RDIMM/1066MHz) + 9,450 円	4GB (1GB × 4/ LV UDIMM/1066MHz) + 9,450 円	2GB (1GB × 2/ LV UDIMM/1066MHz) - 7,350 円	2GB (1GB × 2/ LV UDIMM/1333MHz) - 7,350 円	

PowerEdge M710 では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM/UDIMM および LV RDIMM/UDIMM をサポートしています。

- RDIMM と UDIMM の混在使用はできません。
- 18 個の DIMM ソケットはプロセッサ毎に各 9 個ずつの 2 セットを持ち、各セット毎に 3 個の 3 チャンネルで構成されています。
- デュアルプロセッサ構成では、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。
- DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャンネルや DIMM の枚数、最大容量が異なります。

M710HD

1CPU 構成時

96GB (16GB × 6/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 744,450 円	48GB (16GB × 3/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 362,250 円	40GB (8GB × 5/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 232,050 円	40GB (8GB × 5/ LV RDIMM/1333MHz) + 252,000 円	32GB (8GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 178,500 円
24GB (8GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 129,150 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 122,850 円	24GB (8GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 140,700 円	20GB (4GB × 5/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 97,650 円	20GB (4GB × 5/ LV RDIMM/1333MHz) + 107,100 円
18GB (4GB × 3+2GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 89,250 円	18GB (4GB × 3+2GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 90,300 円	12GB (4GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 47,250 円	12GB (4GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 53,550 円	8GB (4GB × 2/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 21,000 円
8GB (4GB × 2/ LV RDIMM/1333MHz) + 25,200 円	6GB (2GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 12,600 円	6GB (2GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 15,750 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 21,000 円	4GB (4GB × 1/ DDR3 RDIMM/1333MHz) - 4,200 円
4GB (2GB × 2/ DDR3 RDIMM/1333MHz) - 2,100 円	4GB (4GB × 1/ LV RDIMM/1333MHz) - 2,100 円	4GB (2GB × 2/ LV RDIMM/1333MHz) + 0 円	3GB (1GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) - 6,300 円	

2CPU 構成時

192GB (16GB × 12/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,504,650 円	128GB (8GB × 16/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 787,500 円	144GB (8GB × 18/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 890,400 円	96GB (8GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 590,100 円	96GB (8GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 638,400 円
80GB (8GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 487,200 円	72GB (8GB × 6+4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 382,200 円	72GB (4GB × 18/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 418,950 円	72GB (8GB × 6+4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 386,400 円	64GB (8GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 383,250 円
64GB (4GB × 16/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 369,600 円	64GB (8GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 414,750 円	48GB (8GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 283,500 円	48GB (4GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 271,950 円	48GB (8GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 307,650 円
48GB (4GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 295,050 円	40GB (4GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 221,550 円	40GB (4GB × 10/ LV RDIMM/1333MHz) + 241,500 円	36GB (4GB × 6+2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 207,900 円	36GB (2GB × 18/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 215,250 円
36GB (4GB × 6+2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 210,000 円	32GB (4GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 171,150 円	32GB (4GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 185,850 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 122,850 円	24GB (2GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 135,450 円
24GB (4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 134,400 円	24GB (2GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 148,050 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 70,350 円	16GB (2GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 79,800 円	16GB (4GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 78,750 円
16GB (2GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 88,200 円	12GB (2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 53,550 円	12GB (1GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 61,950 円	12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 59,850 円	12GB (1GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 70,350 円
8GB (2GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 25,200 円	8GB (2GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 29,400 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 21,000 円	4GB (1GB × 4/ LV RDIMM/1066MHz) + 3,150 円	

PowerEdge M710HD では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM および LV RDIMM をサポートしています。

・18 個の DIMM ソケットはプロセッサ毎に各 9 個ずつの 2 セットを持ち、各セット毎に 3 個の 3 チャンネルで構成されています。

・デュアルプロセッサ構成では、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。

・DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャンネルや DIMM の枚数、最大容量が異なります。

M610X

1CPU 構成時

96GB (16GB × 6/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 767,550 円	40GB (8GB × 5/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 255,150 円	40GB (8GB × 5/ LV RDIMM/1333MHz) + 275,100 円	48GB (8GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 306,600 円	32GB (8GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 201,600 円
24GB (8GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 152,250 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 145,950 円	24GB (8GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 163,800 円	20GB (4GB × 5/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 120,750 円	20GB (4GB × 5/ LV RDIMM/1333MHz) + 130,200 円

M610X

18GB (4GB × 3+2GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 112,350 円	18GB (4GB × 3+2GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 113,400 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 93,450 円	12GB (4GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 70,350 円	12GB (4GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 76,650 円
8GB (4GB × 2/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 44,100 円	8GB (2GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 48,300 円	8GB (2GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 42,000 円	8GB (4GB × 2/ LV RDIMM/1333MHz) + 48,300 円	6GB (2GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 35,700 円
6GB (2GB × 3/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 31,500 円	6GB (2GB × 3/ LV UDIMM/1333MHz) + 33,600 円	6GB (2GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 38,850 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 44,100 円	4GB (4GB × 1/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 18,900 円
4GB (2GB × 2/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 21,000 円	4GB (2GB × 2/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 17,850 円	4GB (4GB × 1/ LV RDIMM/1333MHz) + 21,000 円	4GB (2GB × 2/ LV UDIMM/1333MHz) + 19,950 円	3GB (1GB × 3/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 16,800 円
3GB (1GB × 3/ LV RDIMM/1066MHz) + 18,900 円	3GB (1GB × 3/ LV UDIMM/1333MHz) + 18,900 円	2GB (1GB × 2/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 8,400 円	2GB (1GB × 2/ LV UDIMM/1333MHz) + 9,450 円	1GB (1GB × 1/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 0 円
1GB (1GB × 1/ LV UDIMM/1333MHz) + 1,050 円				

2CPU 構成時

192GB (16GB × 12/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,527,750 円	96GB (8GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 613,200 円	96GB (8GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 661,500 円	80GB (8GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 510,300 円	72GB (8GB × 6+4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 405,300 円
64GB (8GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 406,350 円	64GB (8GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 437,850 円	48GB (4GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 295,050 円	48GB (8GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 330,750 円	48GB (4GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 318,150 円
40GB (4GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 244,650 円	40GB (4GB × 10/ LV RDIMM/1333MHz) + 264,600 円	36GB (4GB × 6+2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 231,000 円	36GB (4GB × 6+2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 233,100 円	32GB (4GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 194,250 円
32GB (4GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 208,950 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 145,950 円	24GB (2GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 158,550 円	24GB (2GB × 12/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 139,650 円	24GB (4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 157,500 円
24GB (2GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 171,150 円	24GB (2GB × 12/ LV UDIMM/1333MHz) + 145,950 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 93,450 円	16GB (2GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 102,900 円	16GB (2GB × 8/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 90,300 円
16GB (4GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 101,850 円	16GB (2GB × 8/ LV RDIMM/1333MHz) + 111,300 円	16GB (2GB × 8/ LV UDIMM/1333MHz) + 97,650 円	12GB (2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 76,650 円	12GB (2GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 67,200 円
12GB (1GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 85,050 円	12GB (1GB × 12/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 85,050 円	12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 82,950 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 73,500 円	12GB (1GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 93,450 円
12GB (1GB × 12/ LV UDIMM/1333MHz) + 93,450 円	8GB (1GB × 8/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 54,600 円	8GB (2GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 52,500 円	8GB (2GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 46,200 円	6GB (1GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 39,900 円
6GB (1GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 39,900 円	6GB (1GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 44,100 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 44,100 円	4GB (1GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 24,150 円	4GB (2GB × 2/ LV RDIMM/1333MHz) + 23,100 円
4GB (1GB × 4/ LV RDIMM/1066MHz) + 26,250 円	4GB (1GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 26,250 円			

PowerEdge M610X では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM/UDIMM および LV RDIMM/UDIMM をサポートしています。

- RDIMM と UDIMM の混在使用はできません。
- 12 個の DIMM ソケットはプロセッサ毎に各 6 個ずつの 2 セットを持ち、各セット毎に 2 個の 3 チャンネルで構成されています。
- デュアルプロセッサ構成では、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。
- DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャンネルや DIMM の枚数、最大容量が異なります。

1CPU 構成時

96GB (16GB × 6/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 750,750 円	40GB (8GB × 5/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 238,350 円	40GB (8GB × 5/ LV RDIMM/1333MHz) + 258,300 円	32GB (8GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 184,800 円	24GB (8GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 135,450 円
24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 129,150 円	24GB (8GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 147,000 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 76,650 円	12GB (4GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 53,550 円	12GB (4GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 59,850 円
12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 66,150 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1066MHz) + 56,700 円	8GB (4GB × 2/ LV RDIMM/1333MHz) + 31,500 円	8GB (2GB × 4/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 35,700 円	6GB (2GB × 3/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 18,900 円
6GB (2GB × 3/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 14,700 円	6GB (2GB × 3/ LV RDIMM/1333MHz) + 22,050 円	6GB (2GB × 3/ LV UDIMM/1333MHz) + 16,800 円	6GB (2GB × 3/ LV RDIMM/1066MHz) + 22,050 円	6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 27,300 円
4GB (2GB × 2/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 1,050 円	4GB (2GB × 2/LV RDIMM/ 1333MHz)(チャンネル 2) + 6,300 円	4GB (4GB × 1/ LV RDIMM/1333MHz) + 4,200 円	4GB (2GB × 2/ LV RDIMM/1066MHz) + 6,300 円	4GB (2GB × 2/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 3,150 円
3GB (1GB × 3/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 0 円	3GB (1GB × 3/ LV UDIMM/1333MHz) + 2,100 円	3GB (1GB × 3/ LV RDIMM/1066MHz) + 2,100 円	2GB (1GB × 2/ LV UDIMM/1066MHz) - 7,350 円	1GB (1GB × 1/ DDR3 UDIMM/1333MHz) - 16,800 円
1GB (1GB × 1/ LV UDIMM/1066MHz) - 15,750 円				

2CPU 構成時

192GB (16GB × 12/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,510,950 円	96GB (8GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 596,400 円	96GB (8GB × 12/ LV RDIMM/1333MHz) + 644,700 円	80GB (8GB × 10/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 493,500 円	64GB (8GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 389,550 円
48GB (8GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 289,800 円	48GB (4GB × 12/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 278,250 円	48GB (8GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 313,950 円	32GB (4GB × 8/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 177,450 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 129,150 円
24GB (4GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 140,700 円	24GB (4GB × 6/ DDR3 RDIMM/1066MHz) + 129,150 円	24GB (2GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 154,350 円	24GB (2GB × 12/ LV UDIMM/1066MHz) + 134,400 円	16GB (4GB × 4/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 76,650 円
16GB (2GB × 8/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 73,500 円	16GB (4GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 85,050 円	16GB (2GB × 8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 94,500 円	16GB (2GB × 8/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 80,850 円	12GB (2GB × 6/ DDR3 RDIMM/1333MHz) + 59,850 円
12GB (2GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 50,400 円	12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1333MHz) + 66,150 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 56,700 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 56,700 円	12GB (2GB × 6/ LV UDIMM/1066MHz) + 56,700 円
12GB (2GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 66,150 円	12GB (1GB × 12/ LV RDIMM/1066MHz) + 76,650 円	8GB (2GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 25,200 円	8GB (2GB × 4/ LV RDIMM/1333MHz) + 35,700 円	8GB (2GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 29,400 円
8GB (2GB × 4/ LV RDIMM/1066MHz) + 35,700 円	8GB (2GB × 4/ LV UDIMM/1066MHz) + 29,400 円	8GB (1GB × 8/ LV UDIMM/1066MHz) + 43,050 円	6GB (1GB × 6/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 23,100 円	6GB (1GB × 6/ LV UDIMM/1333MHz) + 27,300 円
6GB (1GB × 6/ LV RDIMM/1066MHz) + 27,300 円	4GB (1GB × 4/ DDR3 UDIMM/1333MHz) + 7,350 円	4GB (2GB × 2/LV RDIMM/ 1333MHz)(チャンネル 1) + 6,300 円	4GB (1GB × 4/ LV UDIMM/1333MHz) + 9,450 円	4GB (2GB × 2/ LV RDIMM/1066MHz) + 6,300 円
4GB (2GB × 2/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 1) + 3,150 円	4GB (1GB × 4/ LV RDIMM/1066MHz) + 9,450 円	4GB (1GB × 4/ LV UDIMM/1066MHz) + 9,450 円	2GB (1GB × 2/ LV UDIMM/1066MHz) - 7,350 円	

PowerEdge M610 では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM/UDIMM および LV RDIMM/UDIMM をサポートしています。

• RDIMM と UDIMM の混在使用はできません。

• 12 個の DIMM ソケットはプロセッサ毎に各 6 個ずつの 2 セットを持ち、各セット毎に 2 個の 3 チャンネルで構成されています。

• デュアルプロセッサ構成では、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。

• DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャンネルや DIMM の枚数、最大容量が異なります。

M600

64GB (8GB × 8/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 701,400 円	32GB (8GB × 4/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 405,300 円	16GB (8GB × 2/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 195,300 円	32GB (4GB × 8/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 204,750 円	16GB (4GB × 4/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 96,600 円
8GB (4GB × 2/4R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 33,600 円	16GB (2GB × 8/2R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 73,500 円	8GB (2GB × 4/2R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 29,400 円	8GB (1GB × 8/1R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 44,100 円	4GB (1GB × 4/1R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 14,700 円
2GB (1GB × 2/1R/ 667MHz/FB-DIMM/ECC) + 0 円				

PowerEdge M600 では、667MHz DDR2 FB-DIMM をサポートしています。
 ・ 8 個の DIMM ソケットは、2 つの等しいプランチ (0 と 1) に分かれて配列されており、各プランチは各 2 枚の DIMM を持つ 2 つのチャンネルで構成されています。
 ・ 適切な通気によるブレード内の冷却効果を維持するために、未使用のメモリソケットにはダミーのメモリモジュールを取り付けてください。

ディスクシステムの構成

PowerEdgeM910 ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SATA / SAS ハードドライブを 2 台まで、または 2.5 インチ SSD を 2 台まで使用できます。1 台のブレード内に SAS と SATA のハードドライブを混在させることはできません。 ・ 2 台のハードドライブで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。
PowerEdgeM710 ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SAS ハードドライブを 4 台まで使用できます。 ・ 2 台のハードドライブで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。 ・ RAID 5 または RAID10 を構成するには、オプションの RAID コントローラストレージカードを取り付ける必要があります。
PowerWdge M710HD ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SAS ハードドライブを 2 台まで、または 2.5 インチ SSD を 2 台まで使用できます。 ・ 2 台のハードディスクで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。
PowerWdge M610X ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SAS ハードドライブを 2 台まで、または 2.5 インチ SSD を 2 台まで使用できます。 ・ オプションの TAID コントローラストレージカードを取り付け、2 台のハードドライブで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。ただし、SATA リピータードーターカードを使用している場合、SATA ハードドライブはホットプラグ対応になりません。
PowerEdgeM610 ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SATA ハードドライブを 2 台まで、または 2.5 インチ SAS ハードドライブを 2 台まで使用できます。1 台のブレード内に SAS と SATA のハードドライブを混在させることはできません。 ・ オプションの RAID コントローラストレージカードを取り付け 2 台のハードドライブで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。ただし、SATA リピータードーターカードを使用している場合、SATA ハードドライブはホットプラグ対応になりません。
PowerEdgeM600 ブレードサーバ	ホットプラグ対応 2.5 インチ SATA ハードドライブを 2 台まで、または 2.5 インチ SAS ハードドライブを 2 台まで使用できます。1 台のブレード内に SAS と SATA のハードドライブを混在させることはできません。 ・ 2 台のハードドライブで RAID1 を構成すると、ホットプラグ操作がサポートされます。ただし、SATA リピータードーターカードを使用している場合、SATA ハードドライブはホットプラグ対応になりません。

M910 M710 M610X M610

RAID0 (H700) + 21,000 円 (M910) + 23,100 円 (M710) + 33,600 円 (M610X) + 33,600 円 (M610)	RAID1 (H700) + 21,000 円 (M910) + 23,100 円 (M710) + 33,600 円 (M610X) + 33,600 円 (M610)
---	---

M710 M610

非 RAID (SAS6iR) + 0 円 (M710) + 10,500 円 (M610)	RAID0 (SAS6iR) + 0 円 (M710) + 10,500 円 (M610)	RAID0 (H200) + 2,100 円 (M710) + 12,600 円 (M610)	RAID0 (CERC6i) + 16,800 円 (M710) + 27,300 円 (M610)	RAID0 (PERC6i) + 23,100 円 (M710) + 33,600 円 (M610)
RAID1 (SAS6iR) + 0 円 (M710) + 10,500 円 (M610)	RAID1 (H200) + 2,100 円 (M710) + 12,600 円 (M610)	RAID1 (CERC6i) + 16,800 円 (M710) + 27,300 円 (M610)	RAID1 (PERC6i) + 23,100 円 (M710) + 33,600 円 (M610)	

M910 M710HD M610X

非 RAID (H200) + 0 円 (M910) + 0 円 (M710HD) + 12,600 円 (M610X)	RAID0 (H200/SAS × 2) + 0 円 (M910) + 0 円 (M710HD) + 12,600 円 (M610X)	RAID1 (H200/SAS × 2) + 0 円 (M910) + 0 円 (M710HD) + 12,600 円 (M610X)
---	--	--

M610X

非 RAID (SATA コントロールカード) + 0 円

M710

RAID5 (CERC6i) + 16,800 円	RAID5 (PERC6i) + 23,100 円	RAID5 (H700) + 23,100 円	RAID10 (CERC6i) + 16,800 円	RAID10 (PERC6i) + 23,100 円
RAID10 (H700) + 23,100 円	RAID1+RAID1 (CERC6i) + 16,800 円	RAID1+RAID1 (PERC6i) + 23,100 円	RAID1+RAID1 (H700) + 23,100 円	

M610

非 RAID (SATA) + 0 円

M600

非 RAID (HDD x1/ オンボード SATA) - 7,350 円	非 RAID (HDD x2/SAS6iR) + 0 円	RAID0 (HDD x2/SAS6iR) + 0 円
RAID0 (HDD x2/CERC6i) + 13,650 円	RAID1 (HDD x2/SAS6iR) + 0 円	RAID1 (HDD x2/CERC6i) + 13,650 円

ハードディスク

※ 取り付けるハードドライブが1台の場合は、適切な通気による冷却効果を維持するためにハードドライブのダミーを取り付けてください。

SAS ハードディスク

M710 M710HD M610X M610 M600

600GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1 + 35,700 円 (M710) + 35,700 円 (M710HD) + 40,950 円 (M610X) + 40,950 円 (M610)	600GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 2 + 98,190 円 (M710) + 92,190 円 (M710HD) + 97,440 円 (M610X) + 97,440 円 (M610)
---	---

M710

600GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 3 + 148,680 円	600GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 4 + 205,170 円
---	---

500GB SAS ハードディスク (7,200 回転) × 1 + 9,450 円 (M910) + 9,450 円 (M710) + 14,700 円 (M610X) + 17,700 円 (M610)	500GB SAS ハードディスク (7,200 回転) × 2 + 39,690 円 (M910) + 39,690 円 (M710) + 44,940 円 (M610X) + 44,940 円 (M610)
--	--

500GB SAS ハードディスク (7,200 回転) × 3 + 69,930 円	500GB SAS ハードディスク (7,200 回転) × 4 + 100,170 円
---	--

300GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1 + 8,400 円 (M910) + 8,400 円 (M710) + 8,400 円 (M710HD) + 13,650 円 (M610X) + 16,650 円 (M610)	300GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 2 + 37,590 円 (M910) + 37,590 円 (M710) + 37,590 円 (M710HD) + 42,840 円 (M610X) + 42,840 円 (M610)
---	--

300GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 3 + 66,780 円	300GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 4 + 95,970 円
--	--

146GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 1 + 16,800 円 (M910) + 16,800 円 (M710) + 16,800 円 (M710HD) + 22,050 円 (M610X) + 22,050 円 (M610)	146GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 2 + 54,390 円 (M910) + 54,390 円 (M710) + 54,390 円 (M710HD) + 59,640 円 (M610X) + 59,640 円 (M610)
--	--

146GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 3 + 91,980 円	146GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 4 + 129,570 円
--	---

146GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1 + 0 円 (M910) + 0 円 (M710) + 0 円 (M710HD) + 94,450 円 (M610X) + 5,250 円 (M610)	146GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 2 + 20,790 円 (M910) + 20,790 円 (M710) + 20,790 円 (M710HD) + 26,040 円 (M610X) + 26,040 円 (M610)
--	--

146GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 3 + 41,580 円	146GB SAS ハードディスク (10,000 回転) × 4 + 62,370 円
--	--

73GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 1 + 4,200 円 (M910) + 4,200 円 (M710) + 42,00 円 (M710HD) + 94,450 円 (M610X) + 9,450 円 (M610)	73GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 2 + 29,190 円 (M910) + 29,190 円 (M710) + 29,190 円 (M710HD) + 34,440 円 (M610X) + 34,440 円 (M610)
---	---

73GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 3 + 54,180 円	73GB SAS ハードディスク (15,000 回転) × 4 + 79,170 円
---	---

SATA ハードディスク

※ SATA ハードドライブは、出荷時に添付されているデルのシステムに対する 1 年間のハードウェア限定保証期間またはハードウェア限定保証期間のいずれか短い期間が適用されます。

M610X M610			
500GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1 + 11,550 円 (M610X) + 11,550 円 (M610)	500GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 2 + 38,640 円 (M610X) + 38,640 円 (M610)		
M610X M610 M600			
250GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1 + 6,300 円 (M610X) + 6,300 円 (M610) + 8,400 円 (M600)	250GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 2 + 28,140 円 (M610X) + 28,140 円 (M610) + 35,700 円 (M600)	160GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1 + 0 円 (M610X) + 0 円 (M610) + 0 円 (M600)	160GB SATA ハードディスク (7,200 回転) × 2 + 15,540 円 (M610X) + 15,540 円 (M610) + 18,900 円 (M600)
M610X			
300GB SED ハードディスク (10,000 回転) × 1 + 15,750 円	300GB SED ハードディスク (10,000 回転) × 2 + 47,040 円	146GB SED ハードディスク (15,000 回転) × 1 + 19,950 円	146GB SED ハードディスク (15,000 回転) × 2 + 55,440 円

SSD

M910 M710 M610X M610			
149GB SSD × 1 + 448,350 円 (M910) + 448,350 円 (M710) + 453,600 円 (M610X) + 453,600 円 (M610)	149GB SSD × 2 + 917,490 円 (M910) + 917,490 円 (M710) + 922,740 円 (M610X) + 922,740 円 (M610)	149GB SSD × 3 + 1,386,630 円	149GB SSD × 4 + 1,855,770 円
M610X M610 M600 M910 M710HD		M610X M610 M910 M710 M710HD	
100GB SSD × 1 + 153,300 円 (M910) + 153,300 円 (M710HD) + 158,550 円 (M610X) + 158,550 円 (M610) + 154,350 円 (M600)	100GB SSD × 2 + 327,390 円 (M910) + 327,390 円 (M710) + 327,390 円 (M710HD) + 332,640 円 (M610X) + 332,640 円 (M610)	100GB SSD × 3 + 501,480 円	100GB SSD × 4 + 675,570 円
50GB SSD × 1 + 68,250 円 (M910) + 68,250 円 (M710HD) + 73,500 円 (M610X) + 73,500 円 (M610) + 68,250 円 (M600)	50GB SSD × 2 + 157,290 円 (M910) + 157,290 円 (M710) + 157,290 円 (M710HD) + 162,540 円 (M610X) + 162,540 円 (M610)	50GB SSD × 3 + 246,330 円	50GB SSD × 4 + 335,370 円

OS

※ 選択した OS によっては、プロセッサの数に制限があります。
必要に応じて増設してください。

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

※ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版 x64 Edition をご購入の際には、DVD-ROM または CD-RW/DVD-ROM コンボドライブが必要となります。

		M910 M710 M710HD M610X M610
Standard Edition		
日本語版 x64/5CAL	+ 89,250 円	
Enterprise Edition		
日本語版 x64/10CAL	+ 357,000 円	
Datacenter Edition (2CPU)		
日本語版 x64	+ 477,750 円	

M910

Datacenter Edition (4CPU)

日本語版 x64 + 950,250 円

Web Edition

日本語版 x64 + 42,000 円

※ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 の初期設定では、R2 の機能が既にプリインストールされていますが、有効化されていません。
R2 機能を利用する場合は [コントロールパネル] 等を起動し、明示的に有効化してください。

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2

M910 M710 M710HD M610X M610

Standard Edition

日本語版 x86/5CAL/40GB ブートパーティション + 89,250 円

日本語版 x64/5CAL/40GB ブートパーティション + 89,250 円

Enterprise Edition

日本語版 x86/25CAL/40GB ブートパーティション + 357,000 円

日本語版 x64/25CAL/40GB ブートパーティション + 357,000 円

Datacenter Edition (2CPU)

日本語版 x64 + 477,750 円

Datacenter Edition (4CPU)

日本語版 x64 + 950,250 円

Web Edition

日本語版 x86 + 42,000 円

M910

M910 M710HD M610X

日本語版 x64 + 42,000 円

Red Hat® Enterprise Linux®

M710 M710HD M610X M610 M600

4.8ES

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属 + 56,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属 + 134,400 円

4.8AS

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属 + 121,800 円

X86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属 + 286,650 円

5.3 Base Server

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属 + 56,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属 + 136,500 円

5.3 Advanced Platform

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属 + 161,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属 + 426,300 円

5.5 Advanced Platform

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属 + 426,300 円

M910

SUSE® Linux Enterprise Server 11

EM64T 32CPU

1 年間サブスクリプション + 76,650 円

3 年間サブスクリプション + 150,150 円

VMware

※ VMware をご選択の場合、以下が必要になります。
 ・メモリ：2G 以上、HDD：2 台以上
 ・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]
 ・OpenManage

vSphere 4.1 Standard NFI* (2CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 345,450 円	3 年間サブスクリプション	+ 621,600 円
---------------	-------------	---------------	-------------

vSphere 4.1 Advanced NFI* (2CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 803,250 円	3 年間サブスクリプション	+ 1,248,450 円
---------------	-------------	---------------	---------------

vSphere 4.1 Enterprise Plus NFI* (2CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 1,208,550 円	3 年間サブスクリプション	+ 1,819,650 円
---------------	---------------	---------------	---------------

vSphere 4.1 Standard NFI* (4CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 636,300 円	3 年間サブスクリプション	+ 1,084,650 円
---------------	-------------	---------------	---------------

M910

vSphere 4.1 Advanced NFI* (4CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 1,631,950 円	3 年間サブスクリプション	+ 2,274,300 円
---------------	---------------	---------------	---------------

vSphere 4.1 Enterprise Plus NFI* (4CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 2,342,550 円	3 年間サブスクリプション	+ 3,417,750 円
---------------	---------------	---------------	---------------

ESX 4.1 Essentials Plus Ed NFI* (1-2CPU)

M910 M710 M710HD M610X M610

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 561,750 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 909,300 円
----------------------	-------------	----------------------	-------------

vSphere ESXi 4.1 Trial (2CPU)

サブスクリプションなし	+ 11,550 円
-------------	------------

vSphere ESXi 4.1 Standard (2CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 289,800 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 471,450 円
----------------------	-------------	----------------------	-------------

vSphere ESXi 4.1 Advanced (2CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 705,600 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 996,450 円
----------------------	-------------	----------------------	-------------

vSphere ESXi 4.1 Enterprise Plus (2CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 1,069,950 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 1,468,950 円
----------------------	---------------	----------------------	---------------

vSphere ESXi 4.1 Trial (4CPU)

サブスクリプションなし	+ 22,050 円
-------------	------------

M910

vSphere ESXi 4.1 Standard (4CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 543,900 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 835,800 円
----------------------	-------------	----------------------	-------------

vSphere ESXi 4.1 Advanced (4CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 1,360,800 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 1,844,850 円
----------------------	---------------	----------------------	---------------

vSphere ESXi 4.1 Enterprise Plus (4CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート	+ 2,090,550 円	3 年間サブスクリプション & サポート	+ 2,789,850 円
----------------------	---------------	----------------------	---------------

vSphere 4.1 Standard NFI* (1CPU)

M710 M710HD M610X M610

1 年間サブスクリプション	+ 199,500 円	3 年間サブスクリプション	+ 390,600 円
---------------	-------------	---------------	-------------

vSphere 4.1 Advanced NFI* (1CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 438,900 円	3 年間サブスクリプション	+ 735,000 円
---------------	-------------	---------------	-------------

vSphere 4.1 Enterprise Plus NFI* (1CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 642,600 円	3 年間サブスクリプション	+ 1,021,650 円
---------------	-------------	---------------	---------------

EXCi 4.1 Essentials Plus Ed FI (1-2CPU)

1 年間サブスクリプション	+ 501,900 円	3 年間サブスクリプション	+ 729,750 円
---------------	-------------	---------------	-------------

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

Citrix Essentials for XenServer 5.6

※ Citrix XenServer をご選択の場合、以下が必要になります。
 ・メモリ：2G 以上～128G 以下
 ・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]

Dell Edition

サブスクリプションなし + 11,550 円

Dell Enterprise Edition

1 年間サブスクリプション + 347,550 円 3 年間サブスクリプション + 445,200 円

M910 M710 M710HD M610X

Citrix XenDesktop 4.0

Enterprise Edition NFI*

英語版 10 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 342,300 円

英語版 100 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 3,400,950 円

英語版 500 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 16,994,250 円

Platinum Edition NFI*

英語版 10 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 508,200 円

英語版 100 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 5,064,150 円

英語版 500 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 26,831,700 円

VDI Concurrent User Standard NFI*

英語版 10 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 142,800 円

英語版 100 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 1,412,250 円

英語版 500 ライセンス
3 年間 ライセンス & サポート
+ 7,051,800 円

M710 M610

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

Standard for Solaris 10

※ Solaris OS をご選択の場合、ハードウェアサポートサービスの [プロサポート] が必要となります。

2CPU

1 年間サブスクリプション + 119,700 円 3 年間サブスクリプション + 321,300 円

4CPU

1 年間サブスクリプション + 215,250 円 3 年間サブスクリプション + 580,650 円

M910

メモリオプション

メモリミラーリングオプション

M710/M710HD/M610	+ 1,050 円
M910/M600	+ 0 円

スペアローオプション + 0 円

ブートパーティション (Windows 用)

M600

40GB + 3,150 円

80GB + 3,150 円 フル ブート パーティション + 0 円

VMware VirtualCenter / Win2003 media

VMware-Virtual Center 4.1 NFI *

1 年間サブスクリプション&サポート + 876,750 円 3 年間サブスクリプション&サポート + 1,359,750 円

VMware View 4.0

Enterprise Starter NFI *

3 年間ライセンス&サポート + 529,200 円

M910

Enterprise Bundle NFI *

10 パック 3 年間ライセンス&サポート + 529,200 円 100 パック 3 年間ライセンス&サポート + 3,284,400 円

Premier Starter NFI *

3 年間ライセンス&サポート + 732,900 円

M910 M710

Premier Bundle NFI *

10 パック 3 年間ライセンス&サポート + 732,900 円 100 パック 3 年間ライセンス&サポート + 5,325,600 円

M910

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

M910 M710 M610

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard Edition

日本語版メディア + 1,050 円

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Enterprise Edition

日本語版メディア + 1,050 円

M710HD M610X

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard Edition

英語版メディア + 1,050 円

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Enterprise Edition

英語版メディア + 1,050 円

Altiris Deployment Solution

1 パックライセンスキー／ノーメディア + 17,850 円

10 パックライセンスキー／ノーメディア + 95,550 円

16 パックライセンスキー／ノーメディア + 138,600 円

M910 M710 M710HD M610X M610

Dell Advance Infrastructure Manager V3, activation key for 2 Nodes 2-Socket

3 年間サブスクリプション + 1,191,750 円

TOE (オンボードネットワークオプション)

M710

iSCSI オフロードエンジン有効
+ 2,100 円

イーサネットメザニンカード (× 1 枚)

Broadcom® 57711
(10Gb、デュアルポート)
+ 56,700 円

Broadcom® NetXtreme II 5709
(クアドポート)
+ 17,850 円

M910 M710 M710HD M610X M610

Broadcom® 5709
(デュアルポート /TOE/iSCSI Offload 対応)
+ 18,900 円

M600

Broadcom® 5708S
(デュアルポート /TOE/iSCSI Offload 対応)
+ 11,550 円

M910 M710 M710HD M610X M610

Intel® Gigabit ET
(クアドポート)
+ 40,950 円

M710HD M610X

Intel® 10GbE
(デュアルポート)
+ 45,150 円

イーサネットメザニンカード (× 2 枚)

Broadcom® 57711
(10Gb、デュアルポート)
+ 111,300 円*¹

Broadcom® NetXtreme II 5709
(クアドポート)
+ 33,600 円*¹

M910 M710

Broadcom® 5709
(デュアルポート /TOE/iSCSI Offload 対応)
+ 35,700 円

Intel® Gigabit ET
(クアドポート)
+ 80,850 円*²

- * 1 PowerEdge M710 では、メザニンカード 1 のみ選択できます。
* 2 PowerEdge M910 ではメザニンカード 2 のみ、PowerEdge M710 ではメザニンカード 1 のみ選択できます。

ファイバーチャンネルメザニンカード (× 1 枚)

M710 M710HD M610X M610

Qlogic QME8142
+ 123,900 円*¹

Qlogic QME2572
+ 86,100 円

M710 M600

Qlogic QME2472
+ 85,050 円

M910 M710 M710HD M610X M610

Emulex OCM10102FM 10Gb
+ 123,900 円*²

Emulex LPE1205-M
+ 82,950 円

M710 M600

Emulex M-LPE1105
+ 76,650 円

- * 1 PowerEdge M610X/M610 では、メザニンカード 1 のみ選択できます。
* 2 PowerEdge M710/M710HD では、メザニンカード 1 のみ選択できます。

ファイバーチャンネルメザニンカード (× 2 枚)

M710

Qlogic QME8142
+ 243,600 円

M910

Qlogic QME2572
+ 169,050 円

M710

Qlogic QME2472
+ 85,050 円

M910 M710

Emulex OCM10102FM 10Gb
+ 123,900 円

Emulex LPE1205-M
+ 164,850 円

M710

Emulex M-LPE1105
+ 76,650 円

Infiniband メザニンカード (× 1 枚)

M710HD M610X

Mellanox DDR Infiniband
+ 110,250 円*¹

M910

Mellanox QDR IB
+ 129,150 円*¹

M710HD M610X M610

Infiniband スイッチ用ドーターカード (QDR)
+ 129,150 円*²

- * 1 メザニンカード 2 のみ選択できます。
* 2 PowerEdge M710HD/M610X ではメザニンカード 2 のみ、PowerEdge M610 ではメザニンカード 1 のみ選択できます。

Infiniband メザニンカード (× 2 枚)

M710	M910
Mellanox DDR Infiniband + 216,300 円	Mellanox QDR IB + 253,050 円* ¹

* 1 メザニンカード 2 のみ選択できます。

PCI-E コントローラ

			M610X
PERC H800 コントローラカード (512MB キャッシュ) x1 + 45,150 円	PERC H800 コントローラカード (512MB キャッシュ) x2 + 90,300 円	PERC H800 コントローラカード (NVDIMM 512MB キャッシュ) x1 + 58,800 円	SAS 6Gbps External Controller x1 + 14,700 円
SAS 6Gbps External Controller x2 + 29,400 円	NVIDIA TESLA M1060 GPU computing Module PCIe x1 + 231,000 円	NVIDIA TESLA M2050-204 DW GPU computing Module PCIe x1 + 329,700 円	

CAL

※ Windows の追加ライセンスが必要な場合に選択します。

Microsoft® Windows Server® 2008 追加ライセンス

5 ユーザ CAL	+ 21,000 円	10 ユーザ CAL	+ 42,000 円	20 ユーザ CAL	+ 84,000 円
5 デバイス CAL	+ 21,000 円	10 デバイス CAL	+ 42,000 円	20 デバイス CAL	+ 84,000 円

OpenManage

※ OS に VMware を選択した場合、必要になります。

Dell Management Console + 0 円	Dell OpenManage (電子マニュアル/システム管理ソフトウェアキット) + 1,050 円 (M710/M610) / + 0 円 (M910/M710HD/M610X/M600)	Dell Management Console + Dell OpenManage (電子マニュアル/システム管理ソフトウェアキット) + 1,050 円 (M710/M610) / + 0 円 (M910/M710HD/M610X/M600)
----------------------------------	---	---

SD カード

SD カード、SD VFlash カードは、ブレード背面の角にある iDRAC6 Enterprise カードに挿入します。
 ・ SD カードは、アンマネージ固定ストレージカードです。このカードを使用してハイパーバイザを取り付けることができます。
 ・ SD カードと SD VFlash カードは挿入するスロットが異なります。

M910 M710 M610	M710HD M610X	M610X
8GB SD カード + 12,600 円	Vflash 8GB SD カード (iDRAC6 Enterprise) + 12,600 円	Vflash 8GB SD カード (iDRAC6 Enterprise) Auto Discovery Enabled + 14,700 円
M710HD M610X		
2x UIPS SD カード* + 0 円		

* ESXi OS を選択の場合、無料にてもう一枚追加可能です。

DB ソフトウェア

※ ご注文モデルの CPU 数に注意し、仕様にあったものを選択してください。

Microsoft® SQL Server® 2008 R2

Standard Edition 日本語版

	M710 M610	M910
サーバライセンス (5CAL 付) + 231,000 円	1CPU ライセンス + 771,750 円	4CPU ライセンス + 3,076,500 円
	2CPU ライセンス + 1,543,500 円	

DB ソフトウェア (オプション)

Microsoft® SQL Server® 2008 R2

Standard Edition 追加ライセンス

M910 M710 M710HD M610X M610

5 ユーザ CAL
+ 110,250 円

10 ユーザ CAL
+ 220,500 円

20 ユーザ CAL
+ 441,000 円

5 デバイス CAL
+ 110,250 円

10 デバイス CAL
+ 220,500 円

20 デバイス CAL
+ 441,000 円

Microsoft® SQL Server™

M600

Standard Edition 追加ライセンス

5 ユーザ CAL、32-bit/x64 共用
+ 110,250 円

プロアクティブ・メンテナンス

プロアクティブ・メンテナンス

プロアクティブ・メンテナンスについての詳細は、こちらをご参照ください。

http://www1.jp.dell.com/content/topics/global.aspx/services/prosupport/proactive_maint?c=jp&l=ja&cs=jppad1

1 年間
+ 262,500 円

2 年間
+ 520,800 円

3 年間
+ 780,150 円

4 年間
+ 1,040,550 円

5 年間
+ 1,300,950 円

1 年間 (SAN 環境)
+ 67,200 円

2 年間 (SAN 環境)
+ 134,400 円

3 年間 (SAN 環境)
+ 201,600 円

4 年間 (SAN 環境)
+ 268,800 円

5 年間 (SAN 環境)
+ 336,000 円

Application Solution Center

VMware View 4.0

Enterprise Starter NFI *

M910

3 年間ライセンス&サポート
+ 529,200 円

Enterprise Bundle NFI *

10 パック 3 年間ライセンス&サポート
+ 529,200 円

100 パック 3 年間ライセンス&サポート
+ 3,284,400 円

Premier Starter NFI *

M910 M710

3 年間ライセンス&サポート
+ 732,900 円

Premier Bundle NFI *

M910

10 パック 3 年間ライセンス&サポート
+ 732,900 円

100 パック 3 年間ライセンス&サポート
+ 5,325,600 円

VMware-Virtual Center 4.1 NFI *

1 年間サブスクリプション&サポート
+ 876,750 円

3 年間サブスクリプション&サポート
+ 1,359,750 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

M910 M710 M710HD M610

Dell Advance Infrastructure Manager V3

activation key for 2 Nodes 2-Socket,
3 年間サブスクリプション&サポート
+ 1,191,750 円

Windows Server 2003 メディア

M910 M710 M710HD M610X M610

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard Edition

日本語版メディア
+ 1,050 円

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Enterprise Edition

日本語版メディア
+ 1,050 円

M710HD M610X

英語版メディア
+ 1,050 円

英語版メディア
+ 1,050 円

Altiris. Deployment Solution for Dell Servers

※ Altiris と Dell は、拡張クライアント サーバー システム管理製品を提供しています。

サーバ導入の自動化を実現するツールです。複数台のサーバを一元的に展開することが可能で、システムソフトウェアやOS、アプリケーションの導入をワンクリックで実行でき、Windows および RedHat Linux の両環境で、BIOS、RAID といったハードウェアコンポーネントなどの設定が可能となっています。

1 ライセンスパック／メディアなし
+ 17,850 円

10 ライセンスパック／メディアなし
+ 95,550 円

16 ライセンスパック／メディアなし
+ 138,600 円

バックアップソフトウェア

	製品名	Quick Start Edition	Small Business Server Suite	Server Protection Suite	Multi-Server Suite	SAN-based Server Suite	eMail Server Suite	Virtual Server Suite	Database Server Suite	Deduplication and Archiving Suite
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	以下と 5 Desktop/Laptop オプション	エージェントを 1 つ選択 残り全て選択可能	Advanced Disk-based Backup と Desktop&Laptop は、どちらか 1 つ選択 残り全て可能	Windows System (Remote Agent with CPA) が 3 ライセンス付属	全て可能	エージェントを 1 つ選択 残り全て選択可能	VMware と VirtualServer エージェントのいずれか 2 つ選択	エージェントを 1 つ選択 残り全て選択可能	オプションと エージェントを合わせて 2 つまで選択可能
Backup Exec Core	Backup Exec 2010			○	○	○	○	○	○	○
	Backup Exec 2010 Small Business Server		○							
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition	○								
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○	○	○	○		○	
SR 機能	System Recovery (Windows)									
	System Recovery (SBS)		○							
	System Recovery Manager									
	System Recovery Granular Restore Option									
オプション	Central Admin Server									
	Advanced Disk-Based Backup			○		○				
	Advanced Open File [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	BEWS Desktop & Laptop (10 クライアント)			○						
	SBS Desktop & Laptop (75 クライアント)		○							
	SAN Shared Storage					○				
	Library Expansion(1 ドライブ)			○			○		○	
	Deduplication[※ 2]									○
	File System Archiving									
	100 Email User Pack for Exchange Archiving									
エージェント	Archiving Email or File System Data									○
	Microsoft Exchange Server		○				○	○		
	Microsoft SQL Server		○						○	
	Microsoft SharePoint Portal Server								○	
	Oracle (on Windows and Linux Server)								○	
	Lotus Domino Server						○			
	Microsoft Active Directory								○	
	Windows System (リモートエージェント with CPA)				○					
	Enterprise Vault Agent								○	
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]									
	Agent for VMware Virtual Infrastructure							○		
	Agent for Microsoft Virtual Server							○		
	Remote Media Agent for Linux Servers									

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。

[※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。

[※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

M710 M610 M600

Symantec Backup Exec 2010 R2

QuickStart Edition + 9,450 円	Server Suite + 112,350 円	Server Suite with 1Year Maintenance + 201,600 円	Server Suite with 3Years Maintenance + 381,150 円
SAN Suite with 1Year Maintenance + 291,900 円	SAN Suite with 3Years Maintenance + 487,200 円	Email Server Suite with 1Year Maintenance + 466,200 円	Email Server Suite with 3Years Maintenance + 779,100 円
Database Server Suite with 1Year Maintenance + 362,250 円	Database Server Suite with 3Years Maintenance + 604,800 円	Multi Server Suite with 1Year Maintenance + 326,550 円	Multi Server Suite with 3Years Maintenance + 544,950 円
Virtual Suite with 1Year Maintenance + 897,750 円	Virtual Suite with 3Years Maintenance + 1,501,500 円	Deduplication & Archiving Suite with 1Year Maintenance + 697,200 円	Deduplication & Archiving Suite with 3Years Maintenance + 1,166,550 円

Symantec Backup Exec System Recovery 2010

Server Edition with 1Year Maintenance + 94,500 円	Server Edition with 3Years Maintenance + 157,500 円	Virtual Edition with 1Year Maintenance + 292,950 円	Virtual Edition with 3Years Maintenance + 489,300 円
Linux Edition with 1Year Maintenance + 59,850 円	Linux Edition with 3Years Maintenance + 98,700 円		

バックアップソフトウェア（オプション）

	製品名	Library Expansion Add-on Pack	Virtual Server Add-on Pack	Windows Remote Server Add-on Pack: (Windows 対応)	Email Application Add-on Pack	Database Application Add-on Pack	Advanced Database Add-on Pack	Centralized Management Add-on Pack	Linux & Unix Remote Server Add-on Pack	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack	Deduplication Add-on Pack	Archiving Add-on Pack	SAN Shared Storage and Off-host Backup Add-on Pack
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	全て可能	下記オプションから 2 つ選択	Remote Agent with CPA を 2 つ、または Desktop & Laptop を 2 つ、あるいはどちらか 1 つずつ選択	下記オプションから 2 つ選択	下記オプションから 2 つ選択	下記オプションから 1 つ選択	全て可能	Remote Agent for Linux & Unix を 2 つ選択	全て可能	全て可能	全て可能	いずれか 1 つ選択
Backup Exec Core	Backup Exec 2010												
	Backup Exec 2010 Small Business Server												
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition												
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○									
SR 機能	System Recovery (Windows)												
	System Recovery (SBS)												
	System Recovery Manager												
	System Recovery Granular Restore Option												
オプション	Central Admin Server							○					
	Advanced Disk-Based Backup												○
	Advanced Open File [※ 1]												
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]												
	BEWS Desktop & Laptop (10 クライアント)			○ (20 クライアント)									
	SBS Desktop & Laptop (75 クライアント)												
	SAN Shared Storage												○
	Library Expansion (2 ドライブ)	○											
	Deduplication [※ 2]										○		
	File System Archiving											○	
エージェント	100 Email User Pack for Exchange Archiving											○	
	Archiving Email or File System Data												
	Microsoft Exchange Server				○								
	Microsoft SQL Server					○							
	Microsoft SharePoint Portal Server					○							
	Oracle (on Windows and Linux Server)					○	○						
	Lotus Domino Server				○								
	Microsoft Active Directory					○							
	Windows System (リモート エージェント with CPA)			○ (2 ライセンス)									
	Enterprise Vault Agent				○	○							
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]								○	○ (2 ライセンス)			
	Agent for VMware Virtual Infrastructure		○										
	Agent for Microsoft Virtual Server		○										
	Remote Media Agent for Linux Servers									○			

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。

[※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。

[※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

Symantec Backup Exec 2010 R2

Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance + 117,600 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance + 196,350 円	Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x2) + 235,200 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x2) + 392,700 円
Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x3) + 352,800 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x3) + 589,050 円	Virtual Server Add-on Pack with 1Year Maintenance + 665,700 円	Virtual Server Add-on Pack with 3Years Maintenance + 1,113,000 円
Windows Remote Server Add-on Pack, 1Year Maintenance + 233,100 円	Windows Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 388,500 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 1Year Maintenance + 162,750 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 271,950 円
Email Application Protection Add-on Pack, 1Year Maintenance + 211,050 円	Email Application Protection Add-on Pack, 3Years Maintenance + 351,750 円	Centralized Management Add-on Pack, 1Year Maintenance + 234,150 円	Centralized Management Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円
Advanced Database Add-on Pack with 1Year Maintenance + 263,550 円	Advanced Database Add-on Pack with 3Years Maintenance + 439,950 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 1Year Maintenance + 186,900 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 3Years Maintenance + 311,850 円
SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 1Year Maintenance + 97,650 円	SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 3Years Maintenance + 161,700 円	Deduplication Add-on Pack, 1Year Maintenance + 234,150 円	Deduplication Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円
Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 1Year Maintenance + 105,000 円	Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 3Years Maintenance + 175,350 円	Database Application Protection Pack, 1Year Maintenance + 241,500 円	Database Application Protection Pack, 3Years Maintenance + 404,250 円

ハードウェア・サポートサービス

※ OS の選択によってはプロサポートが必要です。

※スタンダード・パッケージに含まれるサービスは下記の通りです。

Power Edge M910/M710/M710HD/M610X/M610	ベーシックサポート 3 年間/当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9 ~ 21 時)
Power Edge M600	ベーシックサポート 3 年間/翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9 ~ 17 時)

ベーシックサポート

	M910	M710	M710HD	M610X	M610	M600
3 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)						+ 28,350 円
3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9 ~ 17 時)						+ 0 円
4 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)						+ 53,550 円
4 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)						+ 16,800 円
5 年間当日 4 時間対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)						+ 78,750 円
5 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-17 時)						+ 33,600 円

IT・プロサポート

	M910	M710	M710HD	M610X	M610	M600
3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 157,500 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 221,550 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 284,550 円

エンドユーザ・プロサポート

	M910	M710	M710HD	M610X	M610	M600
3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 157,500 円
4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 221,550 円
5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM						+ 284,550 円

HDD 返却不要サービス／HDD データ破壊サービス（証明書付）

HDD データ破壊サービス

1 年間 + 6,720 円	3 年間 + 18,165 円	4 年間 + 22,050 円	5 年間 + 28,350 円
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

HDD 返却不要サービス

1 年間 + 5,250 円	3 年間 + 15,750 円	4 年間 + 21,000 円	5 年間 + 26,250 円
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Direct Line

M710HD M610X M610 M600

4 年間 + 16,800 円	5 年間 + 33,600 円
--------------------	--------------------

Open Manage 変更通知サービス

1 年間／4edition + 26,250 円	2 年間／8edition + 47,250 円	3 年間／12edition + 63,000 円
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

セキュリティソフト

※ Windows Server® 2008 に関してはウイルスバスター Corp. クライアントモジュール側のみ対応します。
最新の詳細な動作環境については、こちらをご覧ください。
<http://jp.trendmicro.com/jp/products/enterprise/corp-family/corp/requirements/index.html>

Trend Micro ビジネスセキュリティ™ 6.0 SP2

新規 1 年 5 ユーザー + 19,800 円	新規 1 年 10 ユーザー + 39,800 円	新規 1 年 15 ユーザー + 59,800 円	新規 1 年 20 ユーザー + 99,800 円
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Trend Micro Server Protect™ for Linux 3.0

基本パッケージ + 128,000 円

SSL サーバ証明書

M710 M610 M600

日本ベリサイン サーバ ID(SSL サーバ証明書)

セキュア・サーバ ID EV 1 年間有効 (A3424737) + 170,100 円	セキュア・サーバ ID EV 2 年間有効 (A3424798) + 330,700 円	グローバル・サーバ ID EV 1 年間有効 (A3424803) + 229,900 円	グローバル・サーバ ID EV 2 年間有効 (A3424804) + 447,300 円
セキュア・サーバ ID 1 年間有効 (A3424805) + 85,000 円	セキュア・サーバ ID 2 年間有効 (A3424806) + 160,600 円	グローバル・サーバ ID 1 年間有効 (A3424809) + 144,900 円	グローバル・サーバ ID 2 年間有効 (A3424815) + 277,200 円

日本ベリサイン セキュアメール ID

セキュアメール ID 1 年間有効 (A3424816) + 185,800 円	セキュアメール ID 2 年間有効 (A3424817) + 350,700 円
--	--

日本ベリサイン コードサイン証明書

Authenticode 対応 Digital ID 1 年間有効 (A3424849) + 94,500 円	Object Signing 対応 Digital ID 1 年間有効 (A3424853) + 94,500 円	ドキュメントサイン用 Digital ID 1 年間有効 (A3426555) + 94,500 円
---	---	--

SATA HDD ベーシック HW サポートサービス

M610X

期間 1 年 / 1 年延長
+ 1,575 円

期間 1 年 / 2 年延長
+ 2,625 円

期間 1 年 / 3 年延長
+ 3,675 円

期間 1 年 / 4 年延長
+ 4,200 円

その他オプション

外付け 8 倍速 USB DVD-ROM ドライブ
(W2K8 R2 OS サポート)
+ 15,750 円

USB 109 日本語キーボード
+ 1,050 円

USB 光学マウス
+ 1,050 円

M710 M610 M600

M600

USB 104 英語キーボード
+ 1,050 円

- 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
- 価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。
- HDD（ハードディスクドライブ）の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
- 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
- システム構成により、提供に制限がある場合もございます。
- ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
- AC アダプター、光学ドライブなどの互換性の詳細につきましては、弊社ウェブサイトをご参照頂くか、担当営業までお問い合わせ下さい。
- Latitude、OptiPlex、Dell Precision、Vostro、PowerEdge、PowerVault、EqualLogic、OpenManage、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、vPro Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Oracle は、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- EMC、Navisphere、MirrorView、SnapView、SAN Copy、UltraFlex、PowerPath は EMC コーポレーションの登録商標です。
- VMware、VMware ロゴ、Virtual SMP、および VMotion は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。
- SAP、SAP ロゴ、および SAP パートナーロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP AG の商標または登録商標です。
- Symantec と Symantec ロゴは、Symantec Corporation または関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本カタログに記載されている内容、外観（モニタ含む）、仕様及び価格は、2010 年 10 月 14 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
- 最新の情報については、弊社担当営業へのお問い合わせまたはホームページにてご確認ください。