

DELL USB-Cモバイル アダプター – DA310

# 多様な接続機能を搭載コンパクト設計、



## 豊富な接続オプション

データ、ディスプレイ、および最大90Wの電源パススルー\*をサポートする多機能USB-C®ポートを備えた唯一のアダプターにより、ほぼあらゆるデバイスにシームレスに接続できます。HDMIまたはDisplayPortを使用して60Hzで4K解像度の映像を表示し、2つのUSB-Aおよび1つのUSB-Cダウンストリームポートを介して10Gbpsの超高速データ転送を実現できます。



## 斬新なデザイン


特許取得済みのケーブル管理デザインにより、USB-Cケーブルを伸縮できるほか、使用していないときはケーブルを本体に格納して保護します。最も小型でコンパクトな7-in-1アダプター\*でありながら最も豊富なポート\*を備えており、ポケットやバッグの中に無理なく収まります。



## 高い信頼性

ファストロールスワップ機能により、アダプターからUSB-C電源を取り外した場合でも、ビデオおよびLAN接続が途切れないようになっています。Dell PCで使用する場合、MACアドレスパススルー、PXEブート、Wake On LANなどの幅広いエンタープライズレベルの機能がサポートされます。

# 特長と仕様詳細

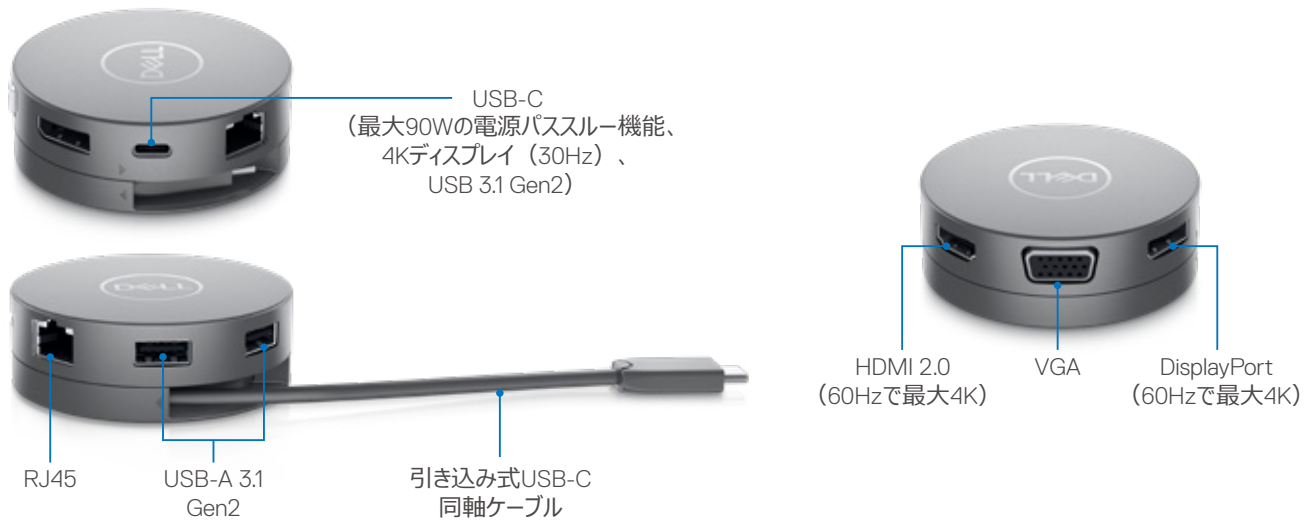

## Dell USB-Cモバイル アダプター – DA310

寸法 (直径 x 高さ)	69.8 mm x 24.5 mm (2.75インチ x 0.96インチ)
重量	80g (2.28オンス/0.18ポンド)
ホストの接続	USB-C
ケーブルの種類、長さ	丸型同軸、120 mm
ポートおよびコネクタ	
USB-Cケーブル (データ/電源/ビデオ)	USB-Cマルチファンクションケーブル x 1。データ転送、電源パススルー、およびディスプレイ/オーディオをサポート
総ポート数	USB-C x 1、USB-A x 2、HDMI x 1、DisplayPort x 1、VGA x 1、RJ45 x 1
データポート <sup>1</sup>	USB-A 3.1 Gen2 x 2 最大10Gbpsのデータ転送をサポートするUSB-C 3.1 Gen2 x 1
電源パススルーポート <sup>2</sup>	USB-C x 1。最大90Wの電源パススルーをサポート
ビデオポート <sup>3</sup>	USB-C x 1: 30Hzで4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) DisplayPort x 1: 60 Hz <sup>4</sup> で4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) HDMI 2.0 x 1: 60 Hz <sup>4</sup> で4K (3840 x 2160) (HDRをサポート) VGA x 1: 最大60 HzでフルHD (1920 x 1080)
ネットワーク	ギガビットイーサネット (RJ45)
ファスト ロール スワップのサポート <sup>8</sup>	○ (電源コンセントの接続にかかわらず途切れることのないビデオおよびLAN接続)
Plug & Playのサポート	○ (ドライバーのインストール不要)
サポートされているオペレーティング システム	Windows 10 64ビット、MAC、Ubuntu、Chrome、RHEL
Dellのビジネス クラス機能	PXEブート <sup>5</sup> MACアドレス パススルー <sup>6</sup> Wake On LAN <sup>7</sup> Dell USB-Cモバイル アダプター
付属品	DA310ドキュメンテーション
保証	3年

\* 競合製品の公開データを用いたDellの分析 (2020年12月) に基づきます。

1 ノートパソコンからアダプターに電力を供給する場合:

- (a) かつノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート (3A/5V) に接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートにより、選択したデバイスがサポートされます。  
(b) かつノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポート (1.5A/5V) に接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートにより、マウス、キーボード、Bluetooth/RF dongle、一部のUSBメディアなどの低電力消費デバイスをサポートします。または、アダプターがUSB-C電源アダプターまたはUSB-Cディスプレイに接続されている場合: およびUSB-CケーブルがノートパソコンのUSB-C/Thunderboltポートに接続されている場合、2つのダウンストリームUSB-Aポートにより、一部のデバイスがサポートされます。

2 最大90Wで、DA310に接続されている外付電源からUSB-Cノートパソコンを充電できます。実際に供給される電力は、お使いの電源/プラットフォームの電源ポリシーによって異なります。電源アダプターは付属していません。3 一度に1つのビデオ出力のみがサポートされます。4 一部のPCモデル (DisplayPort 1.4、HBR3をサポート) と、60Hzで4K解像度を提供するディスプレイ (静的HDRをサポート) に接続した場合に使用できます。HDR10/HDR10/Dolby VisionのようなDynamic HDRは除外されます。5 PXEブート - PXE (Preboot eXecution Environment) ブートでは、適切なPXEサーバーおよびOSイメージを使用してネットワークに接続したときに、コンピューターをリモート メディアから起動できます。6 MACアドレスのパススルー - ノートパソコンがネットワークに接続されるたびに、アダプターのMACアドレスをオーバーライドして、システムのBIOSに入力された一意のMACアドレスだけを認識する機能。これにより、どのUSB-Cアダプターを使用しても、PCのMACアドレスは常に同じになります。7 Wake On LAN - 有線ネットワーク上の信号を使ってPCをリモート起動します。8 ファスト ロール スワップをサポートしているシステムのBIOSを使用します。ID#G21000003

●製品の購入には当社の販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jppcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販買契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、デル・テクノロジー製品、プリンターインクタンク、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビューター経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021年 1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp