

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

Display HDR / 4K 対応による圧倒的な美しさ




VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

4K

鮮やかな画面表示

VESA DisplayHDR™ 400に対応し、幅広い色域をカバーする27インチ4Kモニター。4辺極細ベゼル採用で細部にまでこだわった鮮やかな色彩を実現。¹



生産性を向上

小さな台座を採用し、設置面積と薄型パネルを搭載。更に傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な状態での作業が可能です。



USB Type-C 対応

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送に加え、対応ノートPCにも給電可能。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

ケーブル1本から始まる圧倒的な高画質。



鮮やかな
画面表示

広い色域に対応：sRGB 99%、Rec.709 99%、およびDCI-P3 95%という広い色域をカバーし、高い色再現性を実現します。sRGBよりも約25%広い色域をカバーするDCI-P3は、コンテンツの作成と表示における色彩の標準になりつつあります。

VESA DisplayHDR™ 400対応：VESA DisplayHDR™ 400モニターは、色深度10億7,000万色と1300:1の高コントラスト比により、卓越したグラデーションと高い精度を実現します。

4K高解像度：フルHDの4倍の画素数による4K UHD（3840x2160）の解像度と163ppiの高ピクセル密度に加え、4辺極細のベゼルにより、細部まで鮮やかに画面表示が可能。

正確な色彩をすぐに利用可能：開梱してすぐに正確な色相が得られるように、工場出荷時にsRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正されます。



USB Type-C
対応

オール イン ワン ケーブル：USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせると利用すれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給（最大90W）が可能。

周辺機器も利用可能：USB Type-C対応ノートPCと1本のケーブルで接続するだけで、モニター側のUSBポートが利用可能。ノートPCのポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。




DELL DISPLAY
MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）³のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

自動リストア機能：操作を中断した場所が記憶されるので、電源コードを抜いた後でも中断した場所からアプリケーションでの作業を再開できます。

ショートカット キー：ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。



生産性を向上

作業スペースを快適に：旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。

実質的にボーダレス：InfinityEdgeにより、複数のモニター全体で途切れのない表示を実現します。デル製モニターをデュアル構成にすると、生産性が最大で21%向上します。⁴

身体の負担軽減：左右、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

VESA対応：VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。



高い信頼性

世界No1：品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*を達成しました。

デルのプレミアム パネル保証：デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、保証期間中⁵であれば無料でモニターを交換可能です。

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間の保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁶

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

有効表示領域 水平

垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

1 インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域

補正の精度

表示色

コントラスト比

視野角

応答時間

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Manager

リモート アセット管理

接続性

コネクター

デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

68.47 cm (27インチ)

596.74 mm (23.49インチ)

335.66 mm (13.21インチ)

3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)

16:9

0.1554 mm x 0.1554 mm

163

350 cd/m² (標準)

sRGB 99%、Rec 709 99%、DCI-P3 95%

DeltaE 2未満 (平均)

10億7,000万色

1300:1 (標準)

178 ° (垂直) / 178 ° (水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モードIPS

LED

前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H)

はい

あり (Dell Easy Arrange、その他の主要機能)

○ (Dell Command | Monitorによる)

DP 1.4 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2)

HDMI 2.0 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2)

USB Type-C x 1 (DisplayPort 1.4の代替モード、USB 3.1アップストリーム ポート、給電最大90W⁷)

USB 3.0ダウンストリーム ポートx 2

最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 1

アナログ2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

最大3Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常の運用時)

待機/スリープ時の消費電力

寸法 (スタンド装着時)

高さ (縮小〜拡張時)

幅

奥行き

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (スタンド装着時)

出荷時の重量

高さ調整 (130 mm)、前後の傾き (-5°~21°)、左右の傾き (-45°~45°)、縦横の向き (-90°~90°)

セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません)、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm)

AC100V~AC240V / 50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz / 2.5 A (標準)

33 W (標準)、200 W (最大)⁸

0.3 W未満

395.2 mm~525.2 mm (15.56インチ~20.68インチ)

611.3 mm (24.07インチ)

185.0 mm (7.28インチ)

約 4.4 kg (9.70 ポンド)

約 6.6 kg (14.55ポンド)

約 9.6 kg (21.16ポンド)

標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス⁵、プレミアム パネル保証

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁶

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®]登録 (該当する場合⁹)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用。

パッケージの内容

コンポーネント

- ・スタンド付きモニター

ケーブル

- ・電源ケーブル
- ・DPケーブル (DP-DP)
- ・USB Type Cケーブル (C-C)
- ・USB Type-Cケーブル (C-A)

ドキュメンテーション

- ・クイック セットアップ ガイド
- ・出荷時補正完了報告書
- ・安全および規制情報

接続機能と周辺機器

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ケーブル管理用スロット



前後の角度調整と高さの調整




縦横回転




左右角度調整

接続端子

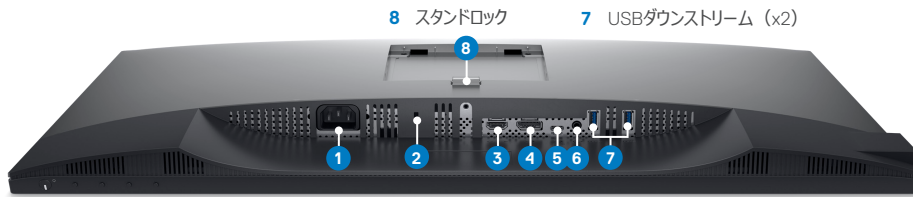

- 1 AC電源 2 セキュリティロックスロット 3 HDMIポート 4 DisplayPort 5 USB-C/DisplayPort 6 音声ライン出力¹⁰ 7 USBダウンストリーム (x2) 8 スタンドロック



- 9 USB ダウンストリーム ポート (BC 1.2対応) 10 USB-Cダウンストリーム ポート (3 A対応)

推奨周辺機器



DELLデュアル モニター
アーム | MDA20

クイックリリース機能により工具なしで取り付けられ、モニターごとに個別に縦横の向き、前後の傾き、左右の傾き、高さを柔軟に調節できます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能を持っています。



DELL PROステレオ
サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディア ストリーミングを最適化します。デュアル マイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボード
およびマウス | KM717

どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデザインのアーク マウス。複数のOSサポートとよく使うショートカット キーを備えたキーボードが生産性を高めます。

1 *出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 2 比較可能な27インチ4K USB-Cモニターの公開データを用いたデルの分析に基づきます（2019年8月）。3 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら：dell.com/ddm 4 出典：デルの委託によるPrincipled Technologiesのレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』（2018年11月）に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。7 デルは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。10 音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年12月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀河町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

