

DELLTechnologies

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4021QW 40インチワイド 曲面USB-C HUB モニター

有線LAN接続に加え、Thunderbolt™ 3も内蔵。 高解像度 5,120 x 2,160 40インチ曲面大型モニター



生産性を高める高解像度 曲面モニター

2 x 9Wの内蔵スピーカーを搭載した世界初の40インチ曲面WUHD 5K2Kモニター[†]です。鮮やかな色彩と鮮明さをお楽しみいただけます。



KVM機能にも対応

KVM機能に対応し、2台のPCをモニターに接続。PIP、PbP EasyArrange機能で、生産性の向上ができます。



快適な業務が可能

Thunderbolt™ 3、RJ45端子内蔵によりノートパソコンに充電しながら、高速な転送スピードと有線LANによる安定したネットワーク接続ができます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

快適なマルチタスク、高さ調整機能付 5K2K 高解像度 40インチ曲面パネル



生産性を高める 高解像度 曲面モニター

まるでデュアルディスプレイ環境：世界初の40インチ曲面 5K2Kモニターで、生産性を上げることができます。¹ 32インチ 4K 16:9の画面よりも35%多くの画面スペースを実現しているため、まるでデュアルディスプレイ環境のような大きな表示領域で作業できます。

曲面スクリーンと内蔵スピーカー：画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面 2500Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能。さらに、内蔵のデュアル9Wスピーカーで、臨場感あふれる映像とサウンドをお楽しみいただけます。

驚きの高解像度：WUHD 5,120 x 2,160の解像度と140 ppiピクセル密度により、細部まで鮮やかに表示できます。

鮮やかな色彩：10億7,000万色の色深度と、99% sRGB、99% Rec 709、98% DCI-P3に対応する広色域が、実物に忠実な色を再現します。DCI-P3色空間のカバー率98%（sRGBよりも約25%多くの色空間）により、図やグラフ、画像、ビデオコンテンツをさらに幅広い色範囲で表示します。



快適な業務 が可能

RJ45対応：LANポート（RJ45）による有線LAN接続による安定したネットワーク接続で快適なWEB会議が可能です。²

Thunderbolt™ 3 対応：Thunderbolt™ 3は最大40Gbps¹の速度を実現、コンパクトなポートであらゆる用途に対応します。ドッキングステーション、モニター⁴、データ周辺機器類などに最速³かつ汎用性の高い接続を提供します。

多様な接続機能を搭載：Thunderbolt™ 3、DP1.4、HDMI、USB 10Gbps¹などの広範囲の接続オプションによりさまざまなデバイスに簡単に接続できます。クイックアクセスポートを使用して、ストレージデバイスや携帯電話などの周辺機器にすばやく接続し、最大15Wで充電することもできます（USB-C[®]経由）。

法人向け各種機能を搭載：利便性向上のため、MACアドレスパススルー⁵、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

KVM機能：KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。また、Picture-by-Picture（PBP）およびPicture-in-Picture（PIP）機能でコンテンツを同時に表示することも可能です。



スタイリッシュで 機能的

ComfortView Plus：ComfortView Plusは、卓越した色性能を備えながらブルーライト発光を低減する、常時表示の機能で、目に優しい鮮やかな色彩を映し出します。TÜV Rheinland認定。⁶

美しさと機能性を一体化：上質のプラチナシルバー仕上げのスタイリッシュなモニターは、コンパクトなベースと新しいケーブル管理デザインを採用し、机周りをすっきりと整頓できます。さらに、使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。

快適な業務環境構築：前後左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、終日快適に作業できるようモニターを設置できます。

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）⁷のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示し、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証⁸の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化：モニターには3年間の良品先出しサービス⁹が付属しており、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹⁰

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

アクティブディスプレイ領域

水平方向

垂直方向

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

1インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域¹¹

補正の精度

色深度

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーンコーティング

ComfortView、フリッカーフリー機能

Dell Display Manager

リモート アセット管理

その他

講演者

接続

コネクタ

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常のオペレーション時)

寸法 (スタンド装着時)

高さ (収縮時~伸張時)

幅

奥行き

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (スタンドおよびケーブルを含む)

梱包時の重量

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4021QW 40インチワイド曲面USB-C HUB モニター

100.85 cm (39.7インチ)

929.28 mm (35.59インチ)

392.04 mm (15.44インチ)

5,120 x 2,160 (60Hz時)

21:9

0.1815 mm x 0.1815 mm

140

300 cd/m² (標準)

sRGB 100%、DCI-P3 98%

sRGB 100% (Delta-E 2未満)

10億7,000万色

1,000:1 (標準)

178 ° (垂直) / 178 ° (水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード

IPS

LED

前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工 (3H)

○

○ (Dell EasyArrangeなどの主要機能)

○ (Dell Command | Monitorによる)

PbP (Picture-by-Picture)、PiP (Picture-in-Picture)、KVM (キーボード、ビデオ、マウス)、自動KVM

内蔵2 x 9W

1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) (10ビットカラー、60Hz)、
2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10ビットカラー、30Hz)、
1 x Thunderbolt™ 3 (DisplayPort 1.4の代替モード、USB 10Gbps¹ (USB 3.2 Gen2) アップストリーム、
最大90Wの電力供給)、Windows®およびMac®認定
1 x USB Type-Bアップストリーム ポート
1 x USB Type-C®ダウストリーム ポート、USB 3.2 Gen2 (最大15Wの充電機能)
4 x USB Type-A 10Gbps¹ (USB 3.2 Gen2) ポート
1 x USB Type-A 10Gbps¹ (USB 3.2 Gen2) (2A (最大) でBC1.2の充電機能)
1 x 音声ライン出力ポート (3.5mmジャック)
1 x RJ45ポート

高さ調整可能なスタンド (120 mm)、傾き (-5~21°) 左右角度調整 (-30°~30°)
セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません)、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)
VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

AC 100~240 V/50または60 Hz + 3 Hz/2.8 A (最大)

0.3 W (オフモード)¹²

0.3 W (スタンバイモード)¹²

41.3 W (オンモード)¹²

240 W (最大)¹³

44.81 W (Pon)¹⁴

140.86 kWh (TEC)¹⁴

457.8 mm~577.3 mm (18.02インチ~22.73インチ)

946.6 mm (37.27インチ)

248.0 mm (9.76インチ)

約9.5 kg (20.94ポンド)

約13.8 kg (30.42ポンド)

約21.6 kg (47.62ポンド)

3年間の良品先出しサービス⁹およびハードウェア限定保証⁸、プレミアム パネル保証

Dell ProSupport¹⁰

ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®Gold (該当国で登録済み¹⁵)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVC
フリー (外部ケーブルを除く)、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネルのみ)

同梱物

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- Thunderbolt™ 4 (Type-C) アクティブケーブル
- HDMIケーブル
- DPケーブル (DP-DP)
- USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム
ケーブル
(Type-A to Type-B)

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 出荷時補正完了報告書
- 安全および規制情報

各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4021QW 40インチワイド曲面USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ジョイスティックコントロールおよびケーブル管理スロット



傾き調整可能



高さ調節




左右角度調整



クイックリリース

接続端子

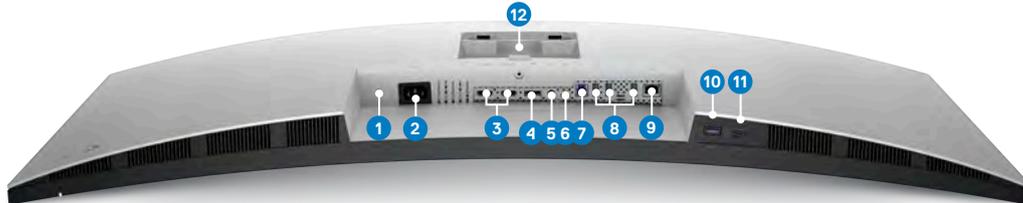

- | | | |
|--------------------|--|--|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 6 Thunderbolt™ 3 (90W) / DisplayPort | 10 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリーム ポート (充電機能) |
| 2 電源コネクタ | 7 USBアップストリーム ポート | 11 USB Type-Cダウンストリーム ポート |
| 3 HDMIポート (2) | 8 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリーム ポート (3) | 12 スタンドロック |
| 4 DisplayPort (入力) | | |
| 5 音声ライン出力* | 9 RJ45ポート | |

推奨周辺機器



DELL PREMIERマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W**

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できるプレミアムなフルサイズのキーボードと、スッキリしたデザインのマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカットを搭載、バッテリーは36か月持続します。***



DELL PROステレオヘッドセット | UC350

Microsoft® Skype® for Business用として認定されたこのステレオヘッドセットで、卓越した明瞭な音声をお楽しみください。HD広帯域音声により、対面通話の品質と音楽の明瞭さを最適化します。

† 他社デスクトップ モニター 製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます (2020年10月) * Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析 (2019年11月) に基づきます。ID#G19000453。*** バッテリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析 (2019年11月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。1 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のバイOMETリック センサーなどの特別なハードウェアが必要です。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 MACアドレス バススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。4 Dell Display Managerは、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。5 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。7 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。8 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

● 製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。● 本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。● 製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ● 返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。● お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。● お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ● 本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。● 本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。● 本カタログに記載されている仕様は 2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

