


Dell デジタルハイエンドシリーズ U3421WE 34インチワイド 曲面 USB-C HUB モニター

USB-Cケーブル1本による快適性と、安定したネットワーク環境を実現。34インチ曲面大型モニター



生産性を高めるワイド画面

内蔵スピーカーを搭載した34インチWQHD曲面モニターで、鮮やかな色彩と鮮明さをお楽しみいただけます。



KVM機能にも対応

KVM機能に対応し、2台のPCをモニターに接続。PIP、PbP 機能により、生産性の向上ができます。



快適な業務が可能

RJ45、USB-C® 端子内蔵によりUSB-C対応ノートパソコンに充電しながら、安定したネットワーク接続による快適な業務ができます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

大画面、高さ調整機能 USB-C機能、快適なネットワーク。



生産性を高める ワイド画面

ワイド画面で生産性向上：34インチワイドWQHD（3440 x 1440）曲面スクリーンの広々とした画面表示スペースを使用すれば、まるでデュアルモニターのような大きな画面で、効率よく業務ができます。

曲面スクリーンと内蔵スピーカー：画面の隅々まで均一な視覚距離を得られるよう設計された、曲面1900Rのスクリーンにより広い視野でありながら、快適な表示が可能。さらに、内蔵のデュアル5Wスピーカーで、臨場感あふれる映像とサウンドをお楽しみいただけます。

IPSパネル：IPSパネルにより、広い視野角に加えて安定した色彩と画質で表示が出来ます。



鮮やかな色彩

鮮やかな色彩：10億7,000万色の色深度と、99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3に対応する広色域が、実物に忠実な色を再現します。DCI-P3色空間のカバー率95%（sRGBよりも約25%多くの色空間）により、図やグラフ、画像、ビデオコンテンツをさらに幅広い色範囲で表示します。

到着後すぐに鮮やかな色彩で利用可能：各モニターは開梱してすぐに鮮やかな色相が得られるように、sRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正されてから工場出荷時されます。



快適な業務が可能

USB-C / RJ45対応：LANポート（RJ45）やUSB-Cなどの接続オプションを備えている為、安定したネットワーク接続¹ を利用したり、ノートパソコンに最大90Wの充電が可能です。

法人向け各種機能を搭載：MACアドレス パススルー²、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

KVM機能：KVM機能により2台の異なるPCのコンテンツを1つのキーボードとマウスで編集可能。た、Picture-by-Picture（PBP）およびPicture-in-Picture（PIP）機能でコンテンツを同時に表示することも可能です。

多様な接続機能を搭載：DP1.4、HDMI 2.0、最大90W給電が可能なUSB-C、USB 5 Gbpsなどの包括的な接続機能で、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。またクイックアクセスポートが前面に設置されており、周辺機器類への接続と携帯電話などの充電がしやすく便利です。



スタイリッシュで 新しいデザイン

使いやすいデザイン：プレミアムプラチナシルバー仕上げのモニターは3辺が極細ベゼルの設計で、モニターライザー内にコードが隠れる優れたケーブル管理システムを備えています。また、使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。

快適な業務環境構築：モニターの傾きや左右確度や高さ調整が出来ます。

目に優しい：ちらつきのない画面とブルーライトの発生を減らすComfortView4機能により、目への影響を軽減します。TÜV Rheinland認定 – ID 1111227067。³

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能：Dell Display Manager（DDM）⁴ のEasy Arrange機能により、効率的なマルチタスクを実行できます。多数のプリセット レイアウト オプションを使用して、画面上の複数のアプリケーションを素早く並べて表示できます。

自動リストア機能：自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。



高い信頼性

プレミアム パネル保証：画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証⁵ の期間内であれば、デルのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

故障時も迅速に：モニターには3年間の良品先出しサービス⁶ が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート：地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートのDell ProSupportオプションにもアップグレードが可能です。⁷

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

有効表示領域

水平方向

垂直方向

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

1インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域⁸

補正の精度

色深度

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、フリッカーフリーの画面

Dell Display Manager

リモート アセット管理

スピーカー

接続機能

コネクター

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3421WE 34インチワイド

曲面 USB-C HUB モニター

86.72 cm (34.14インチ)

799.8 mm (30.70インチ)

334.8 mm (13.18インチ)

3,440 x 1,440 (60 Hzの場合)

21:9

0.2325 mm x 0.2325 mm

109

300 cd/m² (標準)

99% sRGB、99% Rec 709、95% DCI-P3

Delta-E < 2 (sRGBの平均)、

Delta-E < 3 (DCI-P3の平均)

10億7,000万色

1,000: 1 (標準)

178 ° (垂直) /178 ° (水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード

IPS

白色LEDエッジライト システム

前面の偏光板ハード コーティングに非光沢加工 (3H)

○³

○ (Dell EasyArrangeなどの主要機能)

○ (Dell Command | Monitorによる)

内蔵2 x 5W

1 DP1.4

2 HDMI2.0

1 USB Type-C[®] (DisplayPort 1.4のAltモード、USB 3.1アップストリーム、給電最大90W⁹)

1 USB Type-Cダウンストリーム ポート (最大15Wの充電機能搭載)

1 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート

1 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 、2A (最大) でBC1.2の充電機能

3 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート

1 音声ライン出力ポート

1 RJ45ポート

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

高さ調整可能 (150 mm)、角度調整 (-5~21°)、左右角度調整 (-30~30°)、傾斜調整 (-4~4°)

セキュリティ ロックスロット (セキュリティ ロックは付属しません)、盗難防止用スタンド ロックスロット (ネジを使用してモニターにスタンドを固定)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量 (通常のオペレーション時)

待機/スリープ時の電力消費

寸法 (スタンド装着時)

高さ (圧縮~引き伸ばし時)

幅

奥行き

392.8 mm~542.8 mm (15.5インチ~21.37インチ)

813.3 mm (32.02インチ)

237.4 mm (9.35インチ)

重量

重量 (パネルのみ)

重量 (スタンドを含む)

重量 (パッケージを含む)

約 7.52 kg (15.57ポンド)

約 11.87 kg (26.16ポンド)

約 16.52 kg (36.41ポンド)

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

3年間の良品先出しサービス⁶およびハードウェア限定保証⁵、プレミアム パネル保証

Dell ProSupport⁷

ENERGY STAR[®] 認定モニター、EPEAT[®] GOLD登録¹¹、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、ヒ素フリーのガラスおよび水銀フリーのパネルを使用

同梱物

- ・ スタンド付きモニター

ケーブル

- ・ 電源ケーブル
- ・ HDMIケーブル
- ・ DPケーブル (DP-DP)
- ・ USB Type-Cケーブル (C-C)
- ・ USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- ・ アップストリームケーブル (Type-A to Type-B)

ドキュメンテーション

- ・ クイックセットアップガイド
- ・ 出荷時補正完了報告書
- ・ 安全及び規制情報


各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U3421WE 34インチワイド 曲面 USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ジョイスティックコントロールおよびケーブル管理スロット



調整可能な傾斜と高さ




左右角度調整



クイックリリース

接続端子

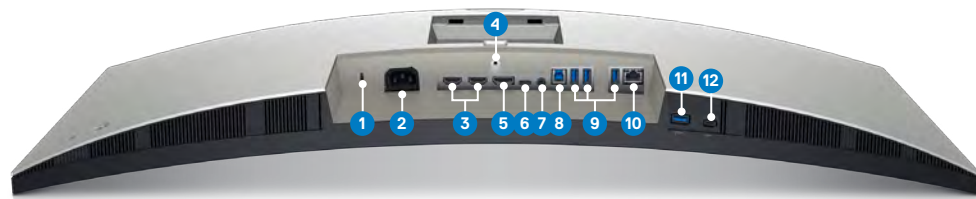

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 セキュリティロックスロット | 4 スタンドロック | 7 音声ライン出力 ¹² | 10 LANポート (RJ45) コネクター |
| 2 電源コネクター | 5 DisplayPort | 8 USBアップストリームポート | 11 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)、電源充電対応 |
| 3 HDMIポート | 6 USB Type-C (アップストリームポート) | 9 USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) | 12 USB Type-Cダウンストリームポート |

推奨周辺機器

DELL PREMIER ワイヤレスキーボードおよびマウス | KM717



どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデザインのアークマウス。複数のOSサポートとよく使うショートカットキーを備えたキーボードが生産性を高めます。

DELL PRO ステレオ ヘッドセット | UC350



Microsoft® Skype® for Business用として認定されたこのステレオヘッドセットで、卓越した明瞭な音声をとお楽しみください。HD広帯域音声により、対面通話の品質と音楽の明瞭さを最適化します。

* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand1 LANポート (RJ45) を介したEthernet接続。2 MACアドレスパススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。3 TÜV認定 - ブルーライトの少ないコンテンツとフリッカーフリー (ID 1111227067)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。4 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら: dell.com/ddm 5 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。6 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。7 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。8 パネル専用のみ、カスタムモードのプリセット設定時。9 デルは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。10 最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。11 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについて、www.epeat.net を参照してください。12 スピーカーを接続します。音声ライン出力コネクターでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●Dell Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2020年10月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

